



■ Ficha técnica

Perfil de Aluminio Cuadrado



www.nefusac.com.pe



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818




NEFUSAC

Descripción

Rodoplast de aluminio cuadrado es un perfil resistente y ligero propio del aluminio, empleado para proteger y decorar esquinas de revestimientos como porcelanatos o cerámicos, en aplicaciones interiores o exteriores.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

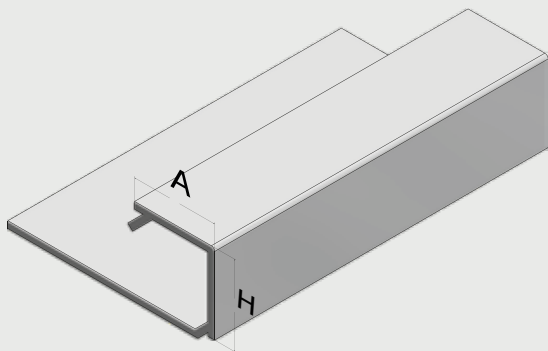

ALTURA (H)

12mm

LONGITUD (A)

2.4m

TEXTURA

LISO

ACABADO

MATE / BRILLANTE

PRESENTACIÓN

PQT. 20UND

PROPIEDADES FÍSICAS

LARGA DURABILIDAD

Si

RESISTENCIA A LA
CORROSIÓN

Si

APLICACIÓN

Perfil decorativo y de protección de bordes de estructuras con revestimientos tales como porcelanatos o cerámicos, lo que garantiza la durabilidad de la instalación en interiores y exteriores.

Se puede colocar fácilmente en el ángulo formado por el revestimiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda realizar la limpieza y mantenimiento con paño limpio, agua jabonosa u otros agentes de limpieza neutros recomendados para aluminio anodizado y siempre siga las recomendaciones del fabricante del limpiador. No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.

INSTALACIÓN

Instalar la cerámica de un lado de la pared. Aplicar el pegamento en el otro lado e instalar el perfil.

Colocar la cerámica en la parte interna de la cresta.

El perfil debe quedar al ras del revestimiento cerámico o porcelanato. Limpiar y fraguar.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio y seco, no colocar a la intemperie. Los productos deben almacenarse de tal manera que no sufran caídas bruscas de temperatura o aumentos de humedad.

Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos (golpes, rayones). Otra causa de daño superficial del aluminio es el rozamiento directo de los productos, por ello no retirar el film protector hasta finalizar la obra.

Se debe evitar todo contacto con otros metales y la proximidad de productos químicos volátiles o vapores que puedan originar ataque al aluminio.