



■ Ficha técnica

Perfil de Aluminio



www.nefusac.com.pe



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818




NEFUSAC

Descripción

El reconocido perfil rodoplast de aluminio evoluciona con una arquitectura excepcional que empalma perfectamente con los nuevos acabados, protegiendo las esquinas y ángulos de revestimientos para pisos y paredes como cerámicos y porcelanatos.

PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

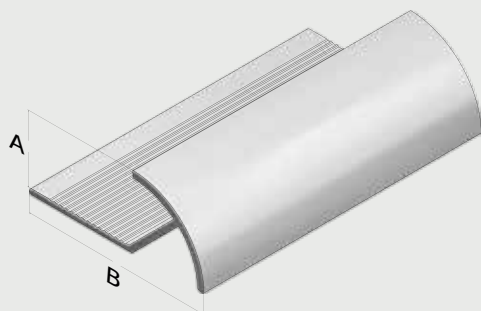

MATERIAL
ALUMINIO ANODIZADO

LONGITUD
2.40m

ALTURA CRSTA (A)
9.5mm / 12mm

ANCHO BASE (B)
26.0mm

TEXTURA EXTERIOR
LISO

TEXTURA INTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

ACABADO
MATE

PRESENTACIÓN
PQT. 50UND

PROPIEDADES FÍSICAS

LARGA DURABILIDAD Si

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Si

APLICACIÓN

Perfil decorativo y de protección de bordes de estructuras con revestimientos tales como porcelanatos o cerámicos, lo que garantiza la durabilidad de la instalación en interiores y exteriores.

Se puede colocar fácilmente en el ángulo formado por el revestimiento.

INSTALACIÓN

Instalar la cerámica de un lado de la pared. Aplicar el pegamento en el otro lado e instalar el perfil. Colocar la cerámica en la parte interna de la cresta. El perfil debe quedar al ras del revestimiento cerámico o porcelanato. Limpiar y fraguar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda realizar la limpieza y mantenimiento con paño limpio, agua jabonosa u otros agentes de limpieza neutros recomendados para aluminio anodizado y siempre siga las recomendaciones del fabricante del limpiador.

No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio y seco, no colocar a la intemperie. Los productos deben almacenarse de tal manera que no sufran caídas bruscas de temperatura o aumentos de humedad.

Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos (golpes, rayones). Otra causa de daño superficial del aluminio es el rozamiento directo de los productos, por ello no retirar el film protector hasta finalizar la obra.

Se debe evitar todo contacto con otros metales y la proximidad de productos químicos volátiles o vapores que puedan originar ataque al aluminio.