






Zócalo sanitario con riel de anclaje

Zócalo fabricado a partir de PVC rígido con bordes flexibles, curvo ideal para uniones entre pisos y paredes, cuya forma redondeada permite una fácil limpieza y evita la acumulación de suciedad, requerido en ambientes de alta exigencia de higiene como cámaras frigoríficas, hospitales, restaurantes, colegios, centros comerciales.


Cuenta con una base o riel de enganche alargado que permite una fácil instalación y perfecta sujeción.

Principales características

- Material PVC Rígido + PVC flexible / PVC Rígido
- Dureza (ASTM D2240) 80 Shore D / 86 Shore A
- Longitud de arco (B) 100 mm
- Ancho (A) 30 mm
- Alto en pared y piso (D) 65 mm
- Longitud 2 m
- Longitud de cuerda (C) 92 mm

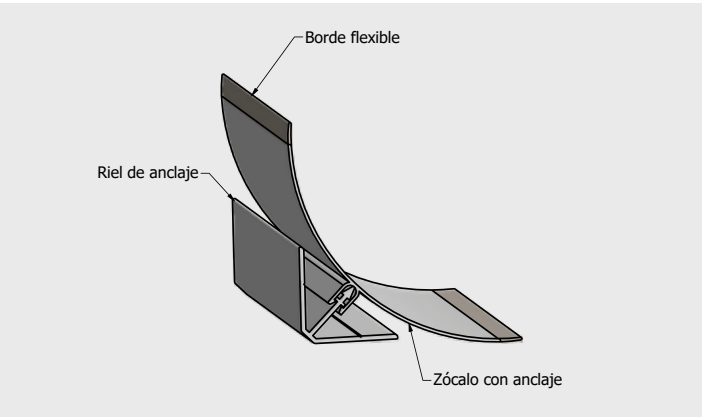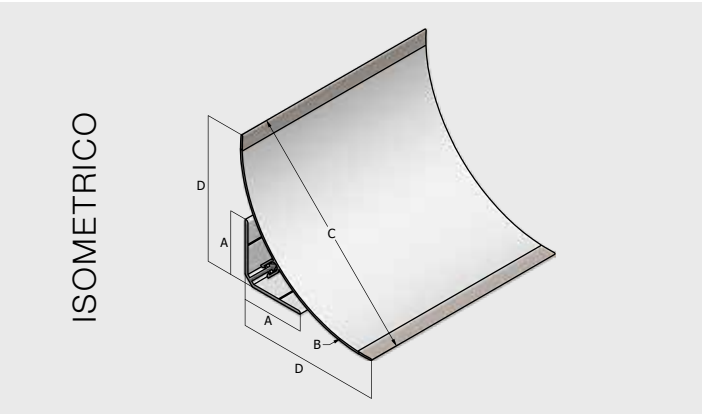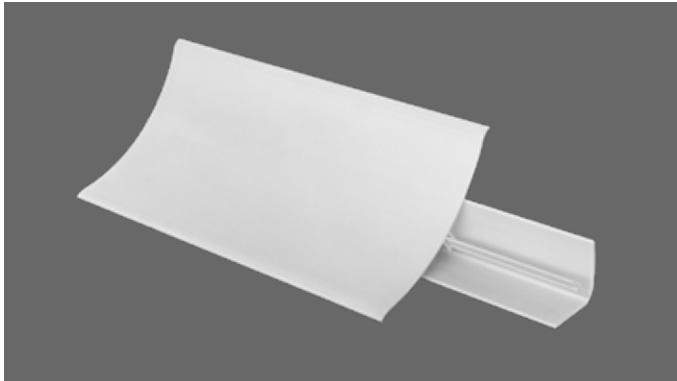

Fotos ambientadas

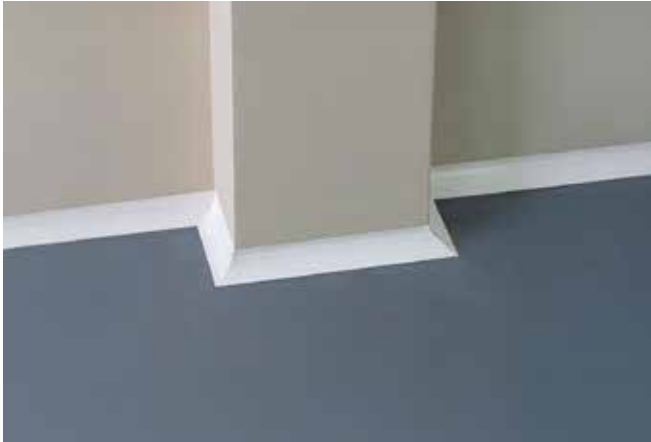



Aplicación

Debido a su diseño, rapidez de instalación, mínimo mantenimiento, es recomendado para encuentros pared-suelo, pared-pared o pared-techo tanto en sentido horizontal como en vertical.

Para instalaciones de tipo sanitario, médico, alimentario o industrial, por ejemplo, cámaras frigoríficas, laboratorios, salas hospitalarias; áreas donde se requieren estrictas condiciones de higiene.



Recomendación de Almacenaje

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto. Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.



Limpieza y Mantenimiento

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad.

Se recomienda realizar la limpieza con agua y detergentes de uso común.



Garantía

Período de Garantía 1 año por defecto de fábrica



Propiedad Física



Resistencia a la propagación de llama



Para uso interior

Temperaturas de trabajo
(en posición estático) ISO 8256-2004

Desde -20 °C
hasta 50 °C

Ed. 04-2025

CERTIFICACIONES



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818



Jr. Mariscal Agustín Gamarra
132 Urb. El Pino, San Luis.



cotiza@nefusac.com.pe
www.nefusac.com



326 - 4240
981 124 794



NEFUSAC