




Zócalo tipo J aluminio

Perfil fabricado de aluminio anodizado mate usado como zócalo de terminación curva ideal para uniones entre pisos y paredes, cuyo diseño permite una fácil limpieza y evita la acumulación de suciedad requerido en ambientes de alta exigencia de higiene como hospitales, restaurantes, colegios, centros comerciales, entre otros.

Principales características

Material	Aluminio anodizado
Altura (A)	80mm / 100mm
Longitud	2.50 m
Profundidad (H)	10 mm
Presentación	PQT. 25 unid
Tipo	Mate / pulido
Aplicación	Uso interior
Espesor promedio	1.40mm (Mate / pulido de 80mm)
	1.40mm (Mate de 100mm)
	1.20mm (Pulido de 100mm)

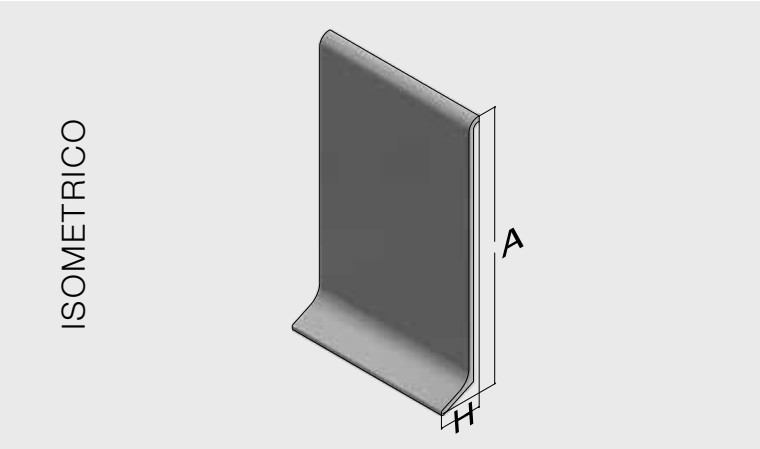

Ed. 04-2025



Zócalo aluminio **Mate**



Zócalo aluminio **Pulido**

Fotos ambientadas



Aplicación

Debido a su fácil instalación y mantenimiento, es recomendado para instalaciones de tipo sanitario, médico, alimentario o industrial, por ejemplo, cámaras frigoríficas, laboratorio, salas hospitalarias; donde se requieren estrictas condiciones de higiene.

Recomendación de Almacenaje

Conservar el producto en un lugar limpio y seco, no colocar a la intemperie. Los productos deben almacenarse de tal manera que no sufran caídas bruscas de temperatura o aumentos de humedad.

Mantener en superficies limpias y planas para evitar dobleces o deformaciones. Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos (golpes, rayones). Otra causa de daño superficial del aluminio es el rozamiento directo de los productos, por ello no retirar el film protector hasta finalizar la obra.

Se debe evitar todo contacto con otros metales y la proximidad de productos químicos volátiles o vapores que puedan originar ataque al aluminio.

Limpieza y Mantenimiento

Se recomienda realizar la limpieza y mantenimiento con paño limpio, agua jabonosa u otros agentes de limpieza neutros recomendados para aluminio anodizado y siempre siga las recomendaciones del fabricante del limpiador.

No utilizar fibras que puedan rayar la superficie.

Garantía

Período de Garantía 1 año por defecto de fábrica

Propiedad Física



Resistencia a la propagación de llama



Para uso interior

CERTIFICACIONES



SC-CER901829



SA-CER901830



ST-CER901818



Jr. Mariscal Agustín Gamarra
132 Urb. El Pino, San Luis.



cotiza@nefusac.com.pe



www.nefusac.com



326 - 4240



981 124 794



NEFUSAC