

JUNTA PARA CONCRETO

Optimice la durabilidad de sus construcciones de concreto con nuestra junta de PVC, esencial para prevenir la formación de fisuras. Su diseño le permite actuar como una junta de retracción, absorbiendo las dilataciones en el hormigón y evitando así que el pavimento o solera se agriete.

Además, cuenta con pestañas laterales para una mejor adherencia del hormigón, una base ancha para mayor estabilidad y peso ligero que facilita su instalación.


- Colores: Gris / Negro
- Material PVC rígido
- Dureza (ASTM D2240) 80 Shore D

Resistencia al impacto IZOD (ASTM D256-10e1) 42.3 J/m

Presentaciones

JUNTA 40MM


- Ancho visible 1.0mm
- Aplicación 5cm hasta 12cm
- Ancho total 30mm

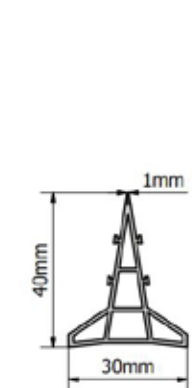


01

JUNTA 80MM

- Ancho visible 2.0mm
- Aplicación 12cm hasta 25cm
- Ancho total 60mm

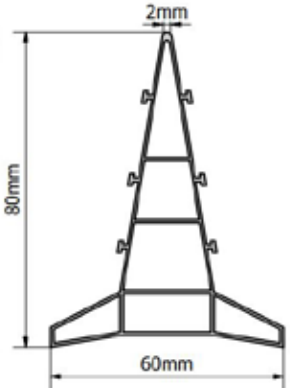

02

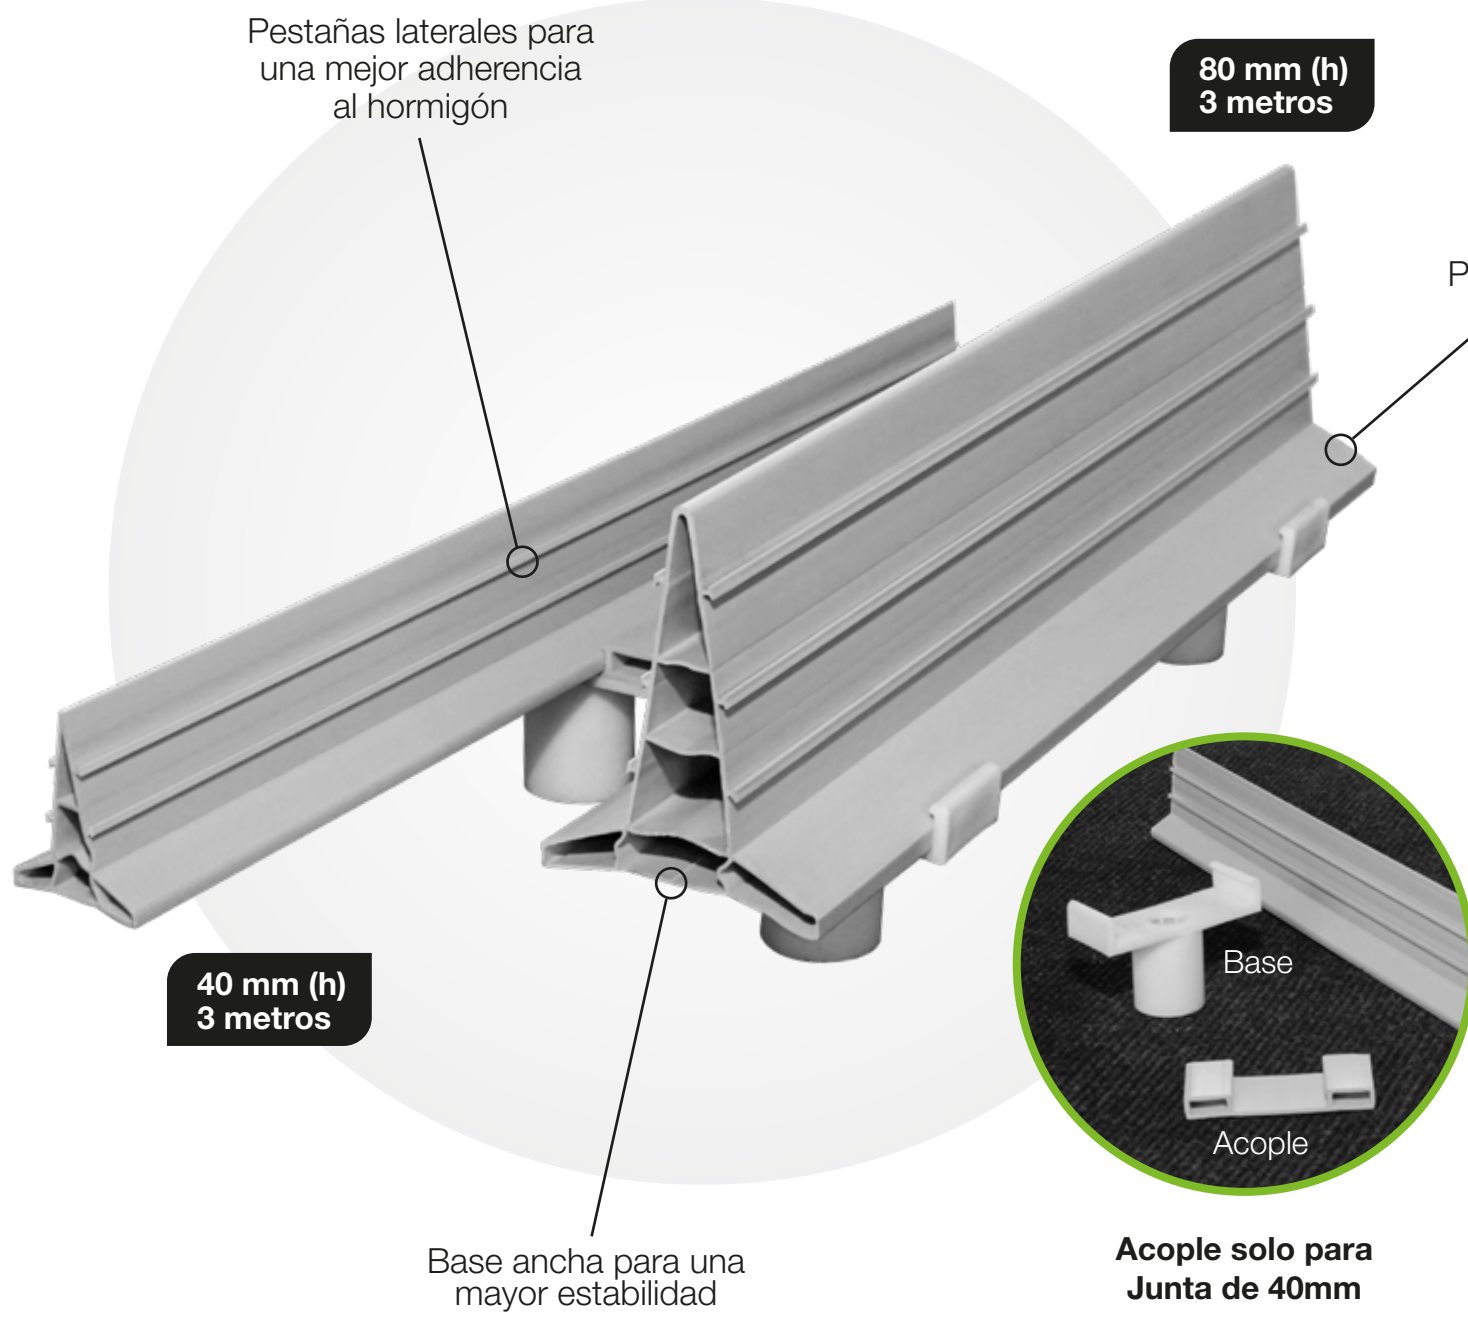


ACOPLE



JUNTA 40MM

- PVC rígido
- Altura total 7.80 mm
- Ancho total 60.0 mm

BASE



JUNTA 80MM

- Base Material Pead
- Altura total 42.5 mm
- Ancho total 65.0 mm


Proceso constructivo

Eta



De usar bases de mortero, el hormigonado se realizará al día siguiente. En el caso de usar las bases de PVC, realizar el hormigonado inmediatamente.

Eta

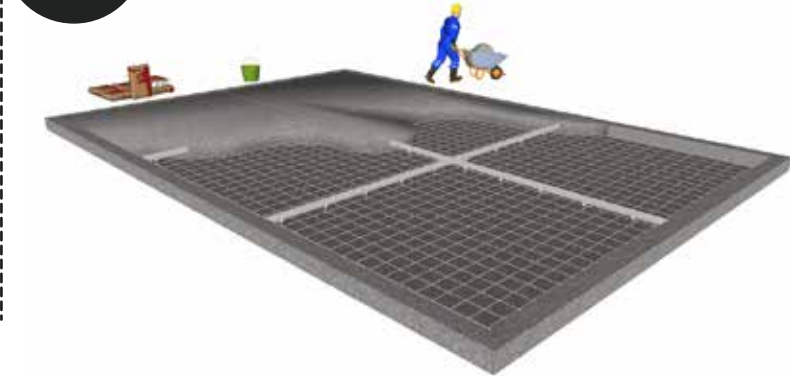


Eta




Finalmente, una vez concluido el proceso de curado, el trabajo está completo. No es necesario regresar a la obra para cortar o rellenar las juntas, lo que permite ahorrar en maquinaria y mano de obra. Se puede dejar el vértice de la junta limpio para lograr un mejor acabado.

Componentes


Junta 80mm

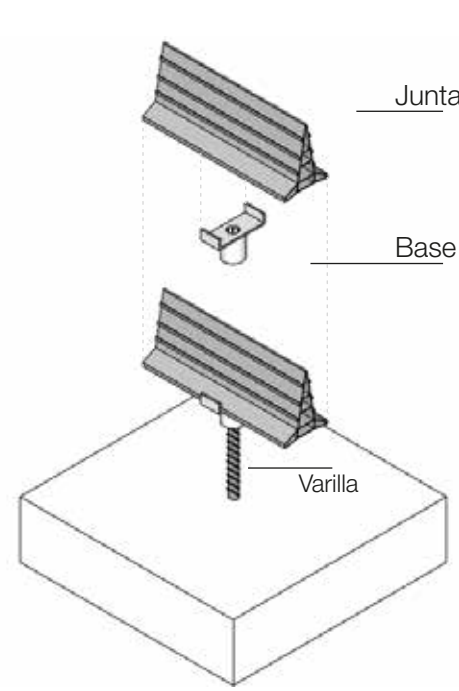


Junta 40mm

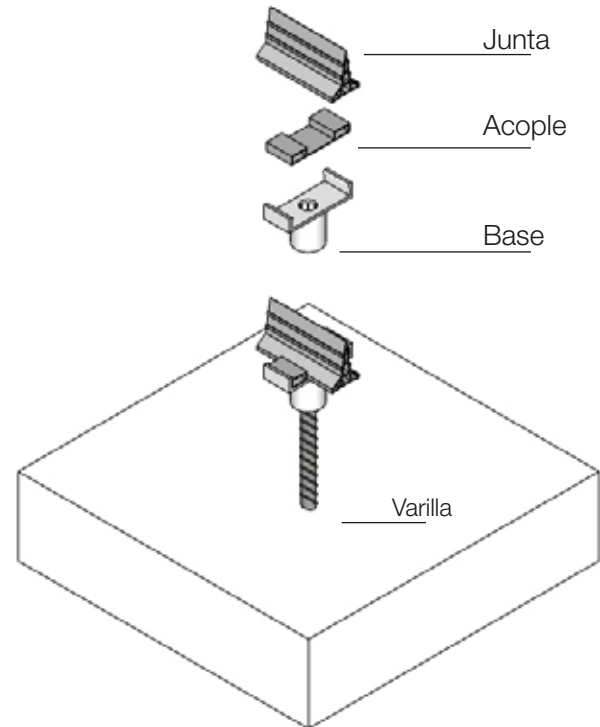

Detalle constructivo

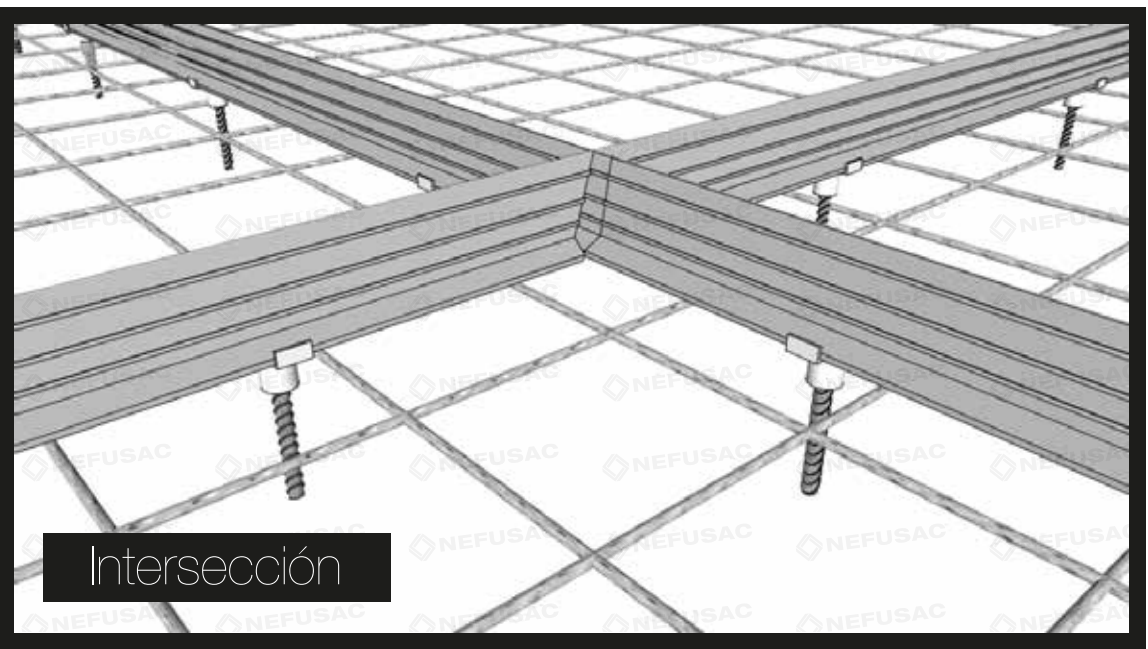

Para las intersecciones, cortar la junta de concreto en un ángulo de 25°, asegurándose de que los vértices superiores se encuentren al mismo nivel.

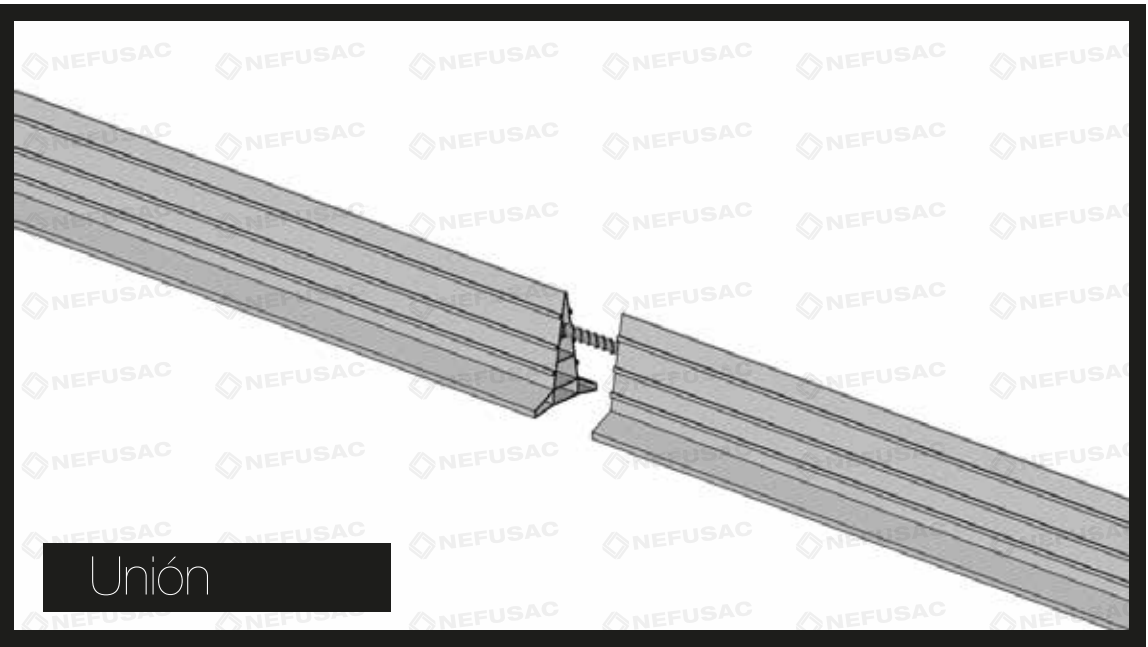

Para alinear adecuadamente la unión de dos perfiles, colocar una barra de acero en el espacio superior entre los perfiles.

Funcionamiento de la junta

A

