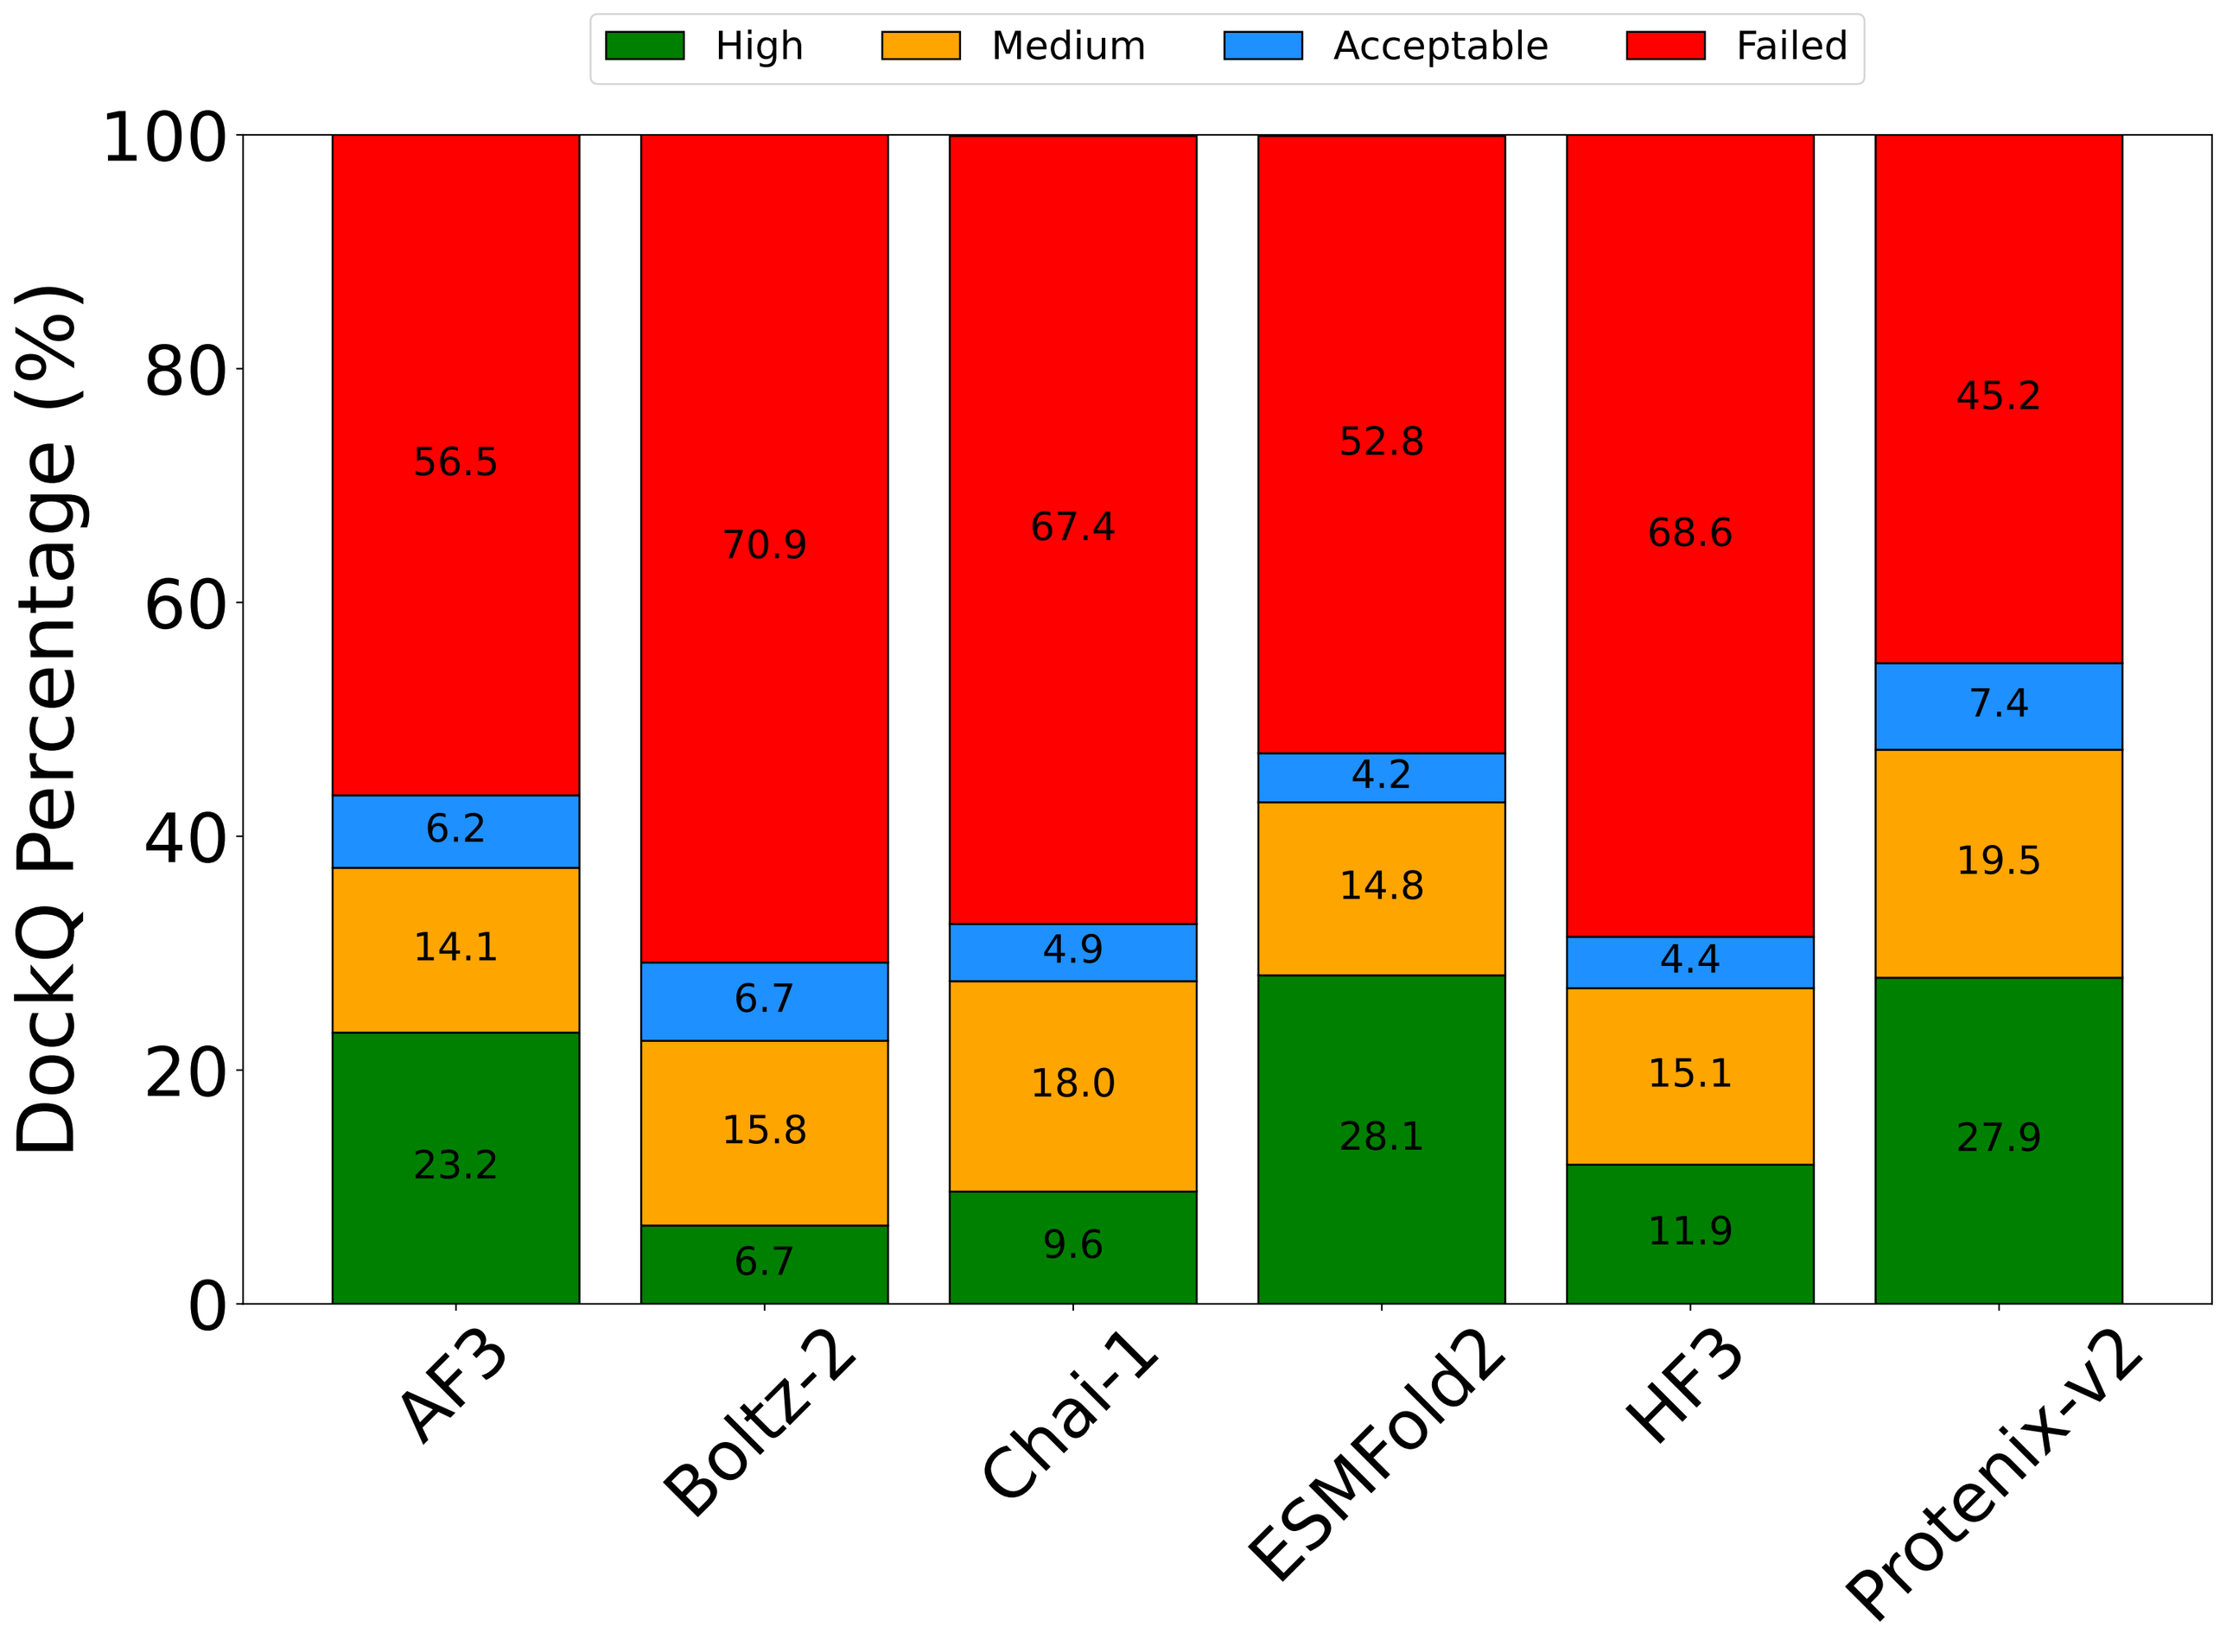
High
Medium
Acceptable
Failed
DockQ Percentage (%)
100
80
60
40
20
0
56.5
6.2
14.1
23.2
70.9
6.7
15.8
6.7
67.4
4.9
18.0
9.6
52.8
4.2
14.8
28.1
68.6
4.4
15.1
11.9
45.2
7.4
19.5
27.9
AF3
Boltz-2
Chai-1
ESMFold2
HF3
Protenix-v2