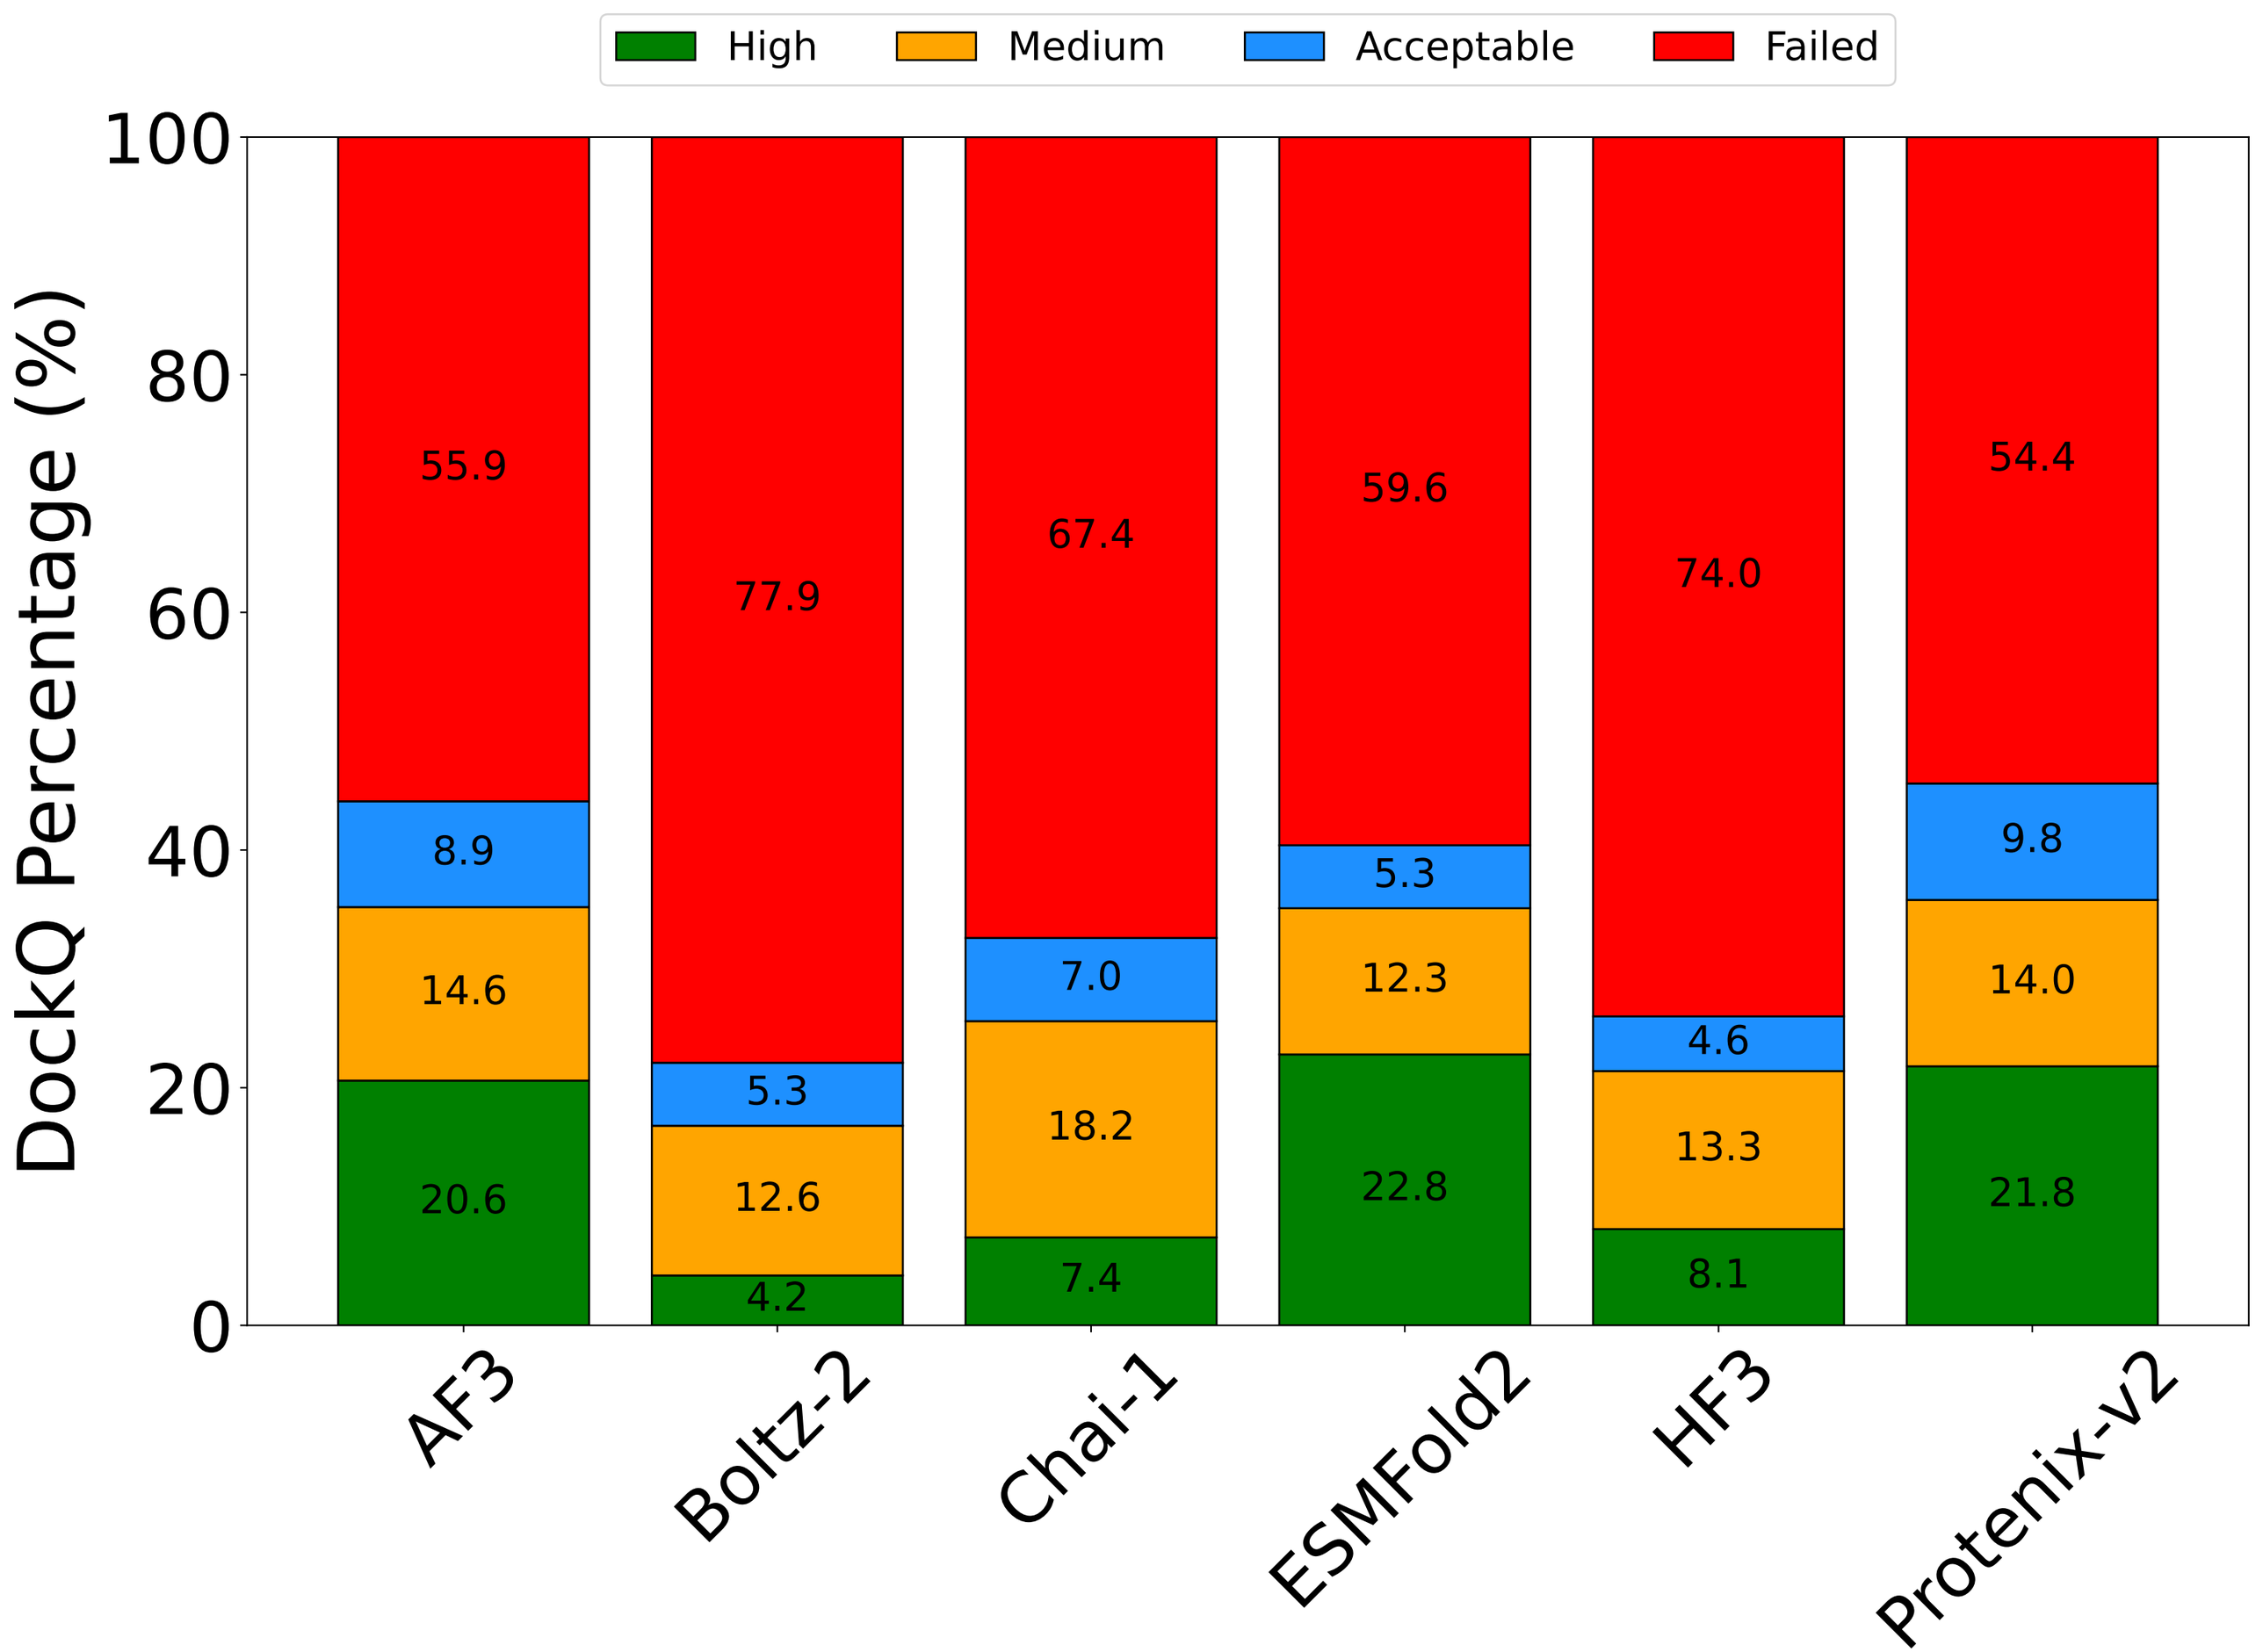
High
Medium
Acceptable
Failed
DockQ Percentage (%)
100
80
60
40
20
0
55.9
8.9
14.6
20.6
77.9
5.3
12.6
4.2
67.4
7.0
18.2
7.4
59.6
5.3
12.3
22.8
74.0
4.6
13.3
8.1
54.4
9.8
14.0
21.8
AF3
Boltz-2
Chai-1
ESMFold2
HF3
Protenix-v2