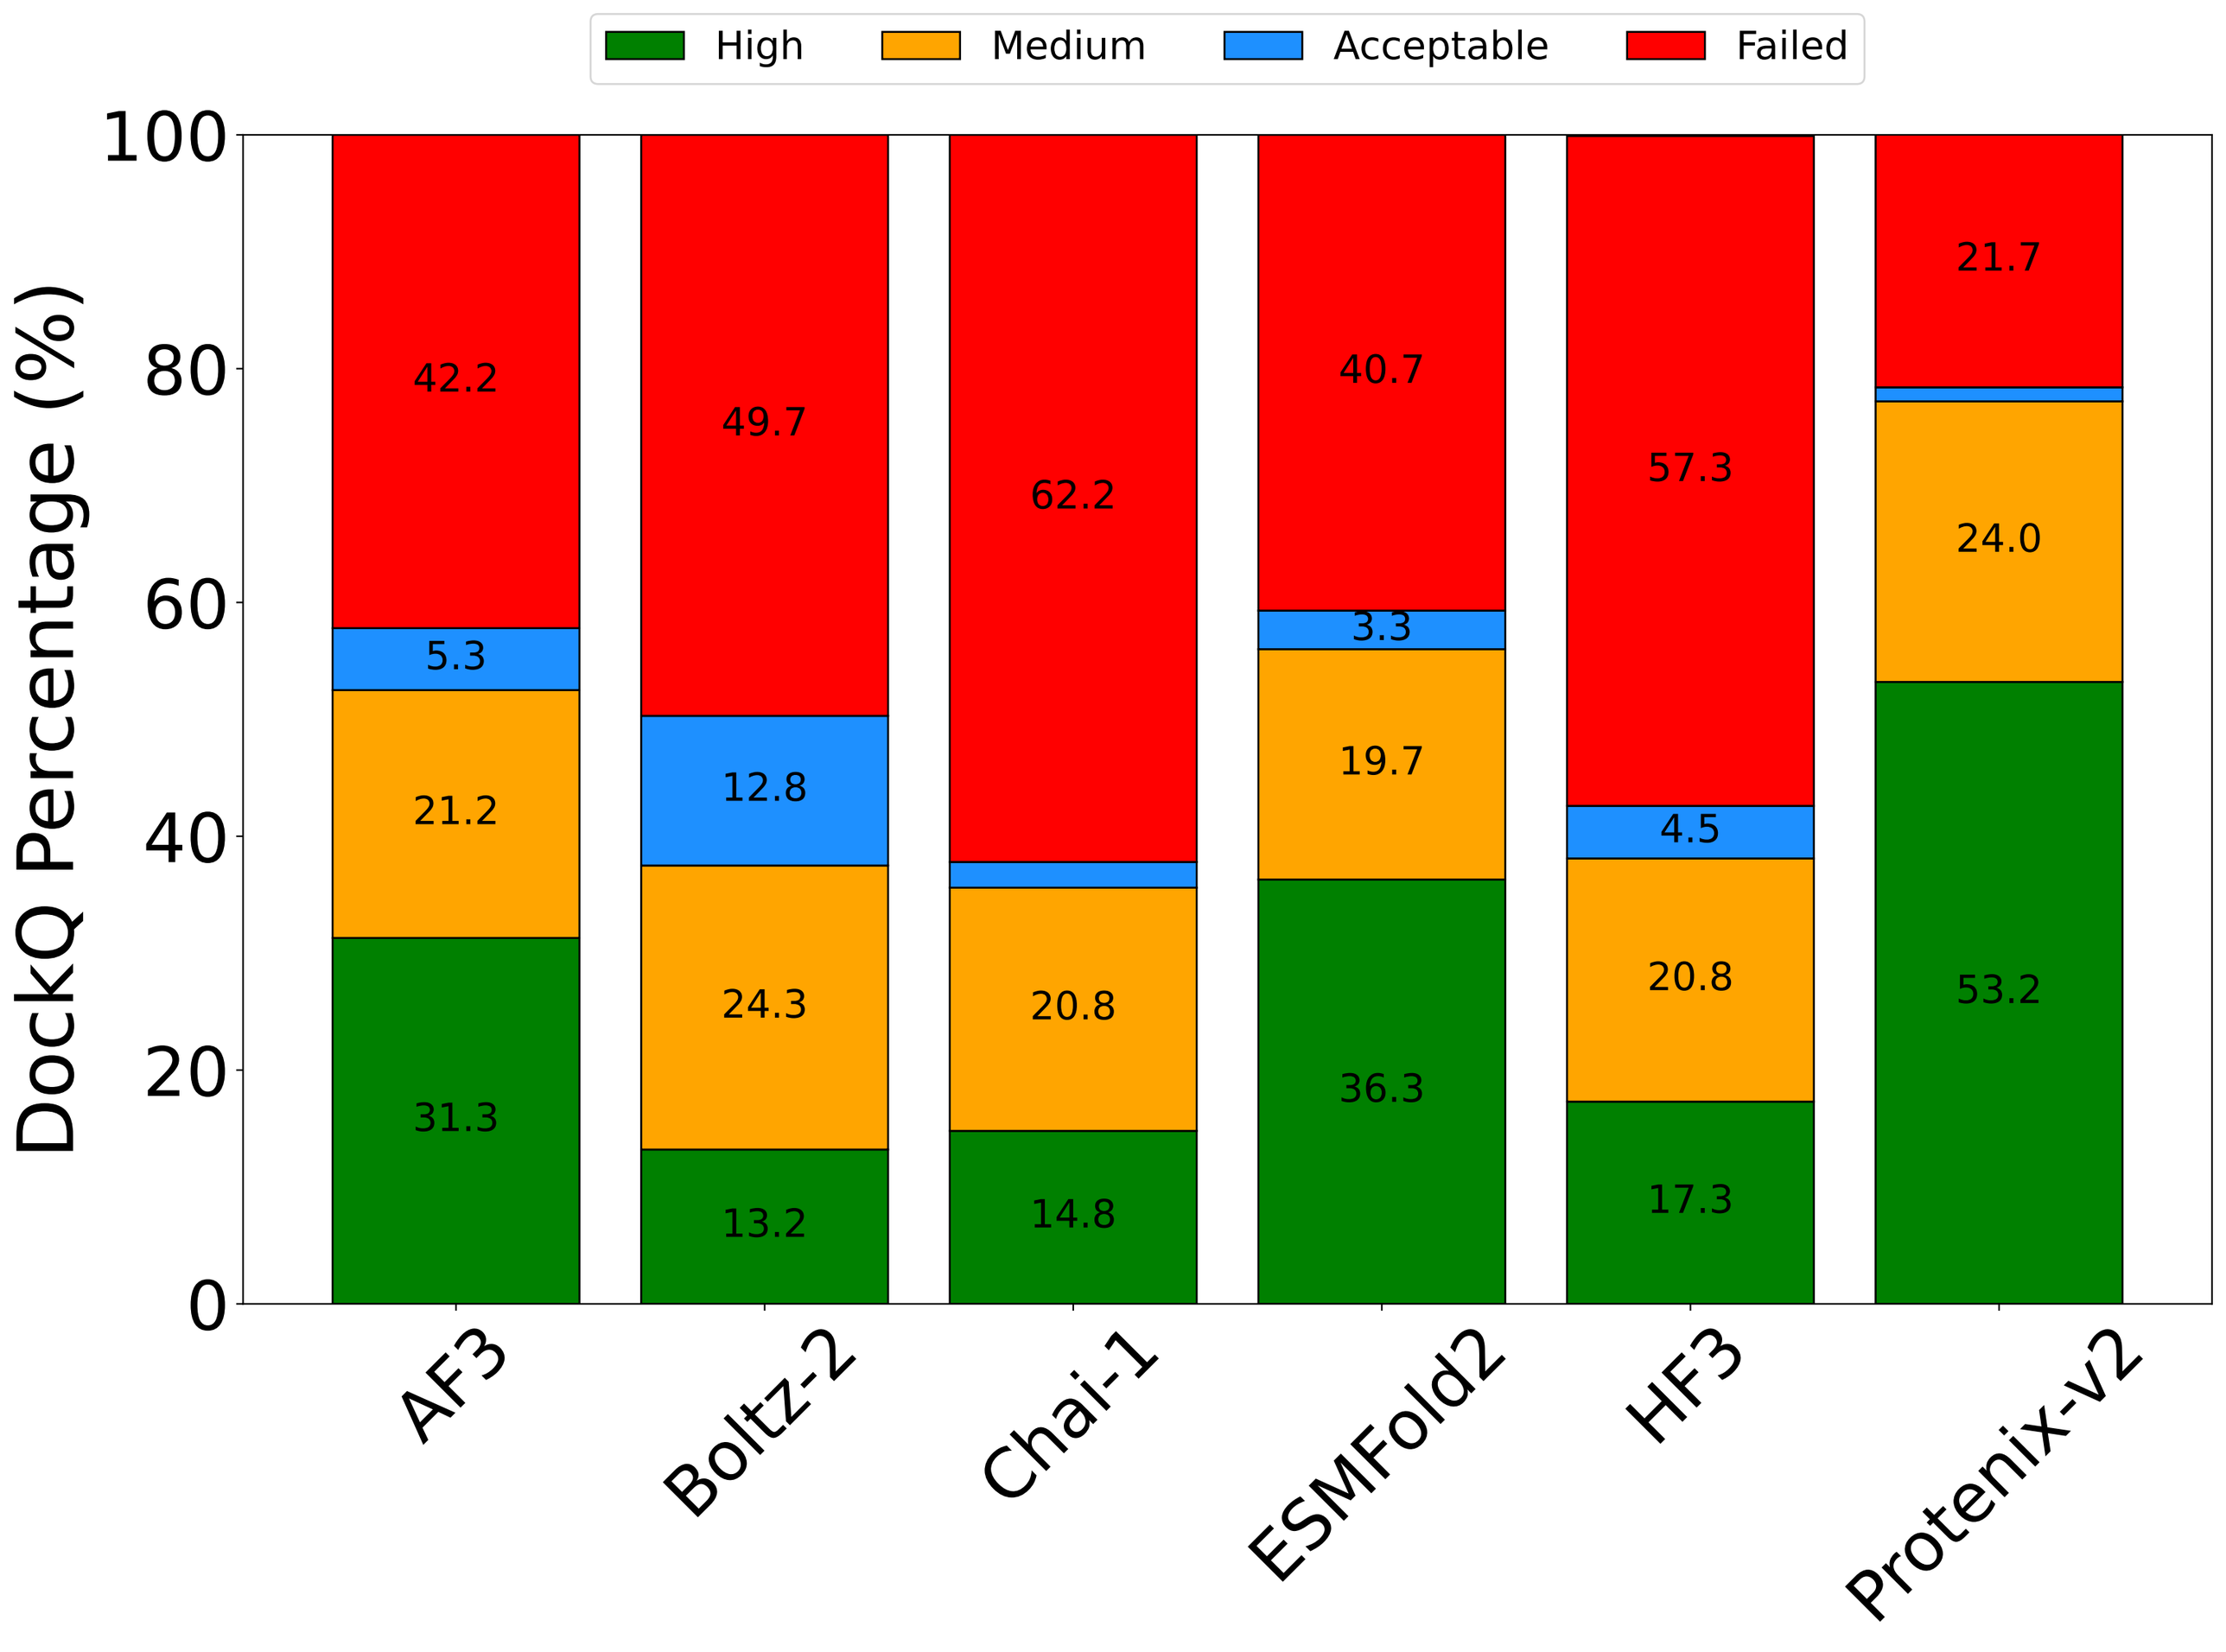
High
Medium
Acceptable
Failed
DockQ Percentage (%)
100
80
60
40
20
0
42.2
5.3
21.2
31.3
49.7
12.8
24.3
13.2
62.2
20.8
14.8
40.7
3.3
19.7
36.3
57.3
4.5
20.8
17.3
21.7
24.0
53.2
AF3
Boltz-2
Chai-1
ESMFold2
HF3
Protenix-v2