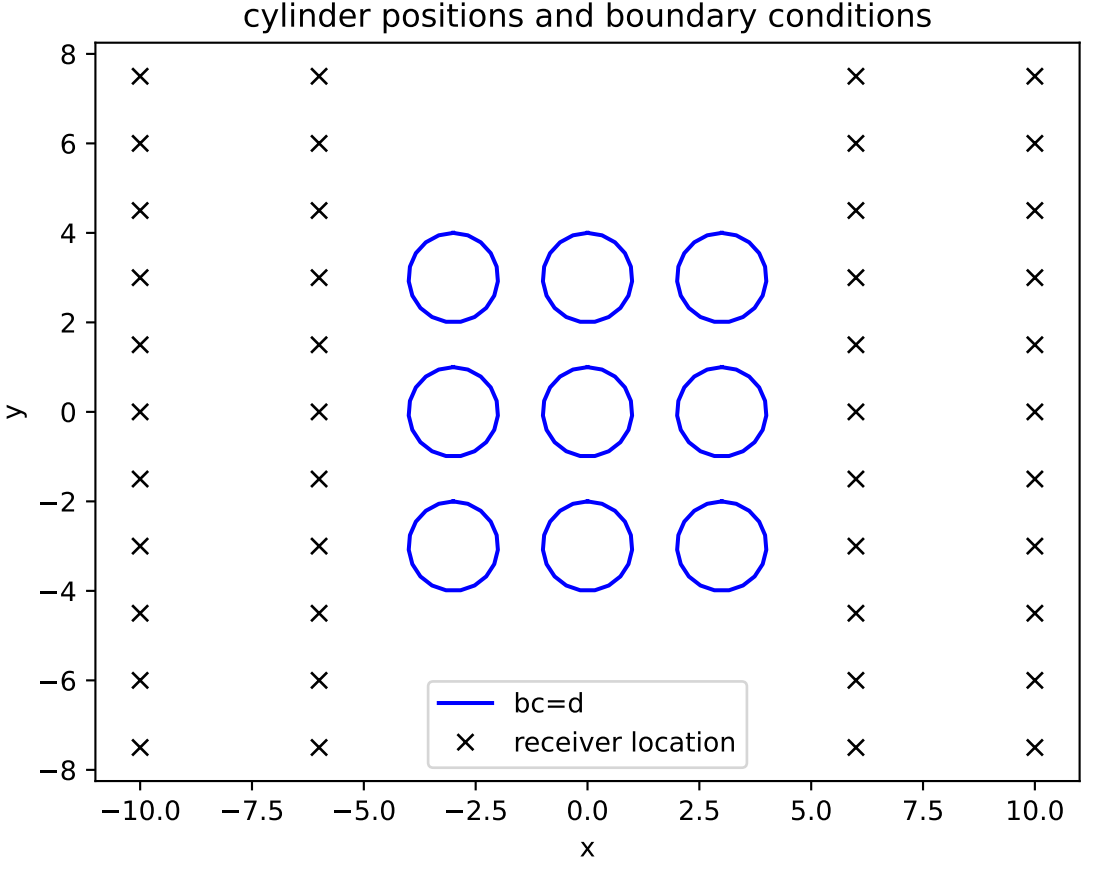
cylinder positions and boundary conditions
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
y
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
bc=d
receiver location