



FOTOS ILUSTRATIVAS. ALGUMAS FUNCIONALIDADES REQUEREM OPCIONAIS VENDIDOS SEPARADAMENTE

Painel Multi-Touch



Impressão direta via USB



Maior segurança para usuários ⁽¹⁾



28
PPM

28
PPM

A Konica Minolta **bizhub C284e**
imprime/copia 28 páginas coloridas e/ou preto e branco por minuto

Giving Shape to Ideas



INFORMAÇÕES BÁSICAS

- Velocidade de cópia/impressão: 28 ppm cor / 28 ppm P&B ⁽²⁾
- Resolução de cópia: 600 x 600dpi
- Gradação: 256 tons (8 bits)
- Memória: 2 GB (padrão) / 4 GB (máximo) ⁽⁴⁾
- HD: 250 GB (compartilhado)
- Formato de papel: B5/SRA3/320x457,2mm (gavetas) e A5/SRA3, Banner/297x1200mm ⁽⁵⁾
- Tempo de aquecimento: até 20 segundos
- Tempo da 1ª cópia: até 5.9s em P&B e até 7.7s em cores ⁽²⁾
- Ampliação: 25% a 400% (0.1% incremento)
- Gramatura: 52 a 256 g/m² (gavetas) – 52 a 300 g/m² ⁽⁵⁾ – Banner 127 a 210 g/m² ⁽⁵⁾
- Gramatura duplex: 52 a 256 g/m²
- Múltiplas cópias: 1 a 9.999
- Controle de cópias: até 1.000 contas departamentais

SCANNER COLORIDO

- Alimentador frente e verso com leitura simultânea ⁽⁶⁾
- Driver: Network TWAIN Driver, HDD TWAIN Driver
- Formas de Digitalização: para e-mail, FTP, Box (HDD), PC (SMB), Network Twain, WebDAV, Me, Home, USB, Scan to Scan Server, Web Service (WSD-Scan), Device Profile for Web Services (DPWS)
- Velocidade: (opcional DF-624): Simplex - 80 opm e Duplex - 37 opm (300 dpi) / (opcional DF-701) Simplex - 80 opm e Duplex - 160 opm (300 dpi) ⁽²⁾
- Formato no vidro de originais – A5/A5S até A3
- Formato no alimentador de originais DF-654 – A5S / A3 1 lado (35 g/m² até 128 g/m²), 2 lados (50 g/m² até 128 g/m²)
- Formato no alimentador de originais DF-701 – A5S / A3 1 lado (35 g/m² até 163 g/m²), 2 lados (50 g/m² até 163 g/m²)
- Tipos de arquivos: TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, XPS compacto, PPTx, PDF pesquisável ⁽⁸⁾, PPTx PDF/A 1a & 1b pesquisável ⁽⁸⁾, PDF encriptado ⁽⁹⁾, PDF Linearizado ⁽⁹⁾
- Resolução: 600 x 600 dpi

IMPRESSORA COLORIDA

- Tipo: Embutido
- Processador: MPC8536 1.0GHz
- Resolução: 1200 x 1200 dpi
- Memória: 2 GB (padrão) / 4 GB (máximo) ⁽⁴⁾
- HD compartilhado: 250GB
- Impressão Direta: Via USB (interface USB 1.1/2.0)
- Linguagem de impressão: PCL6 (Ver. 3.0) emulação, PCL5e/c emulação, PostScript 3 emulação (3016), XPS Ver. 1.0
- Protocolos: TCP/IP, IPX/SPX (NDSupport), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP
- Interface: 10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT, USB Host
- Sistemas Operacionais: Windows, Mac, Linux

CONTROLADOR DE IMPRESSÃO FIERY ⁽⁷⁾

- Tipo: Embutido
- CPU: Intel Pentium E5300 2.60 GHz
- HD: 160 GB
- Memória: 2 GB
- Resolução: 600 dpi/1.200 dpi
- Linguagem de impressão: PostScript, PCL, XPS
- Sistemas operacionais: Windows, Mac, Linux, Unix, Citrix
- Protocolos de rede: Ethernet (Apple Talk, TCP/IP), http/HTTPS, SSL/TLS for HTTPS, SMB, Port 9100 (Bi-directional), IPP, LDAP, IPv6 Phasell, SNMP v3
- Interface: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T padrão, USB 2.0 (também utilizado para atualização de Firmware)
- Softwares: Command WorkStation, WebTools, Backup and Restore, Scan Box Utility, Color Wise Pro Tools (implementado em CWS), Twain Scain, Remote Scan, Graphic Arts Light Features (Opcional), AutoTrapping, HotFolder, Color Profiler (Opcional), Impose (Doc Builder Pro) (Opcional), Konica Minolta MIB (Padrão MIB III + KM printer MIB), CS Remote Care, PageScope Web Connection Yes, routed to MFP via 2nd Lan connection, Spot-on (V 2), Auto Trap (Auto Trap), Hot folder (Opcional), (incl. Mac OS-X 10.x support), Secure Erase (Opcional).

TIPOS DE MÍDIA

- Papel comum (60 até 90 g/m²), Papel espesso (91 até 300 g/m²) ⁽⁵⁾, papel reciclado (60 até 90 g/m²), transparência, impressão tipo banner até 297x1200mm ⁽⁵⁾

CAPACIDADE DE PAPEL

- Padrão: 1.150 folhas
- Máximo: 3.650 folhas
- Saída: 250 folhas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Requisitos de energia: 120 V / 60 Hz / 12 A / 1500 W (máximo)
- Consumo de energia aproximadamente de 1.5 kW ou menos
- Dimensões do equipamento 615(L) x 685(P) x 779(A) mm
- Peso aproximado: 85 kg

CICLO MENSAL


100.000 páginas ⁽²⁾

SUPRIMENTOS

- Toner Preto: 27.000 ⁽³⁾
- Toner C, M, Y: 25.000, cada cor ⁽³⁾
- Cilindro Preto: 120.000 ⁽²⁾
- Cilindro C, M, Y: 75.000, cada cor ⁽²⁾
- Revelador K: 590.000 ⁽²⁾
- Revelador C, M, Y: 590.000, cada cor ⁽²⁾



Acessórios Opcionais

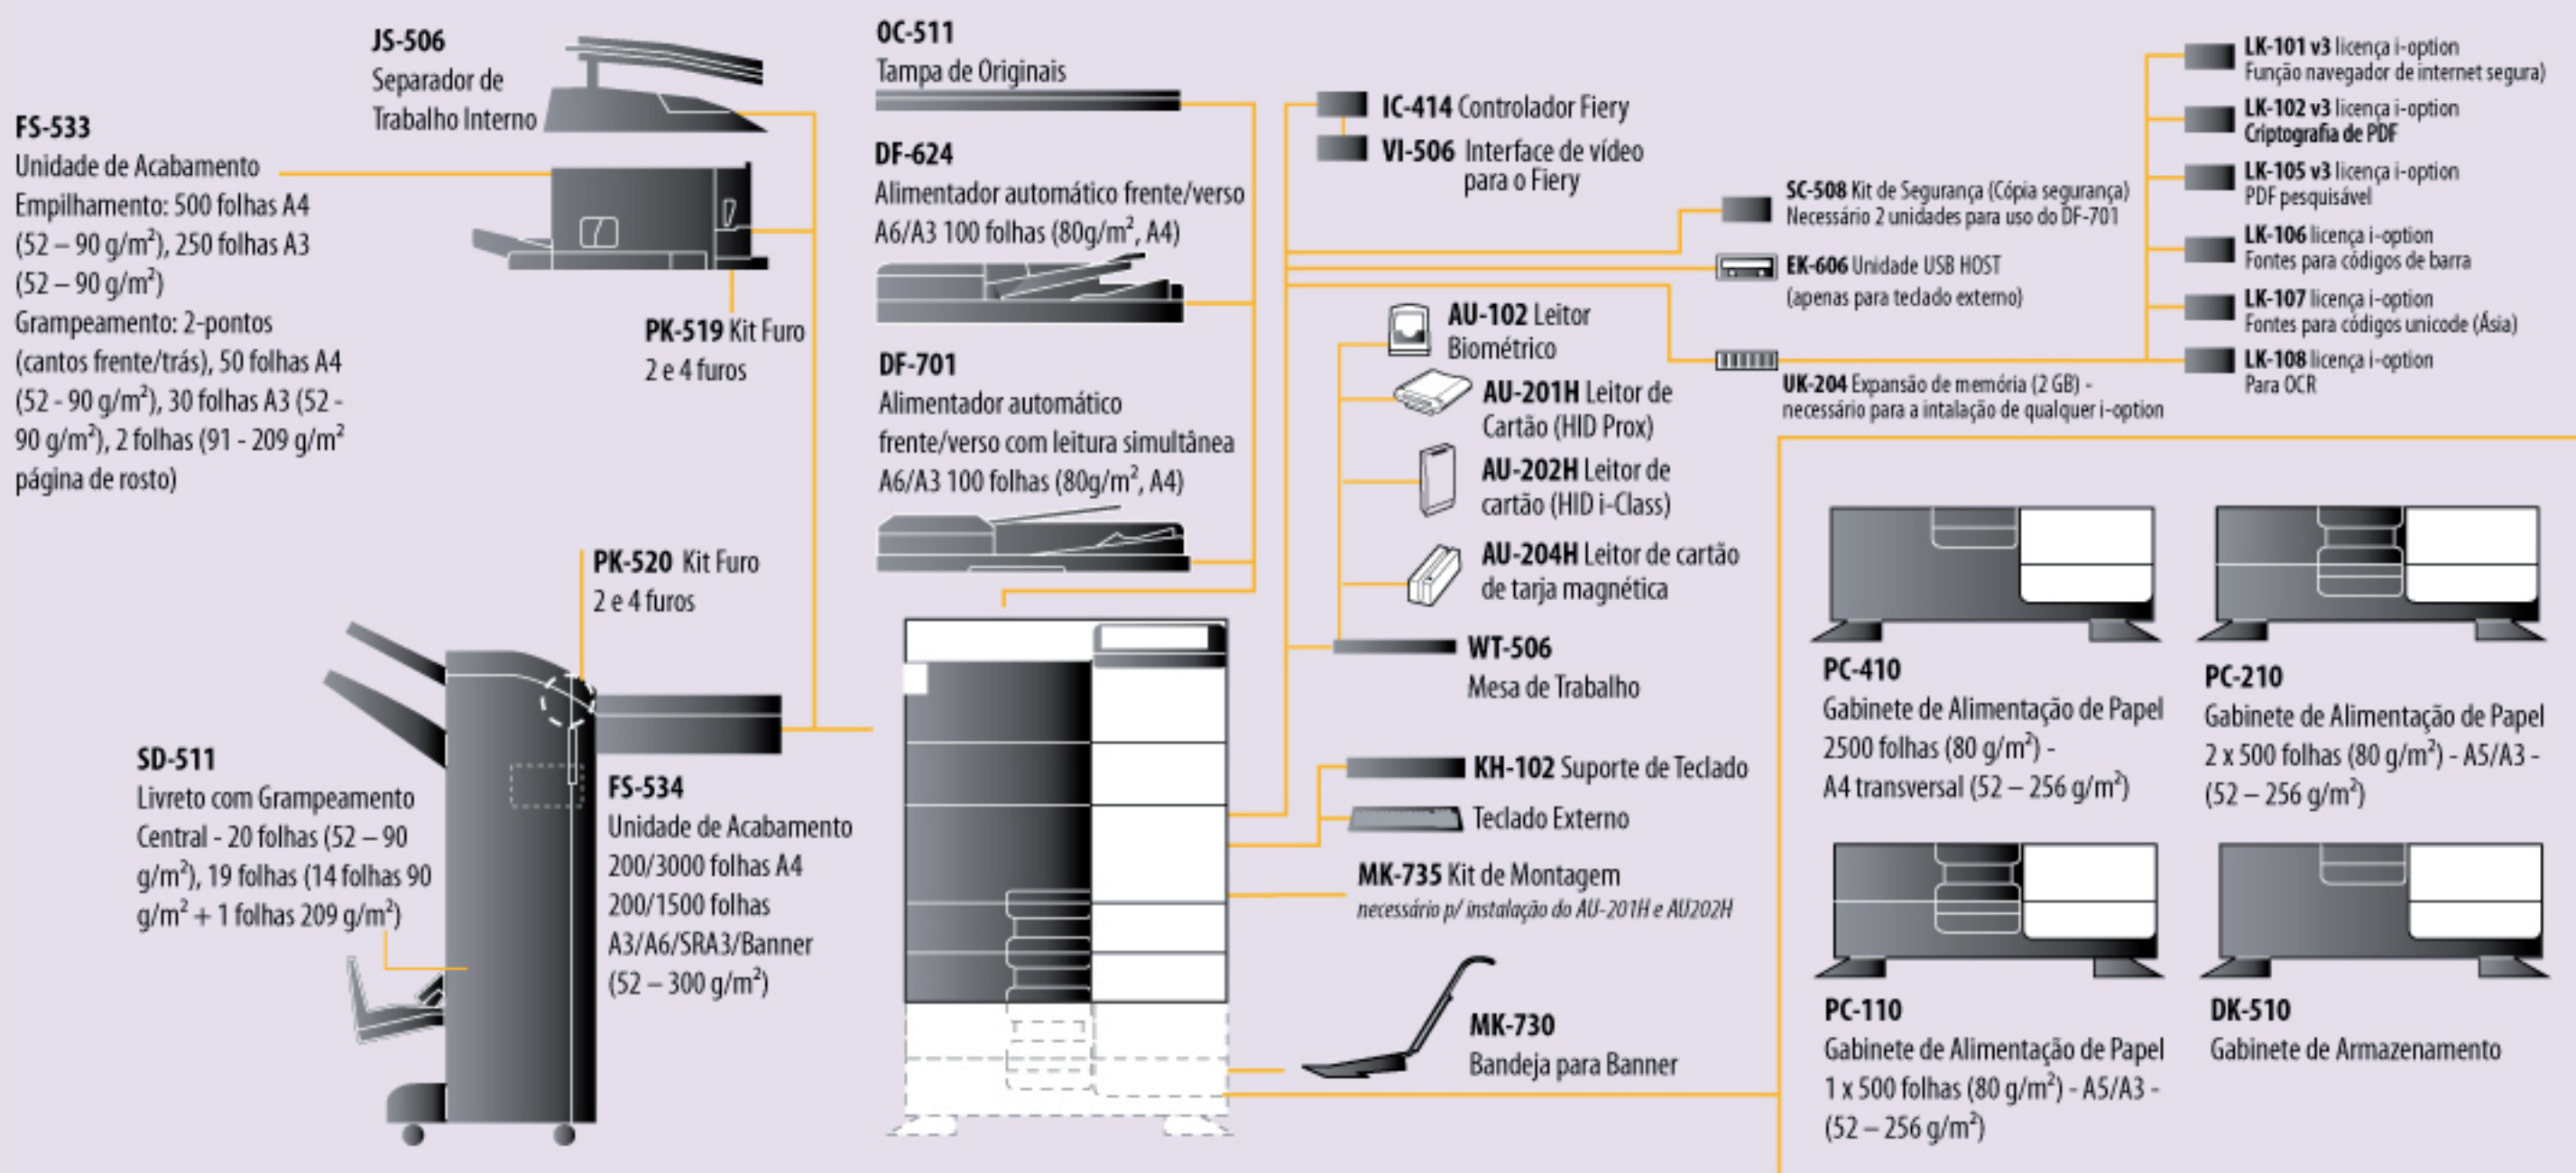

Caso haja interesse em acessórios opcionais, consulte a disponibilidade.

(1) Necessário opcional MK-735 | (2) A4 | (3) A4, baseado em 5% de cobertura | (4) Necessário opcional UK-204 | (5) Apenas via Bypass | (6) Necessário opcional DF-701 | (7) Necessário opcional IC-414 e VI-506 | (8) Necessário opcional LK-105 V3 | (9) Necessário opcional LK-102 V3. Todos os rendimentos foram mensurados em condições ideais, para mais informações procure seu representante local. Dependendo da qualidade do papel utilizado em impressões no modo frente e verso, poderá haver alterações na qualidade. Recomendamos o uso de papel para impressão a laser, afim de obter a melhor qualidade de impressão. Para garantir o melhor aproveitamento de nossos equipamentos em termos de custo, qualidade de impressão e vida útil, a Konica Minolta tem ampliado a sua expertise técnica como fabricante de equipamentos de precisão para o desenvolvimento e produção de consumíveis e peças de alta qualidade. Para um ótimo desempenho e produtividade, recomendamos o uso de peças e suprimentos originais Konica Minolta. bizhub, PageScope, Simitri HD e Emperon são marcas registradas pela KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.