
Magnum Fx



Diametro esterno del tubo	mm	120	125	135	140	150	160
Lunghezza tubo consigliata	m	770	720	600	580	500	400
Lunghezza max. disponibile	m	800	750	630	600	530	430
Portata erogata	m^3/h	40÷80	40÷84	45÷130	50÷145	50÷175	50÷175
Boccaglio consigliato	ø mm	22÷28	22÷30	24÷36	26÷38	26÷42	26÷42

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI

I valori si devono intendere indicativi e possono variare in funzione dell'allestimento tecnico oppure da miglioramenti tecnologici.

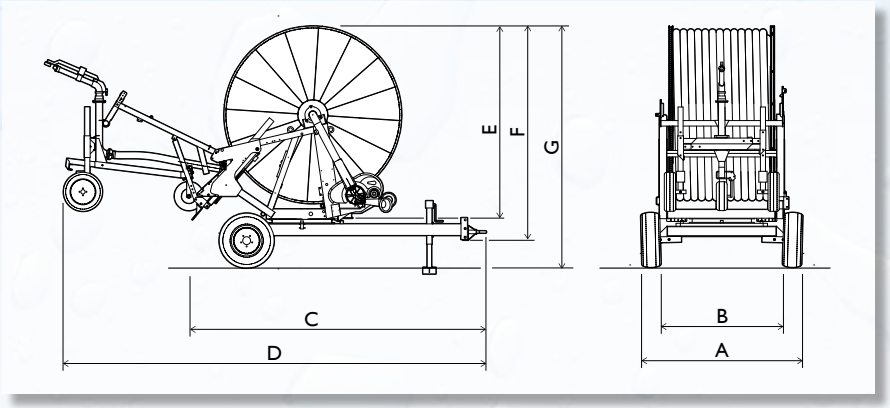

540 gx

A	B	C	D	E	F	G	KG
1480*	1200	2240	3650	1400*	1560	1850	650**

* *misure minime per il trasporto*
** *(ø 63/190 mm)*

560 gx

A	B	C	D	E	F	G	KG
1780*	1630	2850	4550	1820*	2020	2340	1140**

* *misure minime per il trasporto*
** *(ø 75/250 mm)*

570 gx EVO

A	B	C	D	E	F	G	KG
2100*	1900	3210	5000	2070*	2320	2670	1680**

* *misure minime per il trasporto*
** *(ø 82/300 mm)*

581 gx EVO

A	B	C	D	E	F	G	KG
2320*	2150	3170	5460	2300*	2620	2950	2200**

* *misure minime per il trasporto*
** *(ø 90/350 mm)*

690 gx EVO

A	B	C	D	E	F	G	KG
2390*	2150	3440	5300	2700*	2980	3320	2850**

* *misure minime per il trasporto*
** *(ø 100/400 mm)*

790 gx

A	B	C	D	E	F	G	KG
2500*	2270	3790	5740	2670*	3000	3340	3430**

* *misure minime per il trasporto*
** *(ø 110/400 mm)*

890 gx

A	B	C	D	E	F	G	KG
2550*	2350	3940	6730	3100*	3440	3820	3900**

* *misure minime per il trasporto*
** *(ø 125/400 mm)*

890 gx EVO

A	B	C	D	E	F	G	KG
2550*	2350	3940	6730	3340*	3670	4060	4150**

* *misure minime per il trasporto*
** *(ø 125/450 mm)*

990 gx

A	B	C	D	E	F	G	KG
2550*	2470	4400	7200	3450*	3700	4320	6300**

* *misure minime per il trasporto*
** *(ø 125/550 mm)*

1000 gx

A	B	C	D	E	F	G	KG
2800*	2200	4400	7550	3500*	3760	4320	6900**
2800*	2200	4400	7550	3700***	3960***	4490***	7000**

* *misure minime per il trasporto*
** *(ø 125/550 mm)*
*** *Con tubo ø 25 da metri 630 a metri 670 oppure ø 20 da metri 650 a metri 700*

Magnum FX

A	B	C	D	E	F	G	KG
2960*	2470	4000	7800	3550*		4450	8800**

* *misure minime per il trasporto*
** *(ø 150/530 mm)*