

T0-50A - T0F-50A

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES - CHARAKTERISTIK - CARACTERÍSTICAS

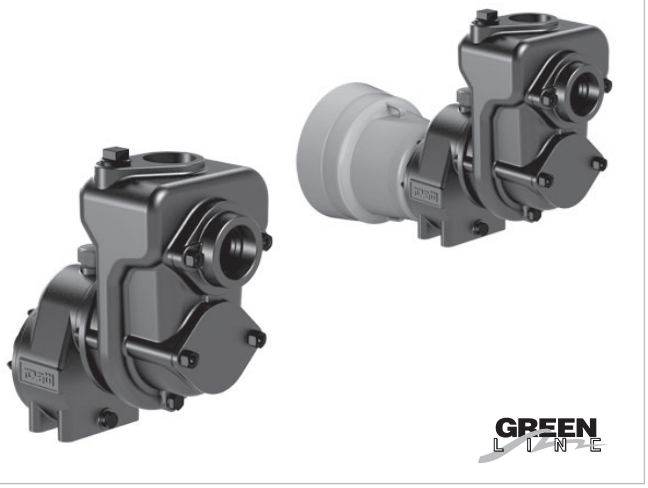

Campi di utilizzo della gamma
Performance range
Champs d'utilisation
Anwendungsbereiche
Campos de utilización

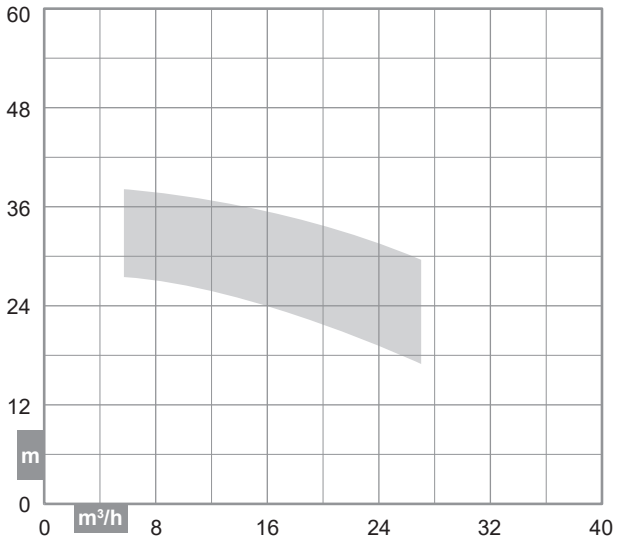

Costruzione
Construction
Construction
Konstruktion
Construcción

Pompa centrifuga monostadio di ridotte dimensioni ad asse orizzontale con bocca di aspirazione assiale e bocca di mandata radiale in versione autoadescante

Small horizontal single-stage centrifugal pump with axial inlet and radial outlet in self-priming version

Petits pompe centrifuge monocellulaire à axe horizontal avec orifice d'aspiration axial et orifice de refoulement vertical en version autoamorçante

Kleine horizontale Einstufige Kreiselpumpe mit axiale Saugöffnung und Radiale Drucköffnung in selbstansaugend Version

Pequeña bomba centrífuga monocelular de eje horizontal con boca de aspiración axial y boca de impulsión radial en versión autoaspirante

Identificazione pompa
Pump identification
Identification de la pompe
Bedeutung der Abkürzungen
Identificación bomba

Pompa con moltiplicatore Pump with overgear Pompe avec multiplicateur Pumpe mit Multiplikator Bomba con multiplicador	***T***		
Tipo di azionamento Drive type Type d'entraînement Laufwerkstyp Tipo de accionamiento	***0***	**0***	**0F****
	-		
Ø nominale bocca di aspirazione Nominal Ø suction port Ø nominal d'aspiration Nenndurchmesser des Saugstutzen Ø nominal aspiración	***50***		
Versione autoadescante Self-priming version Version autoamorçante Selbstansaugend Version Versión autoaspirante	***A***		

T0-50A

Pompa con moltiplicatore per trattrici - Azionamento con albero cardanico - Ø nominale bocca di aspirazione 50 - Versione autoadescante

Pump with overgear for tractors - Cardan shaft drive - Ø nominal d'aspiration 50 - Self-priming version

Pompe pour tracteurs avec multiplicateur - Entraĺnement par transmission à cardan - Ø nominal d'aspiration 50 - Version autoamorçante

Pumpe mit Multiplikator für Traktoren - Gelenkwellenanbau - Nenndurchmesser des Saugstutzen 50 - Selbstansaugend Version

Bomba con multiplicador para tractores - Accionamiento con àrbol cardan - Ø nominal aspiración 50 - Versión autoaspirante

Limiti di impiego
Use limits
Limites d'utilisation
Einsatzbedingungen
Limites de utilización

Contenuto max. solidi - Max. solids contents Contenu maxi de solides - Max. Gehalt an Feststoffen Contenido máx. de sustancias sólidas	**40 g/m³**
Temperatura max. acqua - Max. water temperature Température maxi de l'eau - Max. Pumpwassertemperatur Temperatura máx. agua bombeada	**60°C**
Tempo max. di funzionamento a Q=0 - Max. running time with Q=0 Temps maxi de fonctionnement avec Q=0 - Max. Betriebsdauer bei Q=0 Tiempo máx. de funcionamiento con Q=0	**1 min**

***Azionamento con albero cardanico (0)**
*Cardan shaft drive (0)
*Entraĺnement par transmission à cardan (0)
*Gelenkwellenanbau (0)
*Accionamiento con àrbol cardan (0)

****Azionamento diretto alla p.d.f. (0F)**
**P.t.o. direct coupling (0F)
**Entraĺnement direct sur p.d.f. (0F)
**Direktanbau an die PTO des Schleppers (0F)
**Accionamiento directo (0F)

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

T0

Prestazioni
Performances
Caractéristiques
Leistungsbereich
Prestaciones

 **Tractor power min. [HP]**	**Rapporto** Gear ratio Rapport Übersetzung Relación	**min^{-1} p.d.f** PTO min^{-1} min^{-1} p.d.f min^{-1} PTO min^{-1} PTO	**Pompa** Pump Pompe Pumpe Bomba	**Asp. X Mand.** Inlet X Outlet Aspir X Refoul. Saug. X Druck. Asp. X Imp.	**Portata** - Capacity - Débit - Fördermenge - Caudal								
					l/min	100	200	300	350	400	450	500	550
					m^3/h	6	12	18	21	24	27	30	33
					l/s	1,6	3,3	5	5,8	6,6	7,5	8,3	9,1
15	1 : 7,77	540	**T0-50 T0F-50**	50 X 50	**H(m)**	**53,5**	**53,2**	**52,5**	**52**	**51,2**	**50,5**	**48,7**	**47**
					HP	*4,6*	*5,7*	*6,7*	*7,2*	*7,8*	*8,3*	*8,7*	*9,2*
10		500			**H(m)**	**46**	**45,5**	**44,5**	**44**	**43**	**42**	**41**	**39,8**
					HP	*3,7*	*4,7*	*5,6*	*6*	*6,4*	*6,8*	*7,1*	*7,4*
7,5		450			**H(m)**	**37,2**	**36,7**	**36**	**35,2**	**34,4**	**33,5**	**32,3**	**30,6**
					HP	*2,8*	*3,6*	*4,3*	*4,6*	*4,9*	*5,2*	*5,5*	*5,8*
					NPSH (m)	***-***	***4***	***4,5***	***4,8***	***5,6***	***6,6***	***7,5***	***8,5***
7,5	1 : 7,77	540	**T0-50 A T0F-50 A**	50 X 50	**H(m)**	**38,5**	**36,5**	**34,5**	**33,3**	**31,3**	**29**		
					HP	*3,6*	*4,1*	*4,65*	*4,95*	*5,3*	*5,6*		
7,5		500			**H(m)**	**32,8**	**31**	**29,3**	**27,8**	**26**	**23,3**		
					HP	*2,9*	*3,3*	*3,8*	*4,1*	*4,4*	*4,6*		
5		450			**H(m)**	**26,5**	**25**	**23**	**22**	**20,2**	**17**		
					HP	*2,15*	*2,2*	*2,9*	*3,15*	*3,4*	*3,6*		
					NPSH (m)	***-***	***4,5***	***5,1***	***5,3***	***6,4***	***7,5***		

Possibili aggiornamenti senza preavviso - Revision possible without prior notice - Mises à jour éventuelles sans préavis - Techn. Änderungen vorbehalten - Posibles actualizaciones sin preaviso

Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B