SAR 100 Estaciones de acumulación y elevación



USOS E INSTALACIONES

Las estaciones de acumulación y elevación **SAR 100** son adecuadas para recoger y elevar aguas claras, pluviales y residuales de desagües domésticos como lavadoras, lavavajillas, fregaderos y WC, donde la red de alcantarillado está demasiado lejos o no se puede llegar por gravedad.

Las estaciones **SAR 100** son compactas y fáciles de instalar en el suelo o bajo tierra, dentro o fuera de viviendas unifamiliares o bifamiliares.

COMPONENTES

※ Depósito de polietileno con una capacidad de **100 litros** y provisto de tapa que no se puede pisar ni transitar con el vehículo

※ Electrobomba sumergible monofásico

※ Cable de alimentación con equipamiento de serie **10 m**

※ Cuadro eléctrico (sólo para **SAR 100-TIGm 1.1 y 1.3**)

EJECUCIONES A PEDIDO

※ **Estación de acumulación SAR 100 con electrobomba sumergible monofásica con interruptor con flotador, a elegir según las necesidades**

※ SAR 100 con electrobombas de drenaje

TIPO	POTENCIA (P_2) kW	HP	CAUDAL MÁX litros/min	ALTURA MÁX metros	
TOP 3	**0.55**	**0.75**	**260**	**10.0**	
RXm 3	**0.55**	**0.75**	**220**	**11.5**	
Dm 10	**0.75**	**1.0**	**300**	**15.5**	
Dm 20	**0.75**	**1.0**	**250**	**19.0**	

※ adecuadas para aguas residuales claras

※ SAR 100 con electrobombas tipo VORTEX

TIPO	POTENCIA (P_2) kW	HP	CAUDAL MÁX litros/min	ALTURA MÁX metros	
TOP 3-VORTEX	**0.55**	**0.75**	**170**	**8.2**	
RXm 3/20	**0.55**	**0.75**	**240**	**9.5**	
ZXm 2/30	**0.55**	**0.75**	**320**	**12.5**	
VXm 10/35	**0.75**	**1.0**	**400**	**12.0**	


※ adecuadas para aguas residuales sucias


※ SAR 100 con electrobomba trituradora (TRITUS)

TIPO	POTENCIA (P_2) kW	POTENCIA (P_2) HP	CAUDAL MÁX litros/min	ALTURA MÁX metros	
TIGm 0.55	**0.55**	**0.75**	**130**	**14.5**	
TIGm 0.75	**0.75**	**1.0**	**140**	**17.5**	
TIGm 1.1	**1.1**	**1.5**	**150**	**22.5**	
TIGm 1.3	**1.3**	**1.75**	**250**	**20.5**	

※ **Indicadas para aguas residuales**

DIMENSIONES Y PESOS

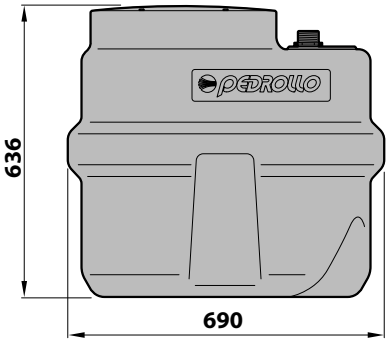

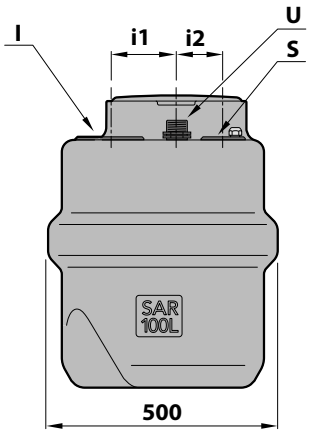

LEYENDA:

I entrada tubería de recogida
U conexión tubería de impulsión
S entrada tubería de ventilación

TIPO	BOCAS I	BOCAS U(1)	BOCAS S	i1 (mm)	i2 (mm)	kg
SAR 100 - TOP 3	DN 110	1¼"	DN 50	145	100	29.0
SAR 100 - RXm 3		1¼"				29.9
SAR 100 - Dm 10		1½"				36.3
SAR 100 - Dm 20		1½"				36.3
SAR 100 - TOP 3-VORTEX		1¼"				29.1
SAR 100 - RXm 3/20		1¼"				30.0
SAR 100 - ZXm 2/30		1½"				33.1
SAR 100 - VXm 10/35		1½"				37.5
SAR 100 - TIGm 0.55		1½"				38.2
SAR 100 - TIGm 0.75		1½"				38.3
SAR 100 - TIGm 1.1		1½"				40.6
SAR 100 - TIGm 1.3		1½"				40.6

(1) Conexión roscada macho