SAR 40 Estaciones de acumulación y elevación



USOS E INSTALACIONES

Las estaciones de acumulación y elevación **SAR 40** son adecuadas para recoger y elevar aguas claras, pluviales y residuales de desagües domésticos como lavadoras, lavavajillas y fregaderos, donde la red de alcantarillado está demasiado lejos o no se puede llegar por gravedad.

Las estaciones **SAR 40** son compactas y fáciles de instalar en sótanos, garajes individuales o incluso bajo tierra.

COMPONENTES

※ Depósito de polietileno con una capacidad de **40 litros** y provisto de tapa que no se puede pisar ni transitar con el vehículo

※ Electrobomba sumergible monofásico

※ Cable de alimentación con equipamiento de serie **5 m**

※ Válvula de retención Clapeta sólo para versiones con electrobombas de drenaje (aguas residuales claras).

EJECUCIONES A PEDIDO

※ **Estación de acumulación SAR 40 con electrobomba sumergible monofásica con interruptor con flotador, a elegir según las necesidades**

※ Cable de alimentación de **10 metros**

※ Válvula antirretorno de paso total (montaje externo) para electrobombas tipo vortex y triturador.

※ SAR 40 con electrobomba trituradora

TIPO	POTENCIA (P2) kW	HP	CAUDAL MÁX litros/min	ALTURA MÁX metros	
TRITUS-TX	0.55	0.75	90	11.5	

※ **Indicadas para aguas residuales**

※ SAR 40 con electrobomba de drenaje

TIPO	POTENCIA (P2) kW	HP	CAUDAL MÁX litros/min	ALTURA MÁX metros	
TOP 1 -GM	0.25	0.33	160	6.0	
RXm 1 -GM	0.25	0.33	160	7.0	


※ **Adecuadas para aguas residuales claras**


※ SAR 40 con electrobombas tipo VORTEX

TIPO	POTENCIA (P2) kW	HP	CAUDAL MÁX litros/min	ALTURA MÁX metros	
TOP 2 VORTEX-GM	0.37	0.50	155	7.0	
TEX 2	0.37	0.50	200	7.8	

※ **Adecuadas para aguas residuales sucias**

DIMENSIONES Y PESOS

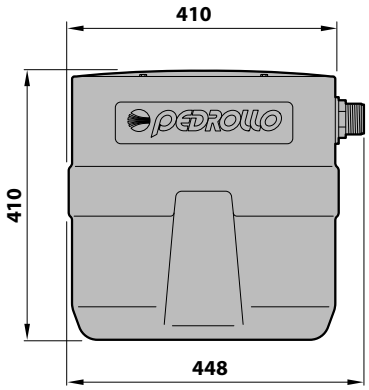

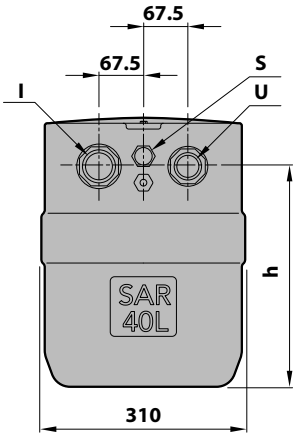


LEYENDA:

I conexión tubería de recogida
U conexión tubería de impulsión
S conexión tubería de ventilación

TIPO	BOCAS			h (mm)	kg
	I[1]	U[1]	S[1]		
SAR 40 - TRITUS-TX	1½"	1¼"	½"	335	15.9
SAR 40 - TOP 1-GM				305	14.3
SAR 40 - RXm 1-GM					15.2
SAR 40 - TOP 2 VORTEX-GM				335	14.4
SAR 40 - TEX 2					15.0

[1] Conexión roscada macho

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

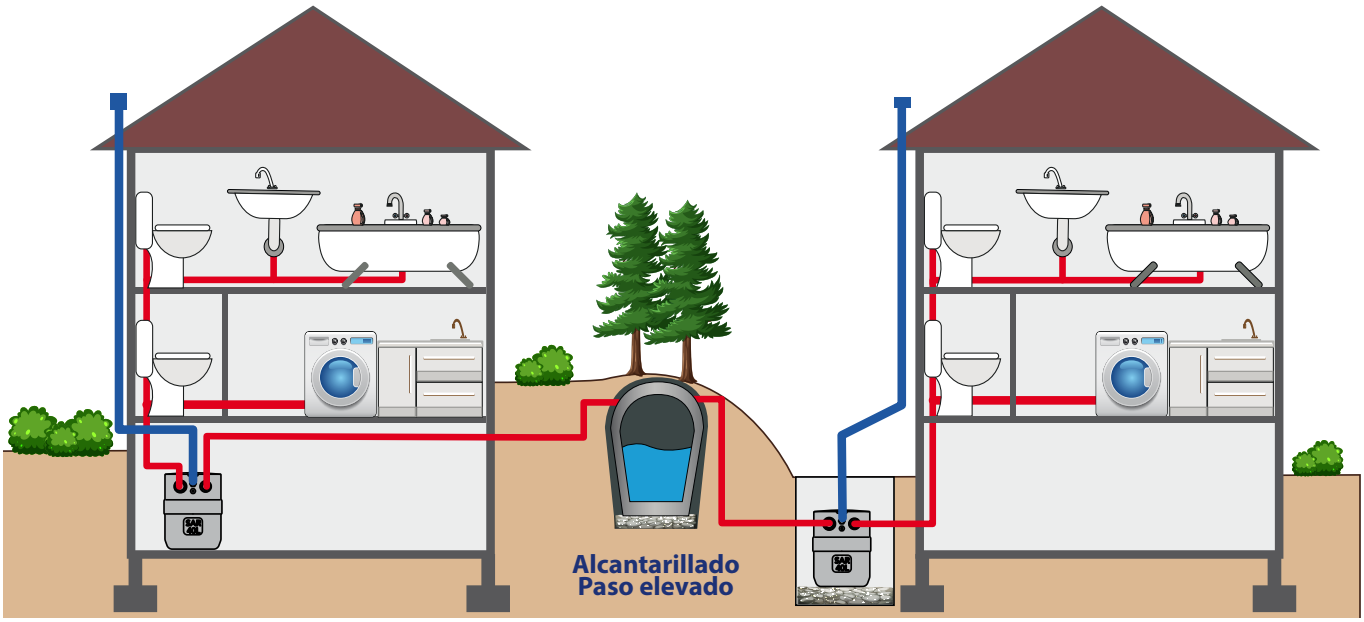

Instalación en superficie **Instalación subterránea**