



DS2 : physique - Rattrapage

UE : DS de physique

A&M1 / 2025 – 2026

Durée : 2h

Consignes spécifiques :

- Aucun document,
- Calculatrice autorisée,
- Ne pas écrire au crayon à papier et entourer ou souligner les résultats,

Nom : _____ Prénom : _____

groupe AB CD EF GH

1^{er} Exercice – Acide et tache d'encre (sur 34)

Acide fort 1. Pour vérifier la concentration d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,15 mol/L, 10,0 mL de cette solution sont titrés par de la soude $\text{Na}^+ + \text{HO}^-$. 1. Écrire l'équation chimique de ce titrage. 2. Quelle doit être la concentration C_B de cette solution titrante pour que le volume équivalent soit 12,0 mL ?	0 1 2 0 1 2 3 4
2. Ce titrage est réalisé avec un suivi pH-métrique. Préciser le pH pour les volumes $V_B = 6,0$; et $V_B = 15$ mL de soude versée.	0 1 2 3 4 5 6


Nom : _____ Prénom : _____

--	--

Acide faible

Dans la suite du problème, on négligera, dans les calculs, l'effet de la dilution sur le pH lors des titrages.

3. Par ailleurs, le titrage de 100 mL d'un acide faible AH par une base forte de concentration $C_B = 0,050 \text{ mol/L}$ a été effectué et la courbe de suivi pH métrique est donnée ci-dessous.
1. Écrire l'équation chimique du titrage.
 2. Dédire du graphe la concentration C_A en acide titré.
 3. Montrer qu'il est possible de déduire le pK_A de cet acide faible grâce au pH à l'équivalence lu sur la courbe. Faire le calcul et expliquer pourquoi cette détermination est peu précise.

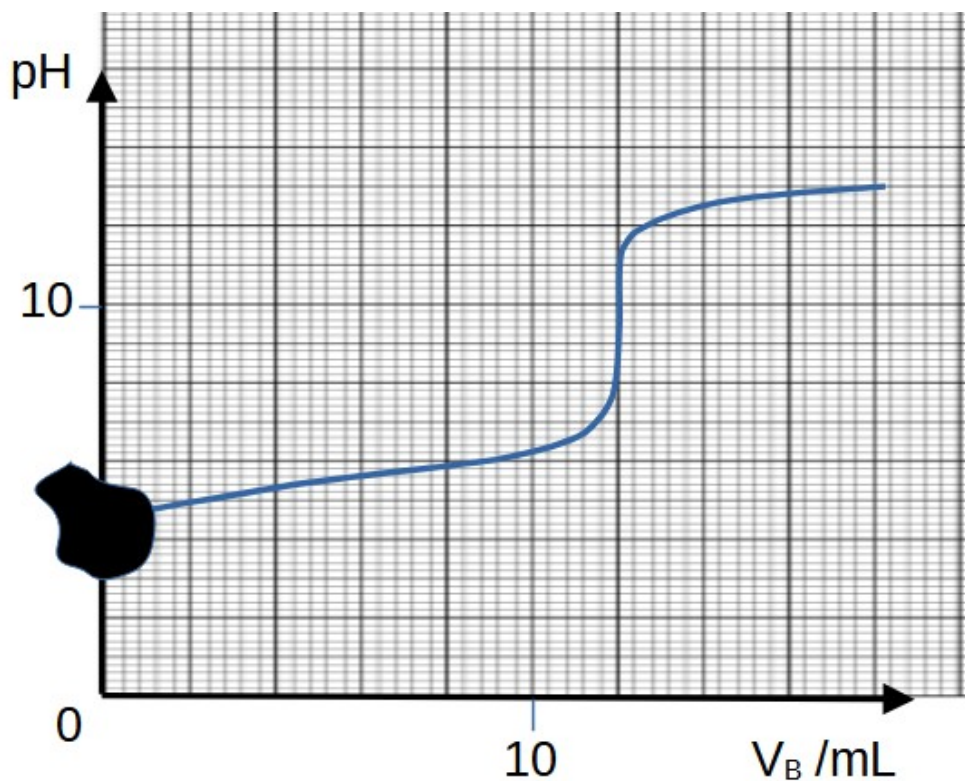

0
1
2

0
1
2

	0 1 2 3 4
4. Montrer qu'il est possible de déterminer plus précisément le pK_A de cet acide à l'aide de la courbe de titrage.	0 1 2 3 4
5. L'étudiant peu soigneux qui a tracé le graphe a fait une tache d'encre qui masque les premiers points du titrage. Retrouver par le calcul la valeur du pH initial.	0 1 2 3 4

Solution tampon 6. Rappeler la définition de la capacité tampon d'une solution. (note : capacité tampon = pouvoir tampon).	0 1 2
7. Déterminer la valeur de la capacité tampon côté basique, de la solution du titrage précédent quand son pH est 6.	0 1 2 3 4

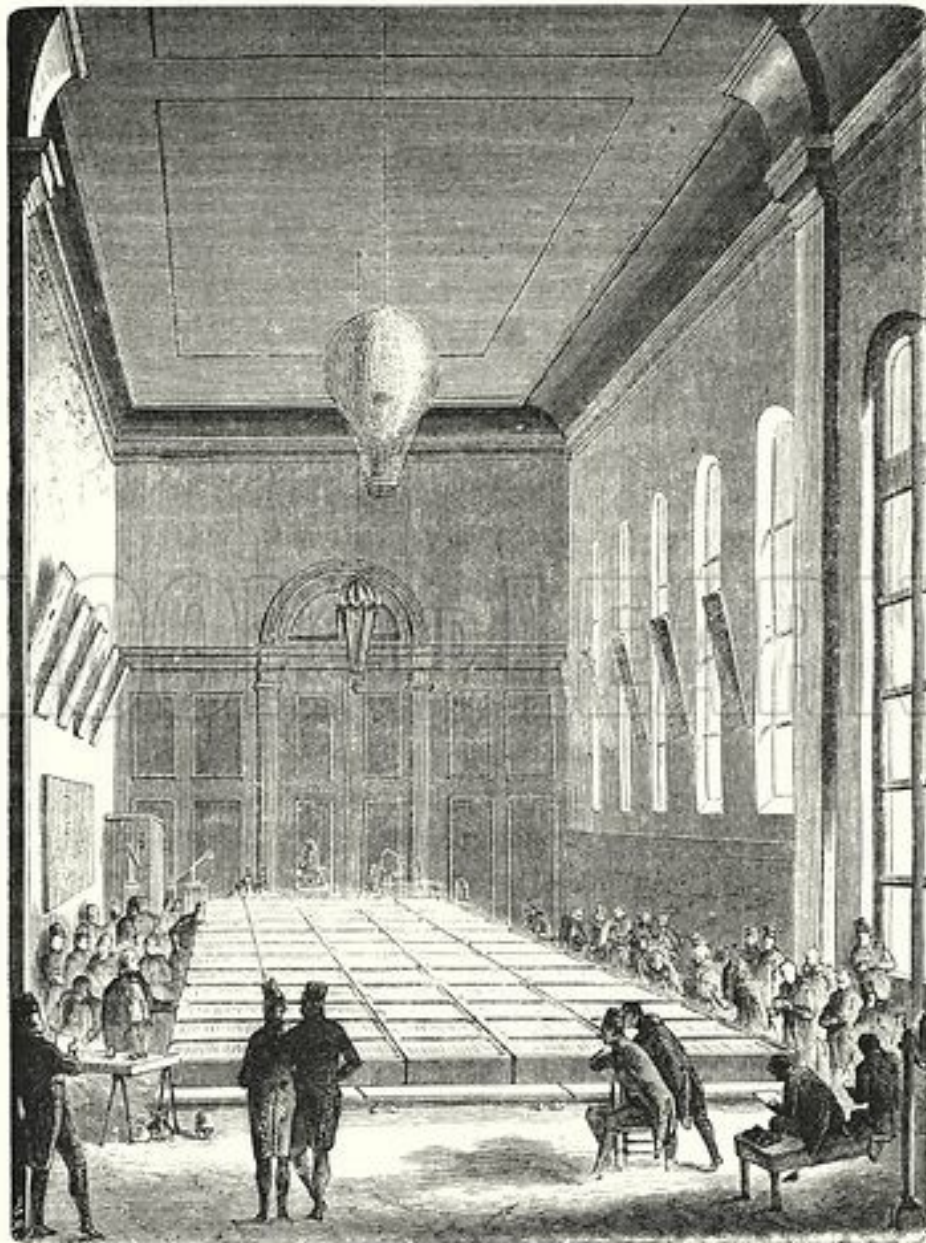
2^e exercice - Pile impériale (sur 26)



Fig. 342. — La grande pile de l'École polytechnique construite en 1813, par l'ordre de Napoléon 1^{er} (page 570).

Sur ordre de Napoléon 1^{er}, une gigantesque pile a été construite en 1813 à l'école polytechnique. Elle était constituée de 1300 piles élémentaires, connectées entre elles en série, chacune contenant une demi-pile $\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}$ et une demi-pile $\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}$.


Données : $E^\circ(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = -0,760 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = + 0,340 \text{ V}$.
 $M(\text{Cu}) = 63,55 \text{ g/mol}$; $M(\text{Zn}) = 65,38 \text{ g/mol}$.

1. Si la concentration en ions Cu^{2+} était 1,2 mol/L et celle en Zn^{2+} était de 0,8 mol/L, quelle était la différence de potentiel aux bornes de cette pile impériale ?	0 1 2 3 4
2. Schématiser l'association de 3 piles de cette pile impériale. On légendera les parties importantes de cet assemblage.	0 1 2 3 4
On se limite maintenant à l'étude d'une pile élémentaire. 3. Une telle pile contient une électrode de cuivre de masse $m_{\text{Cu}} = 10 \text{ g}$, et une électrode de zinc de masse $m_{\text{Zn}} = 150 \text{ g}$ (les concentrations sont celles données ci-dessus). Chaque demi-pile contient 1 L de solution. Combien de temps cette pile peut-elle fonctionner en débitant 1,0 A en permanence.	0 1 2 3 4

4. Lorsque la pile débite, les valeurs des potentiels des électrodes varient. Par exemple, le potentiel de l'électrode de zinc, quand elle se transforme en Zn^{2+}, est donnée ci-contre. Pourquoi est-il indiqué que le courant est « le courant à l'anode » ?	0 1 2
5. Lorsque le pôle (-) d'un générateur impose un potentiel négatif à l'électrode de zinc, le courant qui passe dans cette électrode varie comme dans la figure ci-dessous, le début de la courbe (pour $i = 0$) est indiqué. La valeur du potentiel pour $i = 0$ aurait-elle pu être prévue ? Justifier la réponse.	0 1 2 3 4

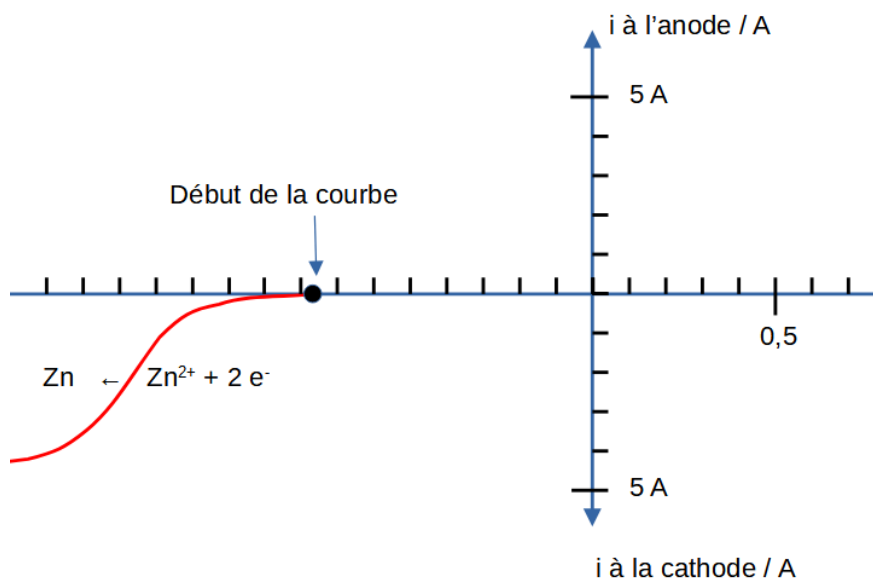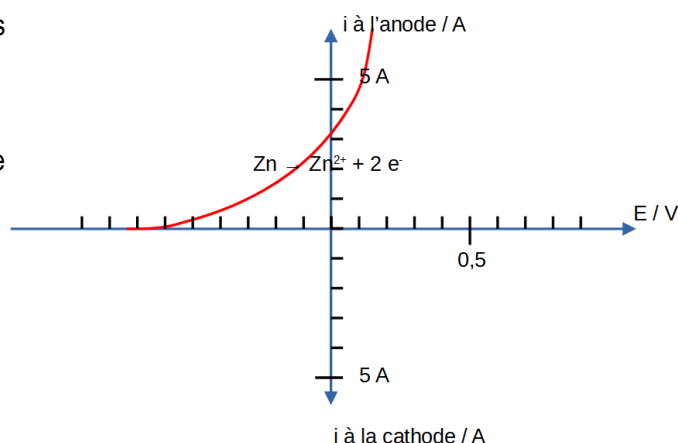


On peut mettre sur le même graphe ces deux courbes ainsi que les courbes équivalentes pour l'électrode de cuivre. Le graphe est le suivant.

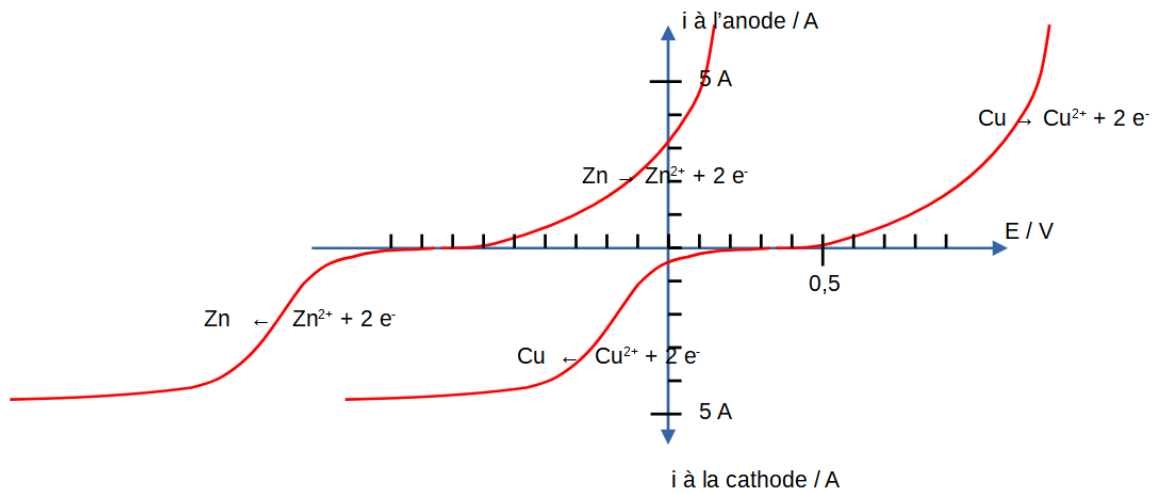

6. Pourquoi, si le courant passant dans l'anode est de 1 A, le courant passant dans la cathode est-il le même ? En déduire graphiquement le potentiel aux bornes de la pile quand elle débite 1 A.

0
1
2
3
4

On dit qu'une solution contenant des ions H^+ corrode un métal si la réaction entre H^+ et le métal a lieu et qu'elle donne H_2 et l'ion métallique. La courbe $i = f(E)$ pour le couple H^+/H_2 a été ajoutée au graphe précédent.

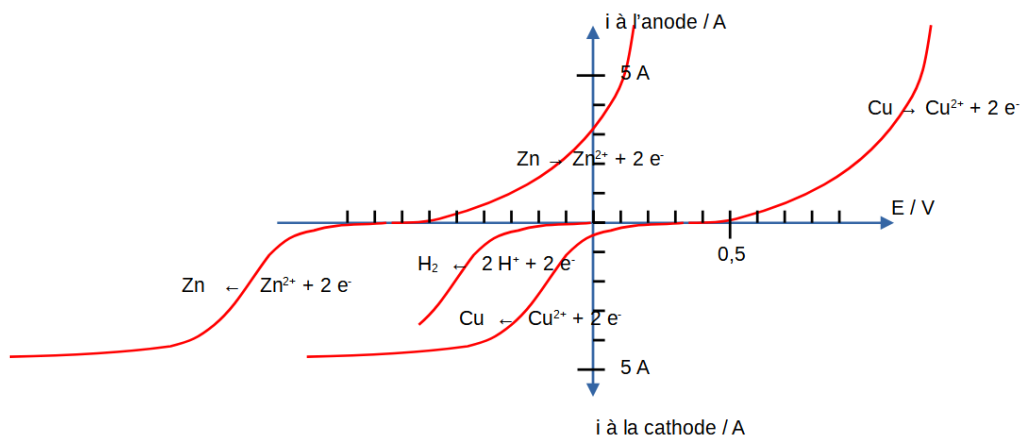


7. Montrer que ce graphe est en accord avec le fait qu'une solution acide corrode le zinc mais qu'elle ne corrode pas le cuivre.	0 1 2 3 4
---	----------------------------------

3^e exercice – Le ressort d’une porte de garage

Les portes de garages non motorisées utilisent des ressorts permettant de se soulever toute seule. Pour que la porte ne remonte pas trop brutalement un amortisseur permet à la porte de ne pas prendre trop de vitesse.

Cet exercice modélise une telle porte par une masse (m) attachée à un ressort (raideur k) équipé d’un amortisseur qui donne lieu à des frottements proportionnels à la vitesse de la porte. L’amortisseur n’est pas représenté sur le schéma. Lorsque la porte est fermée, le ressort est allongé. C’est la situation initiale du mouvement étudié dans ce exercice. La porte ouverte est la situation finale qui est la position d’équilibre du ressort. Le schéma ci-contre représente la masse en train d’être relevée par le ressort à un instant t quelconque.



Pour ouvrir la porte, la serrure est débloquée et le ressort remonte tout seul la porte, ce qui se traduit par une vitesse initiale nulle, ressort en position allongée.

Le but de cet exercice est de savoir comment régler correctement l’amortisseur et, si ce n’est pas le cas, d’étudier l’impact du mauvais réglage pour l’utilisateur.

Données

Le ressort :

- Raideur $k = 500 \text{ N/m}$
- Longueur initiale $L_f = 2 \text{ m } 50$ (l’indice f signifiant « fermée » pour la porte)
- On note $L(t)$ la longueur du ressort à un instant quelconque
- La longueur à l’équilibre L_{eq} est à déterminer (= longueur à l’état final)
- La longueur à vide est $L_0 = 50,0 \text{ cm}$

La masse : $m = 50,0 \text{ kg}$

L’amortisseur : coefficient de frottement λ à déterminer.

Partie 1 : Mise en équation (sur 48)

L’axe Oz est dirigé vers le bas et son origine est prise à l’extrémité du ressort quand il est en position d’équilibre. On repère la position de la masse par sa coordonnée $z = z(t)$ à partir de la position d’équilibre.

1. Faire un schéma (pas trop petit) représentant le ressort dans les différentes positions : à vide, à l’équilibre, à un instant quelconque et en position initiale. Mettre l’axe Oz et son origine.	0 1 2 3 4
---	--

2. Exprimer les différentes forces s'exerçant sur la masse.	0 1 2
3. Exprimer $L(t)$ en fonction de L_{eq} et de z , puis exprimer L_{eq} en fonction de L_0 , m , g et k .	0 1 2 3 4

4. D�duire du PFD une �quation diff�rentielle du second ordre, sans second membre, qu'on mettra sous forme canonique. Exprimer Q et ω_0 en fonction des donn�es du probl�me et donner la valeur de ω_0.	0 1 2 3 4 5 6
5. Exprimer $z(0)$ et donner sa valeur. Que vaut $\dot{z}(0)$?	0 1 2 3 4

Partie 2 : Retour à l'équilibre « parfait »

Dans cette partie on veut que le système soit réglé de telle sorte que le retour à l'équilibre soit :

- le plus rapide possible,
- et sans oscillation.

6. Quelle valeur du facteur de qualité Q permet ce retour à l'équilibre « parfait » ? Quel est le nom de ce régime ?	0 1 2
7. En déduire l'expression du coefficient de frottement λ puis la valeur numérique.	0 1 2 3 4
8. Donner l'expression de la solution générale de l'équation différentielle obtenue à la <u>question 4</u> et celles des constantes d'intégrations en fonction des données du problème. Donner l'expression de $z(t)$.	0 1 2 3 4

9. Esquissez l'allure du graphique de $z(t)$ en indiquant les valeurs importantes.	0 1 2 3 4
--	----------------------------------

Partie 3 : Retour à l'équilibre réel

Cette partie se place dans le cas où l'amortisseur est mal réglé et que la valeur du coefficient de frottement est $\lambda = 200 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$. L'expression de la position dans ce cas est :

$$z(t) = (L_f - L_{eq}) \times \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right] \times e^{\frac{-t}{\tau}}$$

10. Comment s'appelle un tel régime. Donner l'expression puis la valeur numérique de la pseudo-période.	0 1 2 3 4
--	----------------------------------

(Cette question est faisable même sans avoir répondu aux <u>questions 10 et 11</u>) 11. Combien d'oscillations va effectuer le ressort avant que l'amplitude ne soit plus que 5% de l'amplitude initiale ? Est-ce gênant pour l'utilisateur ?	0 1 2 3 4 5 6
12. Esquissez l'allure du graphique de $z(t)$ en indiquant les valeurs importantes.	0 1 2 3 4