PRESSE À DÉCOLLETER

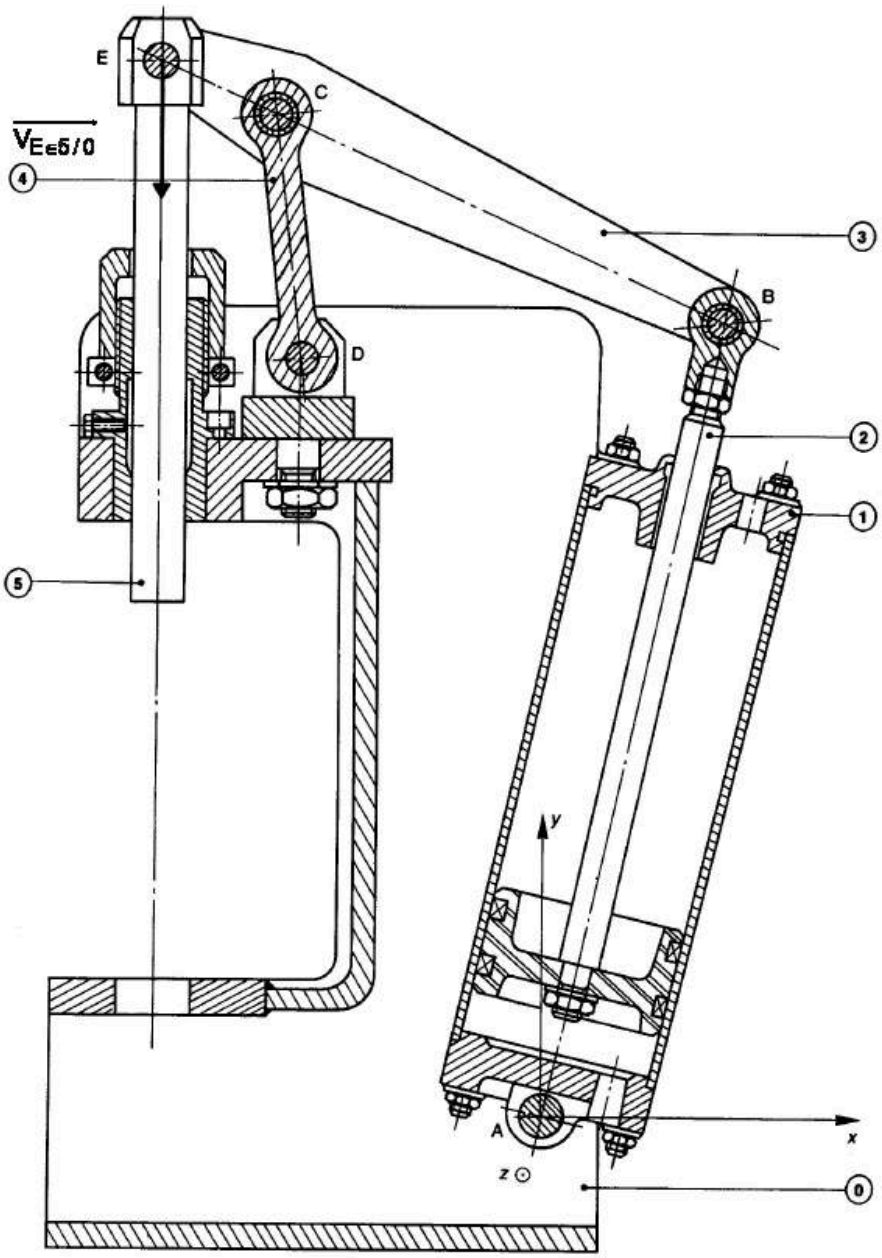
1 Mise en situation

La presse à décolleter est représentée ci-contre. L'action du vérin pneumatique **1**+**2** permet le déplacement du poinçon **5**.

On désire une vitesse de déplacement du poinçon **5** par rapport au bâti **0** ($\overrightarrow{V_{E\in 5/0}}$) de 14 cm/s.

2 Travail demandé

Question 1 Déterminer la vitesse de sortie de tige du vérin par rapport au corps du vérin : $\overrightarrow{V_{B\in 2/1}}$.


E
C
$\overrightarrow{V_{E\in 5/0}}$
4
3
B
D
2
1
5
y
A
x
z
0