




Conectividad




Comunicación entre Dispositivos

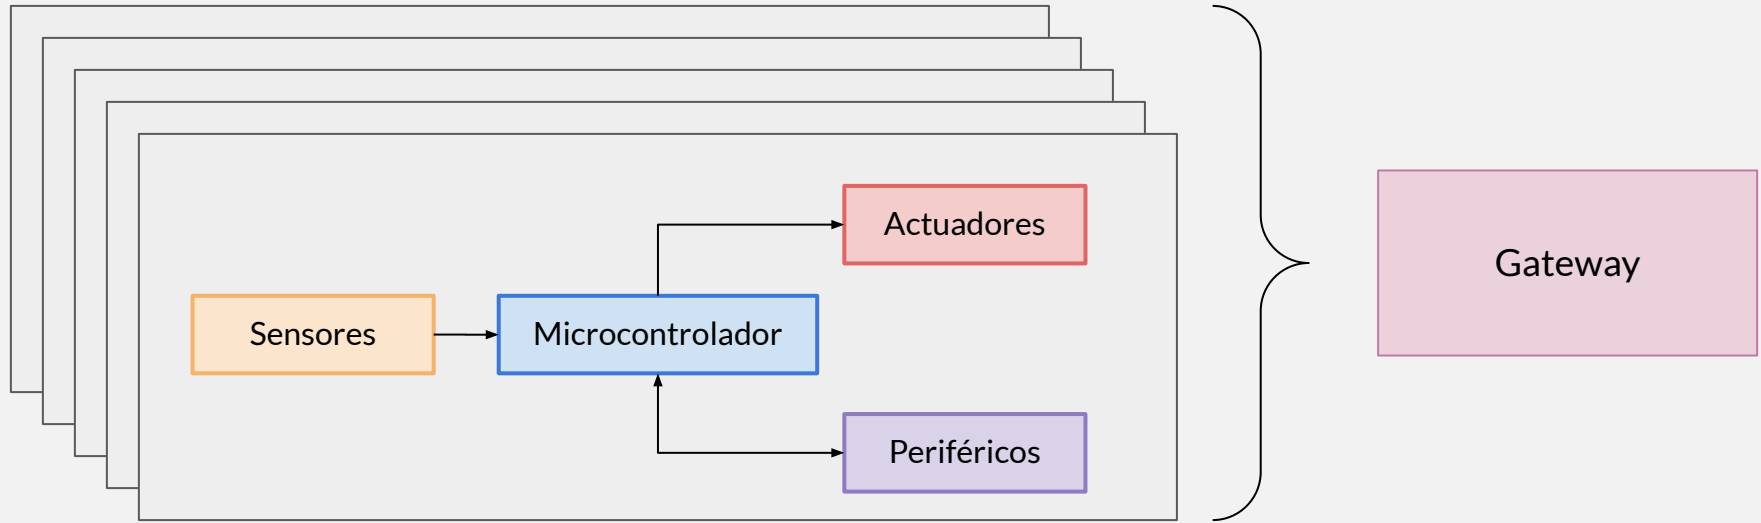



Topología Estrella

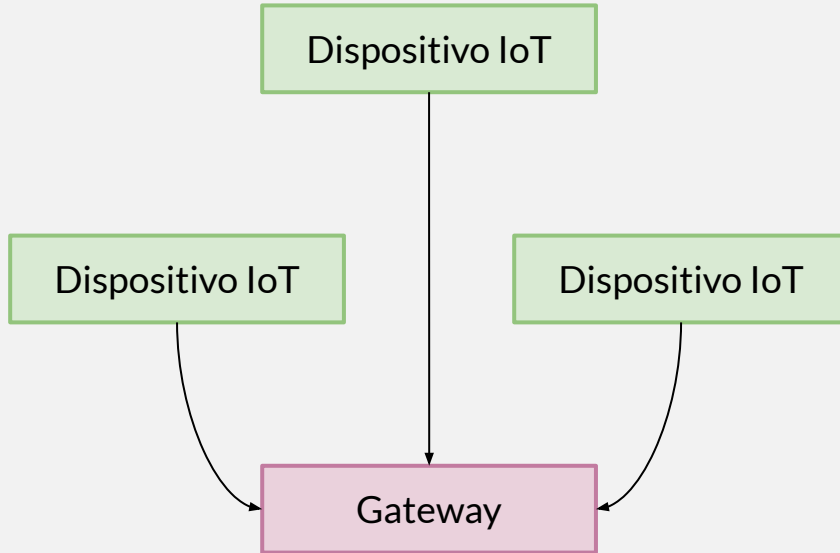

Ventajas

- Nodos envían directamente a Gateway
- Gateway releva los datos y los procesa o transmite a la nube
- Nodos pueden *dormir* entre mensajes

Desventajas


- Los nodos deben estar dentro del rango de acceso al Gateway

Tecnologías

- WiFi, LoRaWAN, SigFox, Ethernet



Topología Punto a Punto



Ventajas

- Comunicación simple (unidireccional o bidireccional)

Desventajas


- Sólo permite conexión con un dispositivo a la vez

Tecnologías

- Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE), Zigbee, RS232, Ethernet



Topología Malla

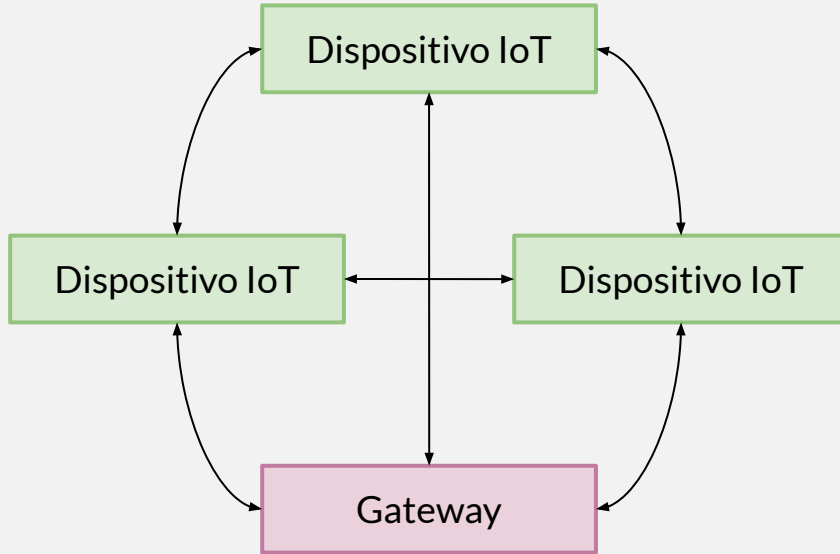

Ventajas

- Cada nodo envía a todos los nodos cercanos extendiendo la red
- Si falla un nodo, la red puede seguir funcionando

Desventajas

- Los dispositivos deben mantenerse activos para distribuir mensajes

Tecnologías

- Zigbee, WiFi Mesh, BLE Mesh



Tecnologías en ESP32 - WiFi

- **WiFi**

- Adhiere a estándar IEEE 802.11 b/g/n
- Permite modo estación y/o punto de acceso
- Velocidad de transferencia de hasta 30Mb por UDP o 20Mb por TCP
- Seguridad: WPA2/WPA3

- **WiFi Mesh (sólo ESP-IDF)**

- Construido sobre protocolo WiFi
- Cada nodo actúa como estación y punto de acceso
- Cada nodo responde a un nodo padre o router
- Cada nodo puede tener hijos asociados





Tecnologías en ESP32 - Bluetooth 4.2

- **Bluetooth Clásico (sólo ESP-IDF)**
 - Banda 2.4 GHz
 - 79 canales de 1MHz
 - 1 Mb/s, 2 Mb/s, 3 Mb/s
- **Bluetooth Low Energy**
 - Banda 2.4 GHz
 - 40 canales de 2MHz
 - 125 Kb/s, 500 Kb/s, 1 Mb/s, 2 Mb/s
- **Bluetooth Low Energy Mesh (sólo ESP-IDF)**





Módulos Externos

- **Sigfox**

- Red inalámbrica global
- Requiere licencia
- Alto alcance




- **LoRa**

- Estándar abierto
- Requiere instalar un Gateway en caso de no haber cobertura en la zona
- Alto alcance





Cobertura Sigfox/LoRa

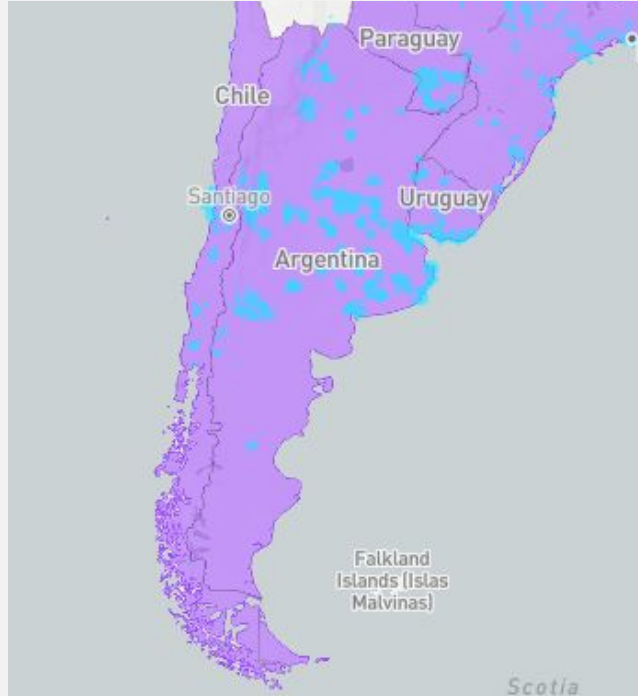



- **Zigbee**

- Low Rate Wireless Area Network (IEEE 802.15.4)
- Corto alcance
- Módulos programables con entradas y salidas disponibles





Ejemplo BLE



BLE - Roles

- **Broadcaster**
 - Anuncia periódicamente datos a todos los dispositivos cercanos
- **Observer**
 - Escanea anuncios periódicos de otros dispositivos para ver cuáles están en cercanía
- **Peripheral**
 - Dispositivo de bajo consumo que emite información a un nodo central. Solo puede estar conectado a un central en simultáneo
- **Central**
 - Se puede conectar a uno o más periféricos



Ejemplo BLE UART

Requiere [ble_simple_peripheral.py](#) y [ble_advertising.py](#) que proveen los ejemplos de MicroPython (disponible en campus)

```
1 import bluetooth
2 from time import sleep_ms
3
4 from ble_simple_peripheral import BLESimplePeripheral
5
6 ble = bluetooth.BLE()
7 p = BLESimplePeripheral(ble)
```

} Declaración de interfaz
BLE y periférico



Ejemplo BLE UART

```
9  def on_rx(v):  
10     print("RX", v)  
11  
12  p.on_write(on_rx)  
13  
14  while True:  
15     if p.is_connected():  
16         p.send("mensaje")  
17     sleep_ms(100)
```

} Definición del callback de recepción de mensaje


} Envío mensajes periódicamente



Ejemplo BLE UART



Una vez ejecutado el programa, se puede conectar un dispositivo central (celular Android) para interactuar con el dispositivo

Serial Bluetooth Terminal

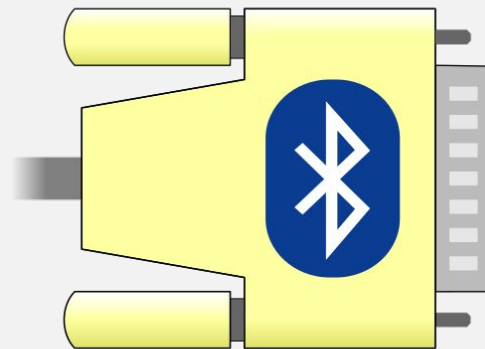



Ejemplo BLE UART - En Android

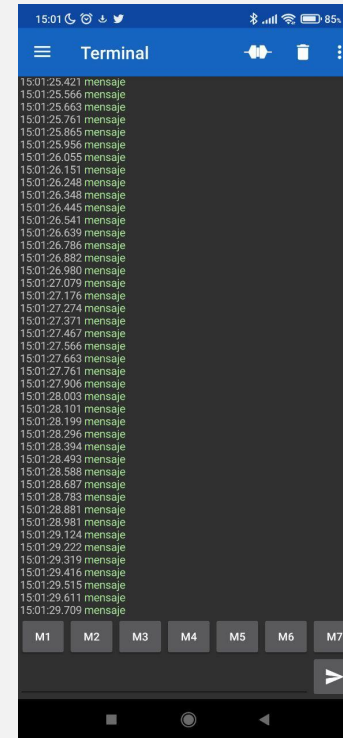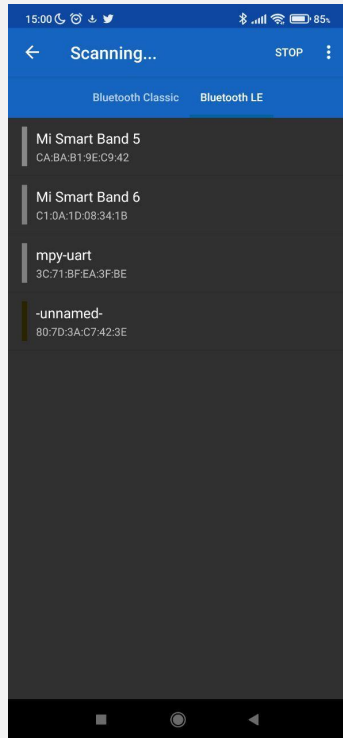



Ejemplo BLE UART - En Thonny

```
Shell x
MicroPython v1.19.1 on 2022-06-18; ESP32 module with ESP32
Type "help()" for more information.
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT

Starting advertising
New connection 0
RX b'prueba\r\n'
```



Ejemplo Zigbee



Módulo XBee PRO S2C

Especificaciones:

- Distancia: hasta 90m en interiores, 3200m en espacio abierto
- Potencia emitida: 63 mW
- Sensibilidad de recepción: -101dBm
- Alimentación: 2.7V - 3.6V




Modulo disponible: XBee PRO S2C



Módulo XBee PRO S2C


RX

TX

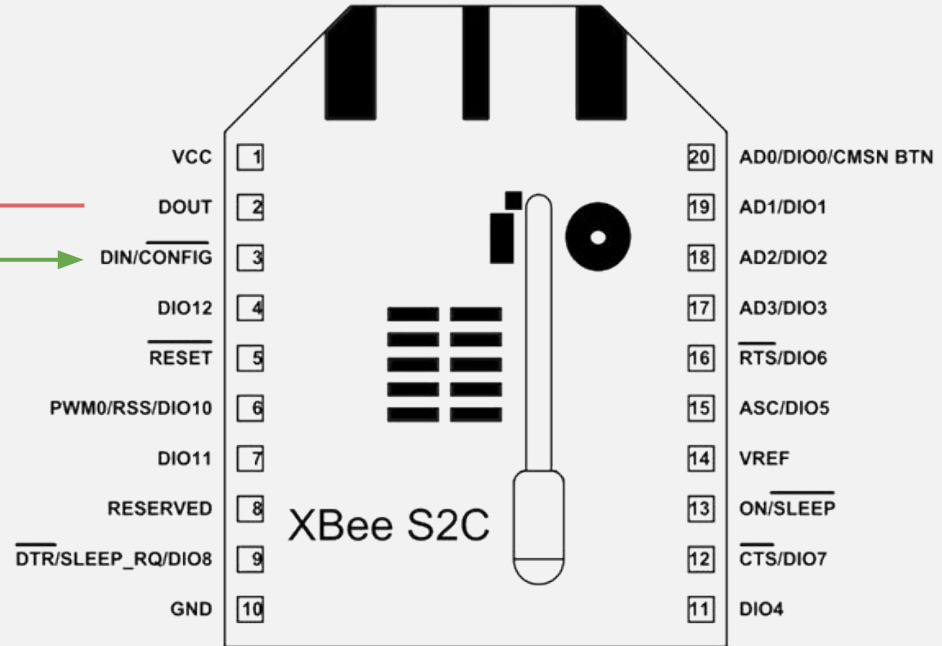



Configuración Módulo XBEE

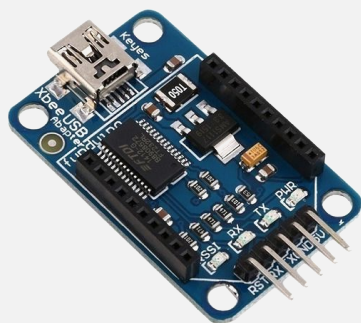

XCTU Working Modes Tools Help

Radio Modules

Name:	Function:	Port:	MAC:
802.15.4 TH PRO	802.15.4 TH PRO	/dev/ttyUSB0 -.../0/8/N/1/N - AT	0013A2004166CFE2
802.15.4 TH PRO	802.15.4 TH PRO	/dev/ttyUSB2 -.../0/8/N/1/N - AT	0013A2004166CFD1
802.15.4 TH PRO	802.15.4 TH PRO	/dev/ttyUSB1 -.../0/8/N/1/N - AT	0013A2004166CFE3

Radio Configuration [- 0013A2004166CFE2]

Read Write Default Update Profile

Product family: XBP24C Function set: 802.1...H PRO Firmware version: 2003

Networking & Security

Modify networking settings

Parameter	Value
CH Channel	C
ID PAN ID	3332
DH Destination Address High	0
DL Destination Address Low	0
MY 16-bit Source Address	0
SH Serial Number High	13A200
SL Serial Number Low	4166CFE2
MM MAC Mode	802.15.4 + MaxStream header wi
NP Maximum Pac...load Length	6C



Configuración Módulo XBEE

Update firmware

Update the radio module firmware

Configure the firmware that will be flashed to the radio module.

Select the product family of your device, the new function set and the firmware version to flash:

?

Product family

XBP24C

802.15.4 TH PRO

DigiMesh 2.4 TH PRO

ZIGBEE TH PRO

Firmware version

2003 (Newest)

2002

2001

Can't find your firmware? [Click here](#)

View Release Notes

☒ Force the module to maintain its current configuration


Select current

Cancel

Update



Red ZigBee 802.15.4

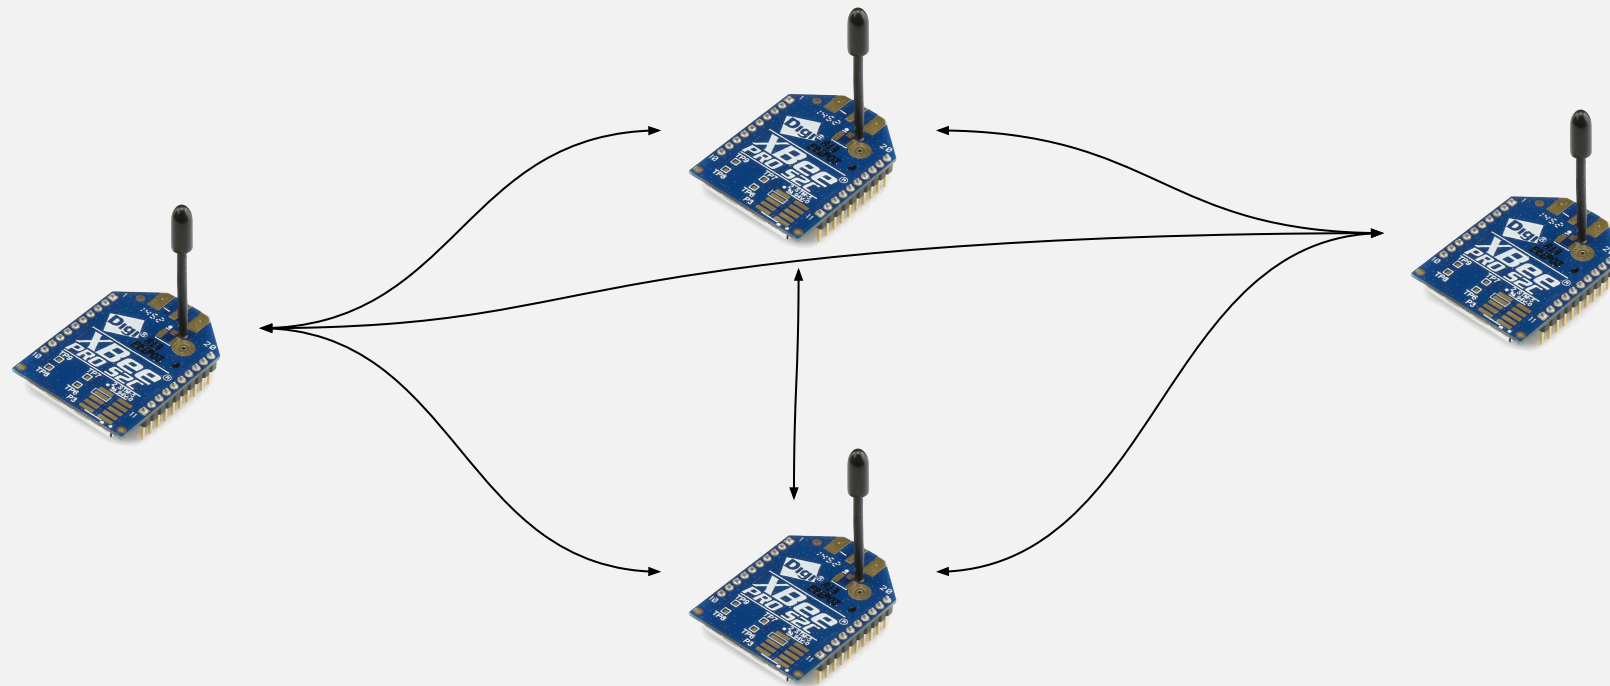



Módulo UART MicroPython

```
1 from machine import UART
2
3 uart = UART(2, baudrate=9600)
4
5 while True:
6     if uart.any() > 0:
7         buf = uart.read()
8         print(buf.decode(), end="")
```

Pines asignados para cada puerto UART

	UART0 (USB)	UART1 (FLASH)	UART2
tx	1	10	17
rx	3	9	16