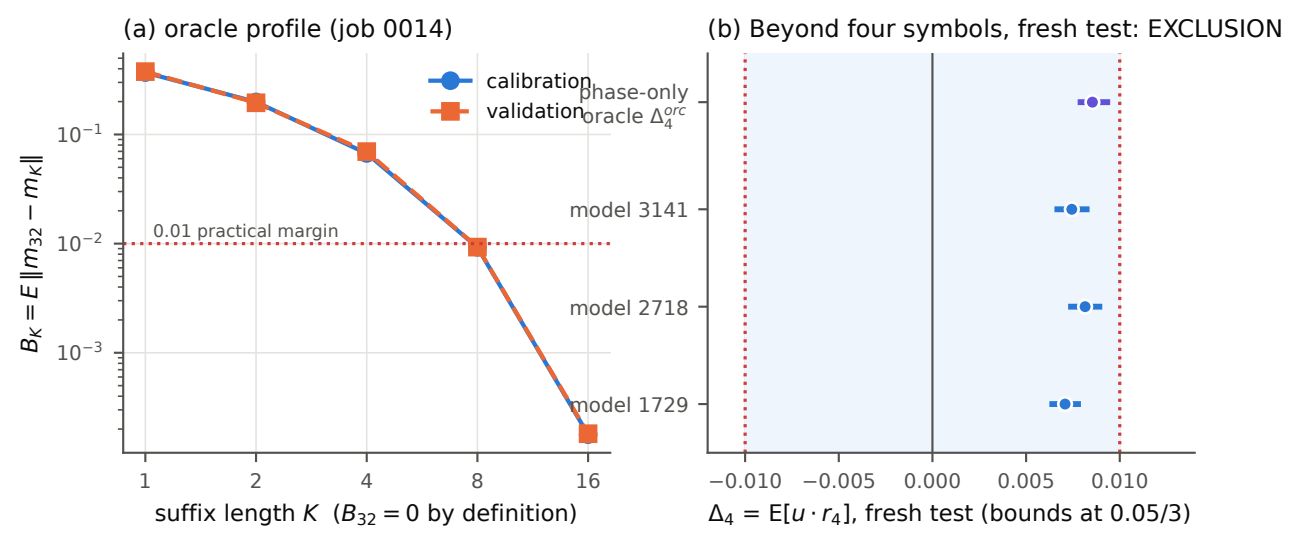
(a) oracle profile (job 0014)
calibration
validation
0.01 practical margin
$B_K = E\,\|m_{32} - m_K\|$
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
1
2
4
8
16
suffix length K ($B_{32} = 0$ by definition)
(b) Beyond four symbols, fresh test: EXCLUSION
phase-only
oracle Δ_4^{orc}
model 3141
model 2718
model 1729
−0.010
−0.005
0.000
0.005
0.010
Δ_4 = E[$u \cdot r_4$], fresh test (bounds at 0.05/3)