

Alumbrado público HOV 16/HOV 25

Aplicaciones:

Calles, avenidas, ejes viales, boulevares, periféricos, parques, exhibiciones exteriores.



Luminario tradicional para alumbrado público


Como armar el número de catálogo de HOV:

Ejemplo: $\frac{\text{HOV16}}{1} \frac{070\text{HP}}{2} \frac{62}{3} \frac{\text{II}}{4} \frac{\text{L}}{5}$

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Luminario	HOV16 HOV25	Luminario alumbrado público mediano (4552) Luminario alumbrado público grande (4046)
2. Potencia ¹	070HP 100HP 10LHP 15AHP 15LHP 175MH 250HP 25LHP 250MH 400HP 40LHP 400MH	70W Sodio de alta presión ² 100W Sodio de alta presión ² 100W Sodio de alta presión, bajas pérdidas ² 150W/55V Sodio de alta presión ² 150W/55V Sodio de alta presión, bajas pérdidas ² 175W Aditivos metálicos ² 250W Sodio de alta presión 250W Sodio de alta presión, bajas pérdidas 250W Aditivos metálicos 400W Sodio de alta presión ³ 400W Sodio de alta presión, bajas pérdidas ³ 400W Aditivos metálicos ³
3. Tensión de operación	6R 62 24 6S 27 6U 48 6T	127V 60Hz 220V 60Hz 240V 60Hz 254V 60Hz 277V 60Hz 440V 60Hz 480V 60Hz 127,220,254,277V 60Hz ⁷
4. Óptica	II III	Curva de distribución II ⁴ Curva de distribución III ⁵
5. Opciones	L F	Lámpara (incluida) Fotocontrol (F-13) ⁶

Notas: 1 Todos los luminarios usan lámparas de base mogul
2 Sólo HOV-16
3 Sólo HOV-25
4 Sólo 070HP/100HP/10LHP/250HP/25LHP/175MH/250MH
5 Sólo 15AHP/15LHP/250HP/25LHP/400HP/40LHP/250MH/400MH
6 No disponible para 440 y 480V
7 Consulte disponibilidad según descarga y potencia
Color estándar gris

HOV-16 Peso 9.5 Kgs. (sin balastro)
HOV-25 Peso 18.5 Kgs. (sin balastro)

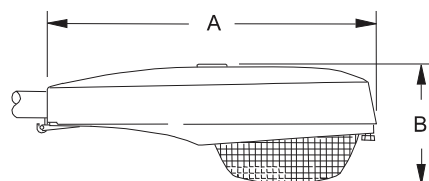

Catálogo	A	B
HOV-16	550	300
HOV-25	650	350

Entrada para tubo de Ø 2" Nom. Ced.30
Dimensiones nominales en mm