




USB ST_LINK_TYPEC

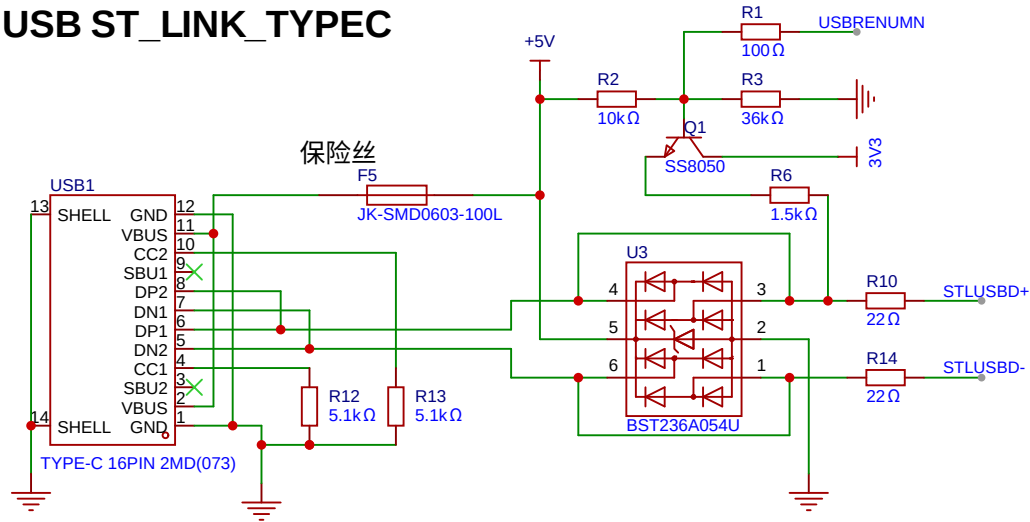

电源5V转3V3

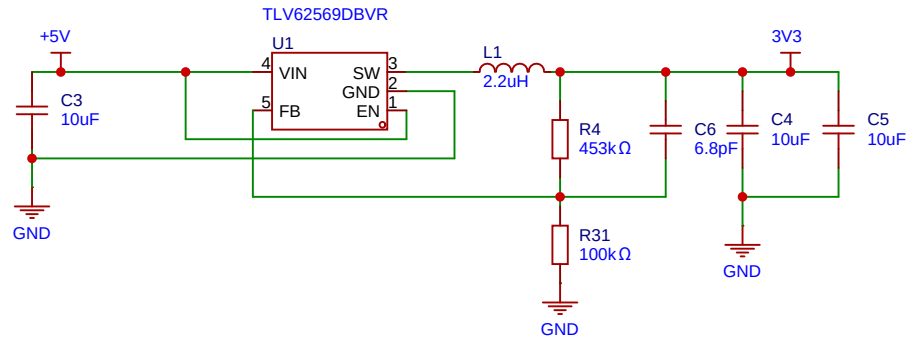


电源指示灯（蓝色）




ST_LINK V2.1


STM32F103CBT6

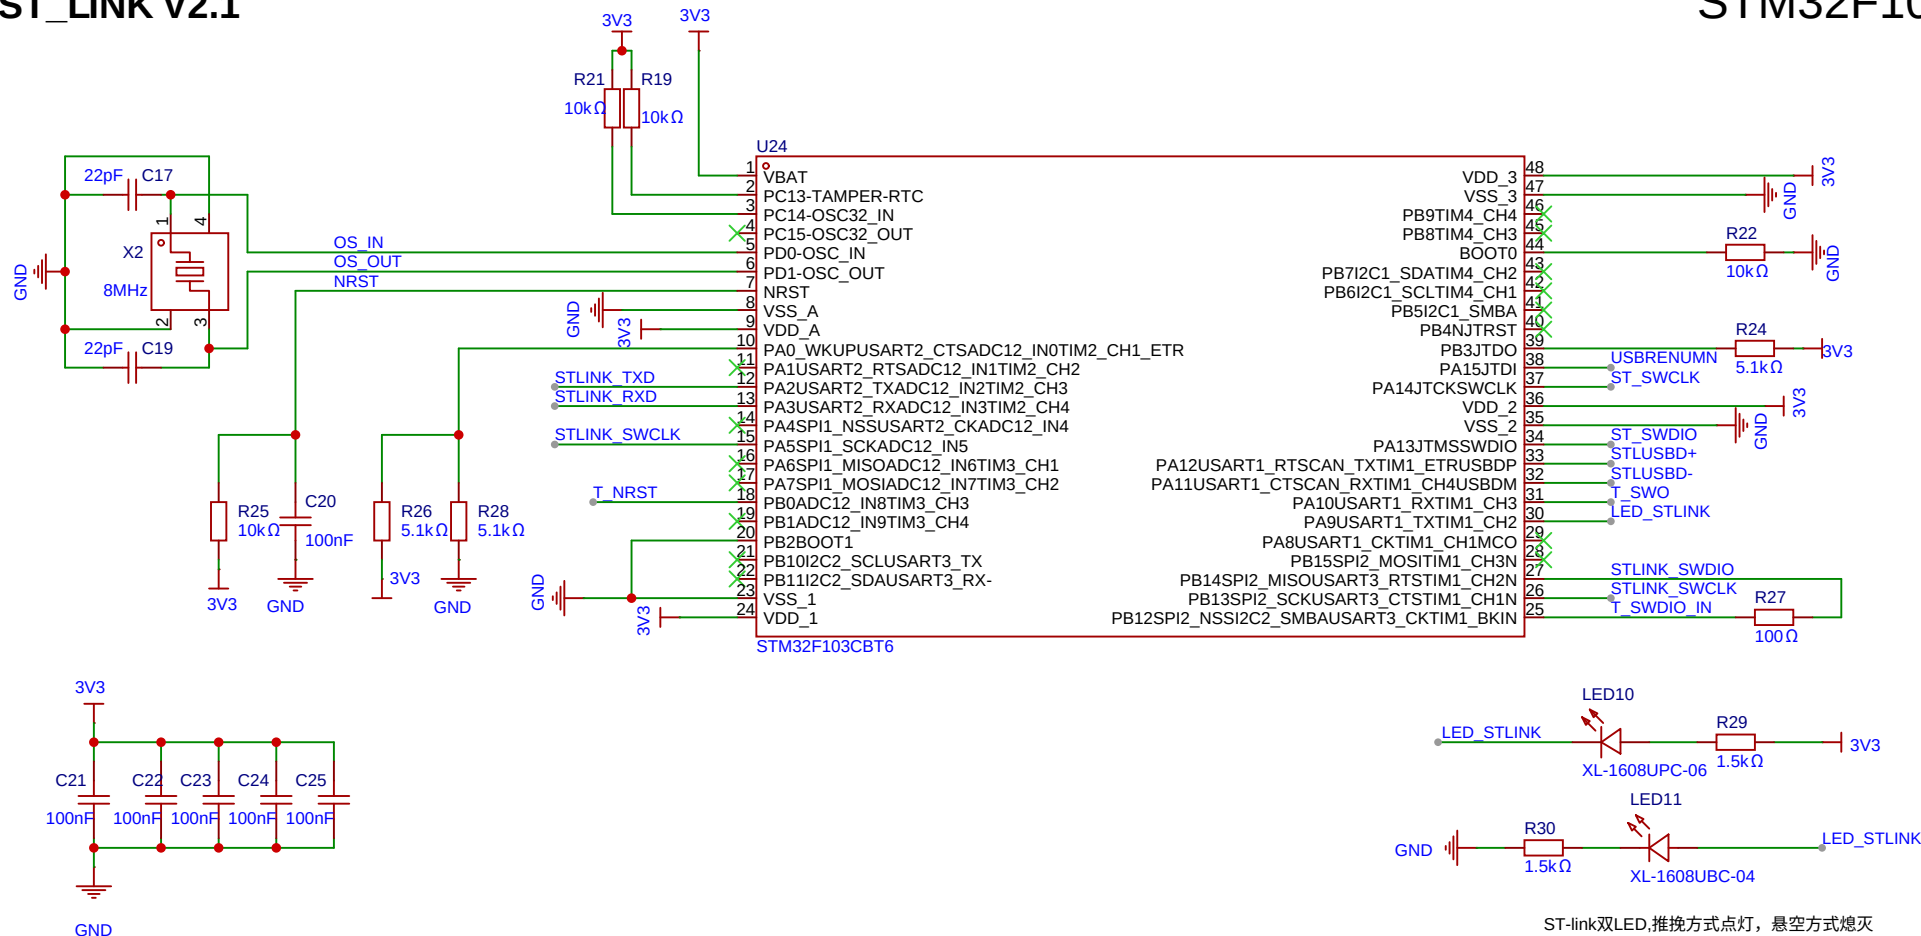


STLINK 给外部芯片下载IO

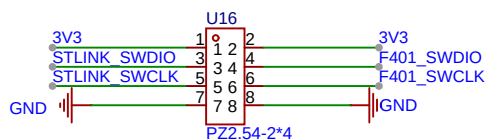


STLINK UART连接IO

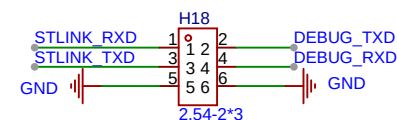


STM32F401RET6

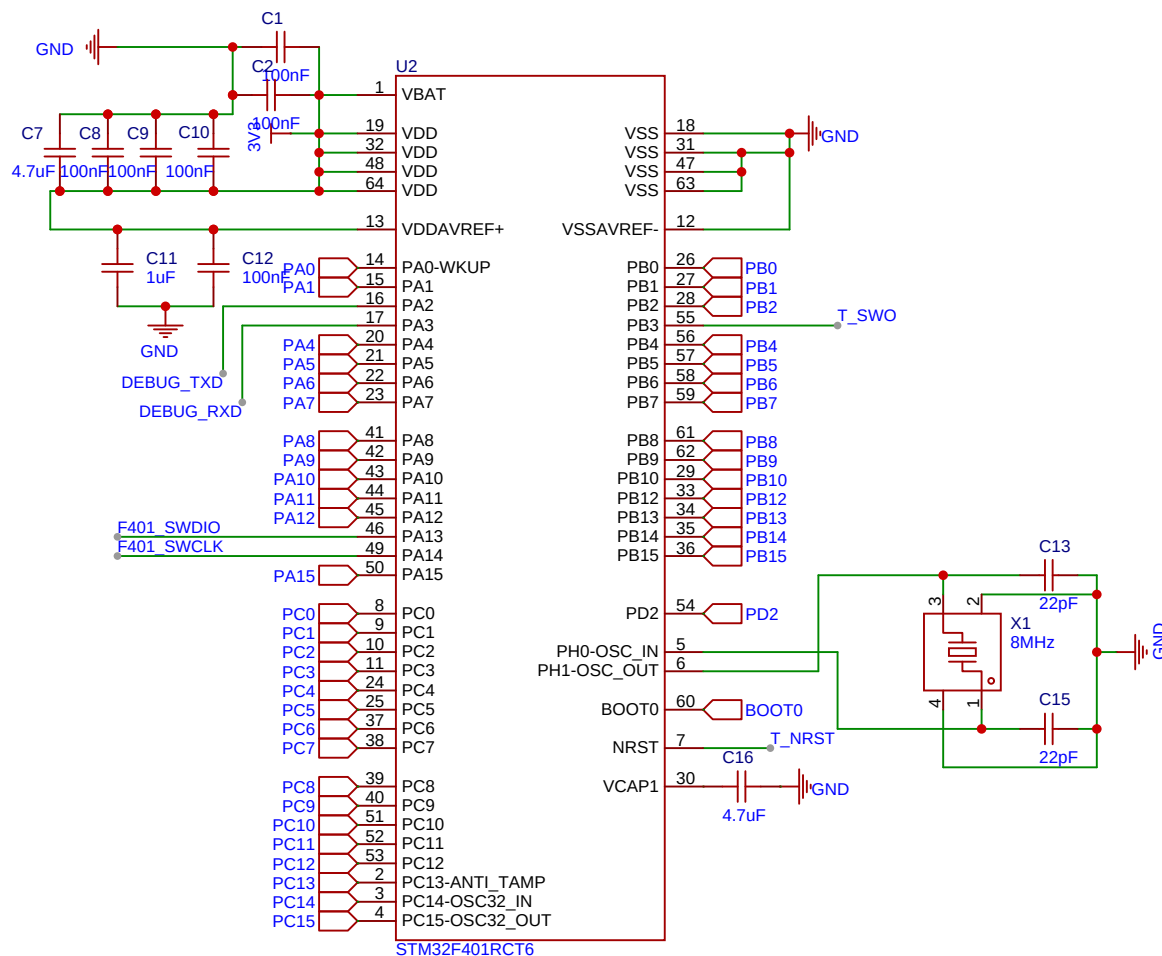


LED

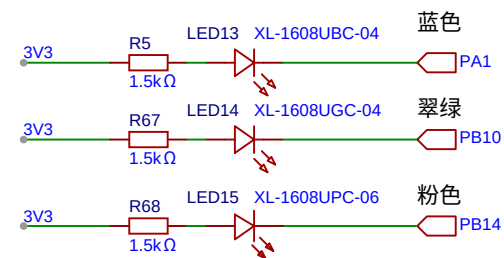


BOOT

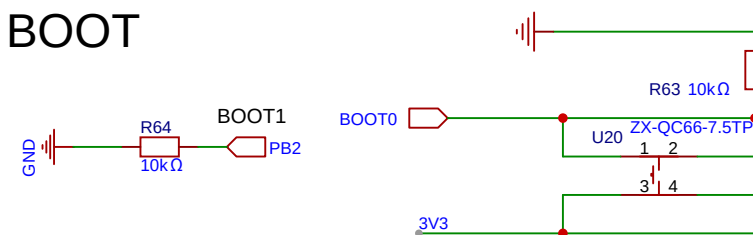


复位

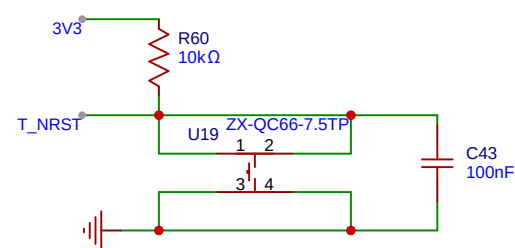


用户按键

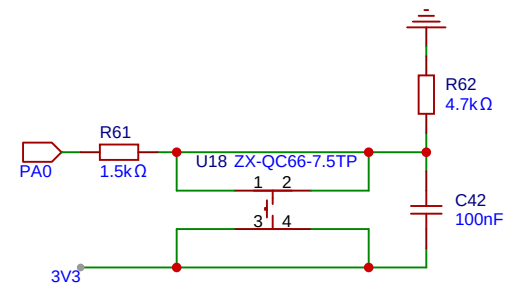


USB

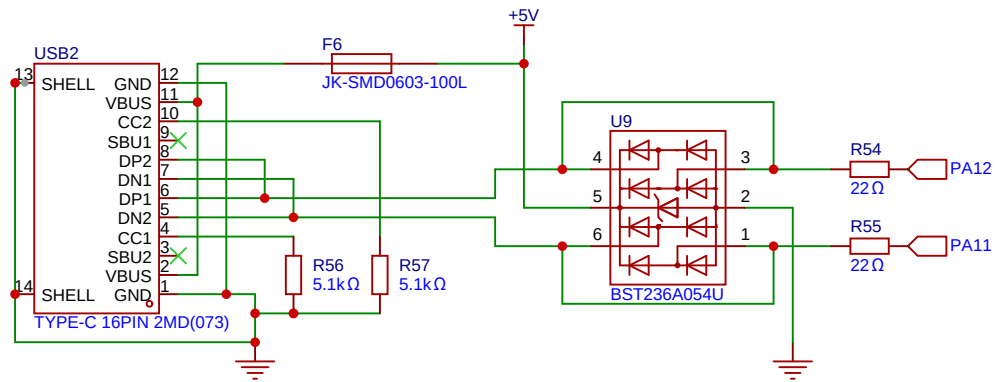


SDIO(SDCARD 1bit)

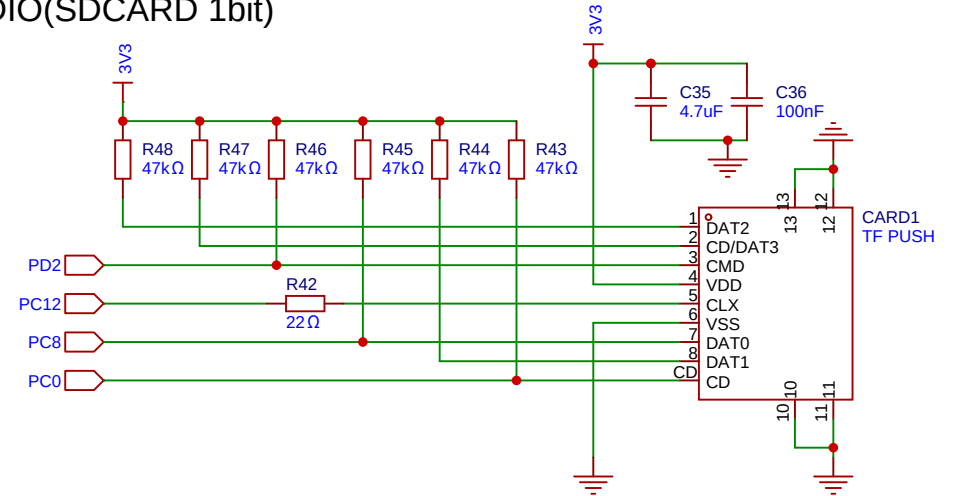


AT24C02(EEPROM)

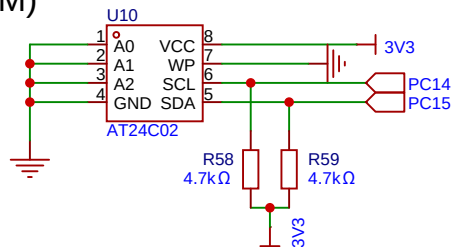


AHT30温湿度

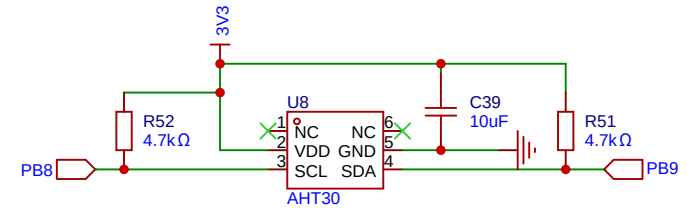


无源蜂鸣器

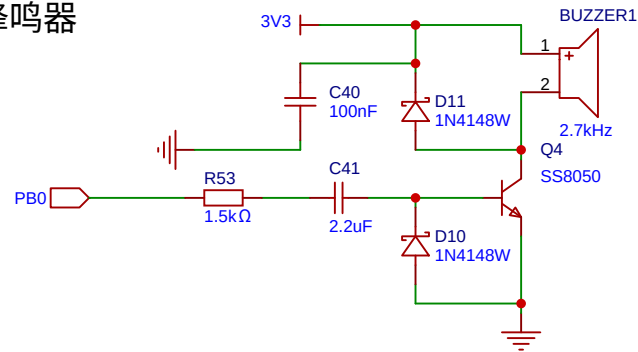

IRDA(红外接收)

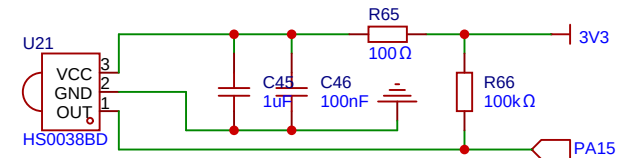

双轴摇杆

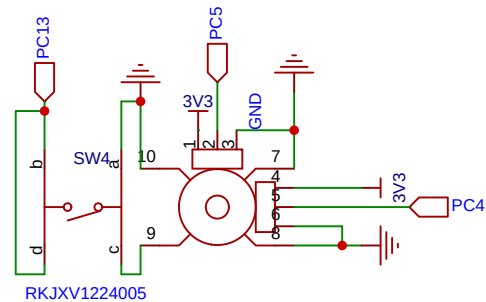

微波雷达模块(USART1) 排母


OUT ----> PA6
MG_TX ----> F401_RX_PA10
MG_RX ----> F401_TX_PA9




电机模块（排母）




W25Qxx(SPI) 排母

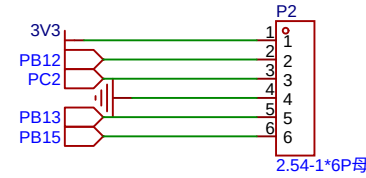

WS2812B(排针)




舵机(排针)




预留IO（排针）


PA9 PA10 -->USART1
PC6 PC7 -->USART6
PA8 PC9 -->I2C3
PB12 PB13 PB15 PC2-->SPI
PB12 PB13 PB15-->i2s

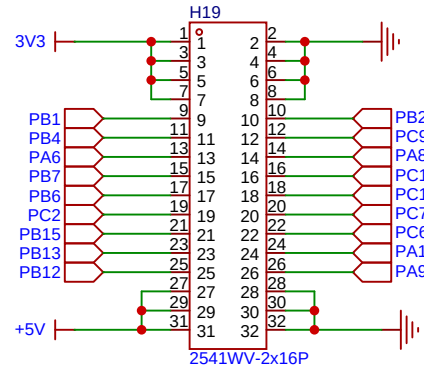


SPI LCD预留母座

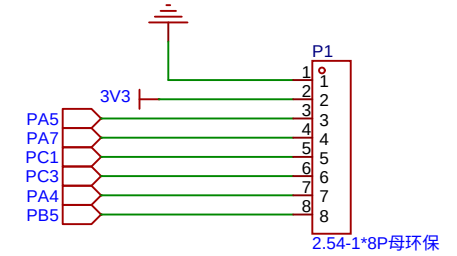

HCSR04(排针)

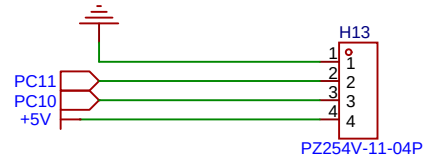

ESP01S(排母)

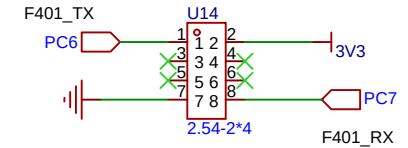

MAX98357(排母)

