

TODO: use C485522 for core

TODO: use C9864 for 3a

TODO: need separate chip for 1.2v vtt?

Sheet: /Power/
File: power.kicad_sch

Title:


Size: A4

Date:



KiCad E.D.A. kicad 7.0.10

Rev:

Id: 3/7

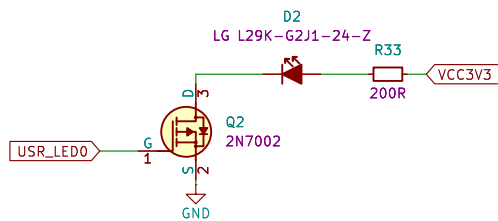

TODO: change to basic parts:
C84256, C2297, C2296

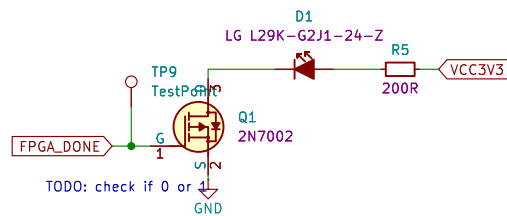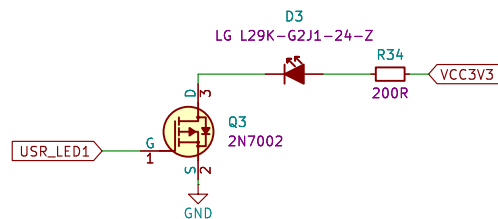

TODO: check if 0 or 1


Sheet: /led/
File: led.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10

Date:

Rev:
Id: 4/7

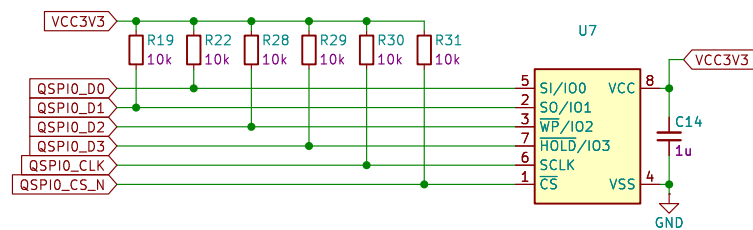


Sheet: /flash/
File: flash.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10	

Rev:
Id: 5/7

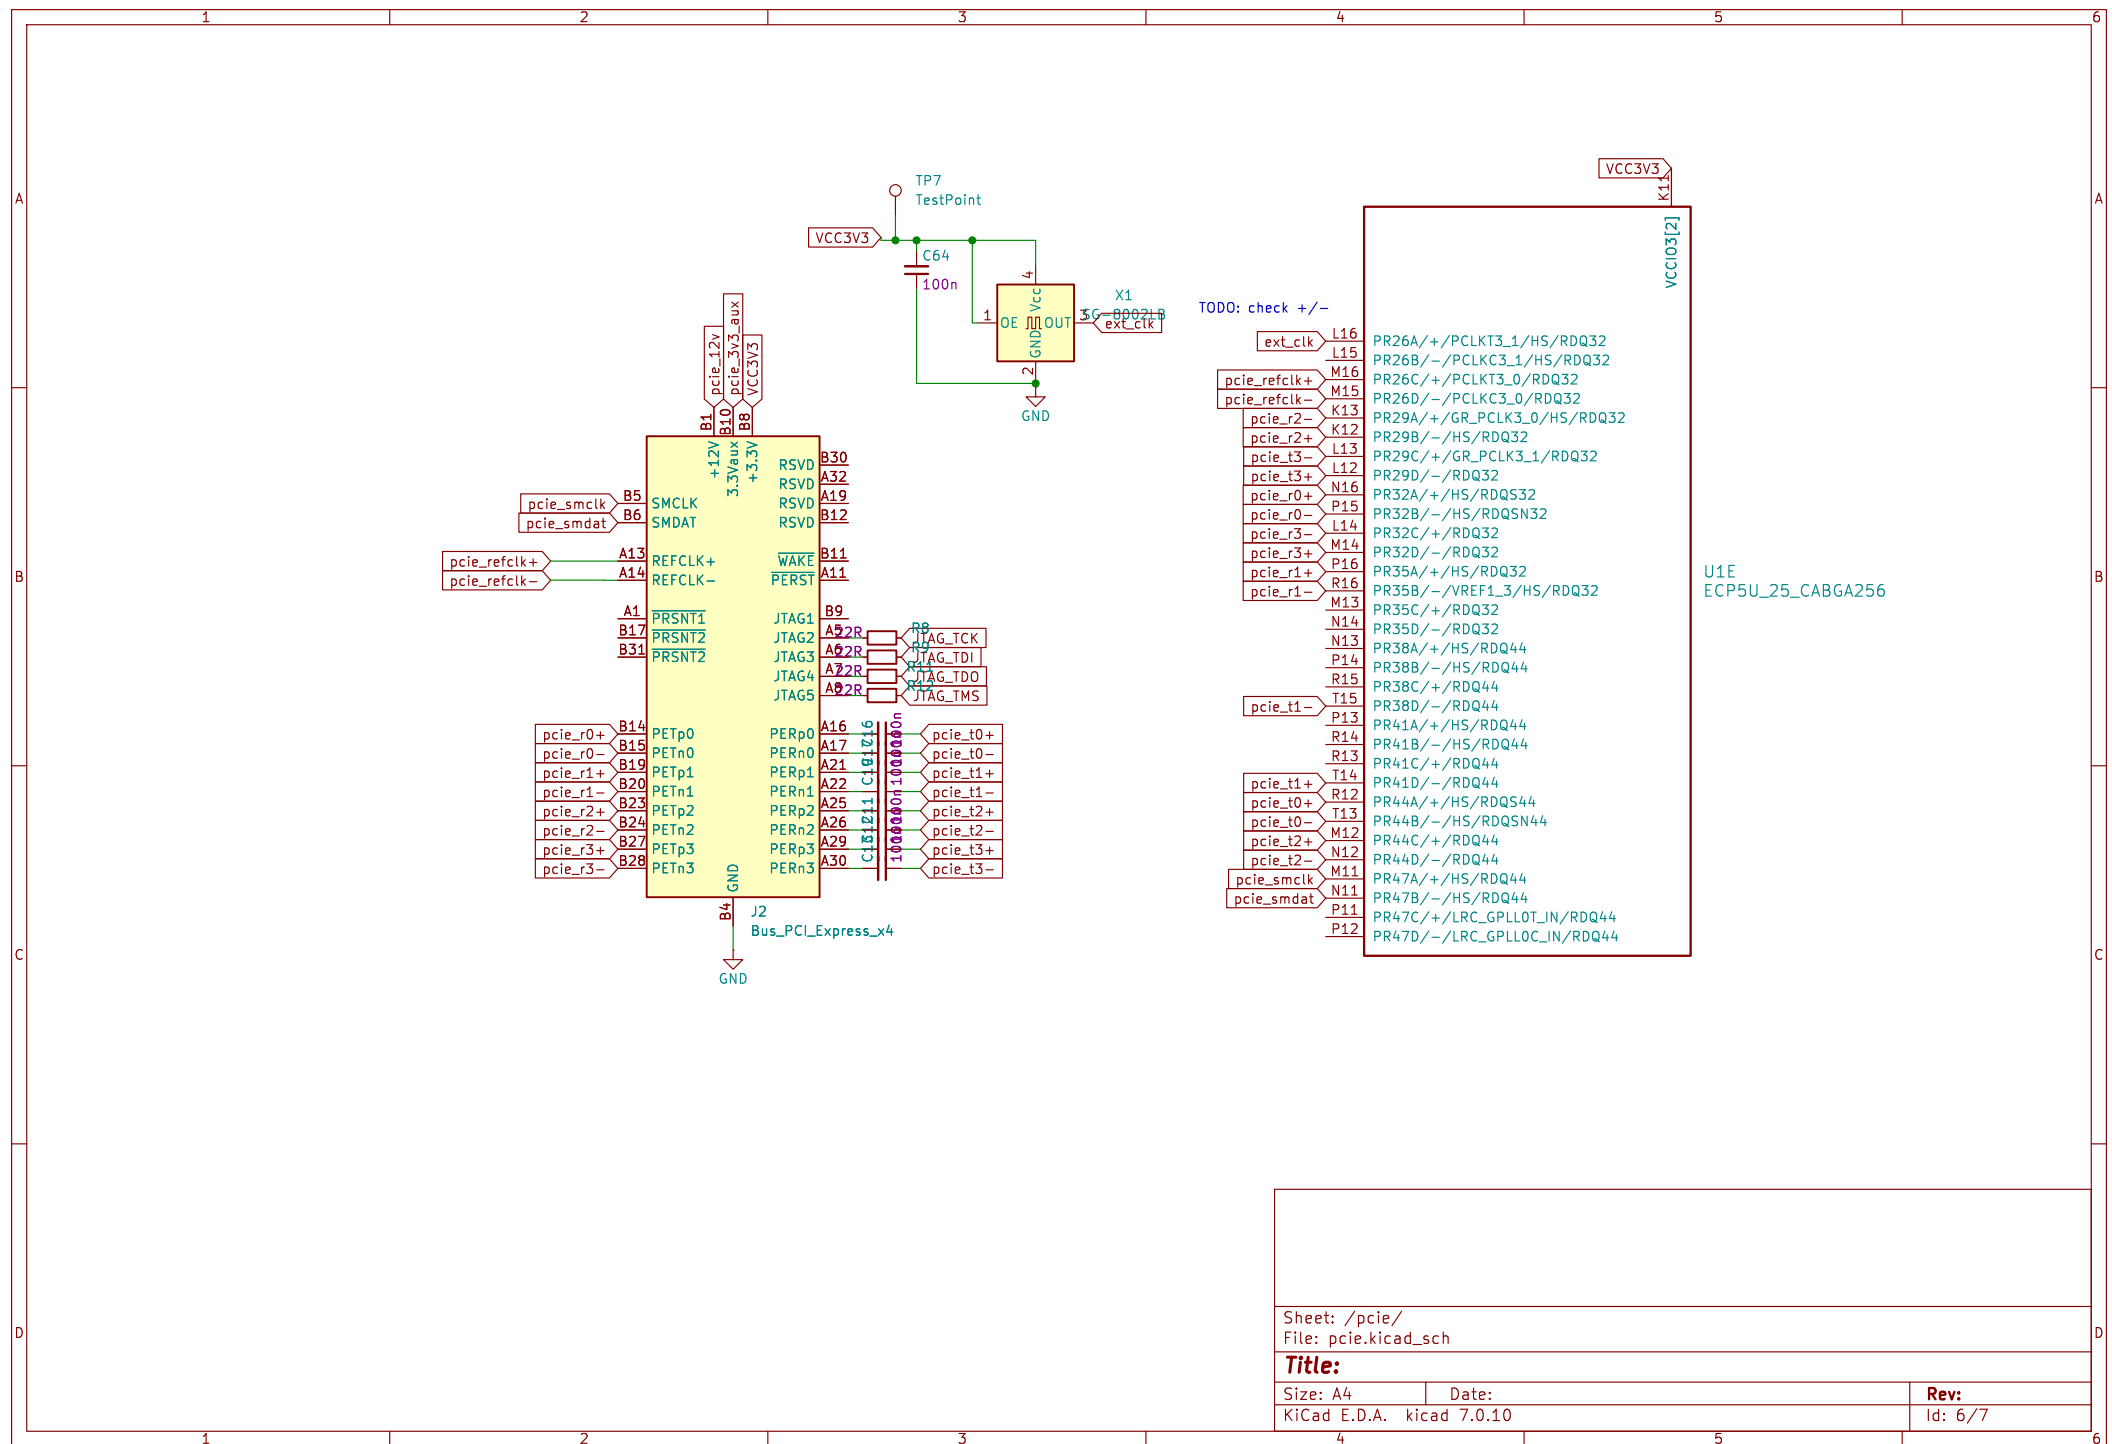

1	2	3	4	5	6
A					A
B					B
C					C
D					D
1	2	3	4	5	6

Sheet: /fpga-power/ File: fpga-power.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10	Id: 7/7	

