

TODO: use C485522 for core

TODO: use C9864 for 3a

TODO: need separate chip for 1.2v vtt?

Sheet: /Power/
File: power.kicad_sch

Title:


Size: A4

Date:



KiCad E.D.A. kicad 7.0.10

Rev:

Id: 3/10

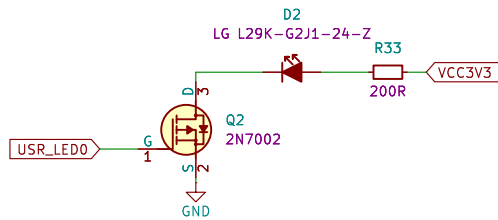

TODO: change to basic parts:
C84256, C2297, C2296

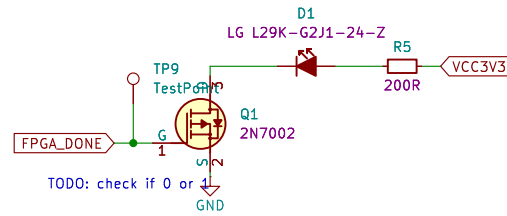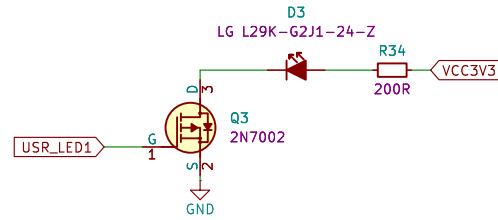


Sheet: /led/
File: led.kicad_sch

Title:


Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10


Date:

Rev:
Id: 4/10

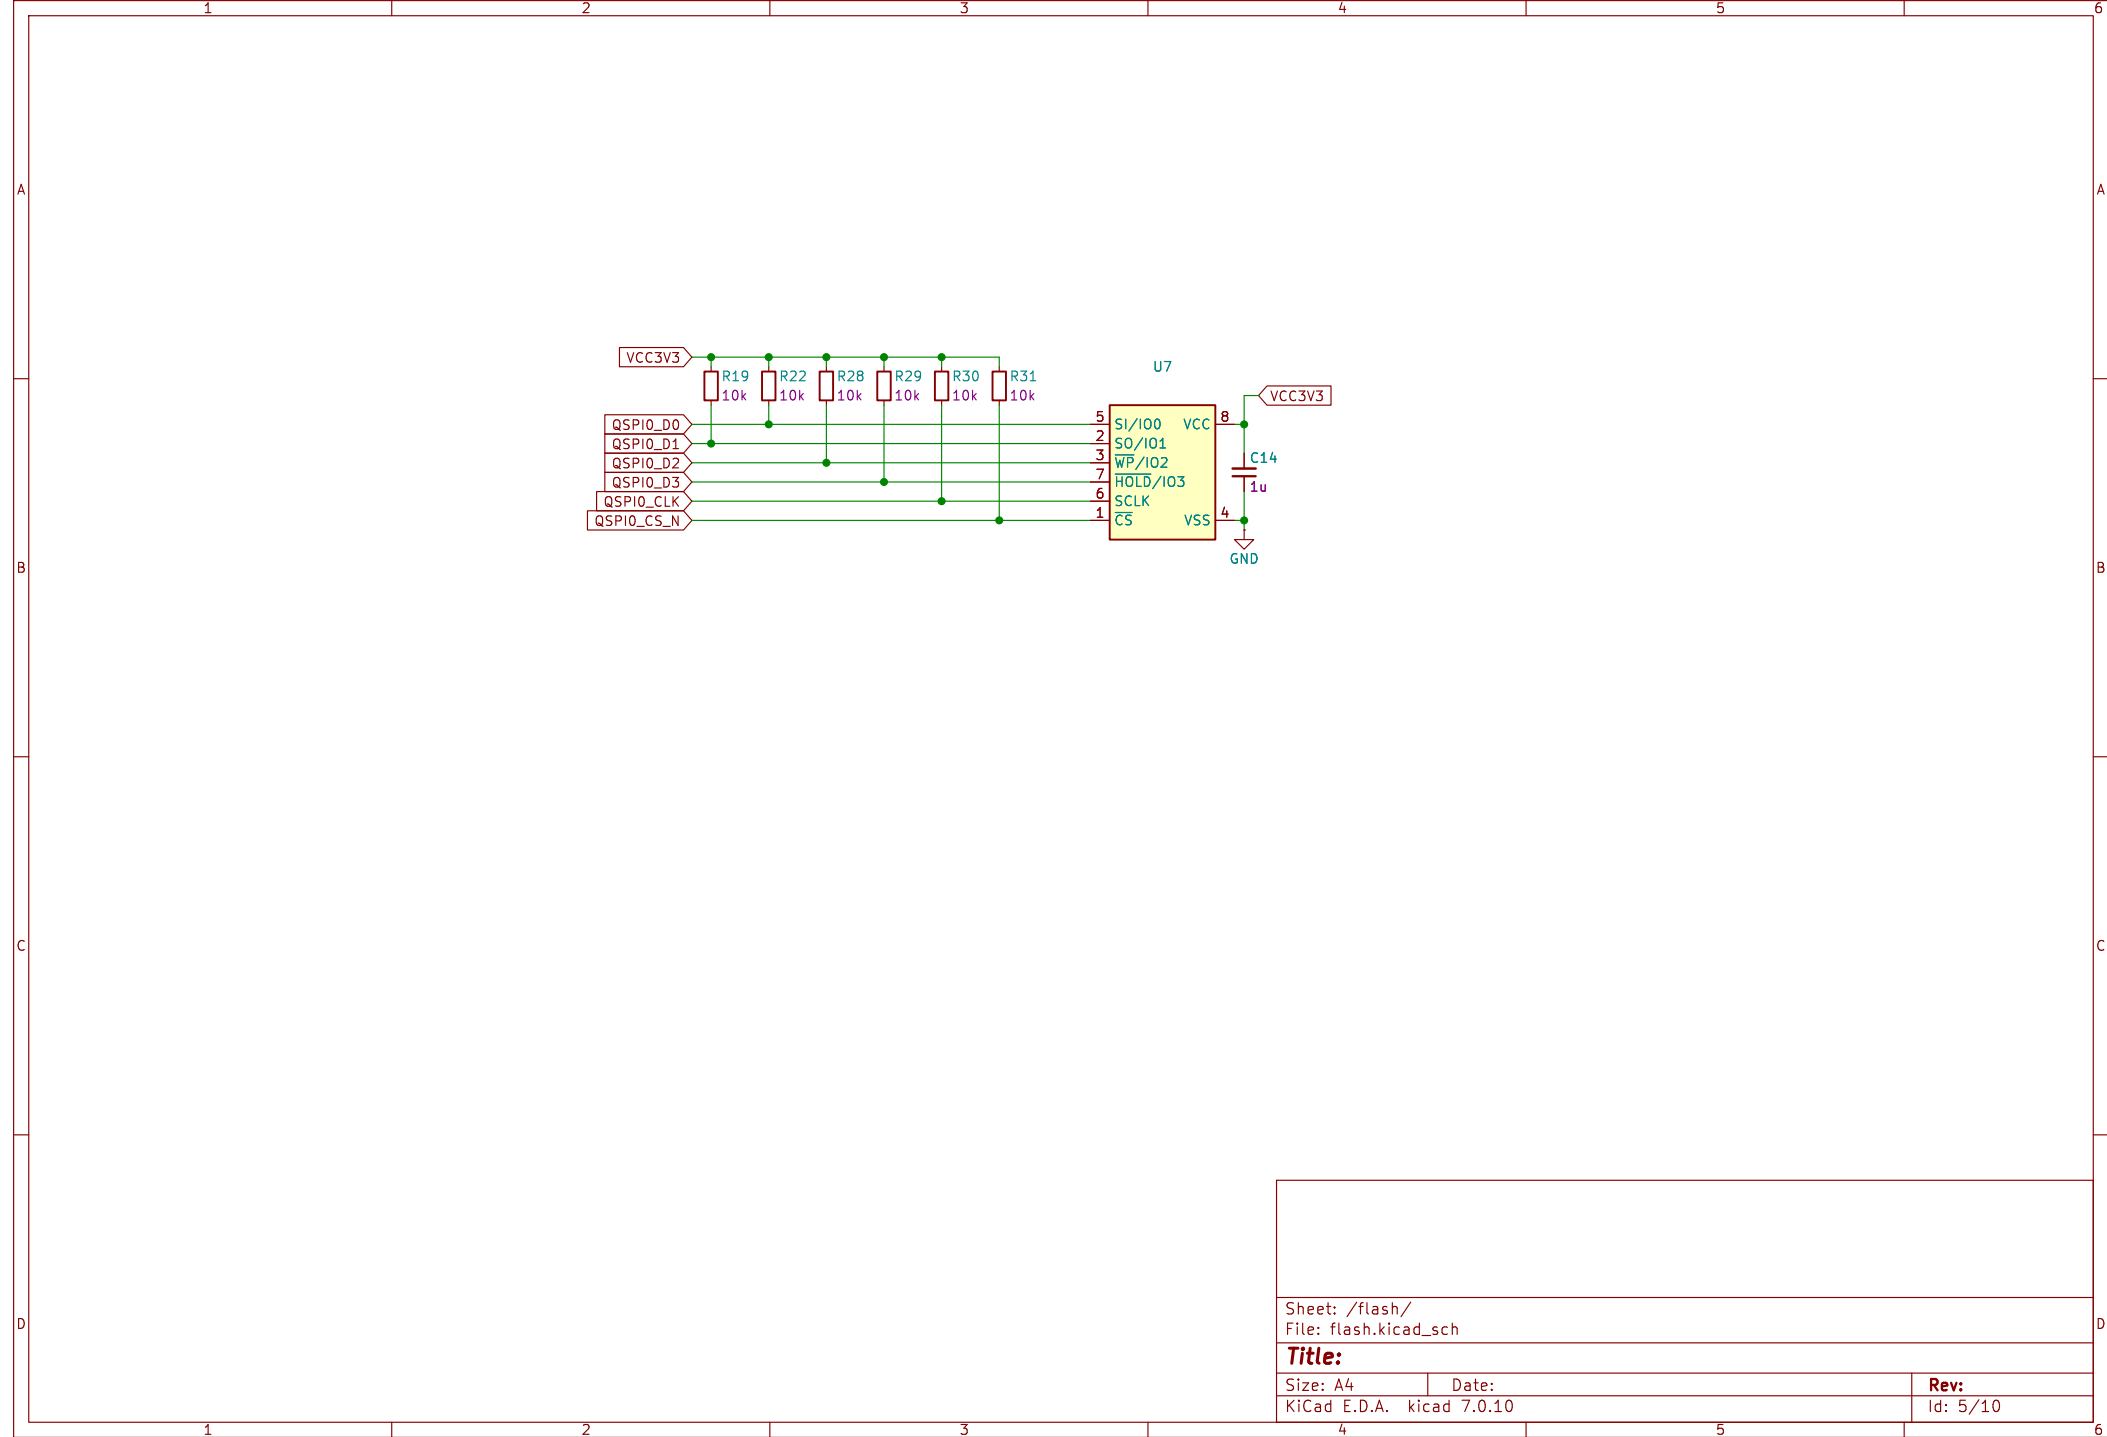


Sheet: /flash/ File: flash.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10		Id: 5/10

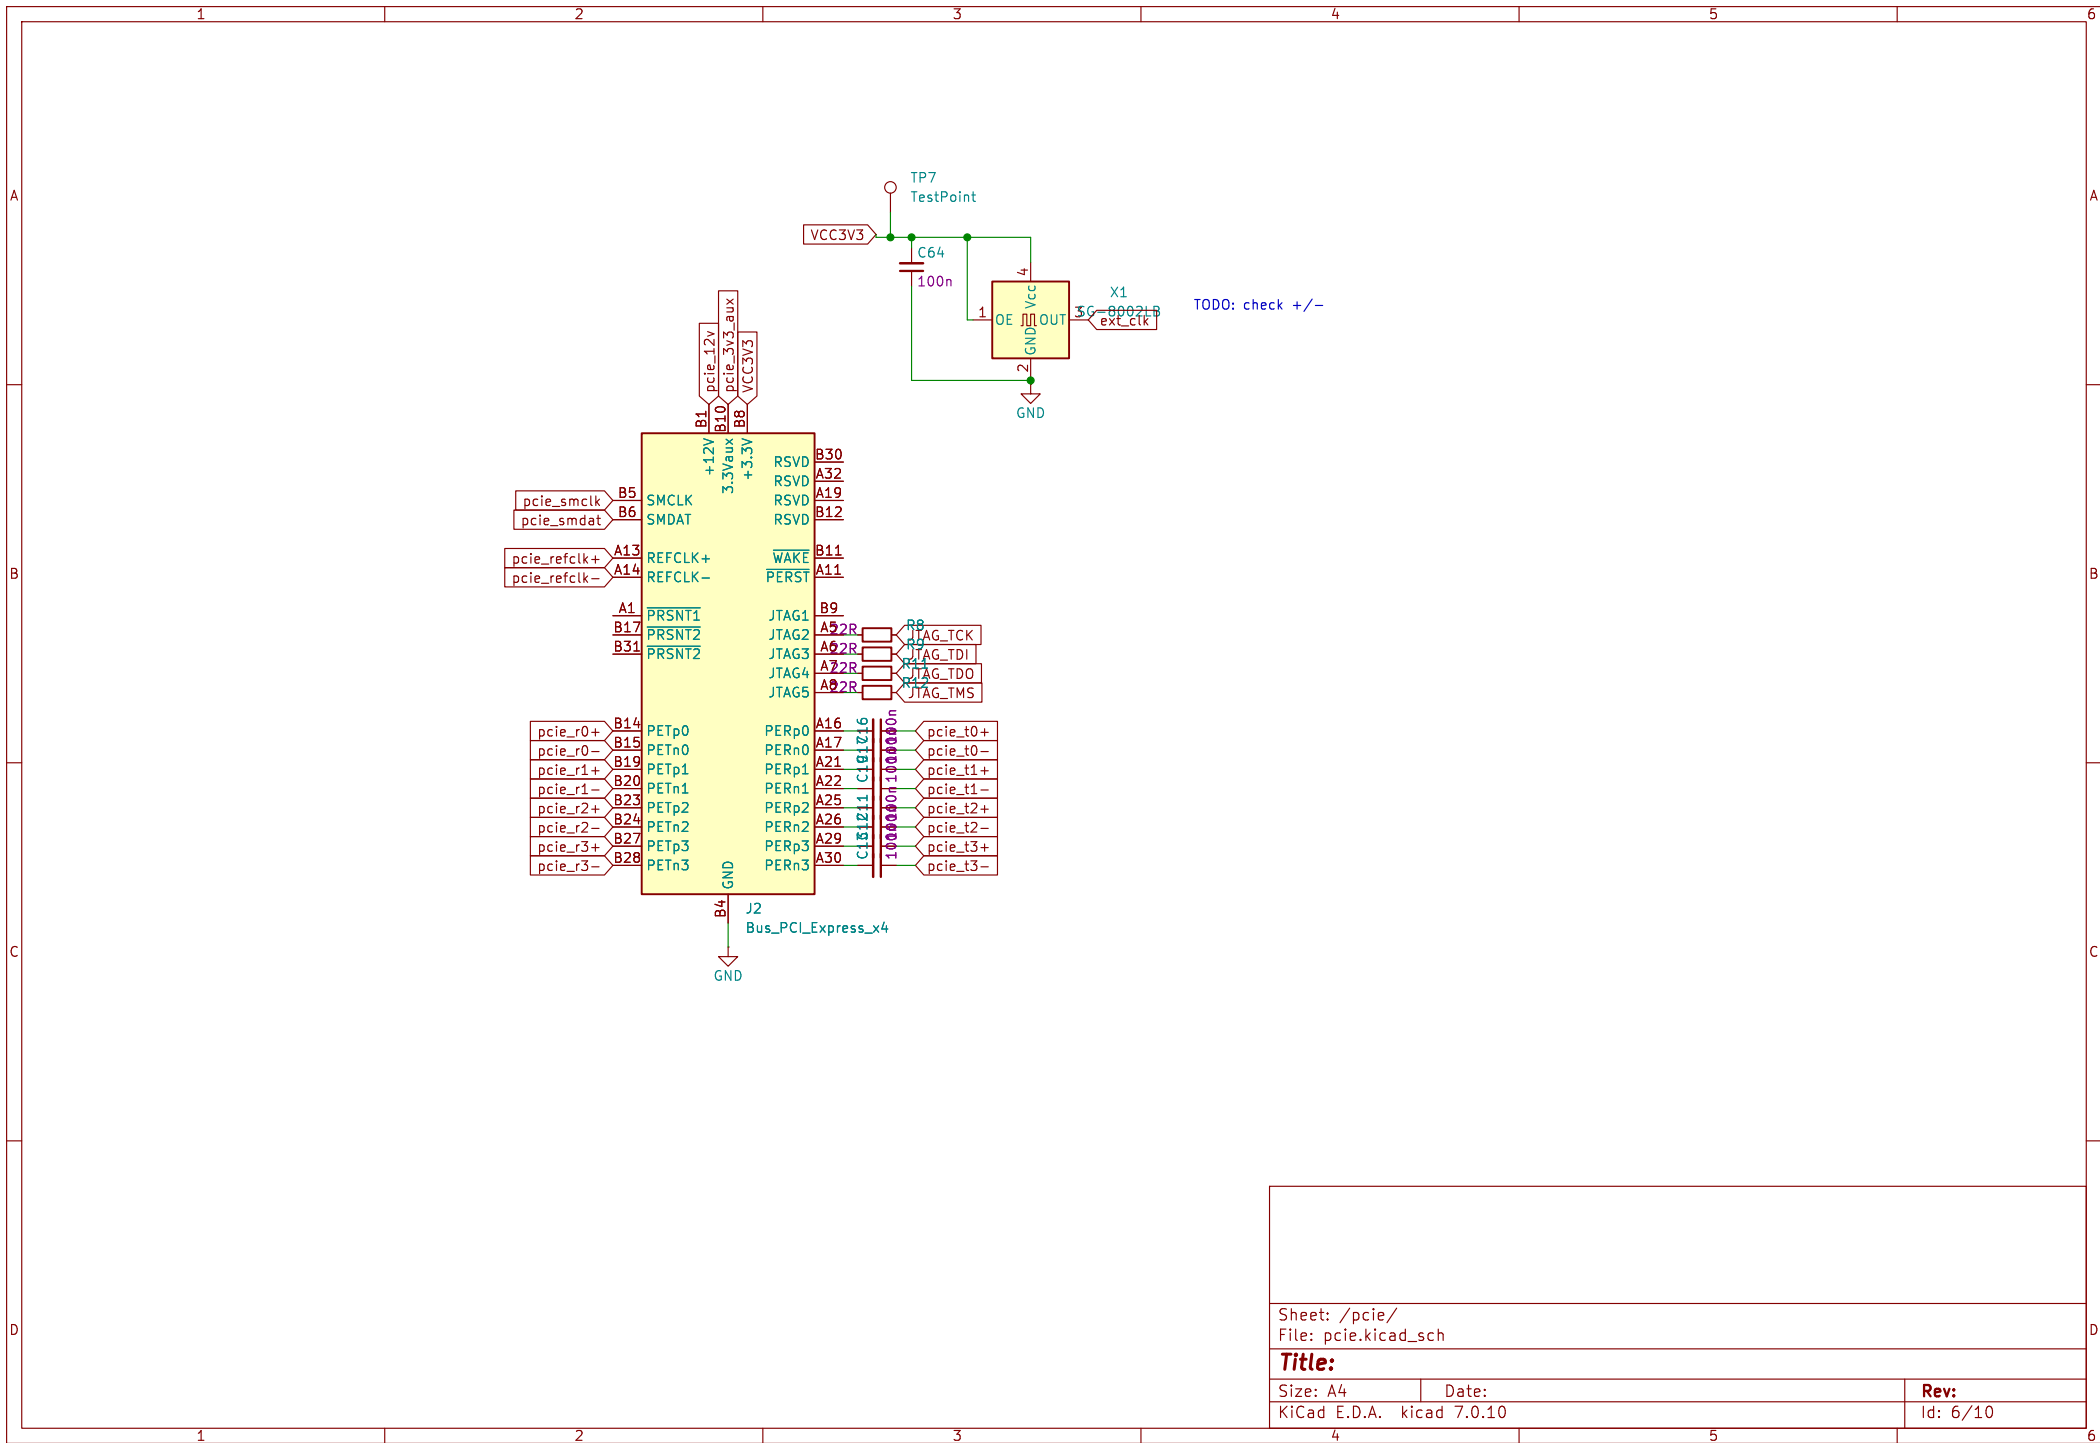

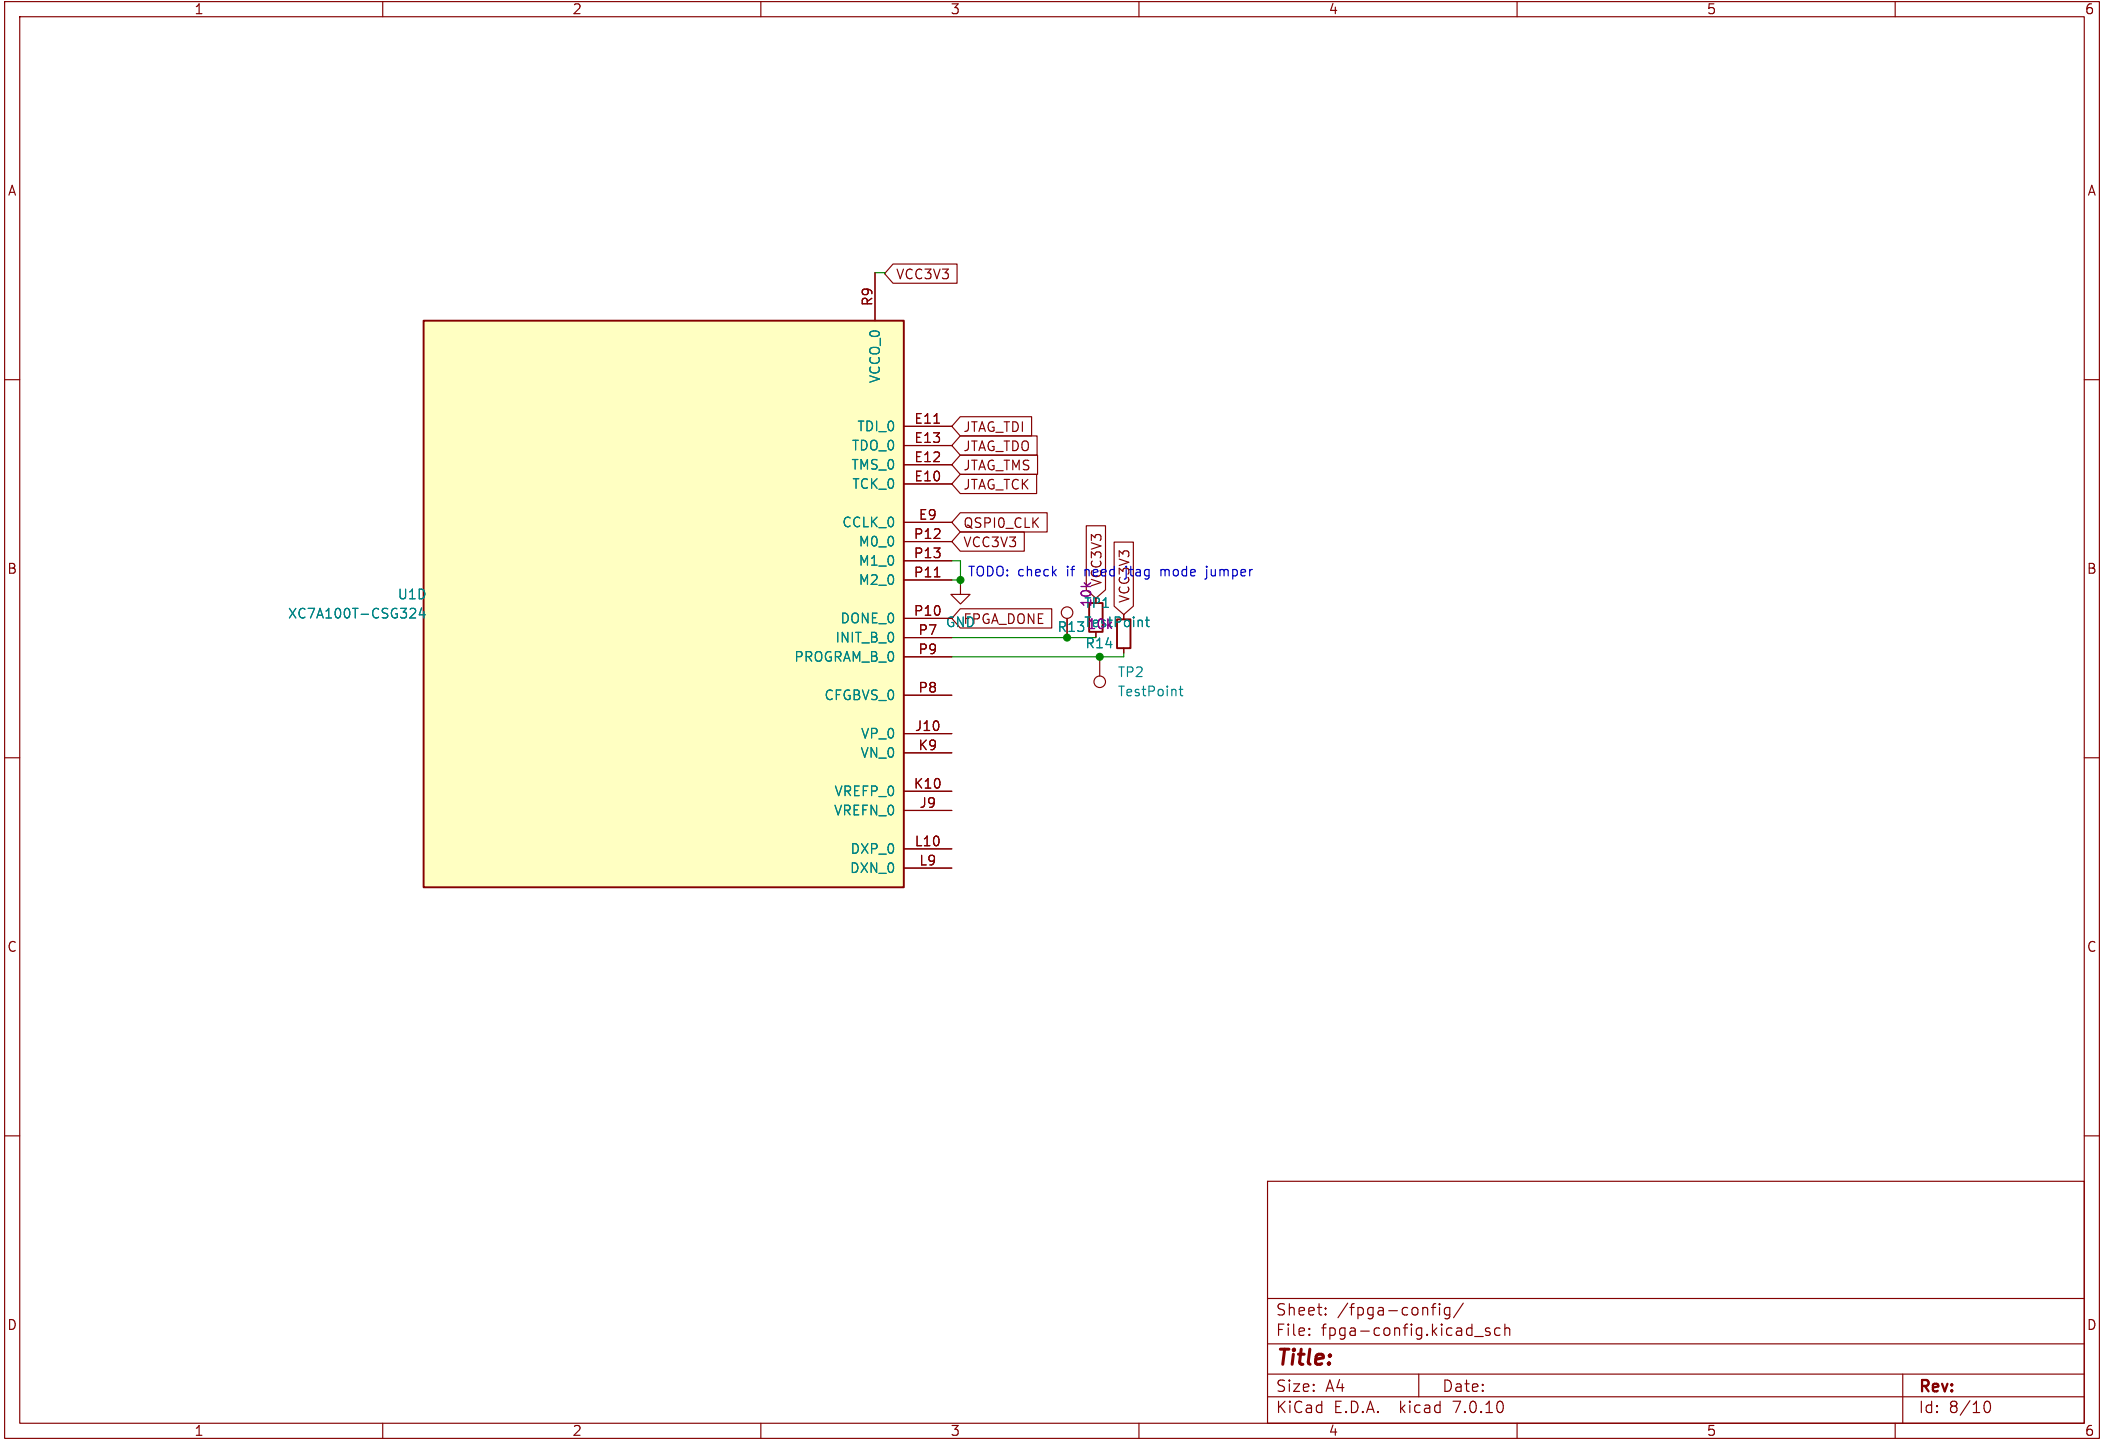


Sheet: /fpga-config/ File: fpga-config.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.10		Id: 8/10



Size: A4	Date:
KiCad E.D.A.	kicad 7.0.10

Rev:
Id: 9/10



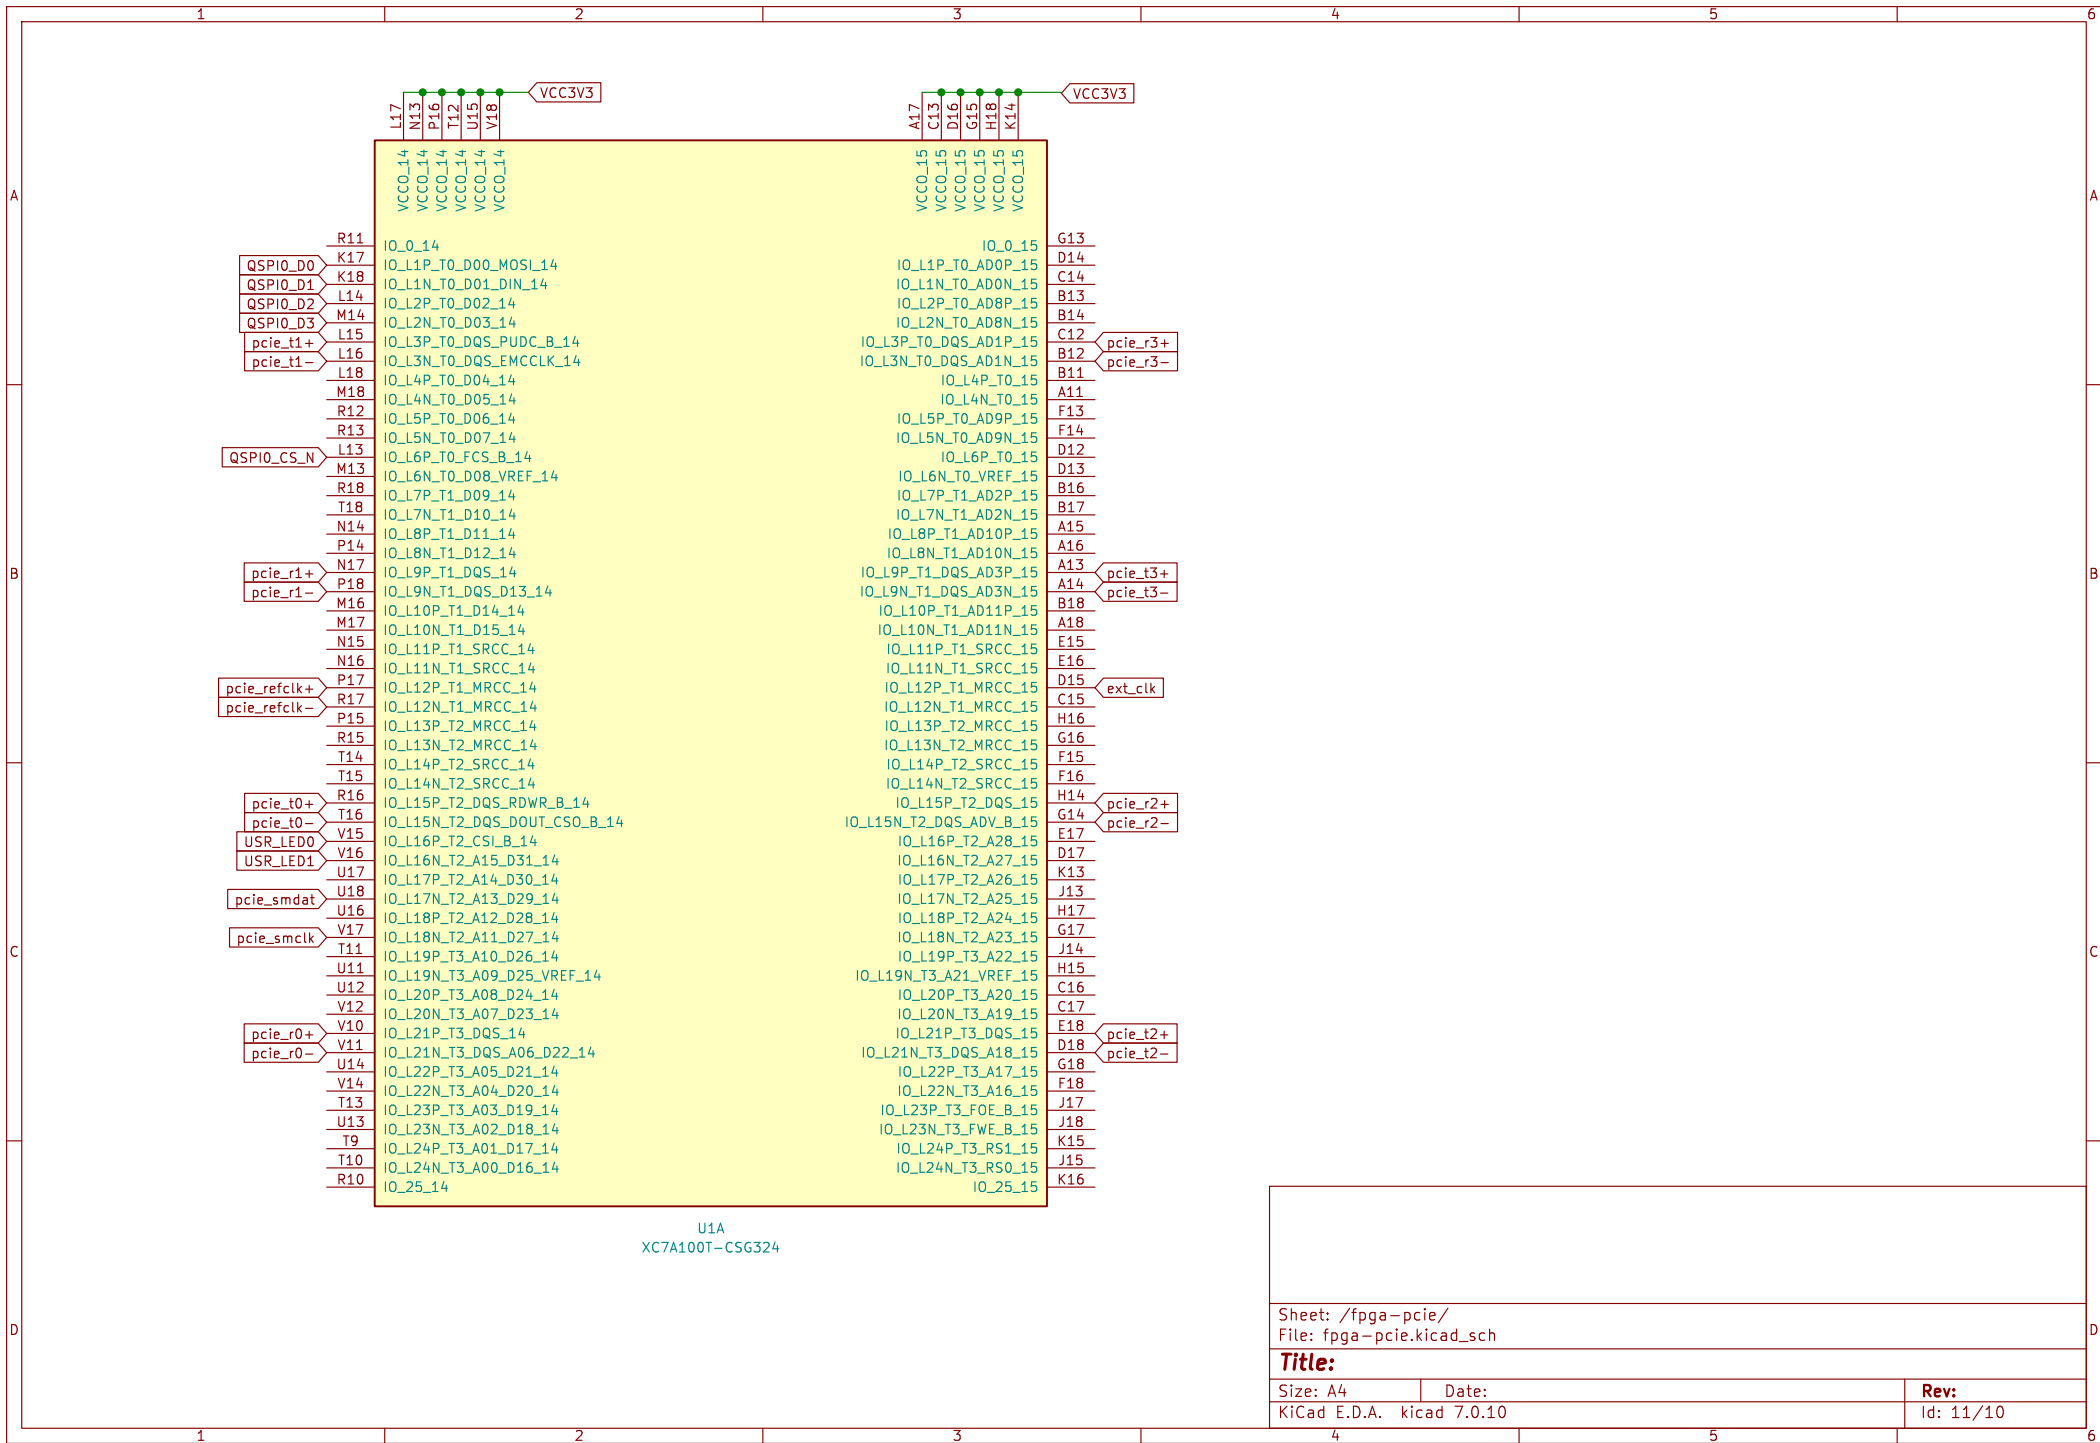

Sheet: /fpga-pcie/
File: fpga-pcie.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

Rev:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.10

Id: 11/10