


**A - A**  
TL 1:1

**Tấm đế**


- Mã hiệu: PL-LMP-12-01
- Vật liệu: SS400
- Số lượng: 01 cái
- Sơn tĩnh điện, RAL1021

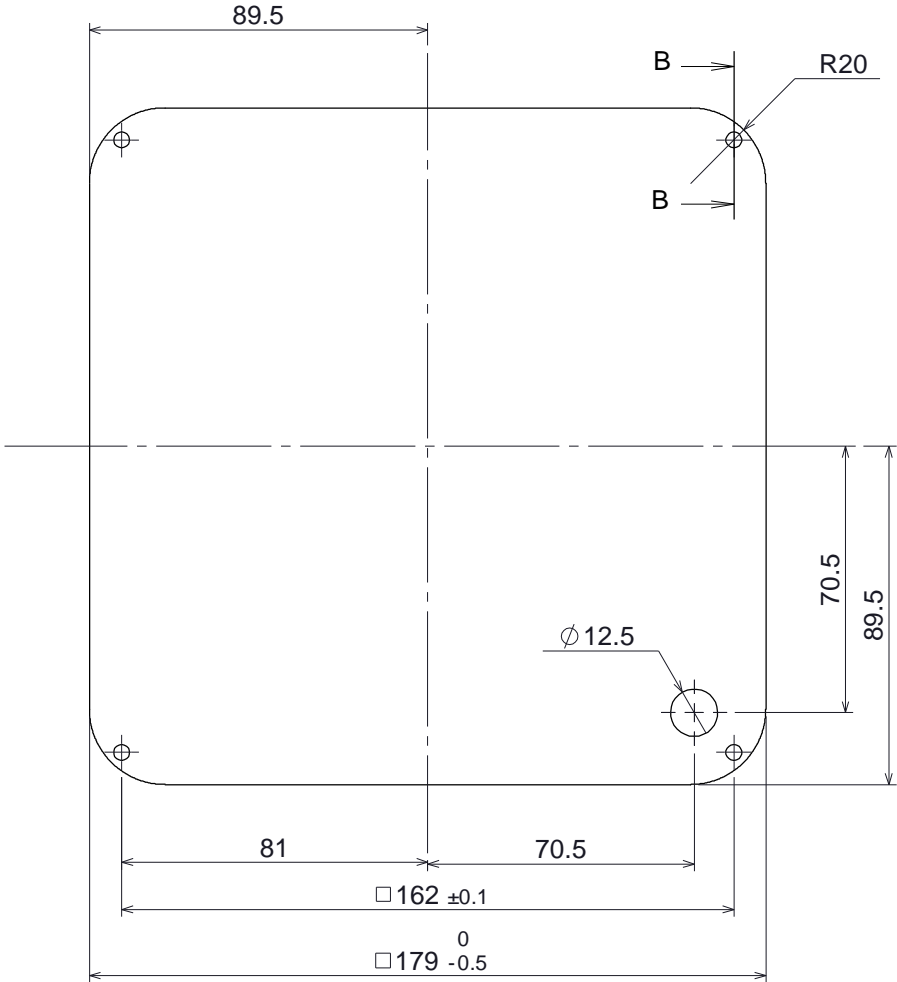

**B - B**  
TL 1:1

**Tấm che**

- Mã hiệu: PL-LMP-12-12
- Vật liệu: PC
- Số lượng: 01 cái
- Loại trong suốt

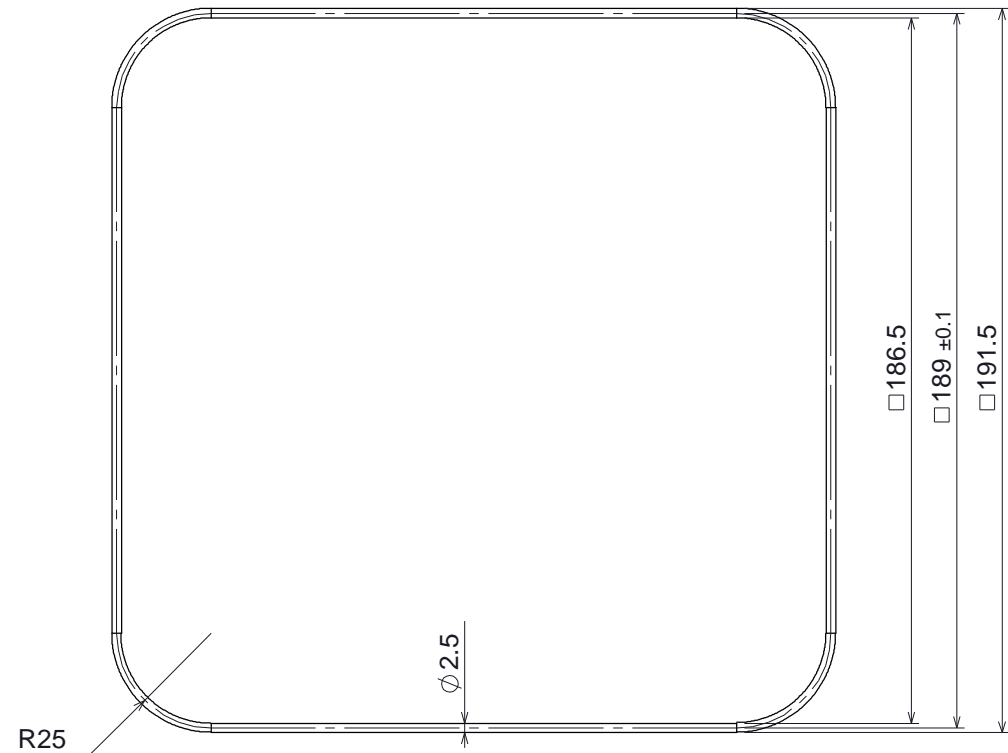


**Gioăng 1**

- Mã hiệu: PL-LMP-12-03
- Số lượng: 01 cái
- Cao su màu trắng

**Yêu cầu kỹ thuật:**

- Vật liệu: Cao su EPDM, màu trắng
- Tính năng của cao su EPDM:
  - + Có dải nhiệt độ làm việc từ -50° đến 150°.
  - + Bền với nhiệt, ôxi hoá, ô zôn, môi trường nước và thời tiết.
  - + Bền với hoá chất, có tính cách điện.

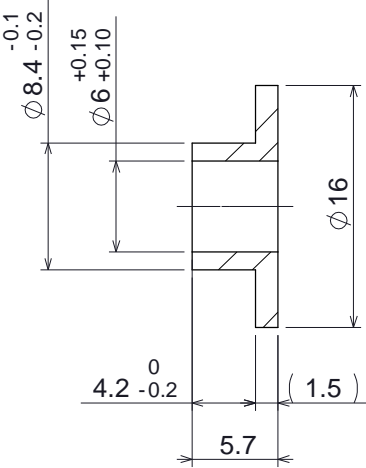

**Bac**

- Mã hiệu: PL-LMP-12-14
- Vật liệu: SUS304
- Số lượng: 02 cái

					TẤM ĐẾ GIOĂNG 1 TẤM CHE BẠC	HỆ THỐNG ĐÈN DẪ CHIẾN		
						PL-LMP-12-01; PL-LMP-12-03 PL-LMP-12-12; PL-LMP-12-14		
DH	SL	Họ và tên	Ký	Ngày		Số lượng	Khối lượng	Tỷ lệ
Duyệt	Phạm.Q.Tuấn							
Chủ trì								
Kiểm tra	Ng.Tiến Hùng					Tờ số: 01		Tổng số tờ: 01
Thiết kế	Chu Văn Hưng				Vật liệu:	Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay		Xí nghiệp CTTBHK
Vẽ	Chu Văn Hưng							