


Yêu cầu kỹ thuật:

- Cho chi tiết bọc tay cầm (PLCK-03-05) vào phôi tròn (\emptyset 10) của tay cầm rồi mới uốn và hàn theo bản vẽ thiết kế.


<u>Tay cầm</u>

- Mã hiệu: PL-LMP-12-06 Vật liệu: SUS304 Số lượng: 01 cái

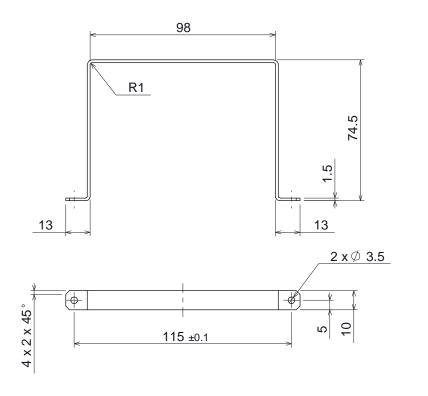

Đai kep

- Mã hiệu: PL-LMP-12-13 Vật liệu: SUS304 Sổ lượng: 01 cái

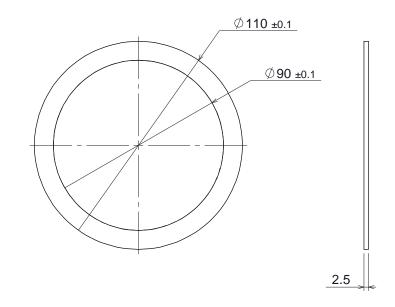


Gioăng 2

- Mã hiệu: PL-LMP-12-07 Số lượng: 01 cái Cao su màu trắng

Yêu cầu kỹ thuật:

- Vật liệu: Cao su EPDM, màu trắng
 Tính năng của cao su EPDM:
 + Có dải nhiệt độ làm việc từ -50° đến 150°.
 + Bền với nhiệt, ôxi hoá, ô zôn, môi trường nước và thời thết.
- + Bền với hoá chất, có tính cách điện.

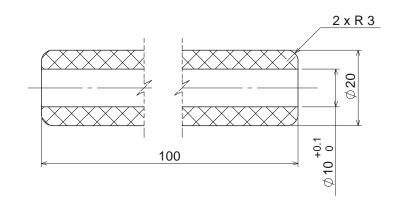

Boc tay cầm

- Mã hiệu: PL-LMP-12-05
 Vật liệu: Cao su silicon, trong suốt
 Sổ lượng: 01 cái

						HỆ THỐNG ĐÈN DÃ CHIẾN		
					BỌC TAY CẦM	PL-LMP-12-05; PL-LMP-12-06		
DH	SL	Họ và tên	Ký	Ngày	TAY CÂM	PL-LMP-12-07; PL-LMP-12-13		
Duyệt		Phạm.Q.Tuấn			GIOĂNG 2	Số lượng	Khối lượng	Tỷ lệ
Chủ trì					ĐAI KĖP			
Kiểm tra		Ng.Tiến Hùng				Tờ số: 01	: 01 Tổng số tờ: 01	
Thiết kế		Chu Văn Hưng			\/&4 1:&	Công Ty TNHH Xí r Kỹ Thuật Quản Lý Bay CT		Xí nghiệp
Vẽ		Chu Văn Hưng			Vật liệu:			СТТВНК