



- 1. Sử dụng phíp thủy tinh loại FR4 1.6mm
- Mạch in 1 mặt có mạ xuyên lỗ, mạ thiếc, hot air, phủ bảo vệ màu xanh dương (xanh lá, trắng, đen)
- 3. Gia công phay, v-cut chính xác theo các đường bao

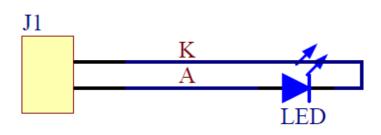

Mạch nguyên lý

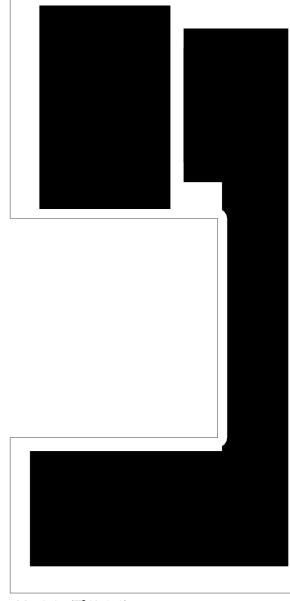

Mạch in (Tỉ lệ 8:1)

Linh kiện

LIIII NOI									
STT	Ký hiệu linh kiện	Tên gọi, giá trị							
1	J1	Jump đực loại cong, 2 chân 2.54mm, hàn dán như bản vẽ	1						
2	LED	LED osram, hàn đúng mã, đúng cực, đáy LED dán silicon truyền nhiệt hoặc bội keo tản nhiệt	1						

Thông tin đèn LED

Thong till den LED						
Màu	Mã LED	Thông tin cơ bản				
Đỏ	LR W5SM	Golden DRAGON, red, 1.4 Watt LED, 1000 mA max. current				
Trắng ấm	LCW W5SM	Golden DRAGON, warm white, ThinGaN, chip level conversion, 1000 mA max. current				
Vàng	LCY W5SM	Golden DRAGON, enhanced thin film LED, yellow (CY), colorless clear silicone				
Xanh lá	LT W5SM	Golden DRAGON, true green, 2.0 Watt LED, 1000 mA max. current				
Xanh dương	LB W5SM	Golden DRAGON, blue, 2.0 Watt LED, 1000 mA max. current				

						Hệ thống Đèn dã chiến		
					MẠCH LED ĐƠN -	PL-LMP-06		•
SĐ	SL	Họ và tên	Ký	Ngày	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ,	I E LIVII OO		
Chi	ủ trì	Ngô Quý Tuấn			SƠ ĐỒ MẠCH IN, SƠ ĐỒ	Số lượng	Khối lượng	Tỷ lệ
Kiể	m tra	Ng.Tiến Hùng			LINH KIỆŃ			
Thi	ết kế	Ngô Quý Tuấn				Tờ số:	Tổng số tờ:	
QLI	KT	Ng.Tiến Hùng			Vật liệu:	Công Ty TNHH Kỹ Thuật Quản Lý Bay		PHÒNG
Duy	yệt	Phạm.Q.Tuấn						NCPT