Cảm biến quang 1 và 2 mắc nối tiếp, các cảm biến quan được lắp đảm bảo hứng sáng của các đèn!

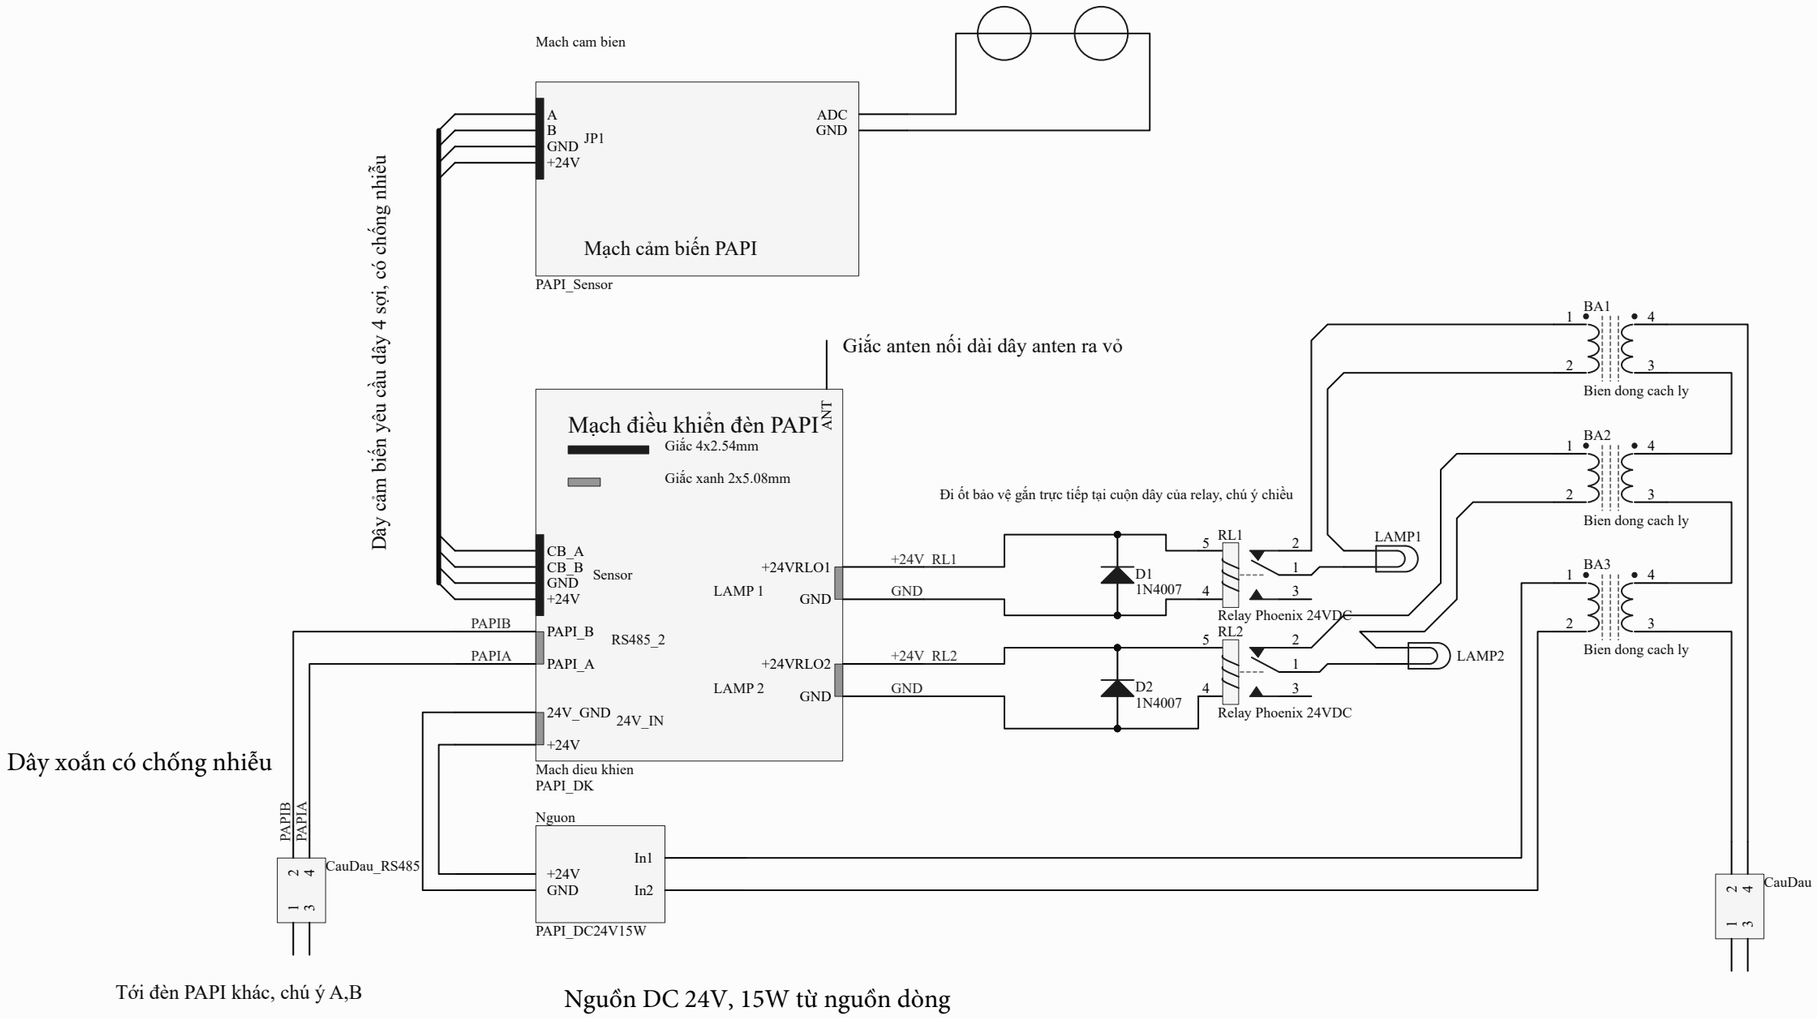

STT	Tên trên sơ đồ	Mô tả	Số lượng
1	PAPI_DC24V15W	Nguồn DC 24V,15W từ nguồn dòng	1
2	D1,D2	Đi ốt cắm 1N4007 lắp tại cuộn hút relay	2
3	RL1, RL2	Rơ le trung gian 24V DC	2
4	ANT	Giắc anten nối anten ra vỏ (nếu có RF)	1
5	Quang trở	Hai quang trở mắc nối tiếp chắn sáng đèn	2
6	BA1,BA2	Các biến dòng cách ly tương ứng của đèn	2
7	BA3	Các biến dòng cách ly tương ứng của nguồn	1

					SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY TRONG ĐÈN PAPI	PAPI-DK-11A	
DH	SL						
Duyệt		Phạm Q. Tuấn	Ký			Số lượng / Khối lượng	Tỷ lệ
Chủ trì		Ng. Viết Long					
Kiểm tra		Ng. Tiến Hùng				Tờ số: / Tổng số tờ:	
Thiết kế		Ngô Quý Tuấn			Vật liệu:	Công ty TNHH kỹ thuật quản lý bay	P.NCPT
Vẽ		Ngô Quý Tuấn					