


К

С

А

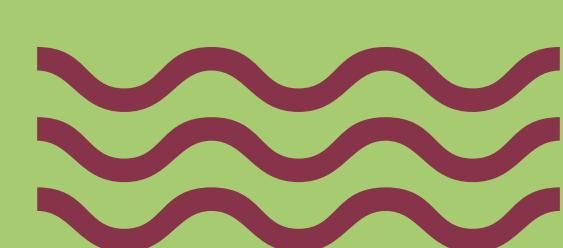

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ,  
НЕ ПРОСТО ОКНА

САЙТ



TELEGRAM



ВКОНТАКТЕ



По вопросам партнёрства: [partnership@melke.ru](mailto:partnership@melke.ru)

По вопросам рекламы: [reklama@melke.ru](mailto:reklama@melke.ru)

С

# СОДЕРЖАНИЕ

**4-5**

CENTUM

**6-7**

WIDE

**22-23**

ХАРАКТЕРИСТИКИ COOL COLOURS

**8-9**

EVOLUTION

**26-27**

ПОДОКОННИКИ MELKE

**10-11**

SMART ULTRA 65

**28-29**

РУЧКИ MELKE

**12-13**

LITE`70

**30-31**

ДОБОРНЫЕ ПРОФИЛИ

**14-15**

LITE`60

**32-33**

ПРОИЗВОДСТВО

**16-17**

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

**34-35**

ПРОФИЛЬ В МАССЕ

**18-19**

ПОКРЫТИЕ COOL COLOURS

**40-41**

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

**20-21**

ЦВЕТА COOL COLOURS

**42-43**


RECYCLING

**44-45**

МИССИЯ КОМПАНИИ

Окна являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они сопровождают нас на протяжении всего пути, от ранних детских лет до зрелости. Окна — это наша связь с внешним миром, они предоставляют нам возможность наблюдать и воспринимать окружающую среду.




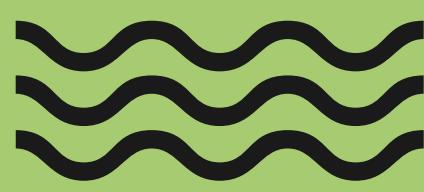

# CENTUM



ЛУЧШАЯ ОКНОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РОССИИ\*

Эксклюзивная разработка компании Melke — оконная система Centum. Это первый российский продукт такого уровня. Выдающиеся тепло- и звукоизоляционные показатели обеспечивают шестикамерная рама с тройным контуром уплотнения, семикамерная 100-мм створка и широкий трёхкамерный стеклопакет. Стальное 2-мм внутреннее армирование с уникальной геометрией делает профиль в 2 раза надёжнее. Завершает образ стильная компланарная створка с внешней стороны.

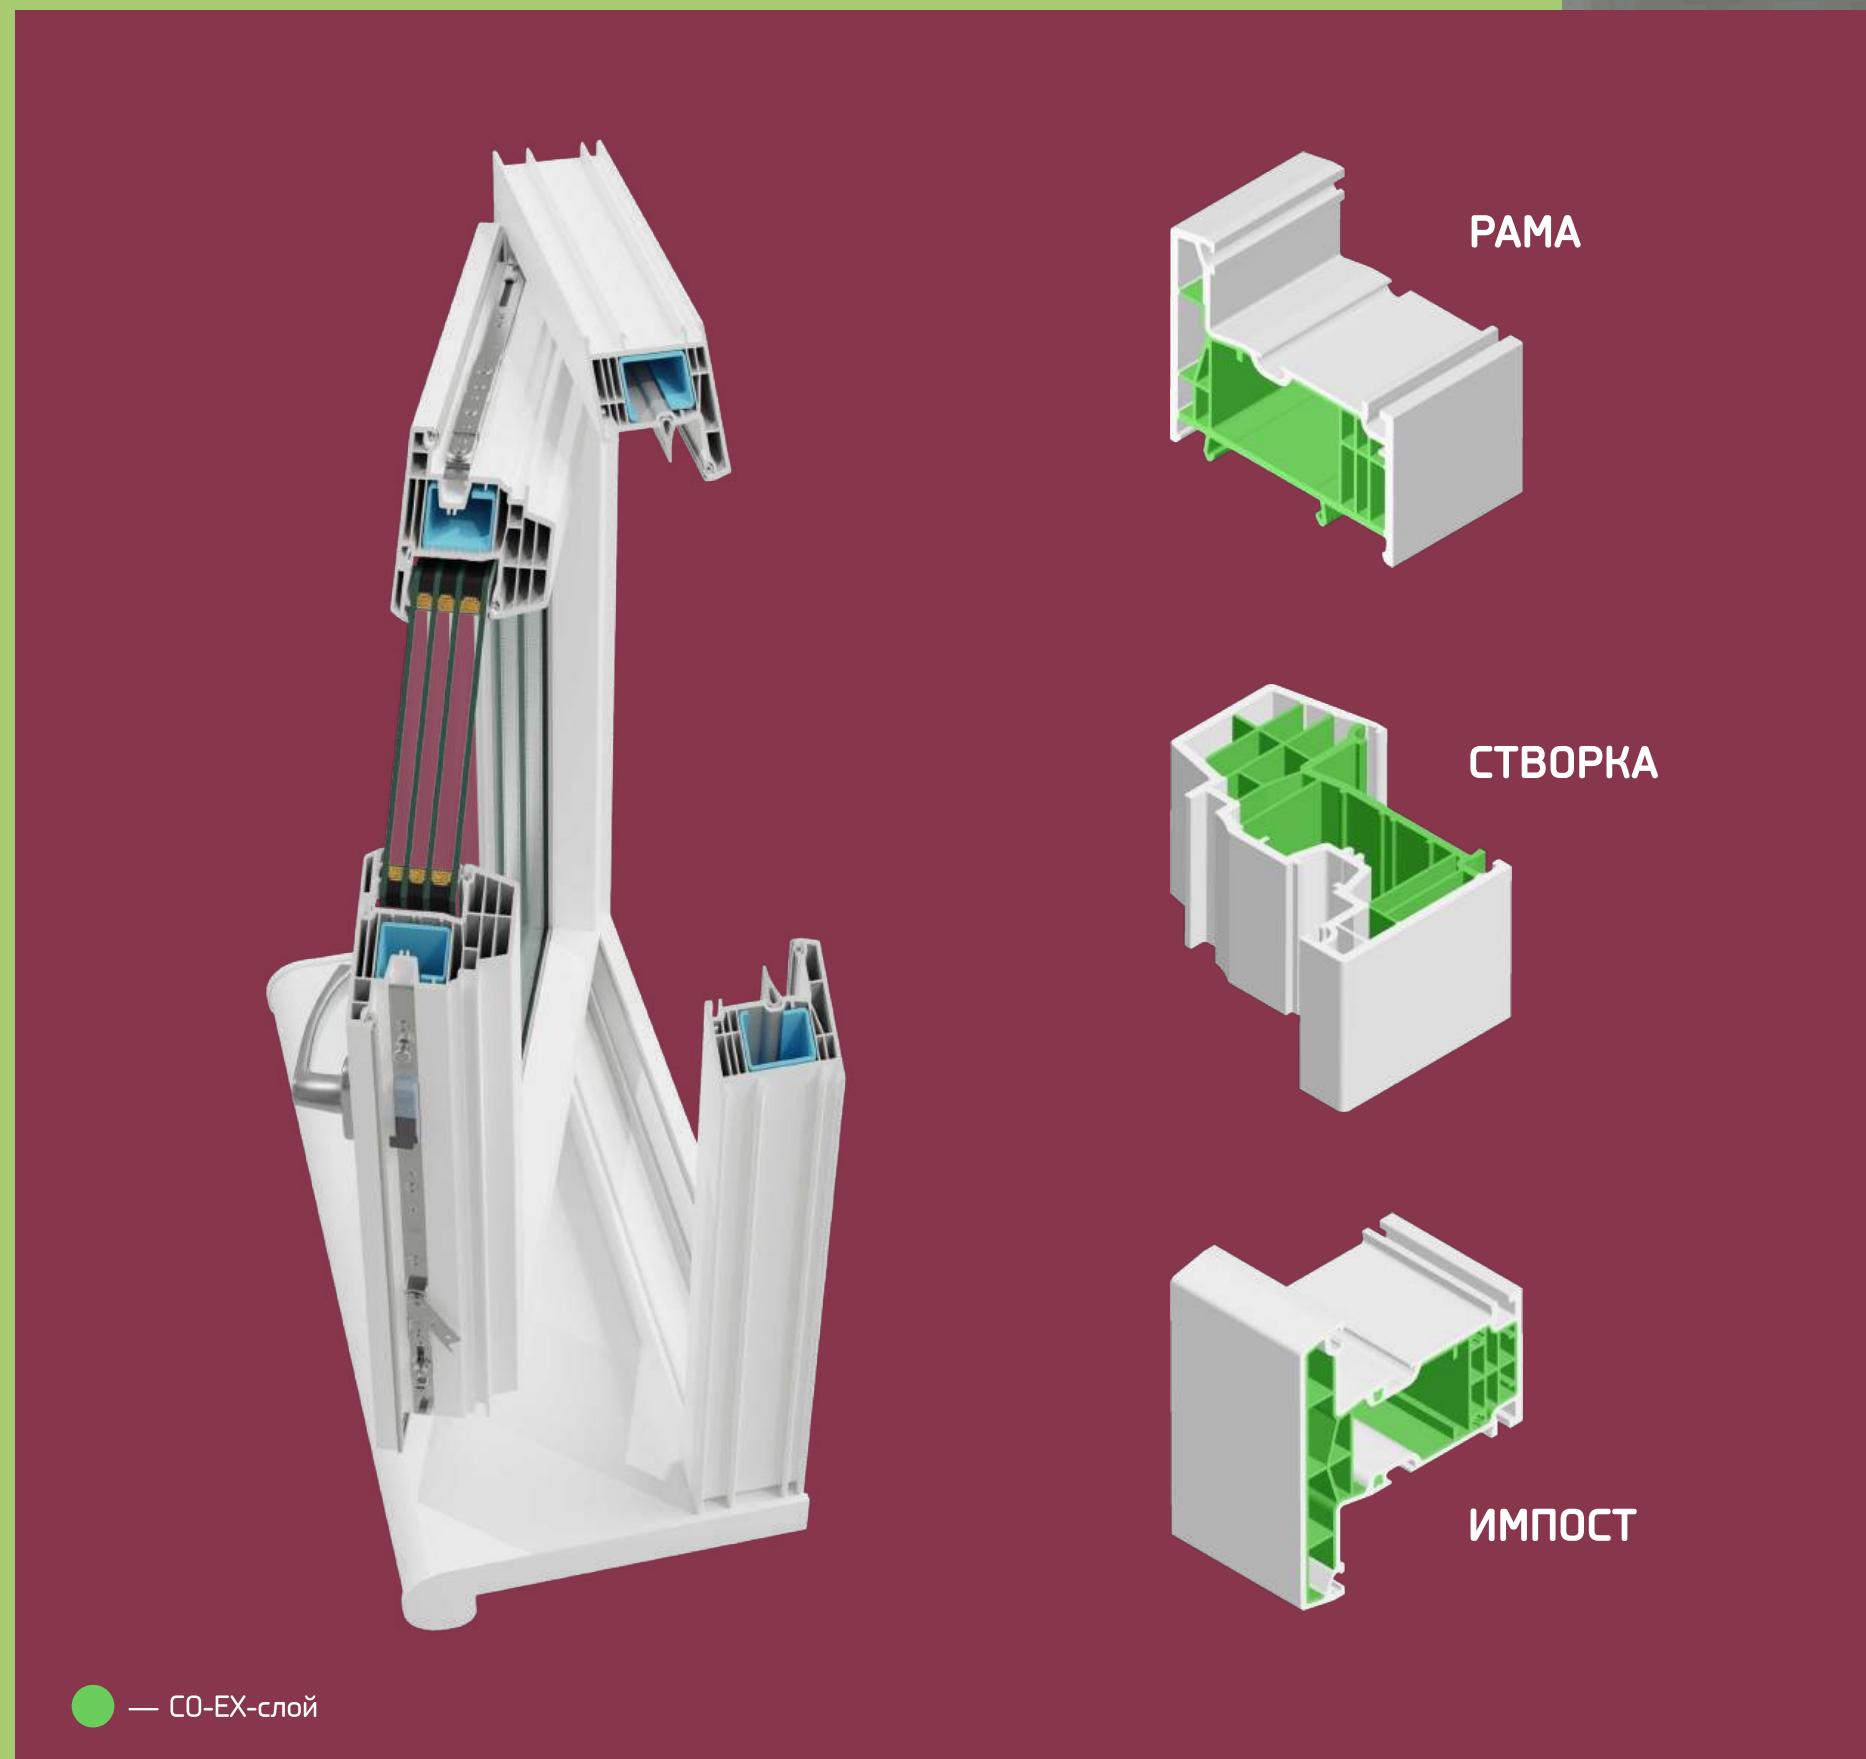

## ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

В процессе производства применяется улучшенная формула смеси ПВХ без добавления свинца. Технология CO-EX позволяет обеспечить вторичную переработку пластика, а именно оконных ПВХ-обрезков. Мы сохраним природу и чистый воздух для будущих поколений, следуя современным требованиям экологической безопасности.

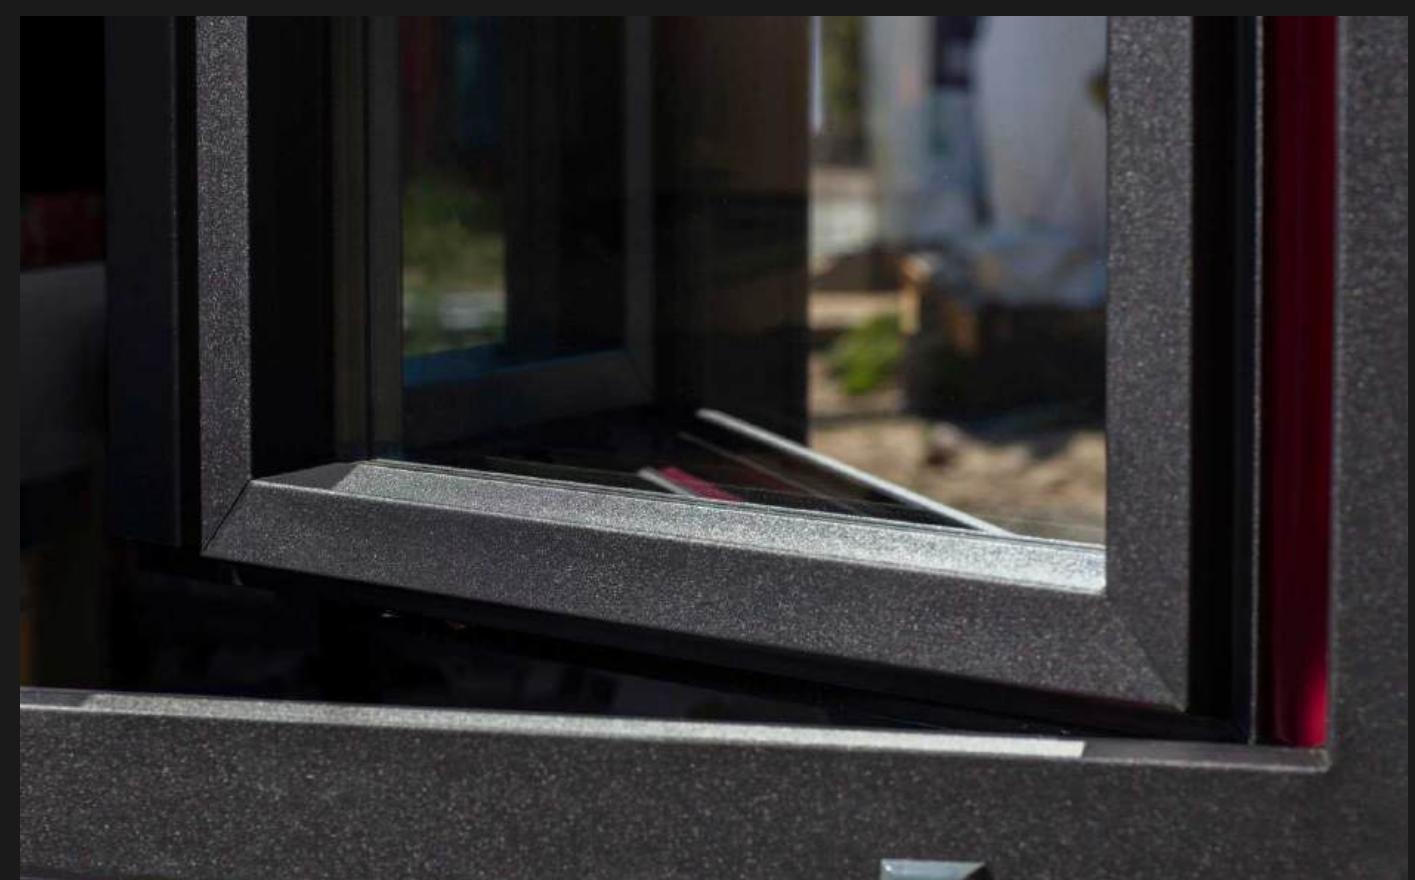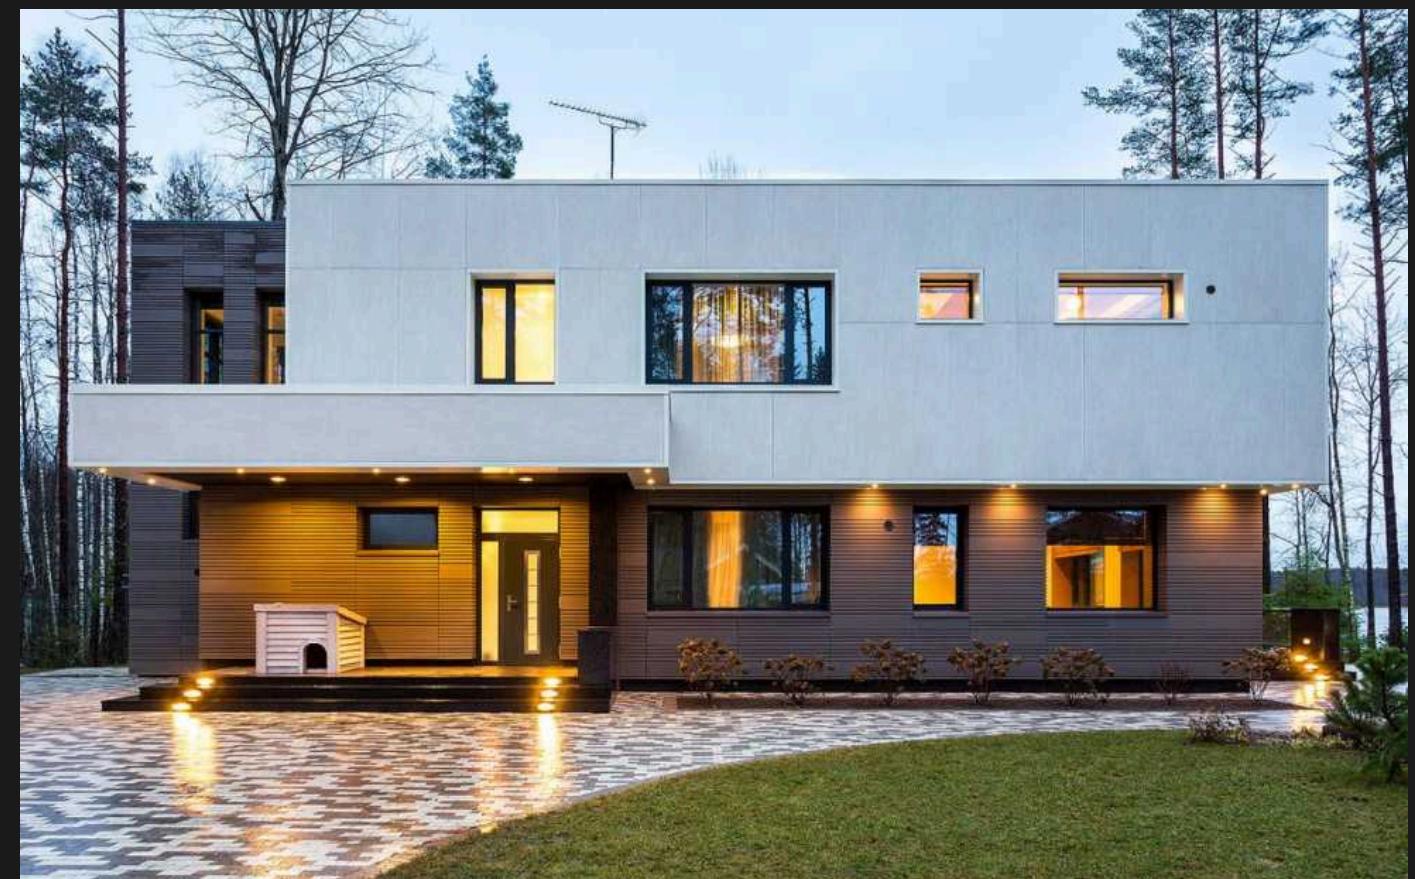


## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм .....	80
Толщина створки, мм .....	100
Толщина стеклопакета, мм .....	50
Количество камер (рама/створка/импост) .....	6/7/6
Ось фурнитурного паза, мм .....	13
Сопротивление теплопередаче, м <sup>2</sup> С/Вт .....	1,23
Классификация изделия .....	«А»
Цвет уплотнителя .....	● ● ● ●

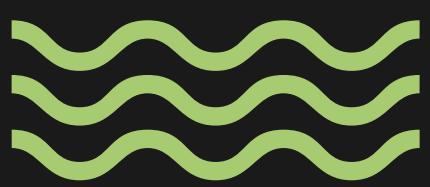



В ЭТИХ ОКНАХ БОЛЬШЕ СВЕТА


Профильная система, сочетающая в себе функциональность, стиль и максимальное использование света.

Оригинальный дизайн выделяет профиль среди других моделей. Световой проём увеличен на 11 мм с каждой стороны, при этом 80 мм монтажной глубины профиля рамы и 95 мм ширины профиля створки гарантируют премиальный уровень энергоэффективности нового профиля.



#### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

В процессе производства применяется улучшенная формула смеси ПВХ без добавления свинца. Технология CO-EX позволяет обеспечить вторичную переработку пластика, а именно оконных ПВХ-обрезков. Мы сохраним природу и чистый воздух для будущих поколений, следуя современным требованиям экологической безопасности.

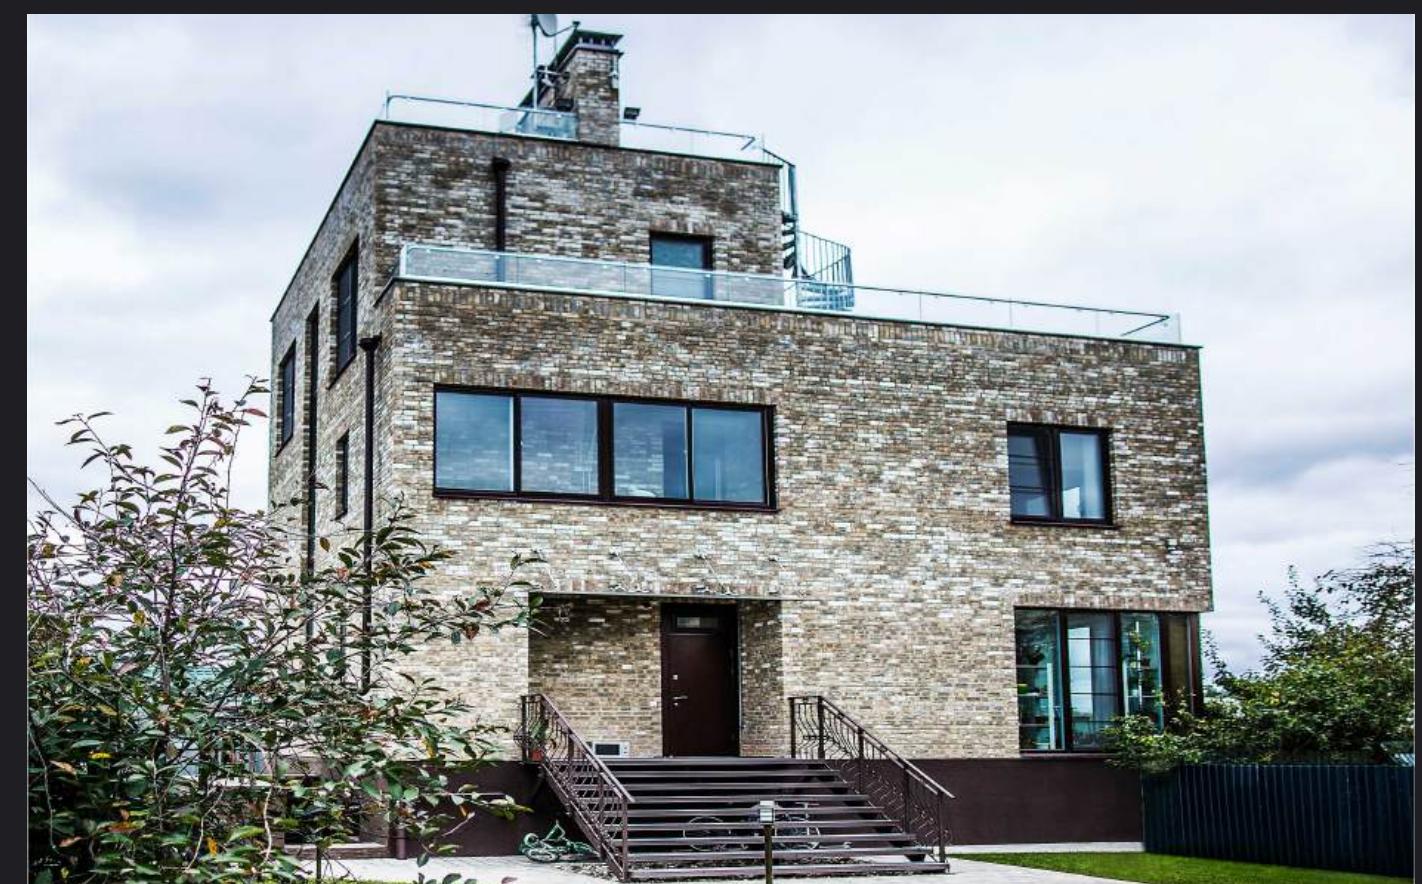

#### ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТЫ ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ



#### ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм .....	80
Толщина створки, мм .....	95
Толщина стеклопакета, мм .....	42
Количество камер (рама/створка/импост) .....	5/6/5
Ось фурнитурного паза, мм .....	13
Сопротивление теплопередаче, м <sup>2</sup> С/Вт .....	1,12
Классификация изделия .....	«A»
Цвет уплотнителя .....	● ● ● ●






# EVOLUTION

ОКНОННАЯ СИСТЕМА

На сегодняшний день окна из профильной системы Evolution можно смело назвать одними из самых популярных на рынке.

Толщина внешней стенки 3 мм делает эти окна более прочными. Так же, для системы предполагается эксклюзивное покрытие Melke Cool Colours с двух сторон в массе профиля.

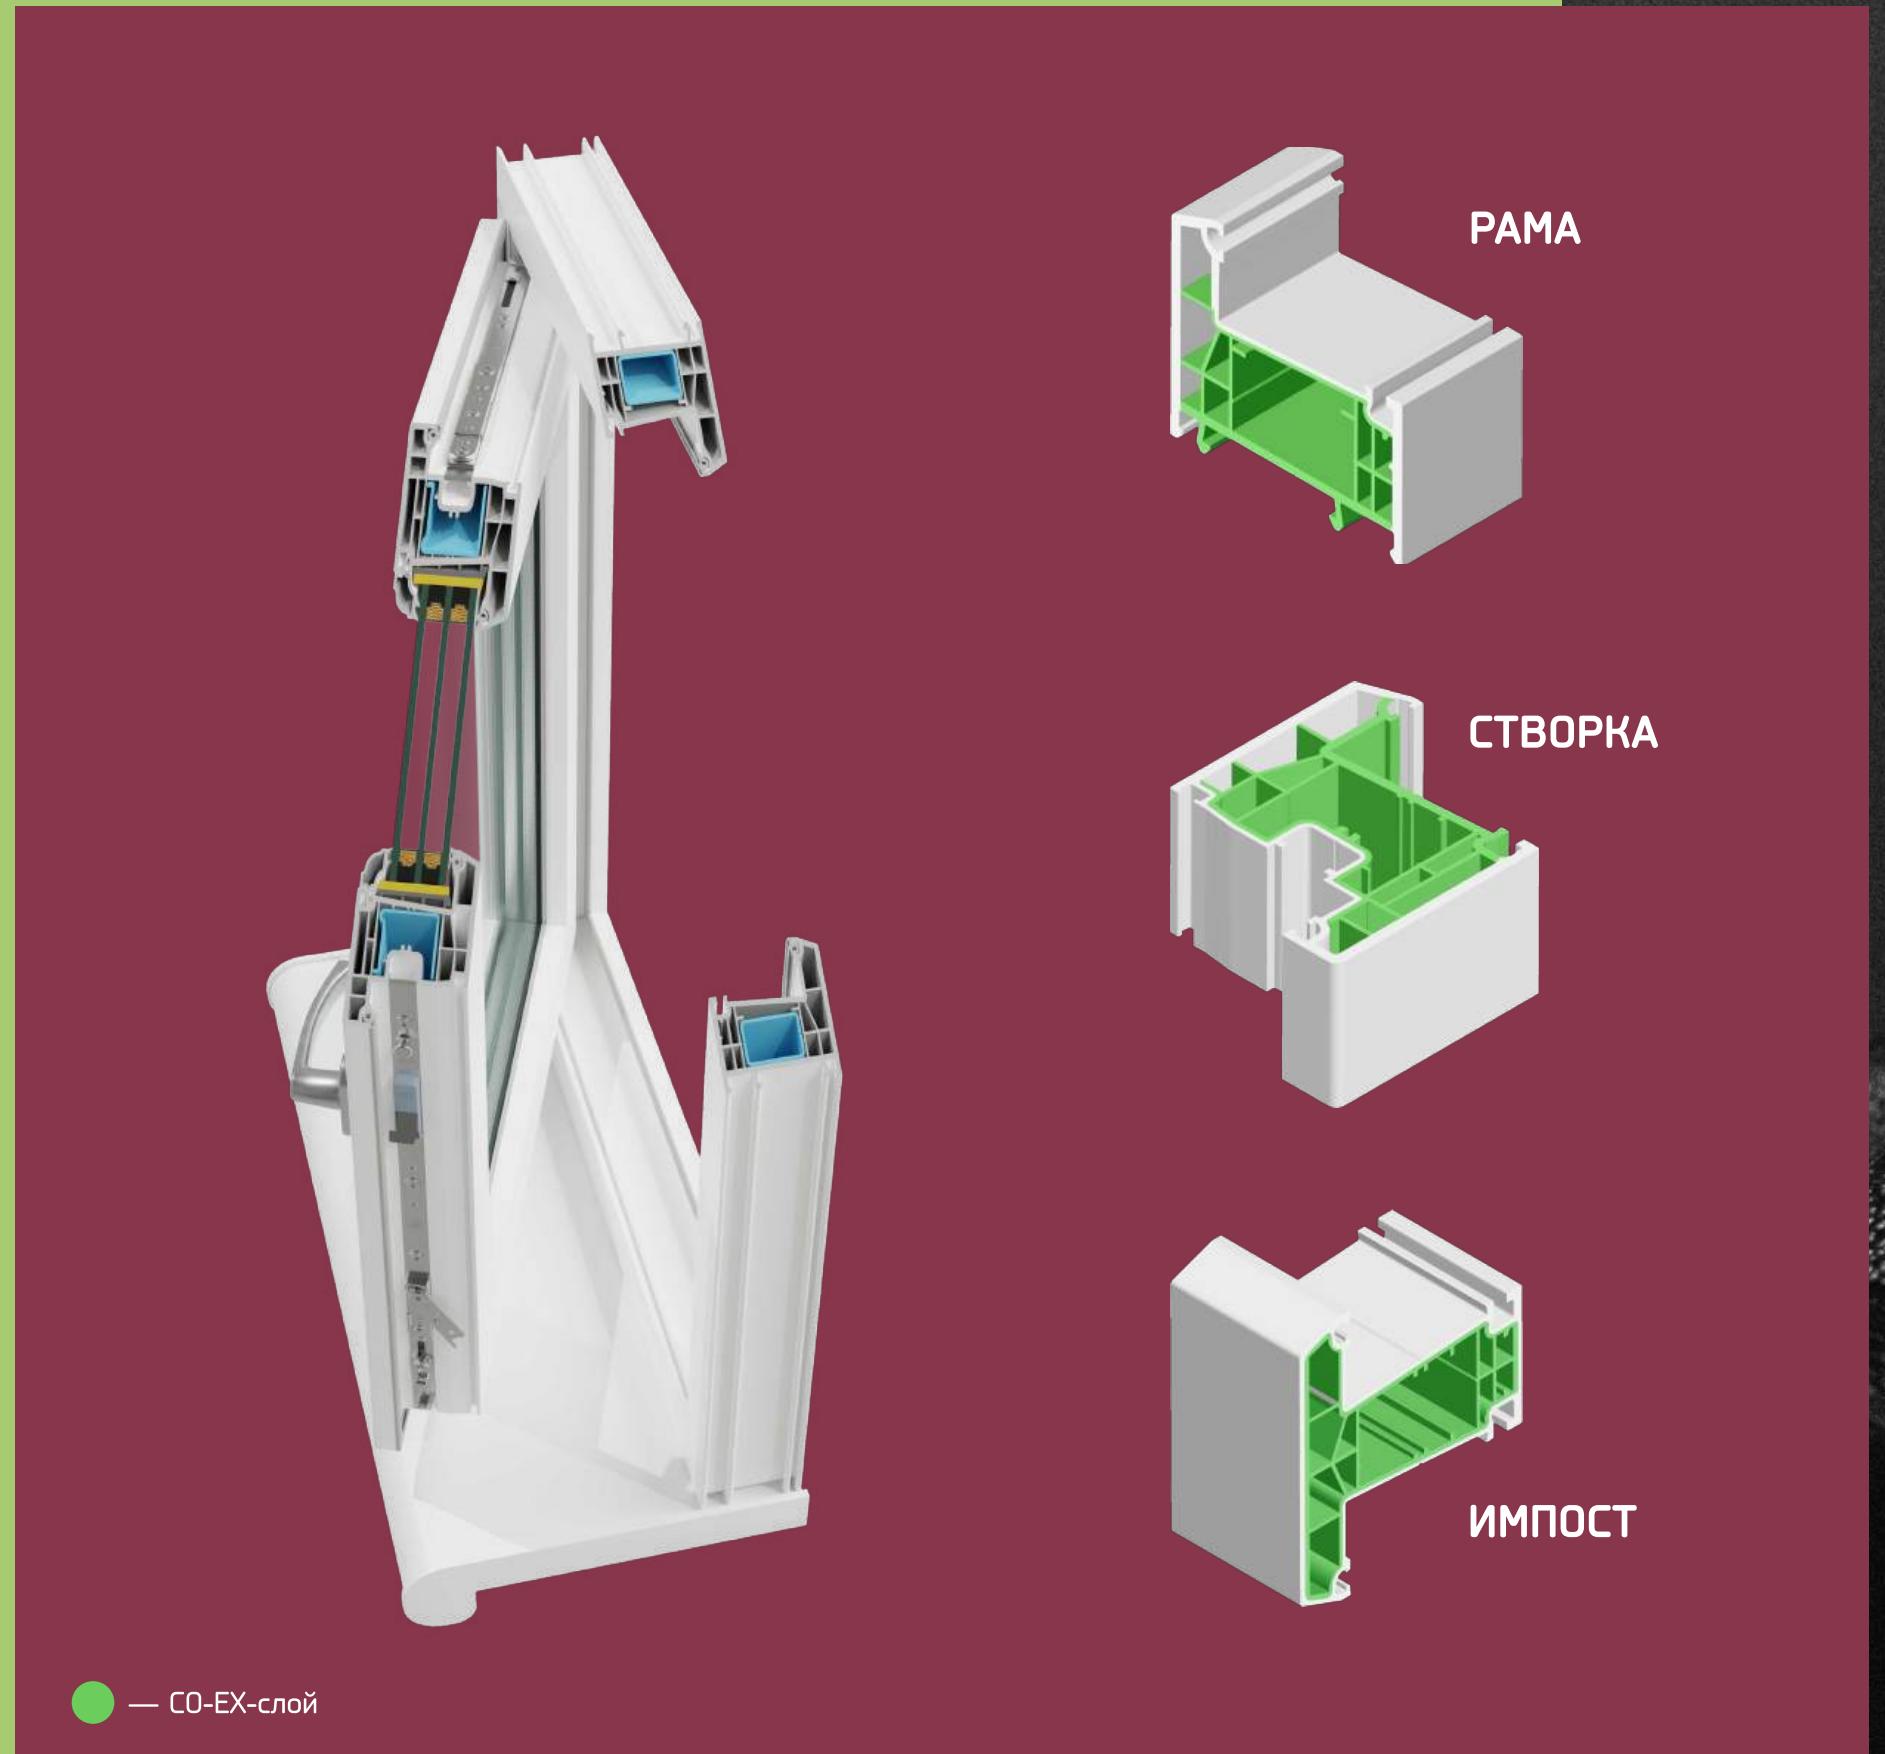

## ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

В процессе производства применяется улучшенная формула смеси ПВХ без добавления свинца. Технология CO-EX позволяет обеспечить вторичную переработку пластика, а именно оконных ПВХ-обрезков. Мы сохраним природу и чистый воздух для будущих поколений, следуя современным требованиям экологической безопасности.



УВИДИМСЯ  
НА СТР. 18




## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм .....	70
Толщина стеклопакета, мм .....	32/40
Количество камер (рама/створка/импост) .....	5/5/5
Ось фурнитурного паза, мм .....	13
Сопротивление теплопередаче, м <sup>2</sup> С/Вт .....	1,06
Классификация изделия .....	«A»
Цвет уплотнителя .....	█ █ █ █ █




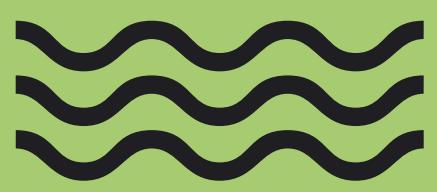

# SMART ULTRA 65

## ОКНОННАЯ СИСТЕМА

Новая оконная система шириной 65 мм по цене 60 мм. Превосходный уровень тепло- и шумоизоляции, который идеально подходит для остекления квартир и загородных домов. Для красоты и эстетики мы добавляем к новинке покрытие Melke Cool Colours в 6-ти цветах с двух сторон и возможностью покрывать массу профиля. Откройте для себя новый уровень комфорта и стиля по выгодной цене!

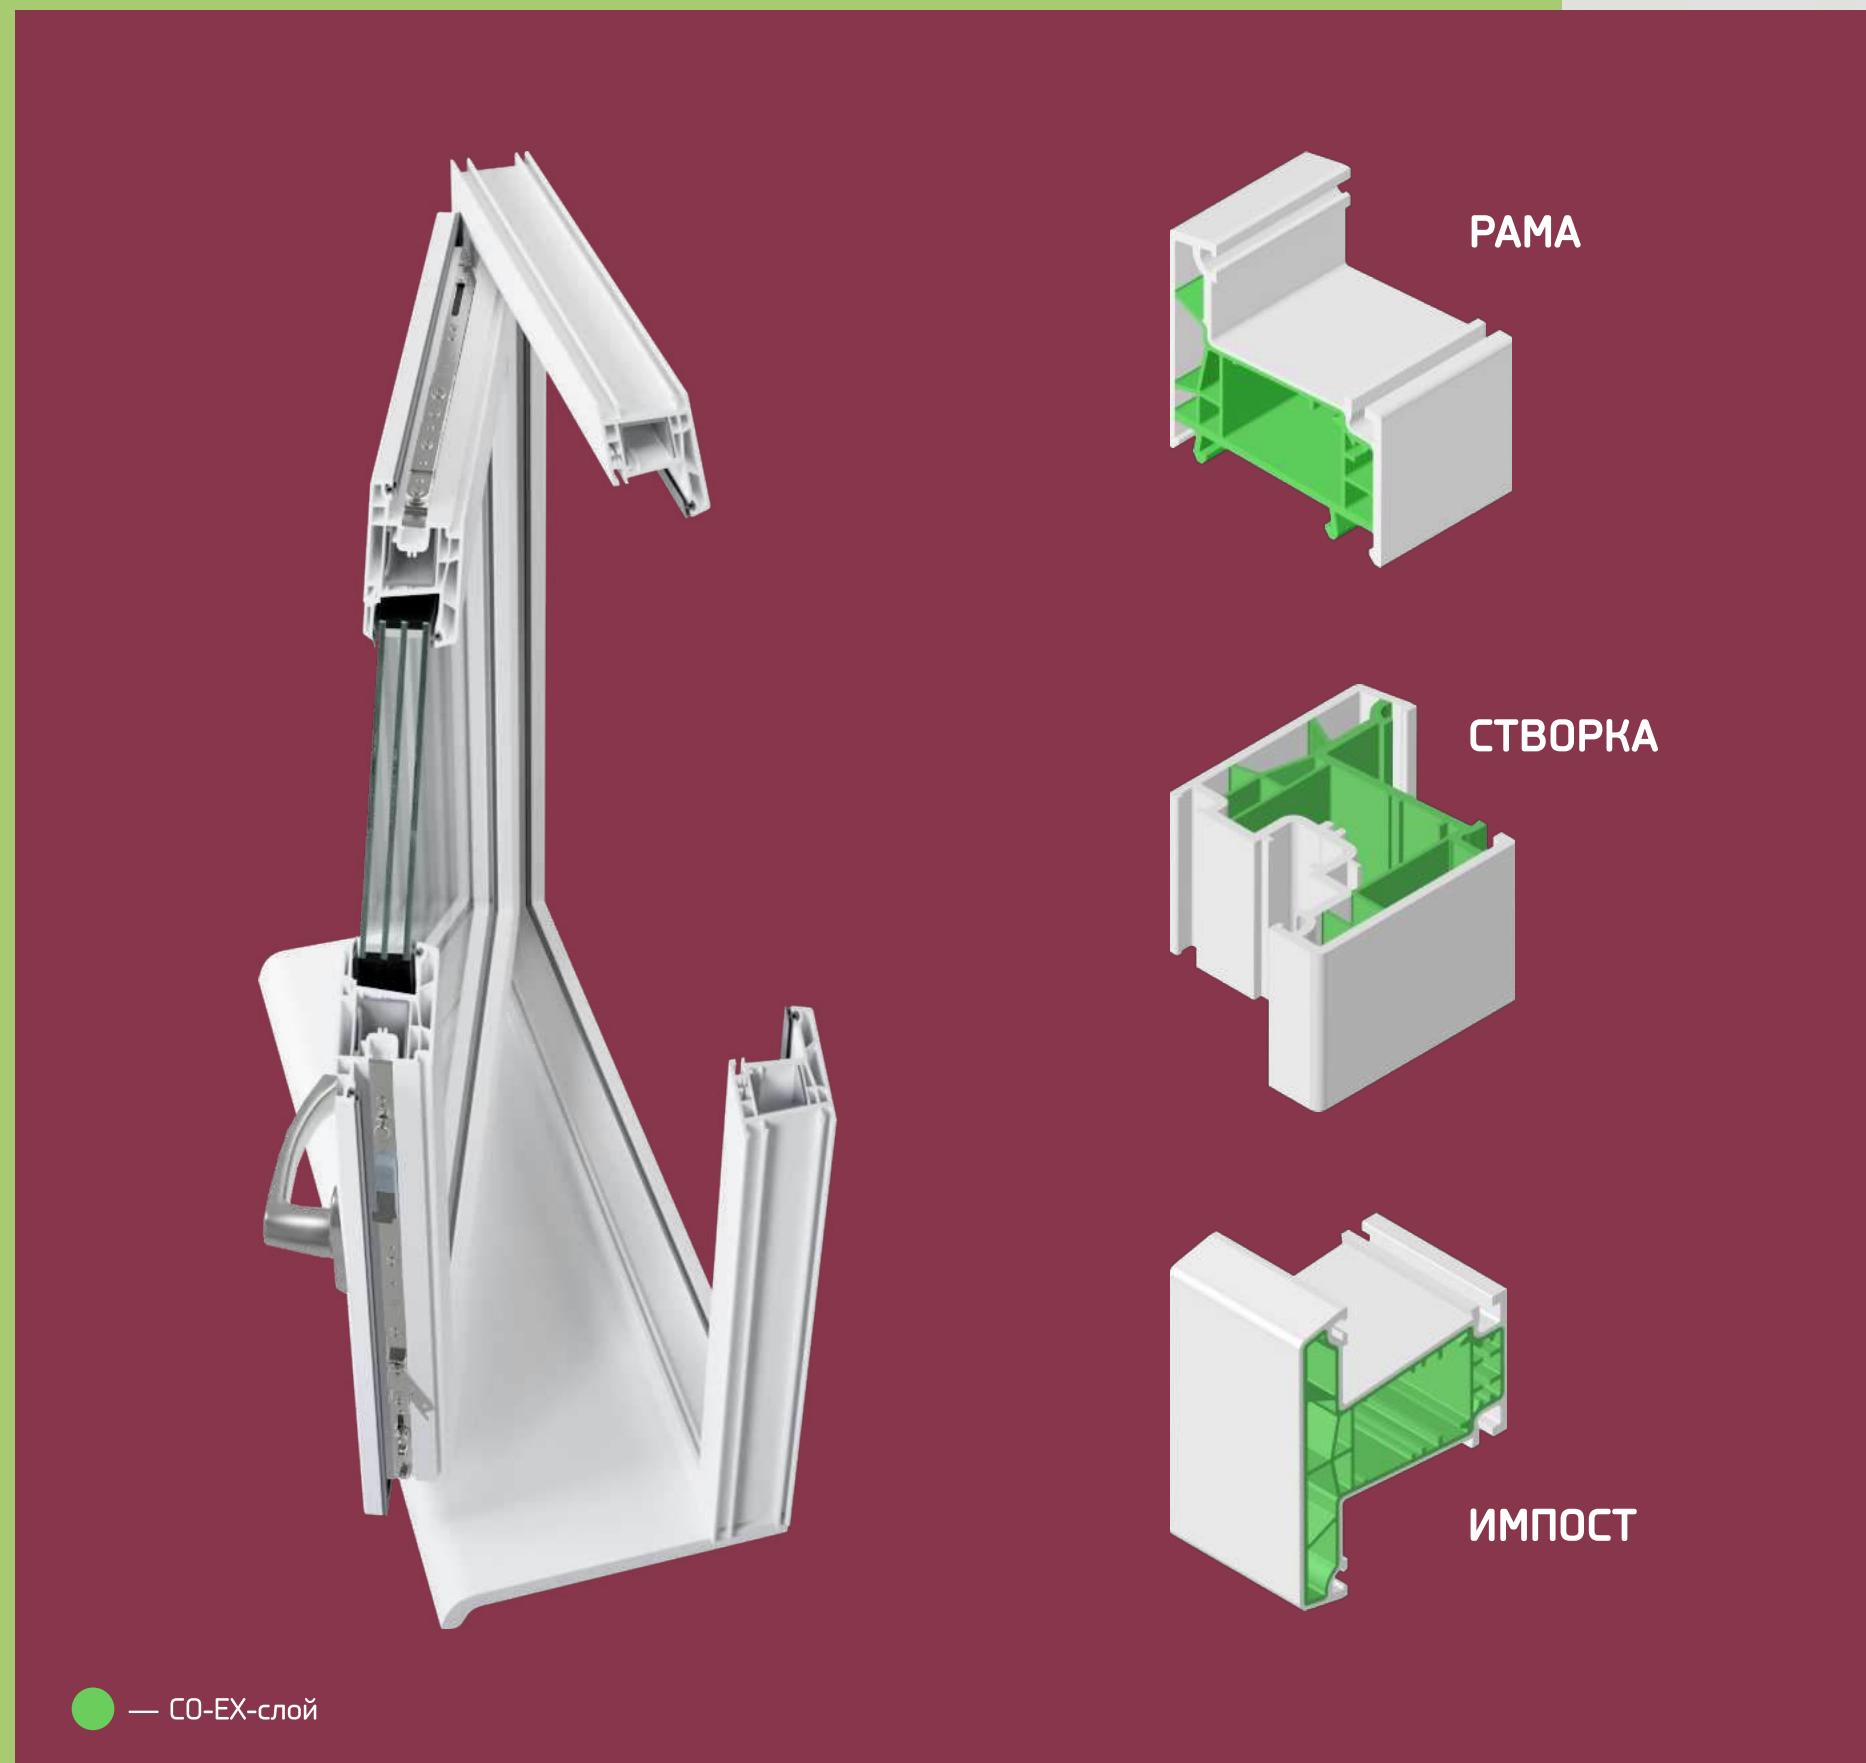


## ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

В процессе производства применяется улучшенная формула смеси ПВХ без добавления свинца. Технология CO-EX позволяет обеспечить вторичную переработку пластика, а именно оконных ПВХ-обрезков. Мы сохраним природу и чистый воздух для будущих поколений, следуя современным требованиям экологической безопасности.



УВИДИМСЯ  
НА СТР. 18

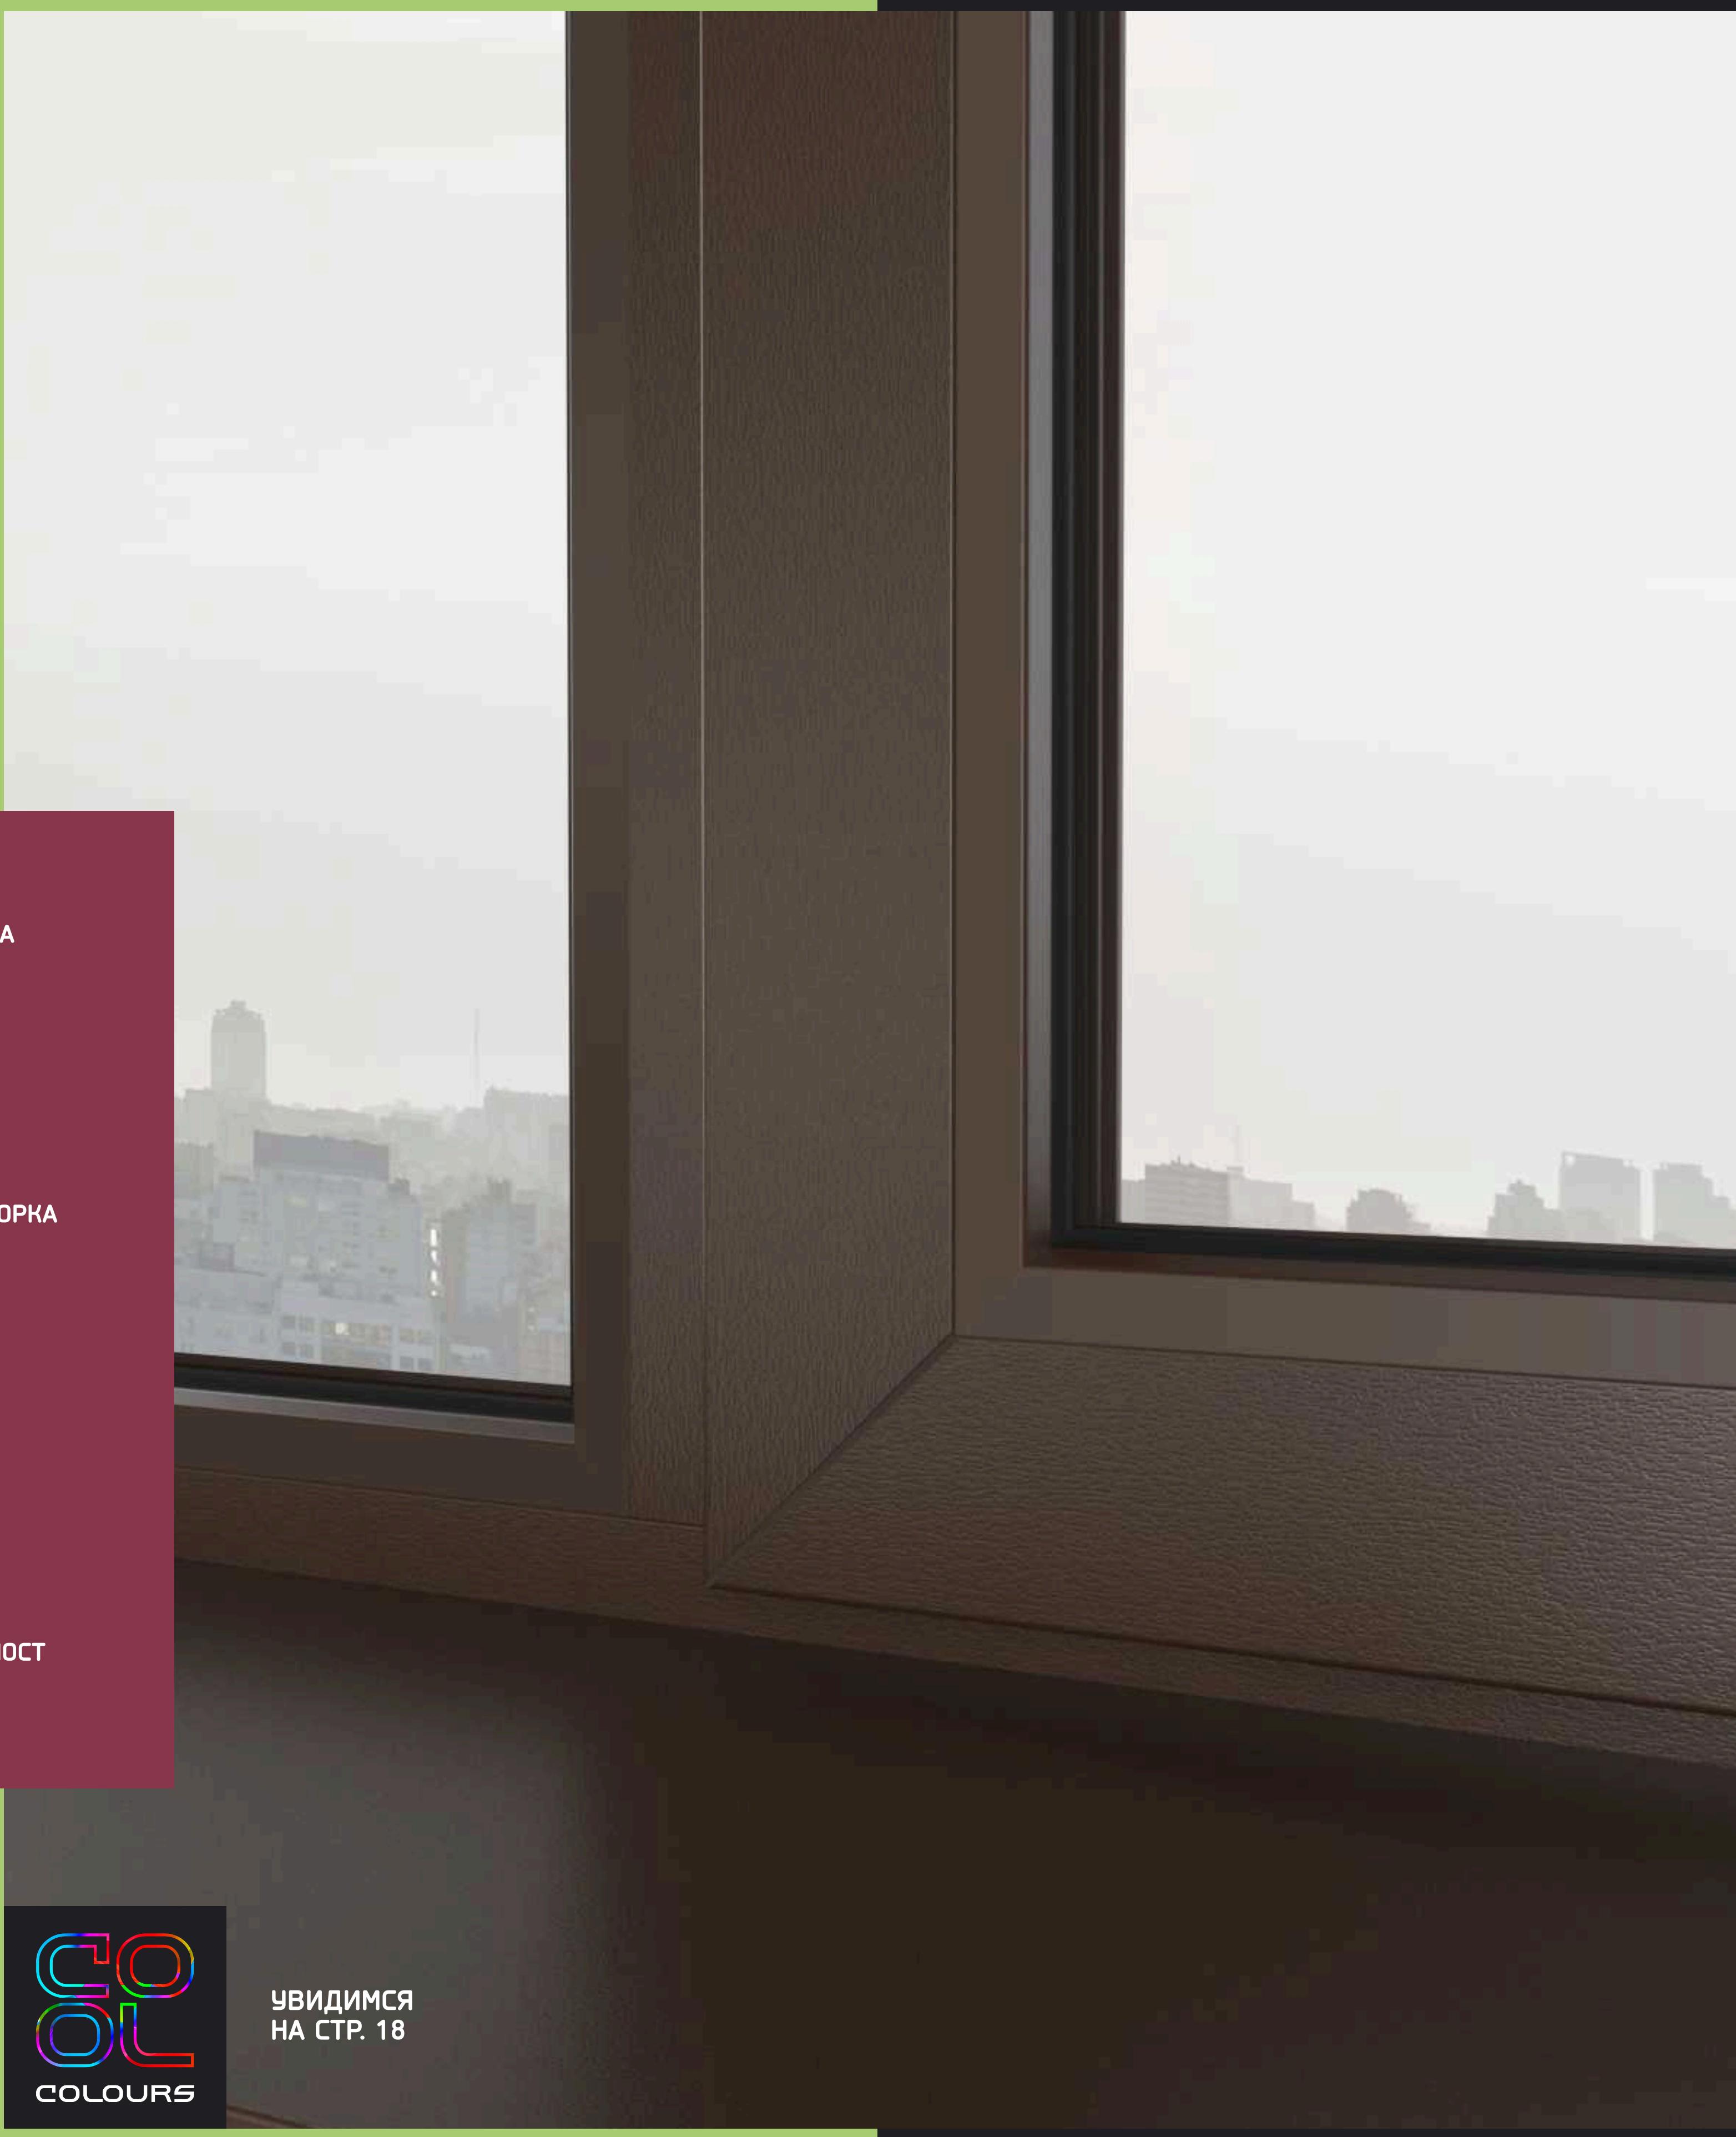

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм .....	65
Толщина стеклопакета, мм .....	28/36
Количество камер (рама/створка/импост) .....	4/4/4
Ось фурнитурного паза, мм .....	13
Сопротивление теплопередаче, м <sup>2</sup> С/Вт .....	0,92
Классификация изделия .....	«А»*
Цвет уплотнителя .....	● ● ● ● ●

\*По воздухо- и водопроницаемости






# LITE`70

ОКНОННАЯ СИСТЕМА

Окна система Lite`70 легко справляется со всеми задачами — сохраняет тепло зимой, защищает от зноя летом. Доступная по цене, надёжная и долговечная.

Оптимальный вариант для остекления квартир в любых типах многоквартирных домов.

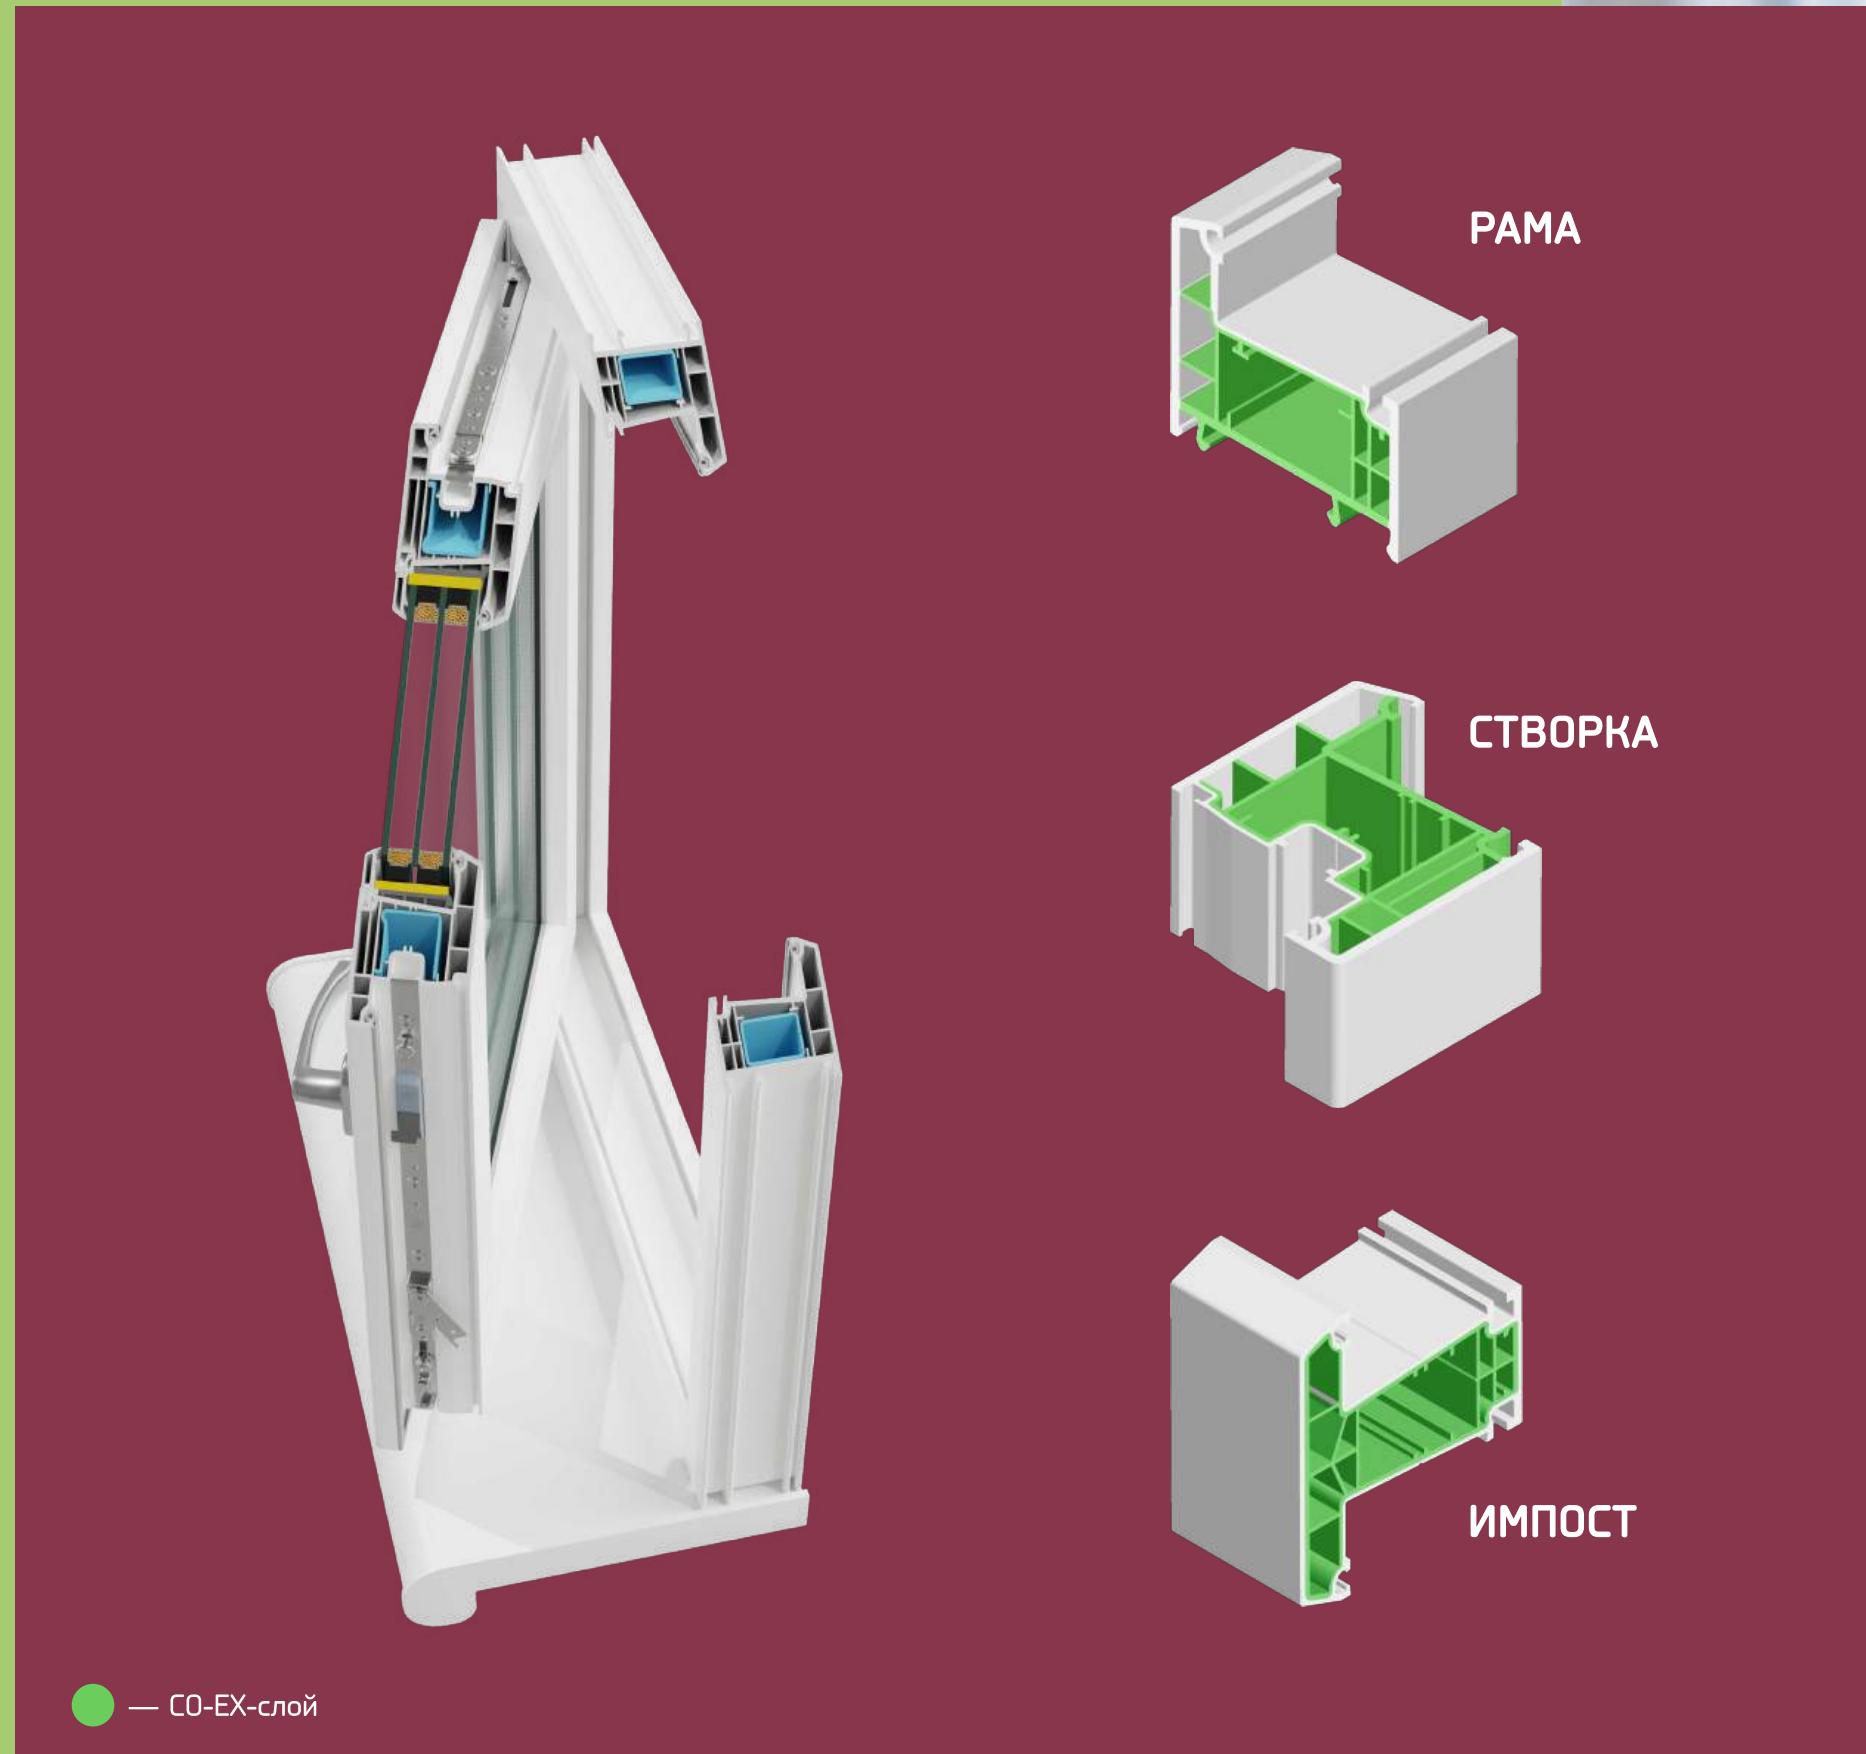

## ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

В процессе производства применяется улучшенная формула смеси ПВХ без добавления свинца. Технология CO-EX позволяет обеспечить вторичную переработку пластика, а именно оконных ПВХ-обрезков. Мы сохраним природу и чистый воздух для будущих поколений, следуя современным требованиям экологической безопасности.



## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ




## ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм .....	70
Толщина стеклопакета, мм .....	32/40
Количество камер (рама/створка/импост) .....	4/4/5
Ось фурнитурного паза, мм .....	13
Сопротивление теплопередаче, м <sup>2</sup> С/Вт .....	0,76
Классификация изделия .....	«A»*
Цвет уплотнителя .....	■ ■ ■

\*По воздухо- и водопроницаемости




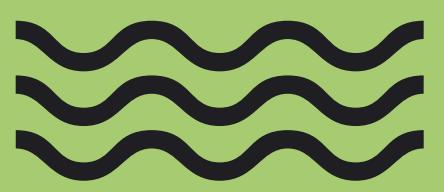

# LITE`60


ОКОННАЯ СИСТЕМА

Профильная система Lite`60 имеет самую доступную цену и соответствует всем необходимым ГОСТам и СНИПам. Оконная система Melke Lite`60 действительно лёгкая: при монтажной глубине в 60 мм она отлично справляется со всеми требованиями, которые мы к ней предъявляем: защищает от холода зимой, спасает от жары летом, противостоит ветровой нагрузке. Идеальна для тёплого остекления балконов, террас, дачных домов.

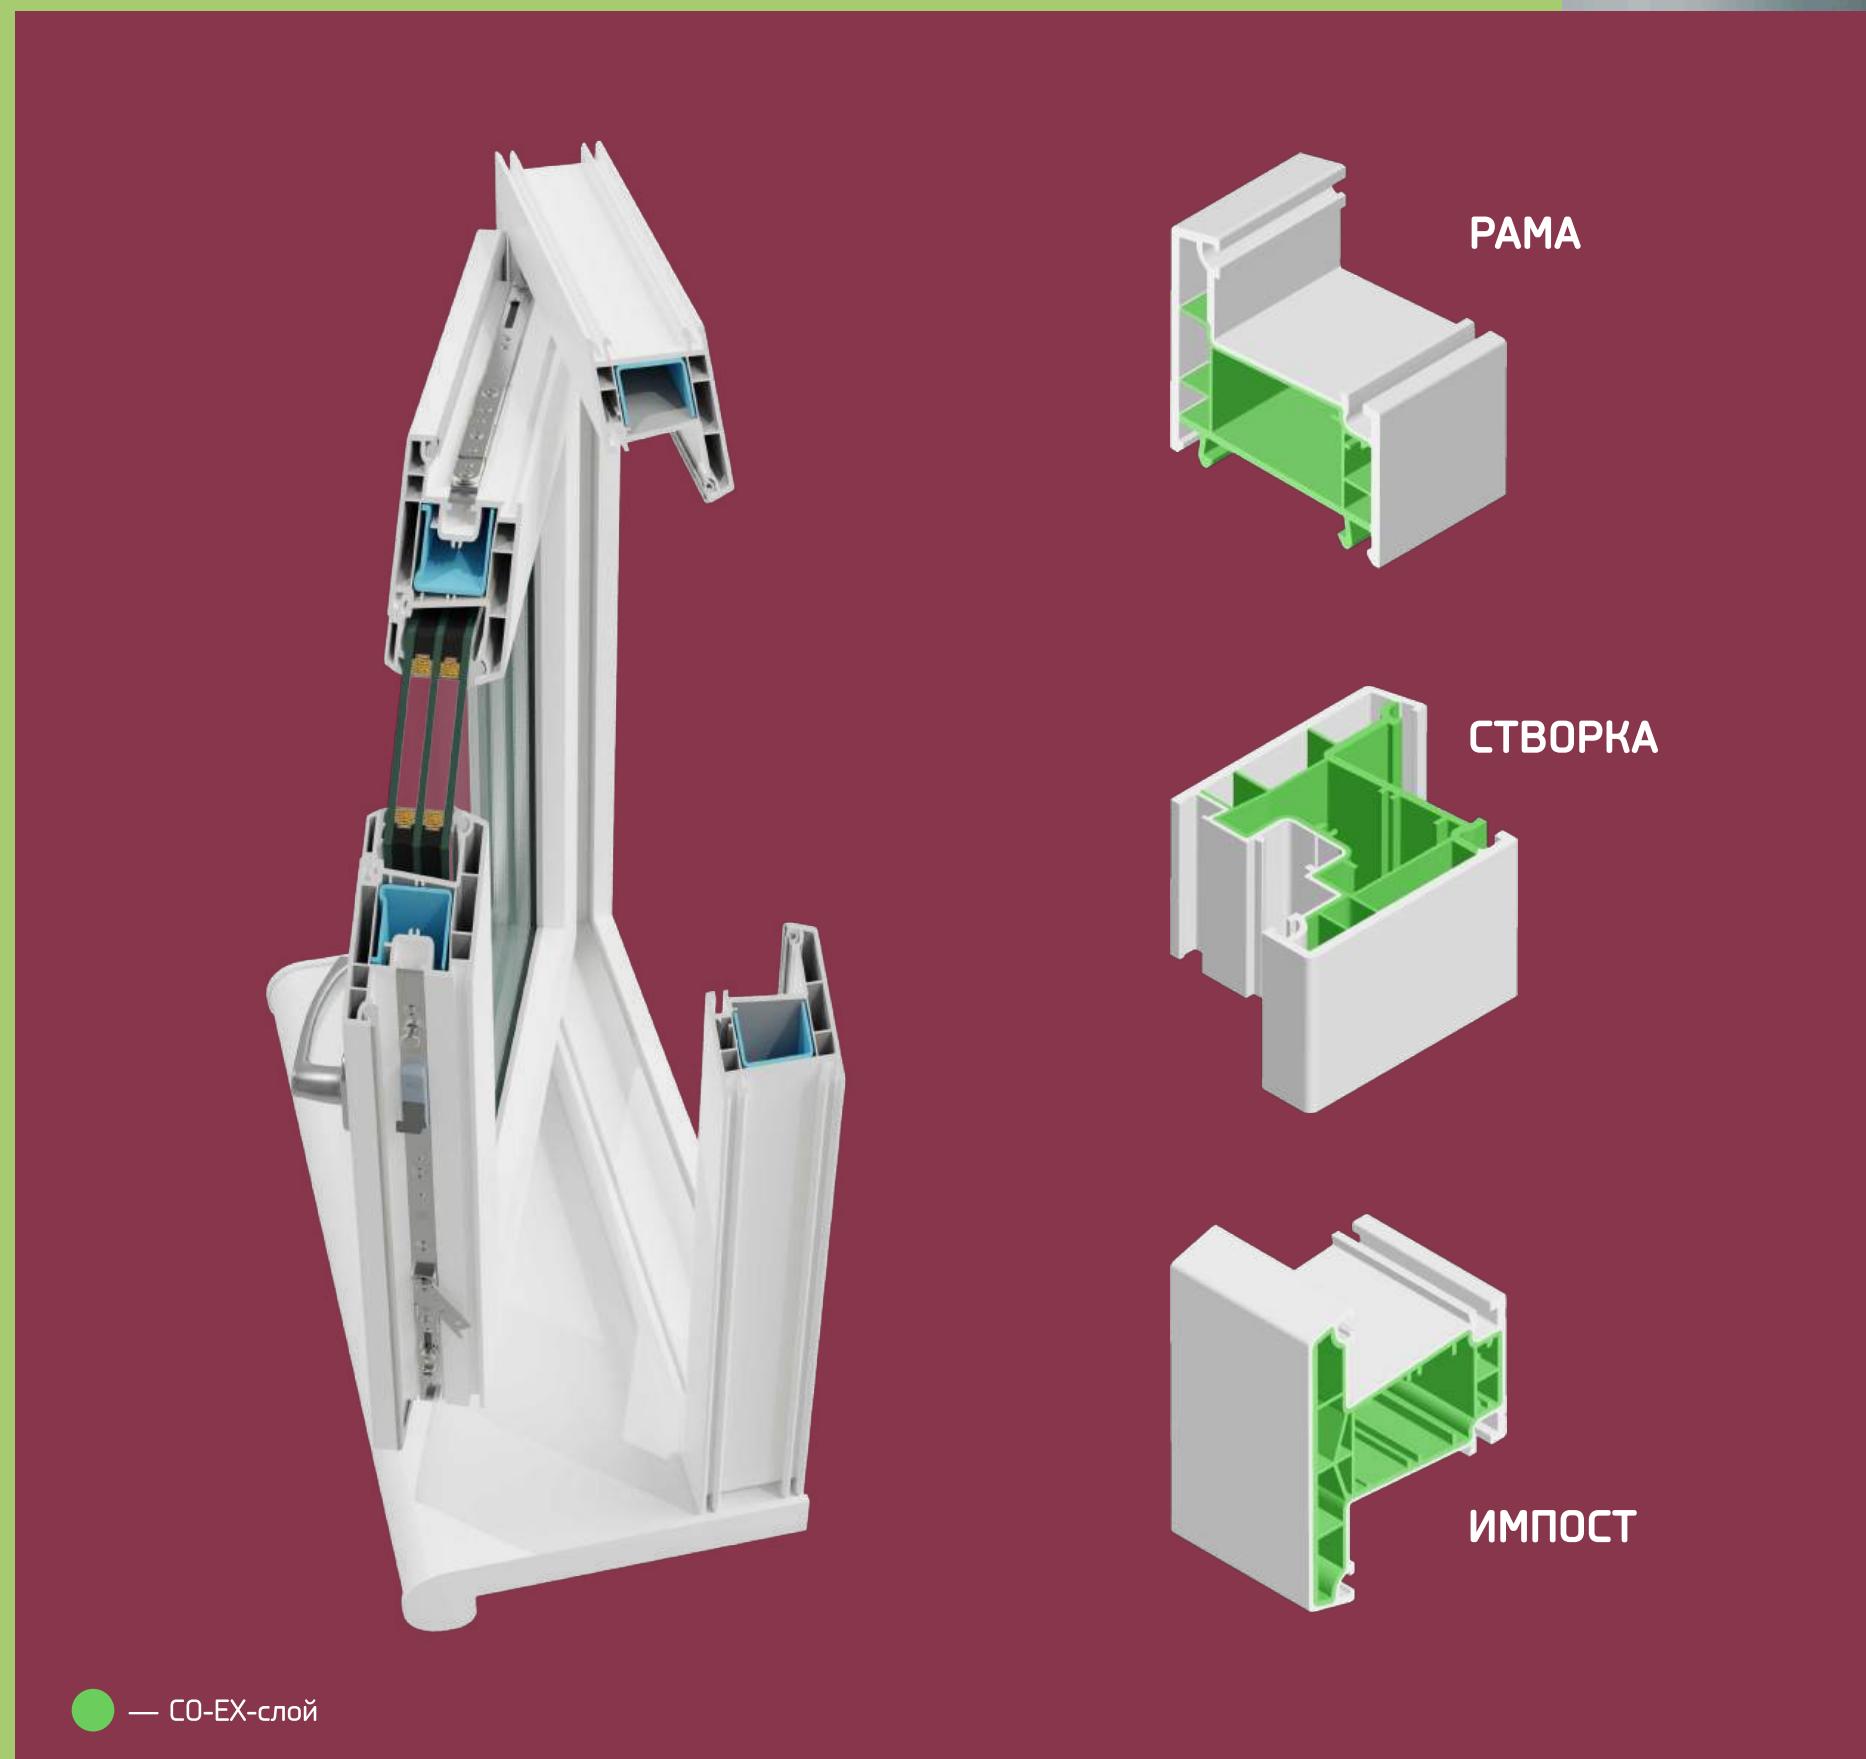

## ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

В процессе производства применяется улучшенная формула смеси ПВХ без добавления свинца. Технология CO-EX позволяет обеспечить вторичную переработку пластика, а именно оконных ПВХ-обрезков. Мы сохраняем природу и чистый воздух для будущих поколений, следуя современным требованиям экологической безопасности.

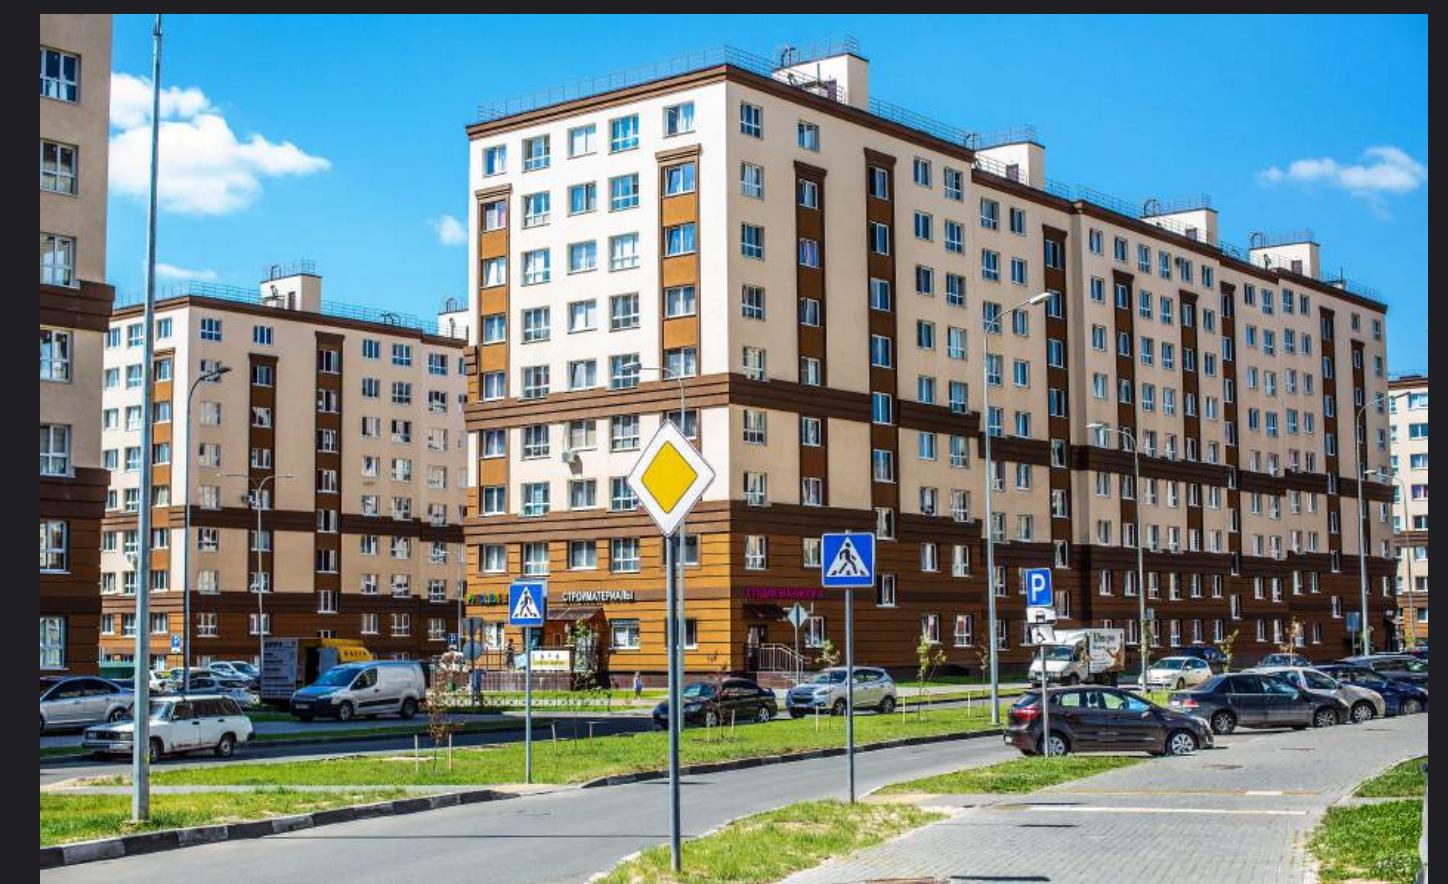

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТЫ ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм .....	60
Толщина стеклопакета, мм .....	24/32
Количество камер (рама/створка/импост) .....	3/3/4
Ось фурнитурного паза, мм .....	13
Сопротивление теплопередаче, м <sup>2</sup> С/Вт .....	0,73
Классификация изделия .....	«А»*
Цвет уплотнителя .....	■ ■ ■

\*По воздухо- и водопроницаемости



# ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

## ДВЕРИ


Входные системы Melke — высокий уровень теплоизоляции и элегантный дизайн. Усиленное армирование профиля создаёт условия для надёжного крепления всех элементов конструкции.

Входные группы Melke абсолютно герметичны, сохраняют тепло и защищают от сквозняков.

Благодаря идеально ровной поверхности и глянцевой фактуре двери Melke устойчивы к загрязнениям, удобны в эксплуатации и легки в уходе.


Подходят для оформления входных групп административных зданий, офисных и жилых помещений.

СТВОРКА 60 ММ

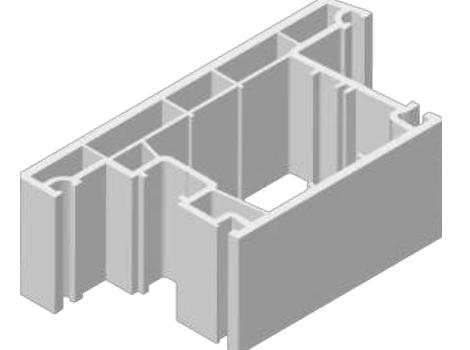


● — CO-EX-слой


PAMA 60 ММ

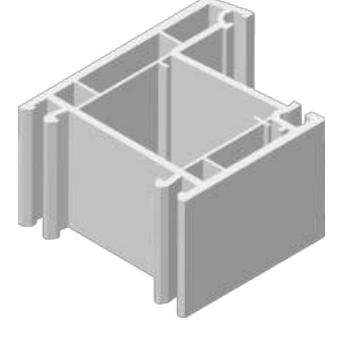

СТВОРКА 70 ММ

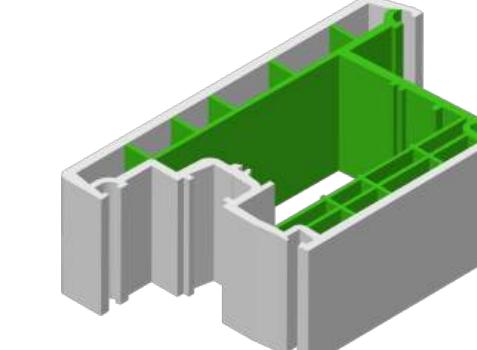

PAMA 70 ММ

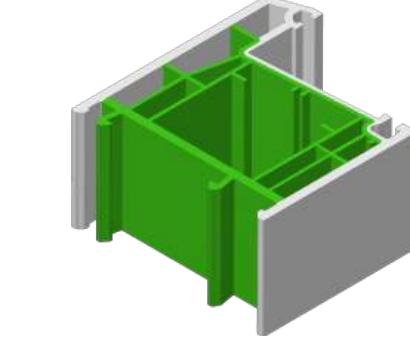

# ИННОВАЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПВХ-ПРОФИЛЯ

Представьте себе мир, где окна и фасады зданий не выцветают, не перегреваются и сохраняют свою первозданную красоту долгие годы даже под палящим солнцем. Звучит как мечта? Это реальность с инновационной технологией Melke Cool Colours! И мы это сделали!

Melke Cool Colours – инновационная полимерная поверхность из современного композита с отражением инфракрасного излучения, спаянного с ПВХ-основой, которая делает профиль более прочным и устойчивым к царапинам и загрязнениям.

При трёхуровневой коэкструзии основа профиля ПВХ соединяется с цветным гибридным сополимером на уровне кристаллической решётки, исключая возможность последующего расслоения. В результате соединения этих двух материалов образуется цветная декоративная поверхность профиля, на которую может быть нанесена структура дерева. Данная технология позволяет получить яркие декоры, которые не выгорают и не меняют цвет в процессе долгих лет эксплуатации.

## ПРЕИМУЩЕСТВА


- монолитная трёхуровневая CO-EХтрузия: родственная смесь с уникальным наносоставом покрывает ПВХ-профиль прямо в экструдере, создавая единую смесь и самое прочное покрытие;
- современный гибридный сополимер с отражением инфракрасного излучения: профили, созданные с применением Melke Cool Colours, значительно уменьшают нагрев под прямыми солнечными лучами. В жаркий летний день это может быть разницей между комфортом и душотой;
- несколько видов фактур, цветов и возможность покрывать профиль в массе: Melke Cool Colours защищает цвет, сохраняя его насыщенность и глубину на долгие годы. Идеальная эстетика без лишних затрат;
- высокие прочностные характеристики: поверхность Melke Cool Colours обладает высокой твёрдостью и стойкостью к появлению царапин, сколов и других повреждений. Она не расслаивается и не тускнеет;
- светостойкость более 20 лет: благодаря пигментам и добавкам поглощается видимый свет, создавая потрясающий визуальный эффект, и отражается инфракрасное излучение, минимизируя нагрев. Это как солнцезащитный крем для вашего окна!



**ДВУХСТОРОННЕЕ ПОКРЫТИЕ**

## ДОСТУПНО В ЦВЕТАХ

Любите стильные насыщенные оттенки? Теперь они доступны вам без опасений. Тёмные профили с Melke Cool Colours не нагреваются так сильно, как обычные, и сохраняют свои характеристики в любых условиях. Melke Cool Colours – возможность выразить индивидуальность каждого пространства с обеих сторон и в массе профиля.

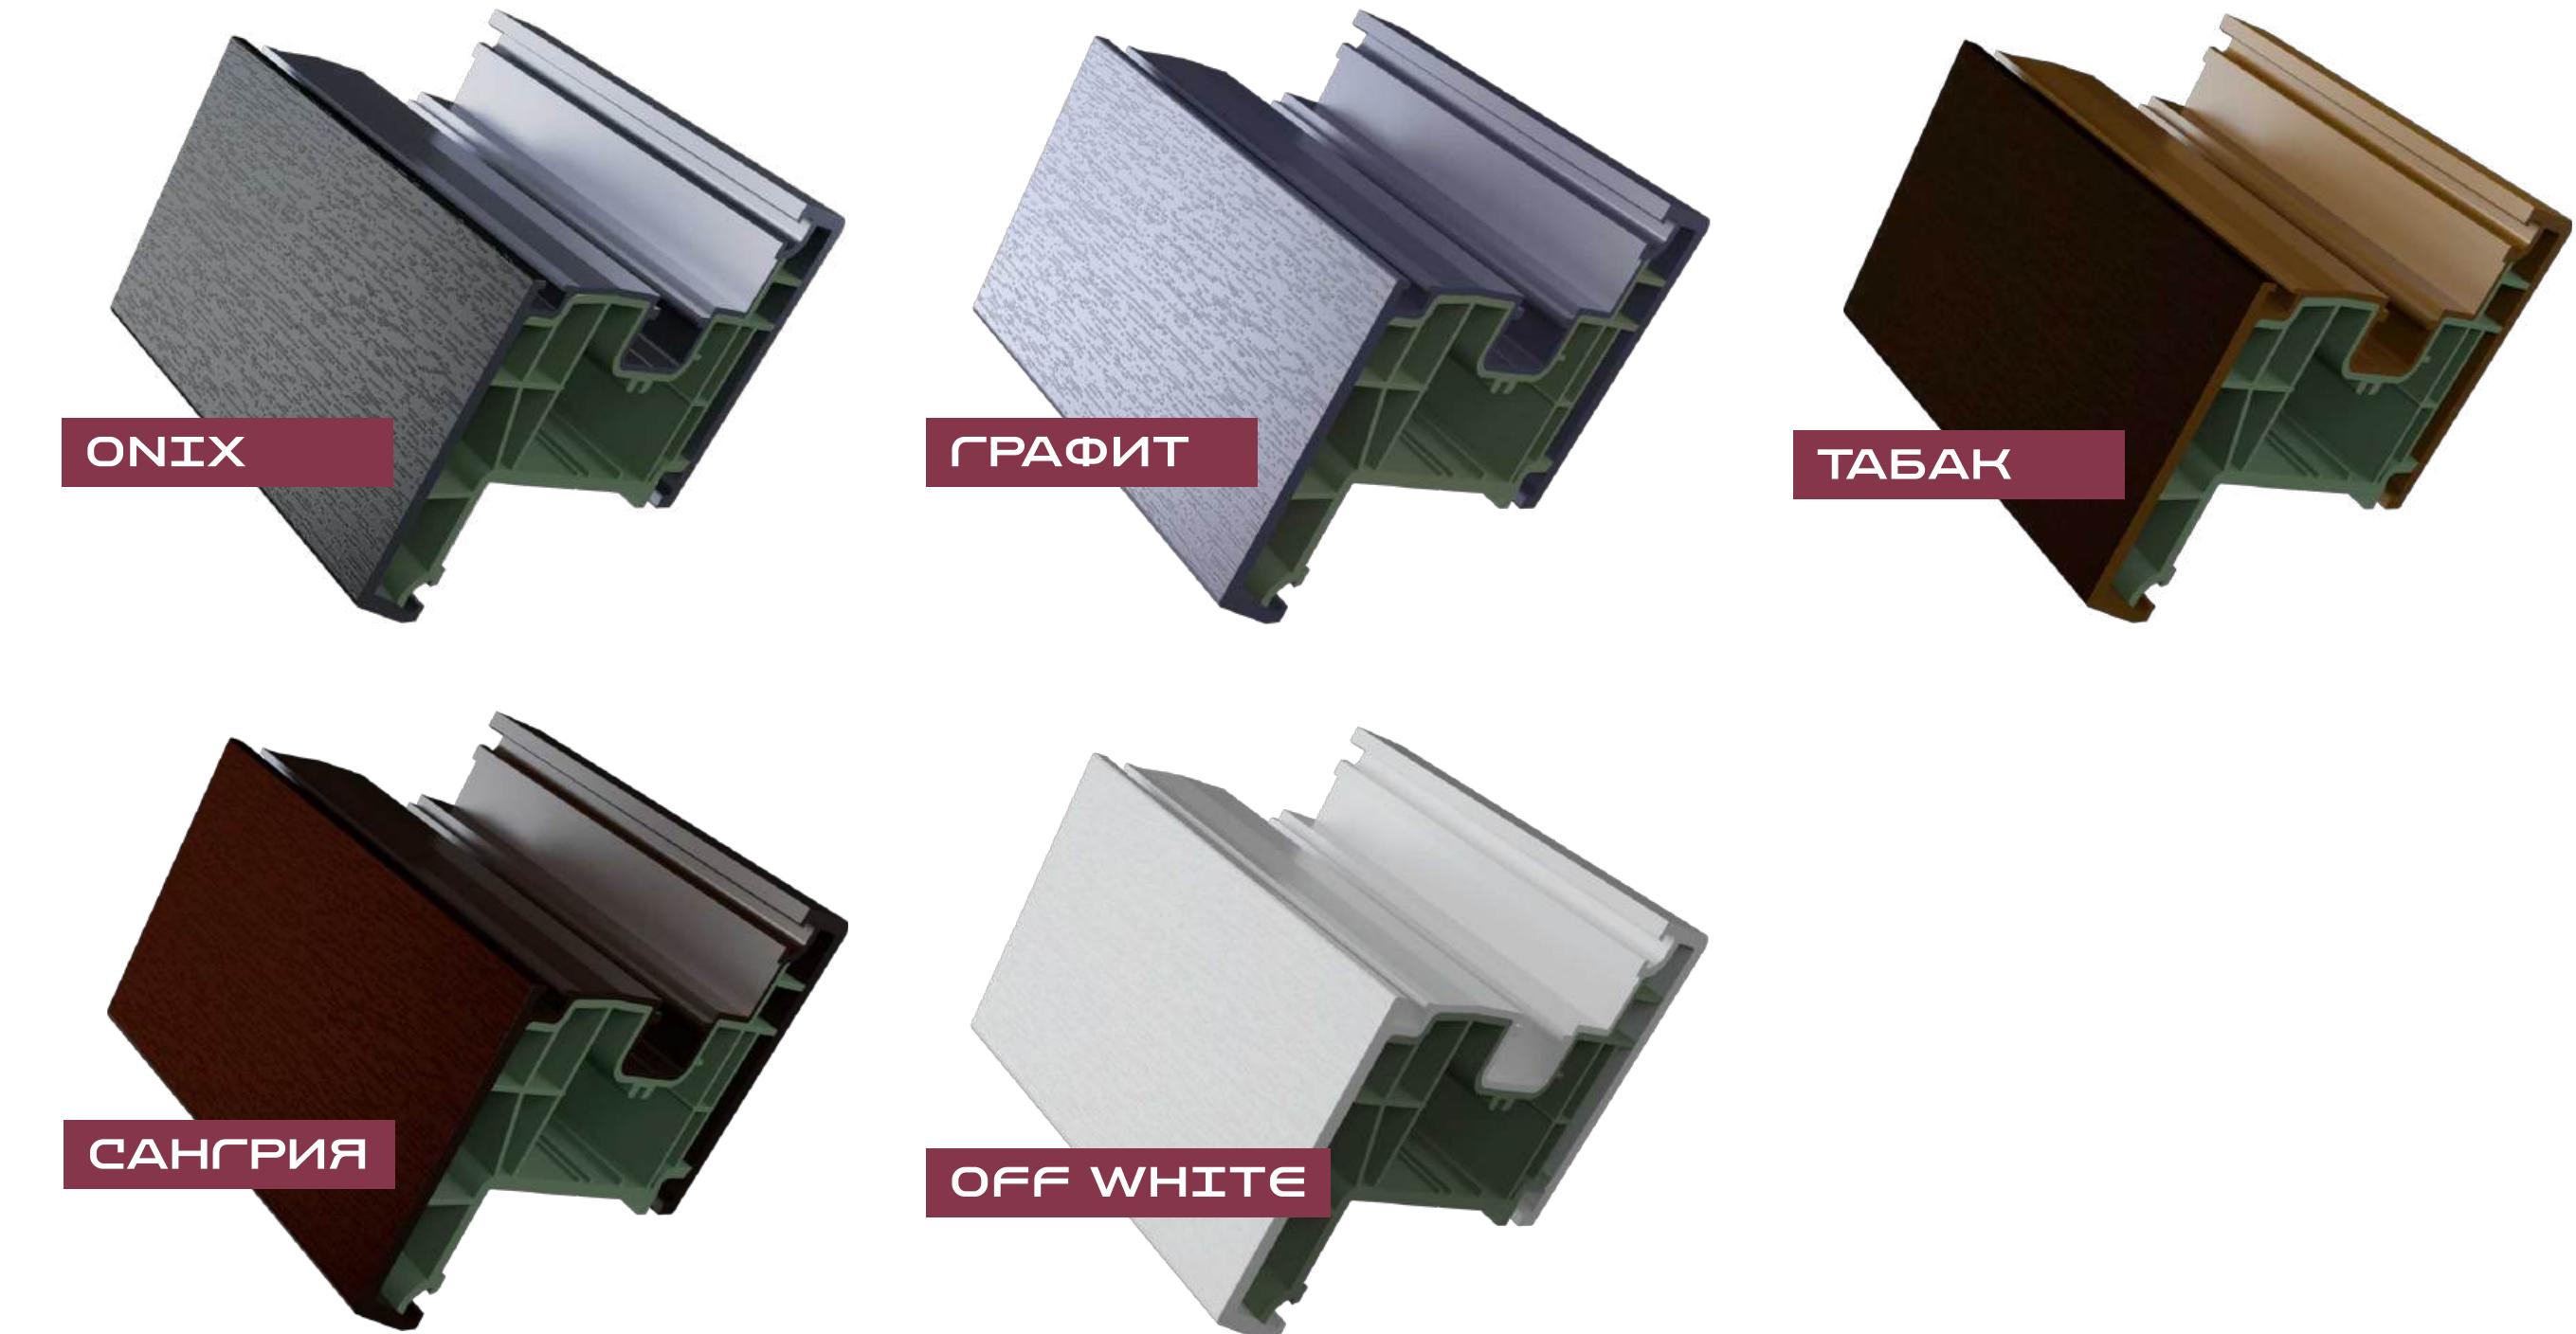

## НАДЁЖНЕЕ И ДОЛГОВЕЧНЕЕ ЛАМИНАЦИИ

Поверхность Melke Cool Colours нагревается на 10-12 градусов, минимизируя возможные деформационные процессы ПВХ-профиля, в сравнении с ламинационной пленкой.

## ДОСТУПНО ДЛЯ СИСТЕМ EVOLUTION И SMART ULTRA 65

Глобальная задача Melke – предложить простое, но эффективное решение, которое обеспечит долговечность и эстетичный внешний вид на долгие годы, вне зависимости от любых воздействий. Melke Cool Colours – не просто краситель, а вторая кожа. Не просто покрытие, а надёжная защита для окон Melke.

ONIX

ONIX

ГРАФИТ

ГРАФИТ

ТАБАК

ТАБАК


САНГРИЯ

САНГРИЯ

OFF WHITE

OFF WHITE

# ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТА

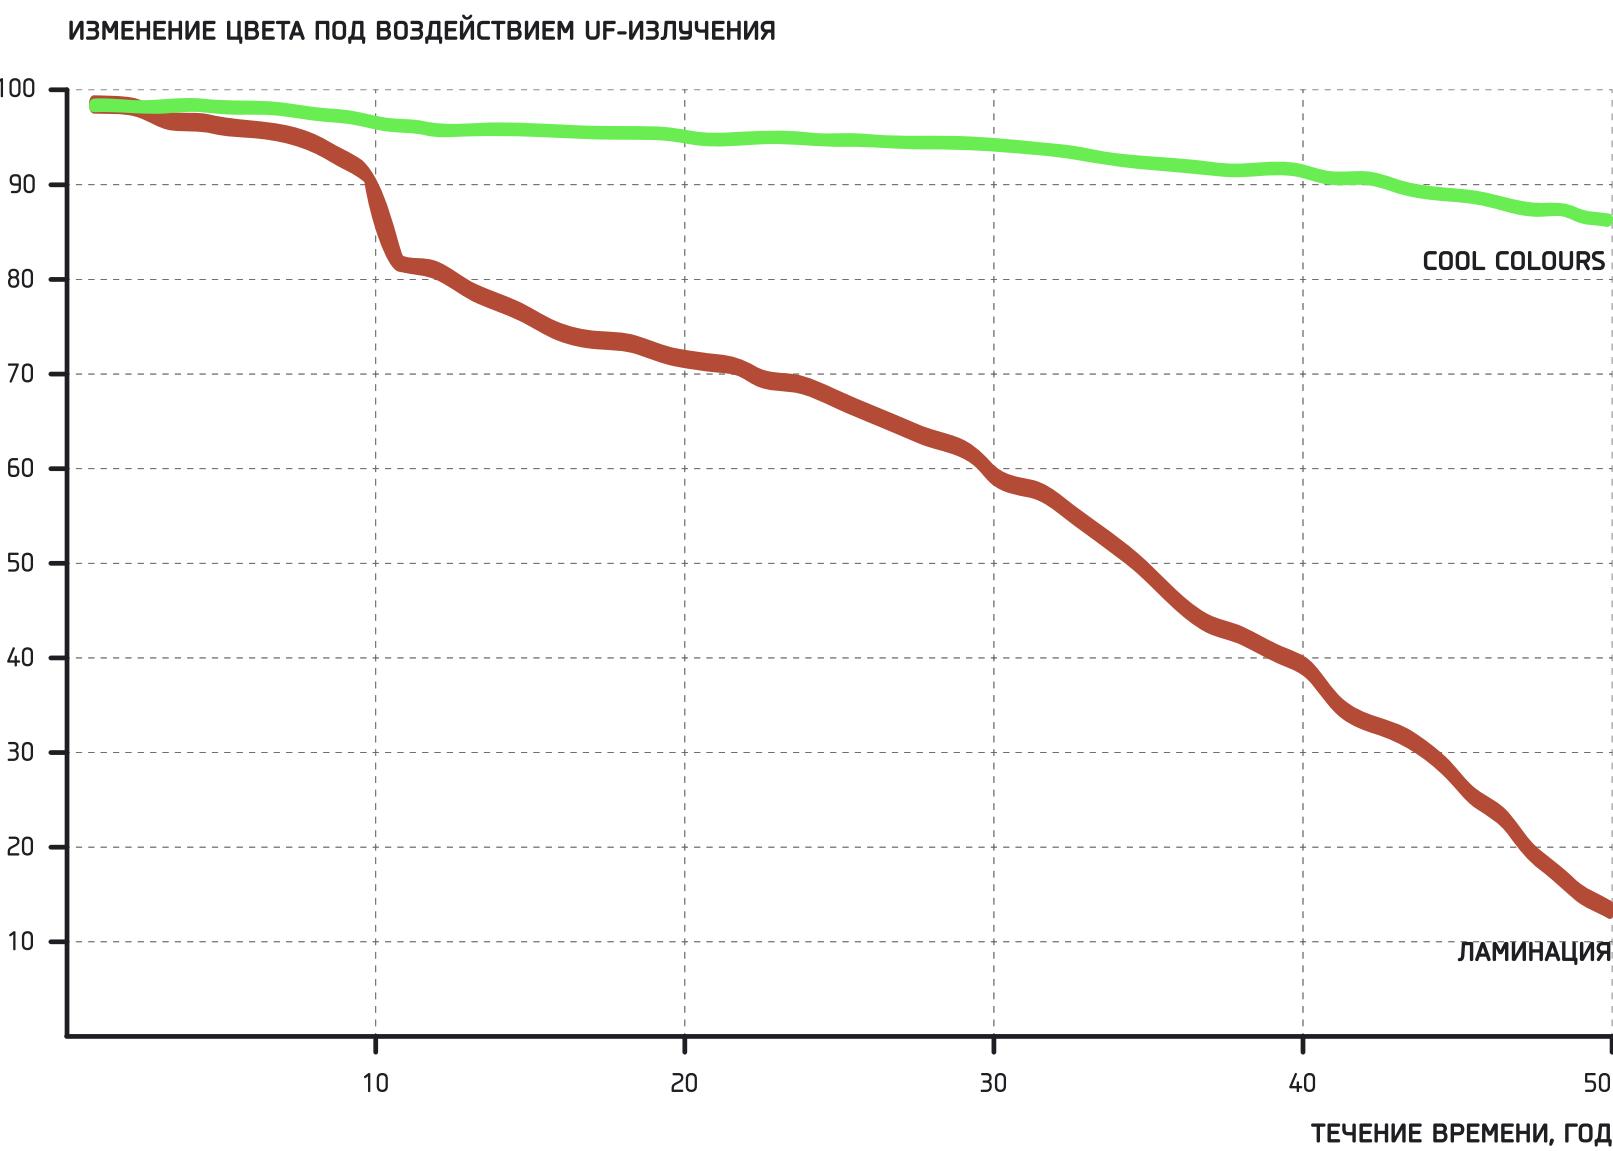

Новый уровень покрытия Melke Cool Colours представлен уникальным композитом, который благодаря своему инновационному составу обладает исключительной устойчивостью к любым погодным и механическим воздействиям. Влияние ультрафиолетового излучения сведено к минимуму, что обеспечивает сохранение насыщенности цвета и прочности материала на долгие годы без необходимости дополнительных обработок. На сегодняшний день данное покрытие не имеет аналогов на рынке, подтверждая свою лидирующую позицию в области долговечных и надёжных решений для ПВХ-профилей.

## РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ

В окнах Melke Cool Colours оптимальный слой глубокого композитного покрытия. И даже если появится царапина, то её можно отполировать, не опасаясь истирания поверхности. Для этого достаточно мягкой ткани.

**MELKE COOL COLOURS — ЭТО СТАНДАРТ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ, ДОСТУПНЫЙ УЖЕ СЕГОДНЯ.**



## ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Для производителей:

- расширяйте свою линейку продукции, предлагая тёмные и яркие цвета, которые раньше были невозможны;
- забудьте о проблемах с рекламированием из-за выцветания и деформации;
- ведите бизнес в ногу с трендом энергоэффективности.

Для потребителей:

- получите окна и двери, которые сохраняют свою красоту годами;
- сэкономьте на кондиционировании летом;
- наслаждайтесь комфортом, стильным дизайном и долговечностью.

## MELKE COOL COLOURS: ШАГ ВПЕРЁД К УСТОЙЧИВОМУ БУДУЩЕМУ

Мир движется к экологичности и энергоэффективности. Melke Cool Colours становится частью этой глобальной миссии. Меньше энергии на охлаждение, меньше отходов от преждевременно изношенных материалов, больше эстетического и функционального удовольствия – это и есть технология нового поколения.





COOL  
COLOURS

ЕСЛИ БЫ НАШИ ОКНА  
COOL COLOURS РОСЛИ  
НА ДЕРЕВЬЯХ...




# ПОДОКОННИКИ

БЪЁМ ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ СПРОСА

**КАЖДОМУ ОКНУ НЕОБХОДИМ СВОЙ  
ПОДОКОННИК, КАЖДОМУ ОКНУ MELKE —  
ПОДОКОННИК MELKE LINIA.**

Производство подоконника Melke основывается на уникальном рецепте, что придаёт ему эксклюзивность. Рёбра жёсткости внутри обеспечивают высокую прочность, позволяя выдерживать значительный вес без риска поломки. Он обладает превосходной износостойкостью, устойчив к истиранию, царапинам и сохраняет свой внешний вид на протяжении многих лет. Подоконник Melke не подвержен линейным деформациям, температурным перепадам и ультрафиолетовому излучению, легко выдерживает различные загрязнения.

Подоконник Melke — это идеальное сочетание прочности, долговечности и эстетической привлекательности, но теперь ещё шире, чем раньше.

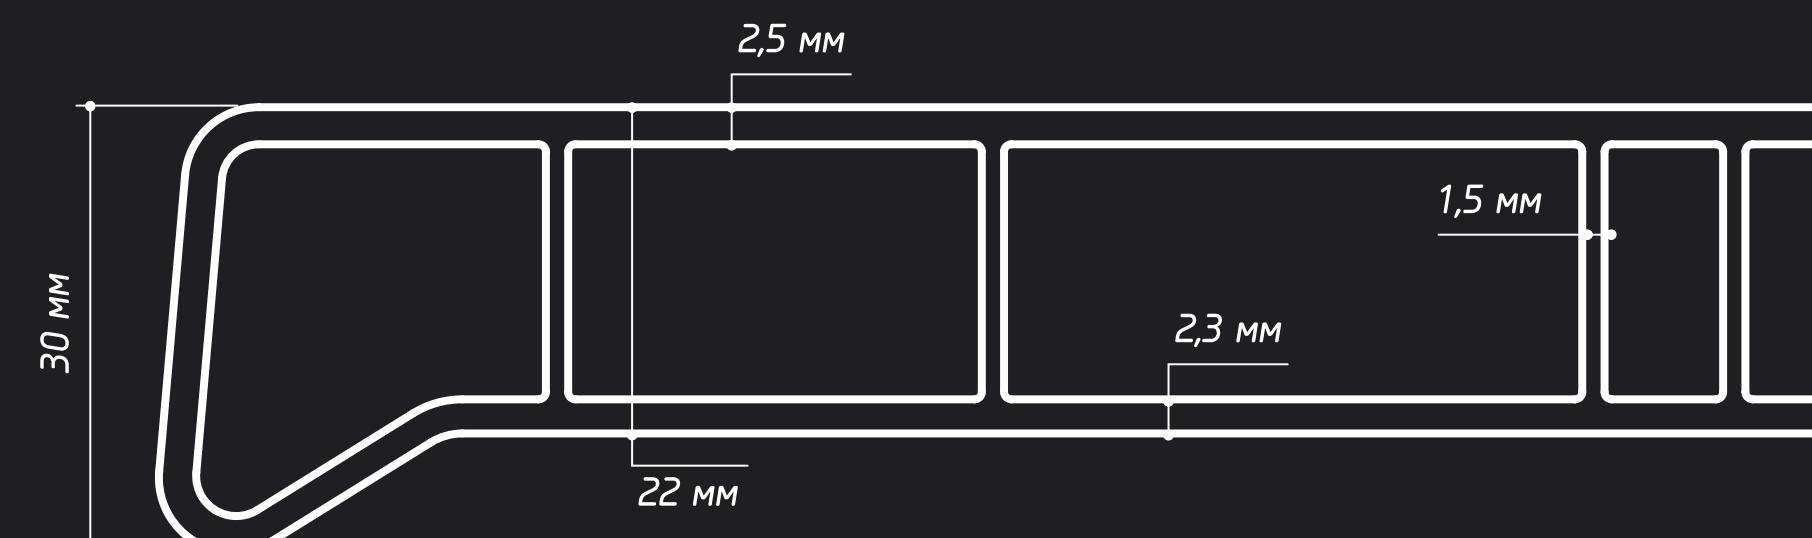

Высокая  
прочность



Не выгорает  
на солнце



Термо-  
стойкость



Влаго-/паро-  
стойкость




Не боится  
загрязнений



БЕЛЫЙ



АНТРАЦИТОВО-СЕРЫЙ

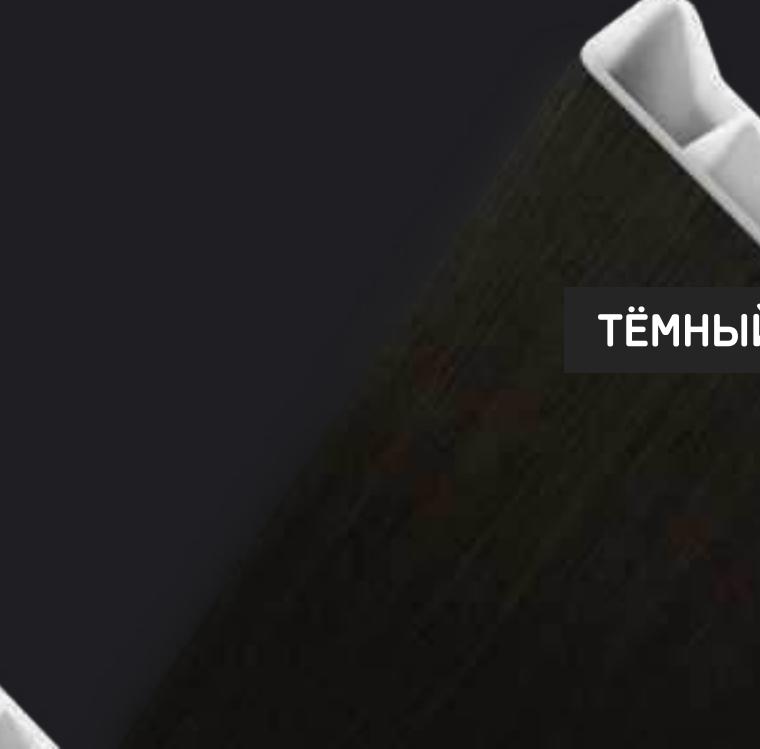

ТЁМНЫЙ ДУБ



ЗОЛОТОЙ ДУБ




ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВЫЙ

## КАЖДОМУ ОКНУ MELKE CENTUM — ПОДОКОННИК MELKE CENTUM.

Представляем вашему вниманию долгожданную новинку — подоконник Melke Centum, который теперь стал шире — 800 мм — и получил новый капинос. Этот эксклюзивный продукт, созданный с максимальной прочностью, предлагает уникальные возможности для реализации ваших дизайнерских идей. Подоконник не только отвечает всем современным требованиям к качеству, но и выделяется эстетической привлекательностью, подчёркивая стиль любого интерьера.

Инновационный дизайн и продуманные детали Melke Centum открывают новые горизонты для творчества, позволяя вам реализовать смелые идеи. Создайте пространство, которое будет говорить о вашем вкусе и стиле, с подоконником, который стал символом качества и изысканности.

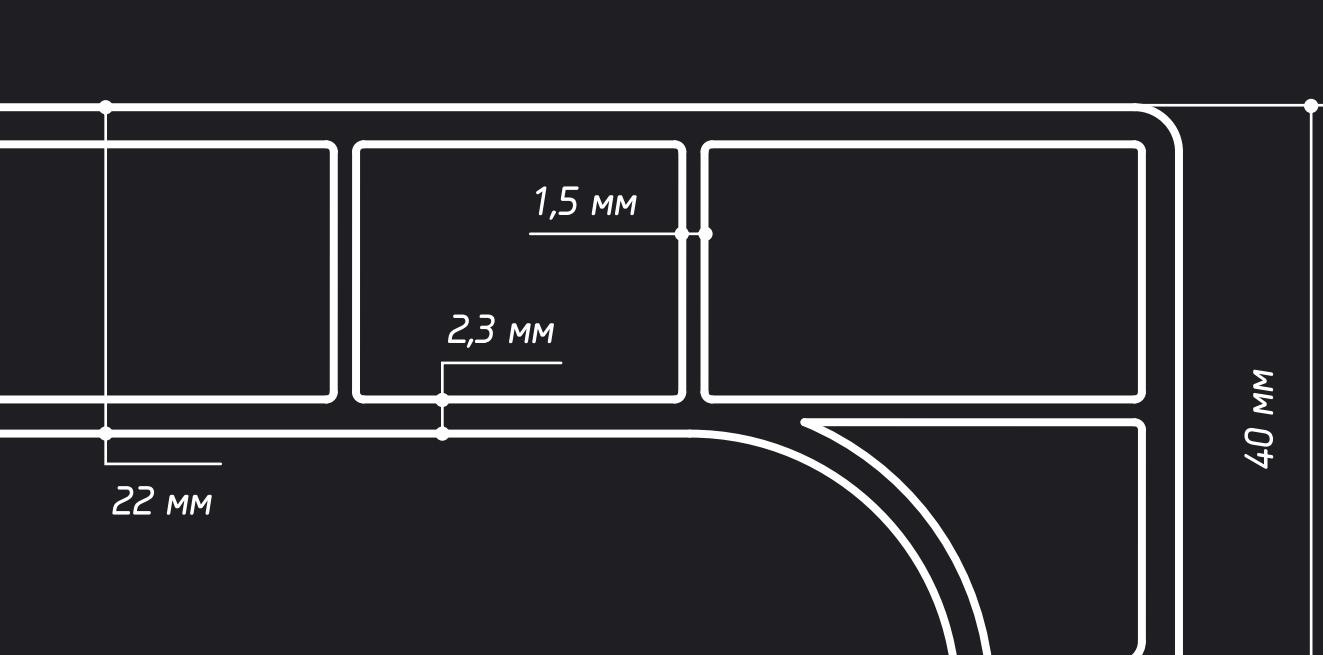

Прочное  
покрытие



Быстрый  
монтаж



Защита  
от царапин



Стойкость  
к химии




Экопродукт

# ОКОННЫЕ РУЧКИ


## MELKE LINIA

Отлично подойдут к любой системе Melke, добавив гармоничности готовому изделию. Ручки Melke Linia доступны в 8 цветах с декоративными накладками на фурнитурах ФУТУРУСС и ROTO NX в один цвет по самым выгодным ценам.

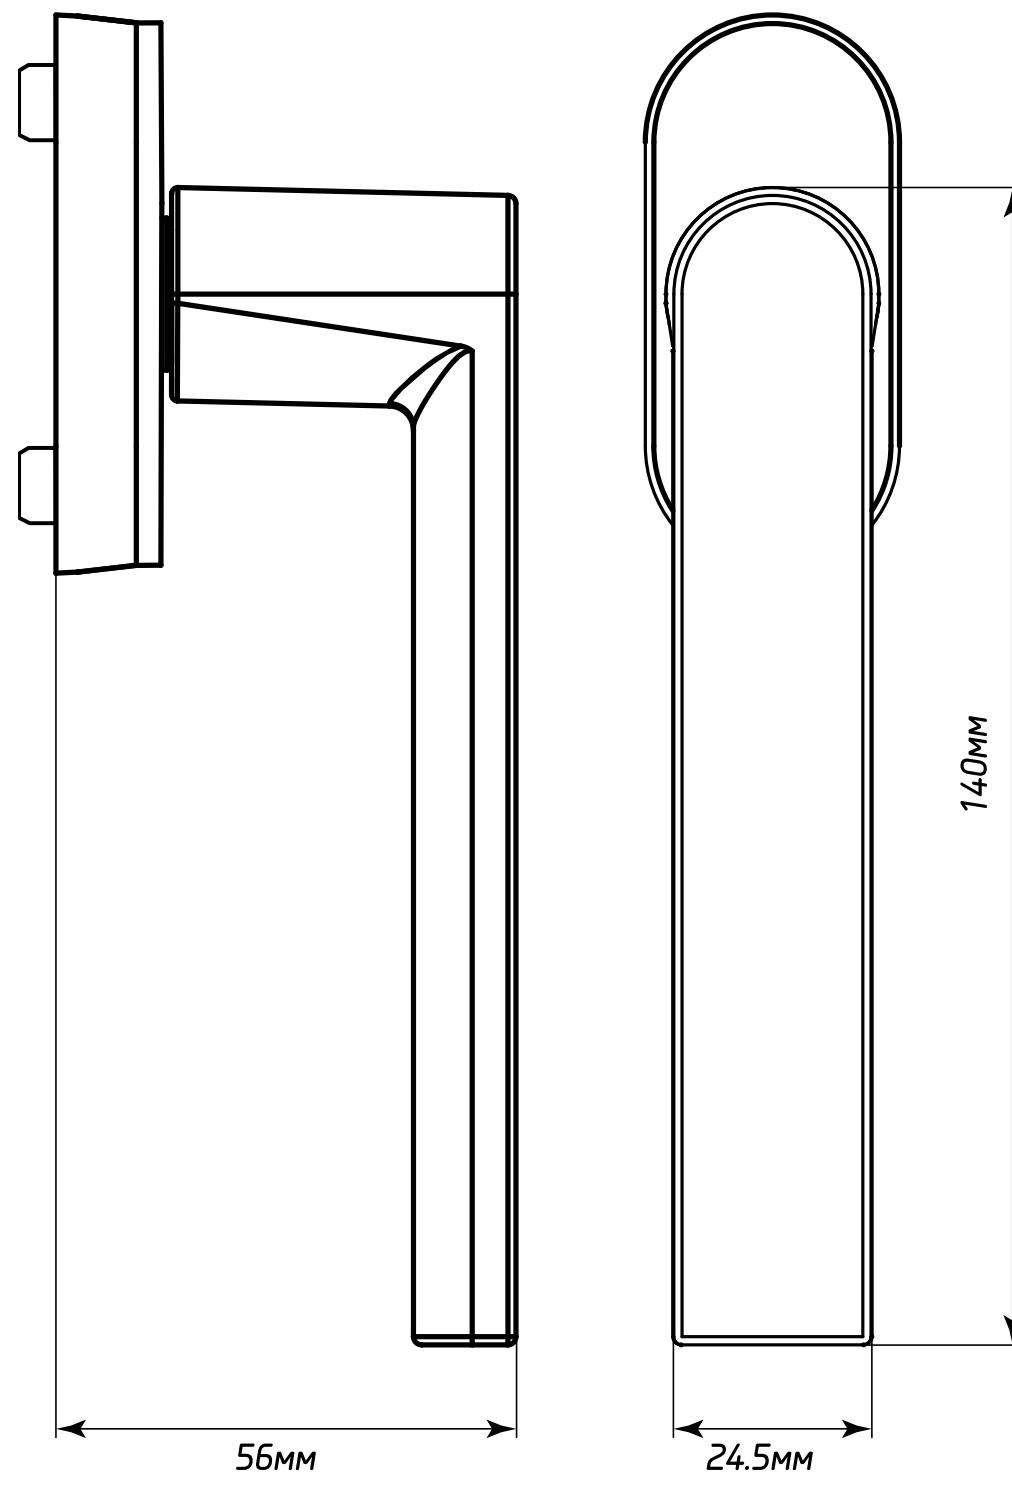

## MELKE CENTUM

Закрывай проёмы с Melke Centum и не только. Новинка идеально подойдёт не только к окну с одноимённым названием, но и ко всей линейке оконных систем Melke. Ручки Melke Centum доступны в 8 цветах с декоративными накладками на фурнитурах ФУТУРУСС и ROTO NX в один цвет по самым выгодным ценам.

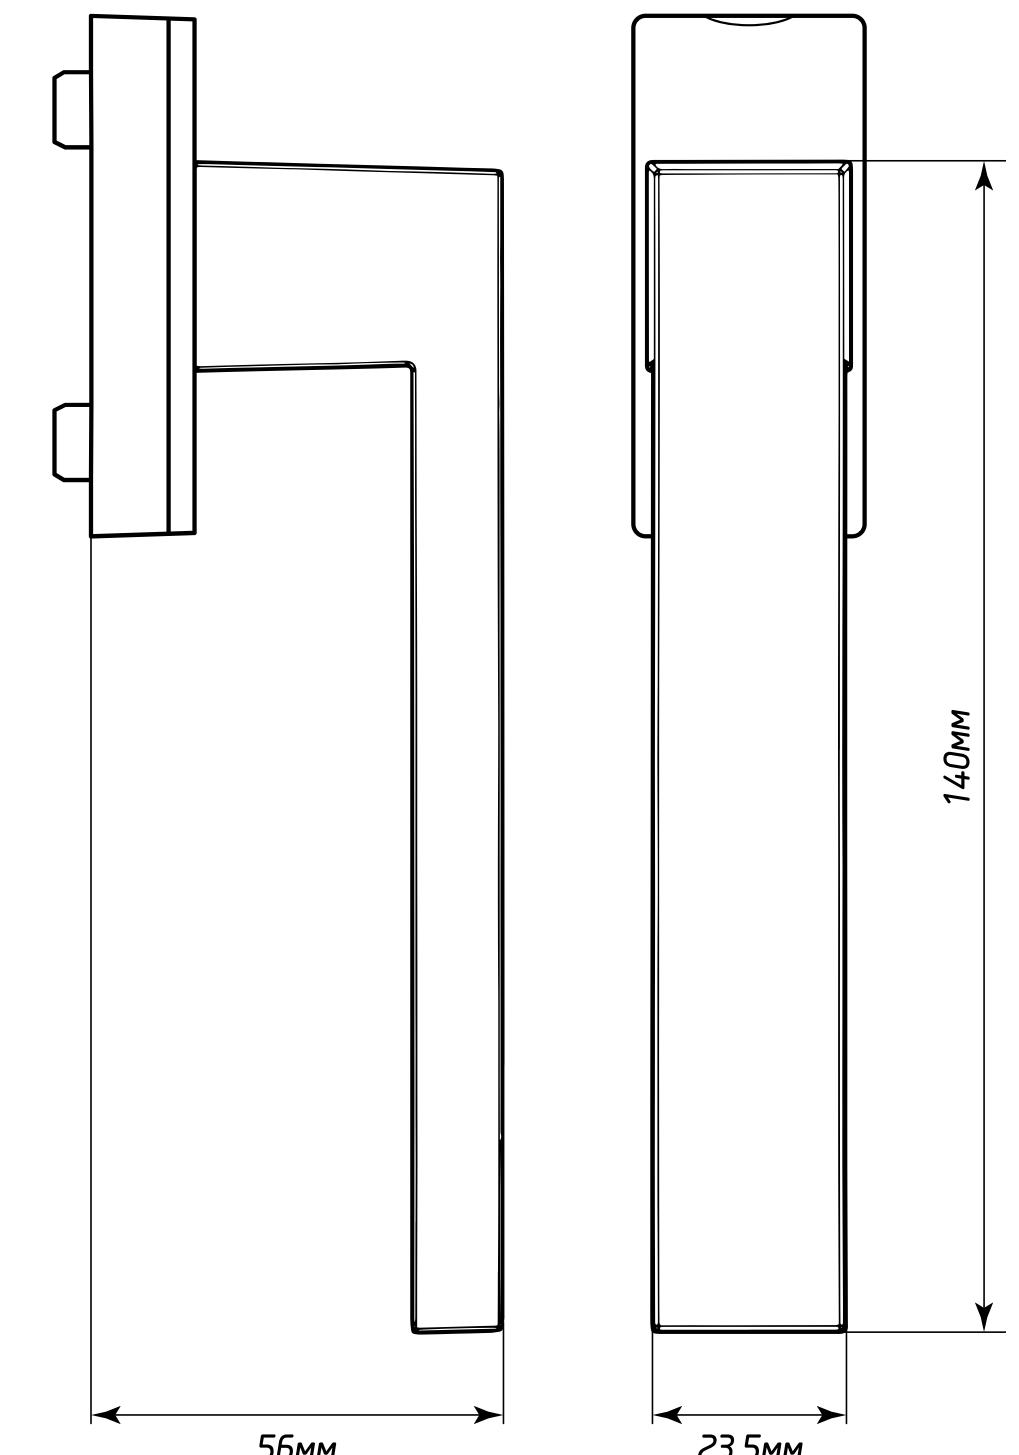


# А ЕЩЁ MELKE ПРОИЗВОДИТ

## ШТАПИКИ И УПЛОТНИТЕЛИ




Штапик обеспечивает прочную фиксацию стеклопакета в оконной раме. Его размеры и конфигурация зависят от габаритов и конструкции оконного профиля.


Только штапик и уплотнитель Melke доступны в тех же цветах, что и масса профиля, – белом, антрацитовом, карамельном и шоколадном.

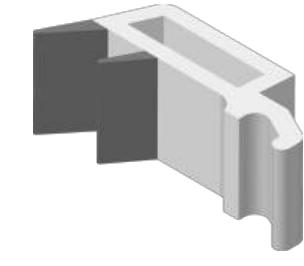


#2982

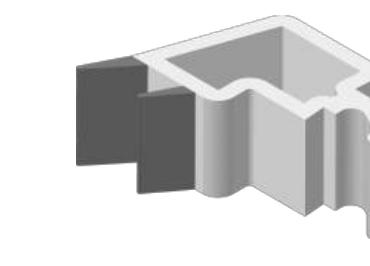


#2981

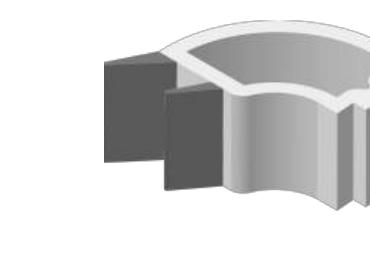

#3358

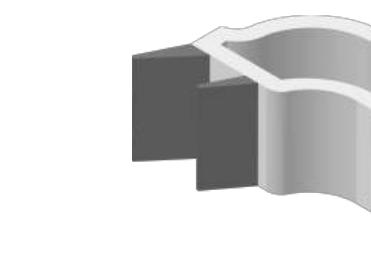


#3124

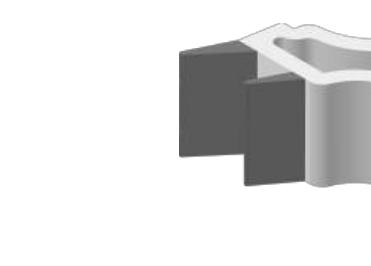


#3123



#165301

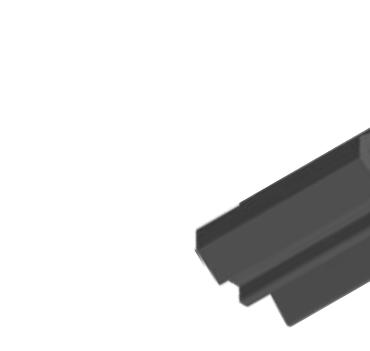


#3022002

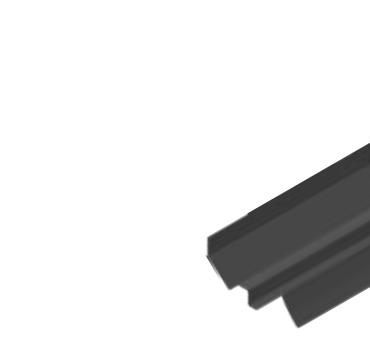


#5050002

## ДОБОРНЫЕ ПРОФИЛИ


Доборные профили помогают создать единую конструкцию и завершённый образ при установке систем Melke.

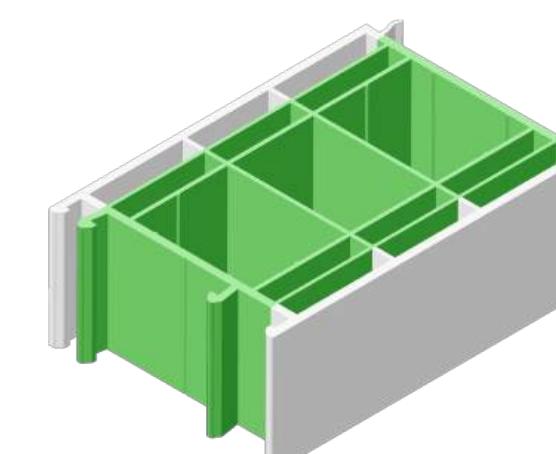


100 мм

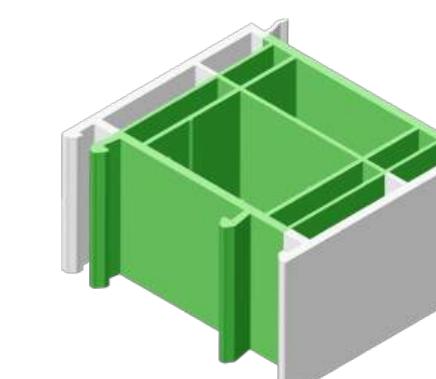

60 мм

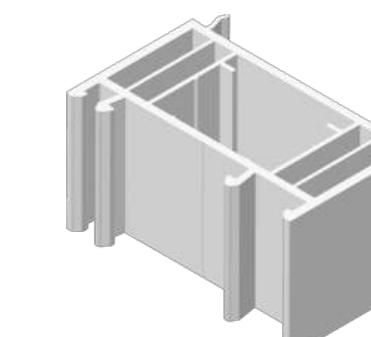


40 мм

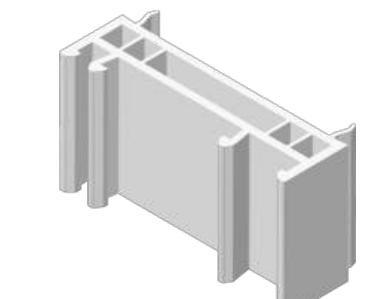


20 мм


## СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

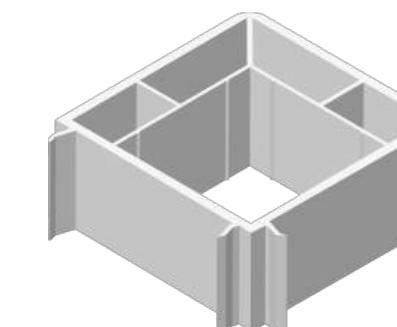


Угловое соединение 90°

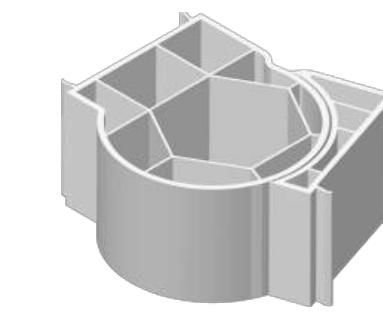


Эркерное соединение

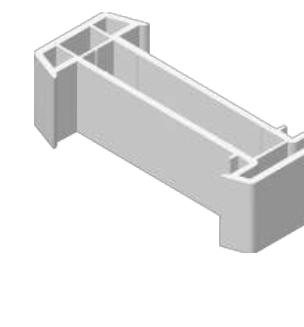

Н-соединитель

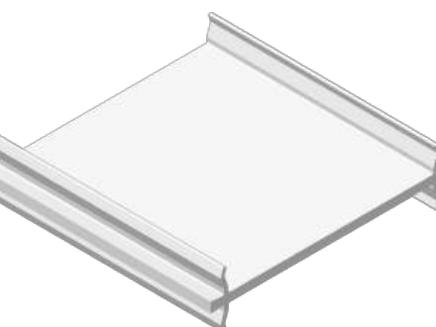

Соединитель

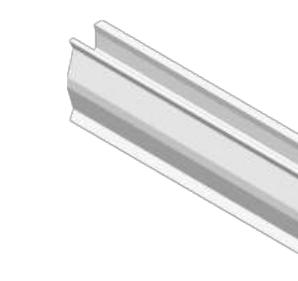

Универсальный соединитель



Фальцевые вкладыши



Подкладки под стеклопакеты

● — CO-EX-слой

Доступность в разных системах дополнительных профилей уточняйте у менеджеров.



# ПРОИЗВОДСТВО

ПРОФИЛЬ MELKE

## ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ MELKE


Профильные системы Melke производятся на современном российском предприятии, расположенном в Московской области. Для изготовления оконных и дверных профилей используются современное оборудование, улучшенная рецептурная смесь и высококачественное сырьё от мировых производителей.

Профили Melke производятся по современной технологии CO-EX (коэкструзии). Её суть заключается в слиянии двух видов сырья для внутреннего и внешнего слоя.

Внутренний слой – это переработанные оконные ПВХ-обрезки, а внешний – чистый ПВХ-компаунд. Благодаря CO-EX профиль получается более прочным, что подтверждено лабораторными испытаниями в ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН).

Melke – это передовые технологии и гарантия качества от российского производителя оконного и дверного профиля.

 ШЕСТЬ ЭТАПОВ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА

 УЛЬТРАГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 ИЗНОСОСТОЙКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 ГАРАНТИЯ 40 ЛЕТ НА ПРОФИЛЬ




# ПРОФИЛЬ В МАССЕ

ЭКСКЛЮЗИВ

Цветные окна — тренд, набирающий всё большую популярность при выборе остекления в квартиру или дом.

Melke, помимо классического идеально белого, выпускает профиль ещё в четырёх цветах: карамельном, шоколадном, антрацитовом. А весной 2023 года эксклюзивно для системы Melke Centum выпустили ещё один цвет — *berry*. А для новинки 2024 года Melke Wide — цвет *pistachio*. Окна из цветного профиля Melke позволят воплотить самые смелые и необычные дизайнерские решения, станут украшением и стильным дополнением любого интерьера.

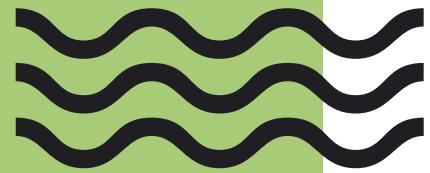

ВСЕ РОСЛИ

ЕСЛИ БЫ НАШИ ОКНА  
**CENTUM** РОСЛИ  
НА ДЕРЕВЬЯХ...



# РЕСТАНГО

ЕСЛИ БЫ НАШИ ОКНА  
WIDE РОСЛИ  
НА ДЕРЕВЬЯХ...



# ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

СТАНДАРТ MELKE

Современное градостроительство создаёт новую комфортную среду для нашей повседневной жизни. Интересные дизайнерские решения позволяют создать уникальное пространство, где есть место для полноценной жизни, а использование современных технологий в строительстве и соблюдение принципов экологичности формируют безопасное пространство для наших детей. Современная архитектура немыслима без инновационных оконных систем Melke, как немыслима архитектура вашего дома без окон.



# RECYCLING

ПЕРЕРАБОТКА



## ТЕНДЕНЦИИ

Наша жизнь постоянно меняется, мы живём в эпоху стремительных перемен, где всё приобретает новые оттенки. Мы думаем по-другому, отдыхаем по-другому и действуем по-другому. И современная наука, занимающаяся усовершенствованием полимеров, предложила абсолютно новый подход к производству оконного профиля — коэкструдирование.

Коэкструдирование — это процесс производства профиля, который состоит из двух слоёв. Внутренний слой является продуктом вторичной переработки, а внешний слой выполнен из первичного высококачественного сырья. Эта технология впервые была освоена и применена в Европе. В Германии и Австрии коэкструдированный профиль за небольшой срок вытеснил своих предшественников с рынка.

Мы, компания Melke, с гордостью можем заявить, что являемся первой и пока единственной компанией в России, которая производит оконный и дверной профиль по инновационной технологии СО-ЕХ (коэкструзии). Мы делаем это с целью внести свой вклад в сохранение окружающей среды и популяризацию принципов осознанного потребления.

Мы верим, что окна и двери должны быть не только функциональными и эстетичными, но и соответствовать современным требованиям экологической безопасности. Поэтому мы активно развиваем технологии, которые позволяют нам создавать высококачественный профиль, используя вторичное сырьё. Таким образом мы снижаем негативное воздействие на окружающую среду и способствуем устойчивому развитию.

Мы приглашаем вас присоединиться к нам в этом движении. Доверьтесь нам, и вы не только получите надёжные и качественные окна и двери, но и станете частью позитивных изменений, которые происходят в нашем мире. Будем вместе строить будущее, в котором комфорт и экологическая ответственность идут рука об руку.

## ПРОЦЕСС

При изготовлении профилей по технологии коэкструзии объединяются два слоя пластика — внешний и внутренний. Для создания внутреннего слоя, невидимого нашему глазу, используется вторично переработанное сырьё, а именно оконные ПВХ-обрезки. Они тщательно очищаются и перемалываются до состояния муки в несколько этапов.

А внешний слой состоит из ПВХ-компаунда высшего качества — смеси ПВХ, аддитивов и мела. Мел считается самым дешёвым ингредиентом, поэтому недобросовестные производители часто перебарщивают с его количеством. В Melke же, наоборот, смогли уменьшить его количество до 10 частей. Европейские стандарты допускают 12. Более того, сам мел используется дорогой — греческий: именно там добывают лучший мел из всех известных.

Мука для внешнего и внутреннего слоёв профиля засыпается в отдельные бункера. Затем каждый слой нагревается, и в жидком виде они встречаются в фильтре — специальной форме, которая создаёт стенки и геометрию будущего профиля. Именно в фильтре внешний, чистовой, слой профиля обволакивает внутренний, из рециклингового сырья. Слияние двух слоёв делает профиль жёстче и прочнее, что влияет на долговечность изделия. Сформированный профиль охлаждается потоками воды, осушается, маркируется, на него наклеивается фирменная пленка Melke. Всё, теперь профиль готов отправиться на производство.

# МИССИЯ КОМПАНИИ

Мы все стремимся домой, туда, где нас ждут и любят, где наше счастье. И окна Melke помогают создать такую атмосферу в наших домах. Мы вложили в наши окна всё то, что вы цените, – тепло, комфорт и экологичность. Наша цель – подарить вам мир, где вы будете чувствовать себя уютно и безопасно. Мир, где вы сможете творить, отдыхать, любить и дружить.

Мы посвятили себя созданию лучших окон и дверей, которые всегда будут служить вам. Это наше призвание. Мы не просто предлагаем окна, мы предлагаем технологии и инновации, которые делают ваш дом ещё лучше. Мы верим, что качество и надёжность должны быть доступны каждому.

Выбирая окна Melke, вы выбираете не просто окна, вы выбираете уверенность в качестве и заботе о вашем комфорте. Мы гордимся тем, что наши окна создают особую атмосферу в каждом доме.

Melke – технологии и инновации, не просто окна.


«...за моим окном всегда всё менялось. Менялись районы, города, вырастали деревья, возводились дома...»

«...как же по-разному я смотрел в окно в разные свои годы...»

«...как я простоявал у окна на цыпочках, не сводя глаз с дороги через двор, ожидая маму с работы или отца из долгой командировки...»

Melke – видеть жизнь.

Е. Гришковец

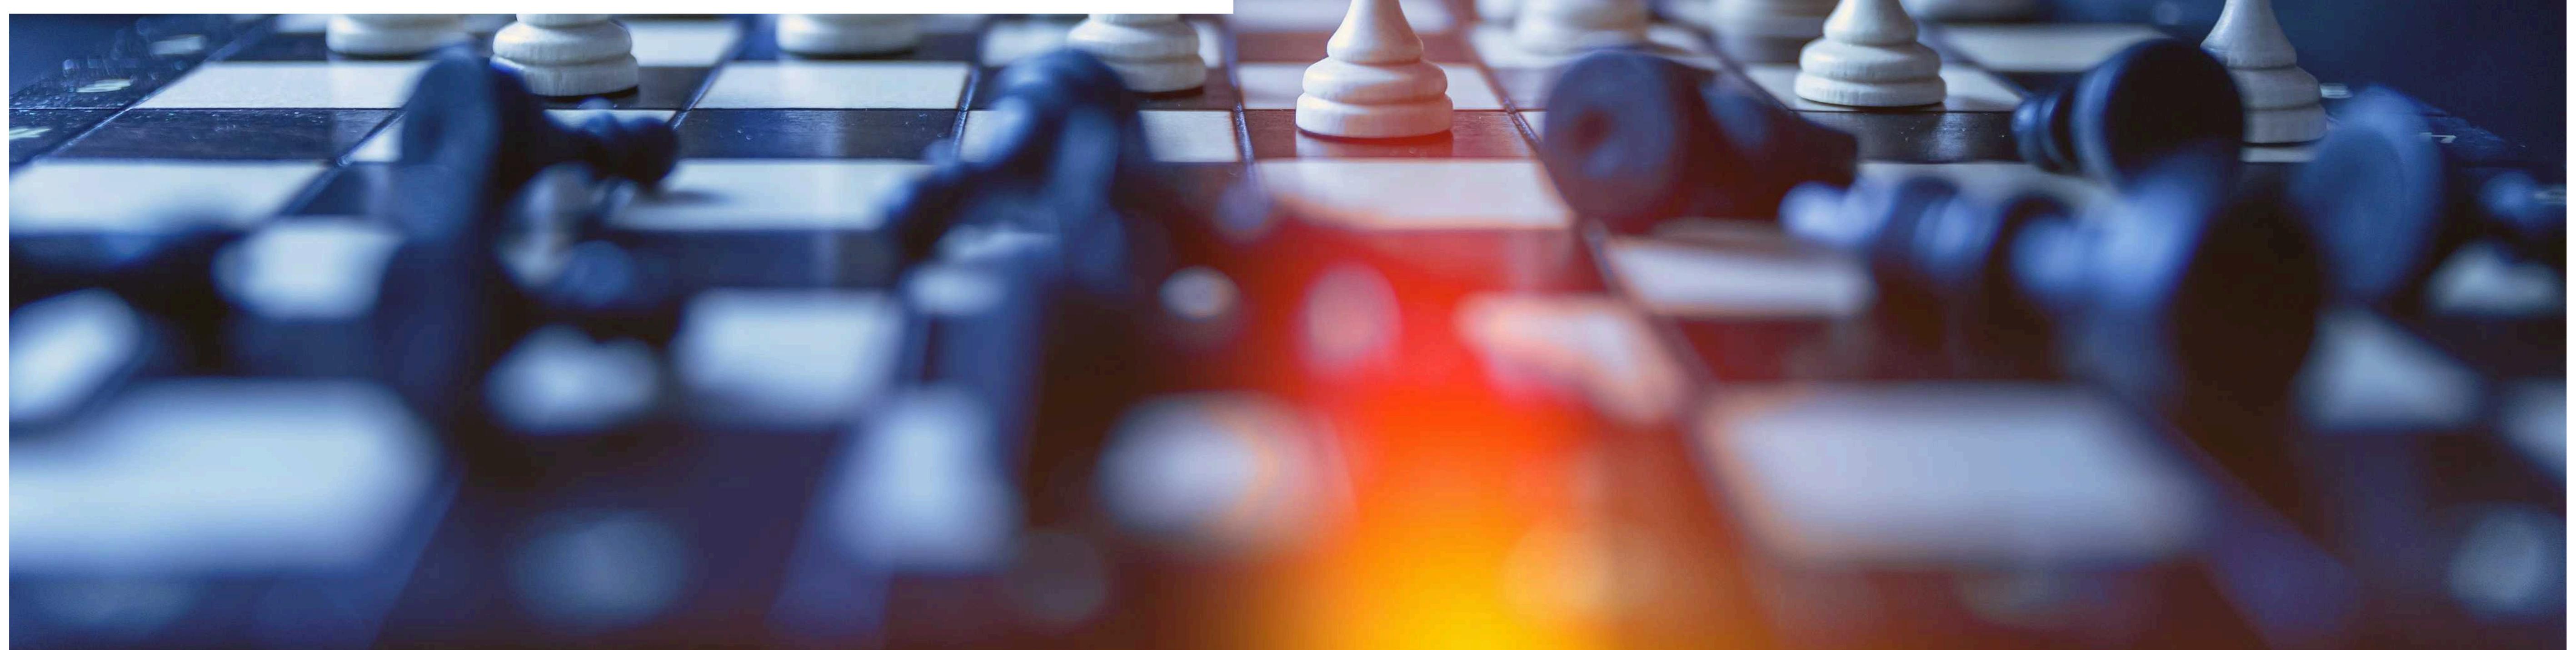



ТО, О ЧЁМ ДРУГИЕ ВАМ  
РАССКАЖУТ ЗАВТРА...

...МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ  
ДЛЯ ВАС УЖЕ СЕГОДНЯ.

