

Circuits
Schematic
Components
e: 00:01:34
Code
Stop Simulation
Send To
1 (Arduino Uno R3)
1 const int ldrPin = A0;
2 const int ledPin = 9;
3 const int threshold = 400;
4
5 void setup() {
6 pinMode(ledPin, OUTPUT);
7 Serial.begin(9600);
8 }
9
10 void loop() {
11 int lightValue = analogRead(ldrPin);
12
13 Serial.println(lightValue);
14
15 if (lightValue < threshold) {
16 digitalWrite(ledPin, HIGH); // Light ON
17 } else {
18 digitalWrite(ledPin, LOW); // Light OFF
19 }
20
21 delay(500);
22 }
Serial Monitor
475
0
475
0
475
0
475
Send
Clear

Grand Bombul-Amur

Circuits | Schematic | Component

Simulator time: 00:01:19

Code | Stop Simulation

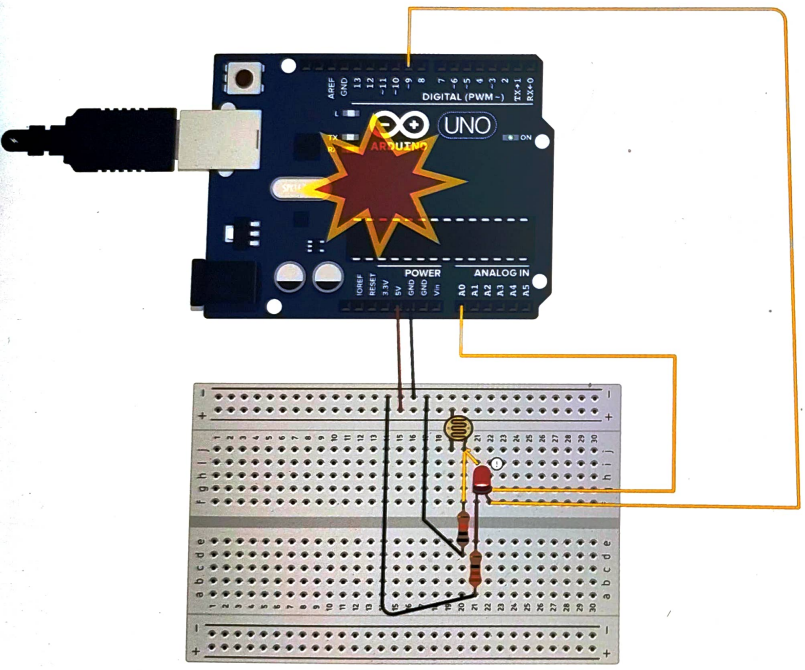


1 (Arduino Uno

```
1  const int ldrPin = A0;
2  const int ledPin = 9;
3  const int threshold = 400;
4
5  void setup() {
6    pinMode(ledPin, OUTPUT);
7    Serial.begin(9600);
8  }
9
10 void loop() {
11   int lightValue = analogRead(ldrPin);
12
13   Serial.println(lightValue);
14
15   if (lightValue < threshold) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Light ON
17   } else {
18     digitalWrite(ledPin, LOW);   // Light OFF
19   }
20
21   delay(500);
22 }
```

Serial Monitor

```
0
475
0
475
0
475
0
```

Send

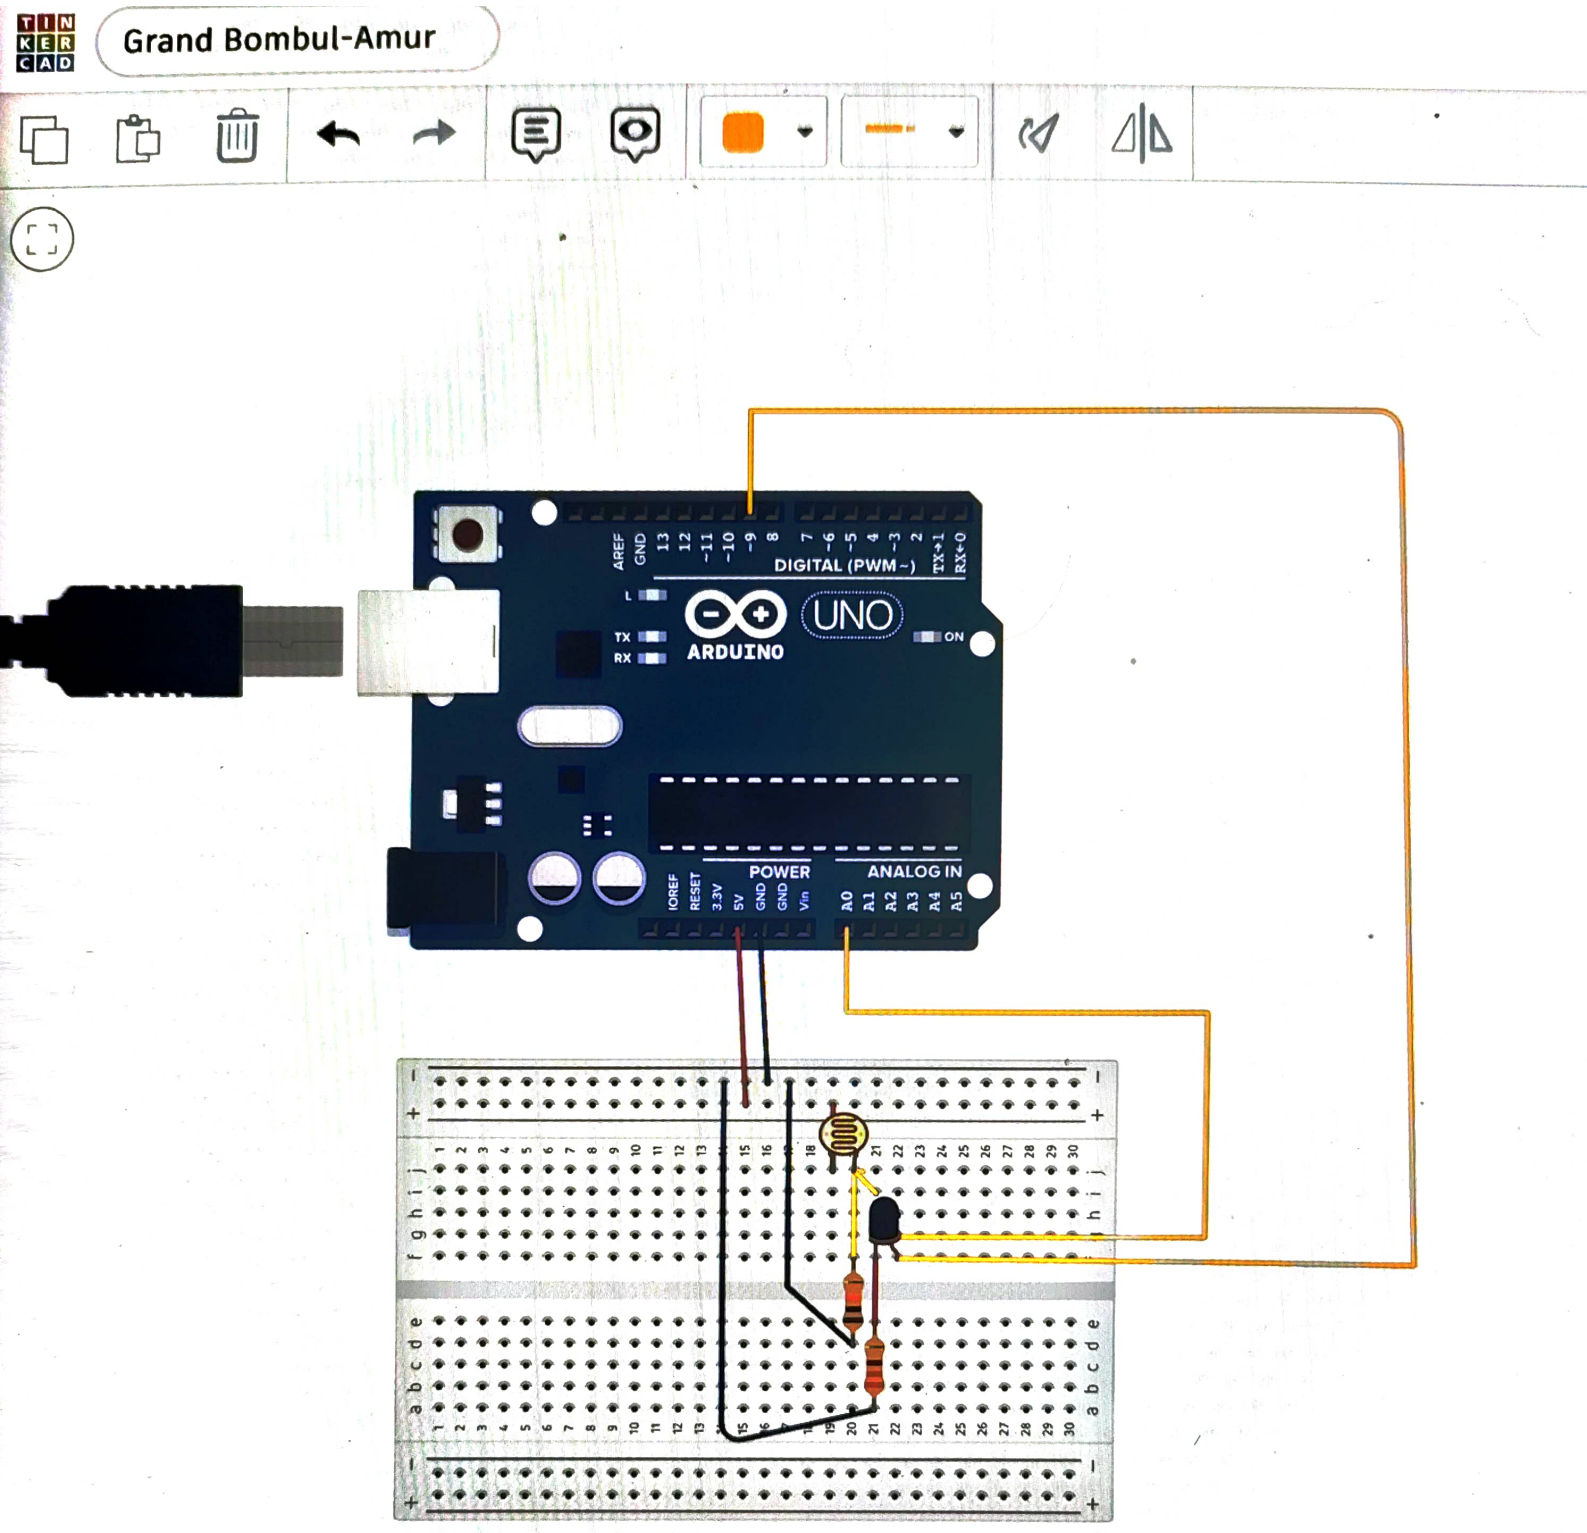
Grand Bombul-Amur
DIGITAL (PWM~)
ARDUINO
UNO
POWER
ANALOG IN


Grand Bombul-Amur

Circuits | Schematic | Components

Simulator time: 00:01:10

Code | Stop Simulation | Send To

1 (Arduino Uno R3)

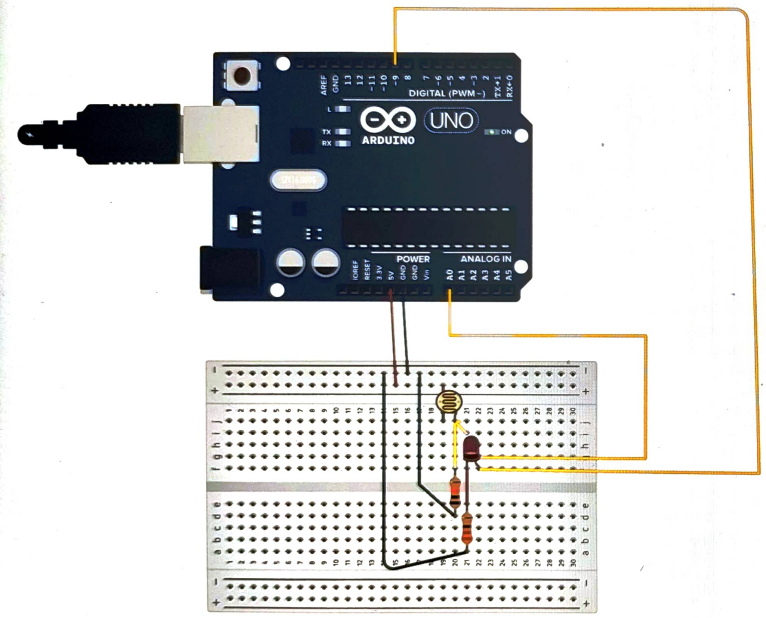


```
1  const int ldrPin = A0;
2  const int ledPin = 9;
3  const int threshold = 400;
4
5  void setup() {
6    pinMode(ledPin, OUTPUT);
7    Serial.begin(9600);
8  }
9
10 void loop() {
11   int lightValue = analogRead(ldrPin);
12
13   Serial.println(lightValue);
14
15   if (lightValue < threshold) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Light ON
17   } else {
18     digitalWrite(ledPin, LOW);   // Light OFF
19   }
20
21   delay(500);
22 }
```

Serial Monitor

```
475
0
475
0
475
0
475
```

Send | Clear