# Main Board

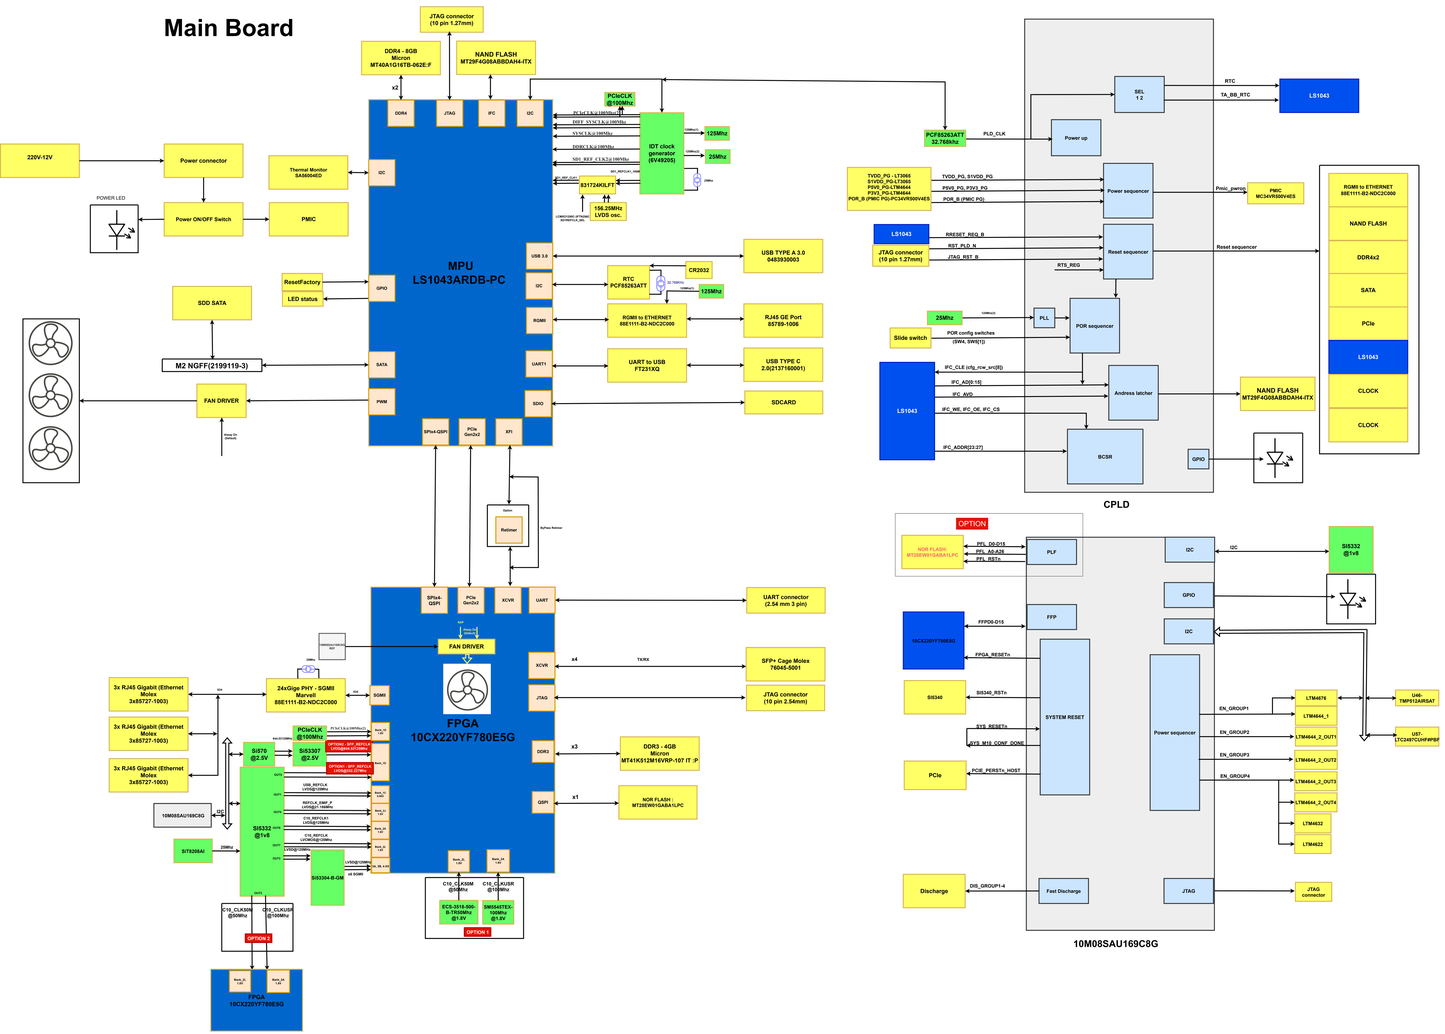


## Power sequence FPGA

-Cấp nguồn 12V
-OUT2 của LTM4622 ON --> 10M08SAU169C8G ON --> điều khiển quá trình sequence của FPGA bằng các GPIO đến chân enable của các nguồn theo thứ tự
+EN_GROUP1
+EN_GROUP2
+EN_GROUP3
+EN_GROUP4

AC-DC 215.52W ( dự phòng x1.3)

FAN FPGAX1

12V- 0.06A

12V~165.78W

12V- 0.038A

FAN X3

## Power sequence LS1043
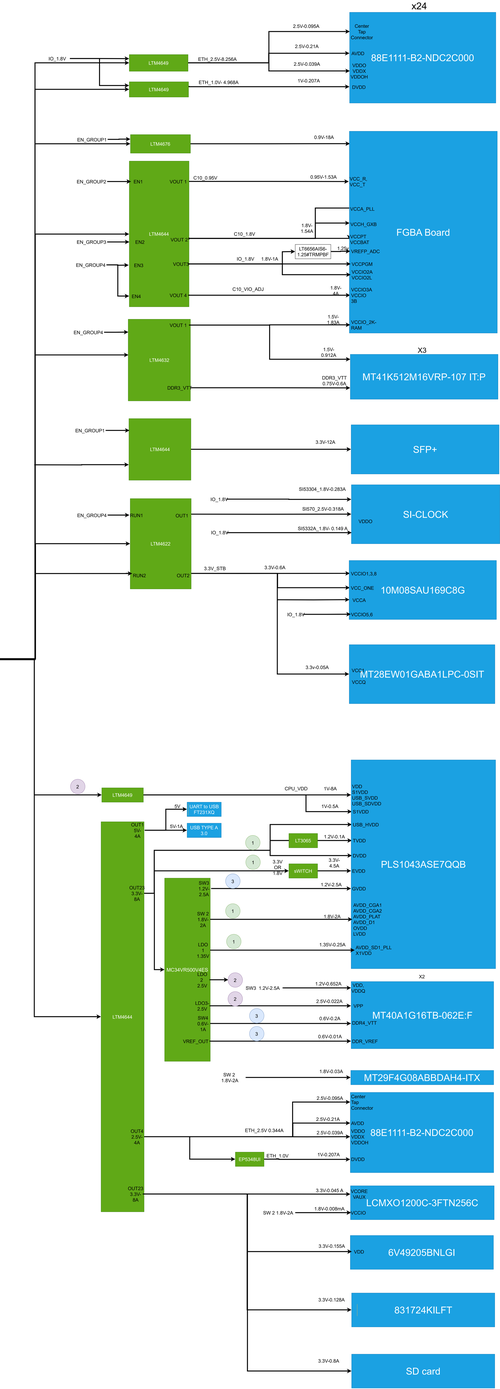
-Cấp nguồn 12V
-LTM4644 ON cấp nguồn cho LCMXO1200C-3FTN256C được ON và điều khiển quá trình sequence của LS1043 qua PMIC MC34VR500V4ES
-PMIC MC34VR500V4ES là PMIC chuyên dụng cho series LS104x đã đáp ứng được sequence nguồn cho LS1043 theo thứ tự 1-> 2-> 3 như sơ đồ bên