
REFLOW 온도 TREND 관리

LA123WF7-SL02 **DONGYANG**


▶ Peak 온도 관리 기준 : 235℃ ~ 245℃

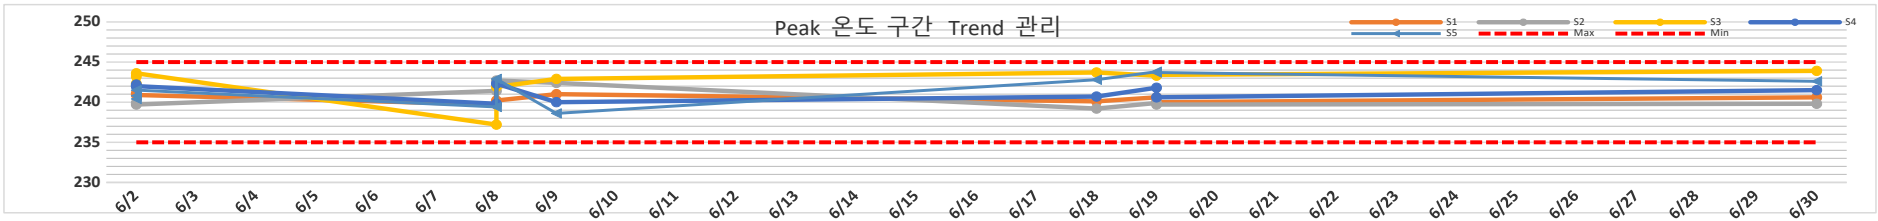

측정일-시간	6/8	6/8	6/9	6/2	6/2	6/19	6/30	6/2	6/18	6/19																			
S1	240,2	239,7	241	241,1	240,9	240	240,6	241,1	240,1	240,6																			
S2	242,7	241,4	242,4	239,9	239,7	239,7	239,8	239,9	239,2	239,9																			
S3	241,9	237,2	242,9	242,3	243,6	243,4	243,9	243,2	243,7	243,3																			
S4	242,3	239,8	240	242	242	240,6	241,5	242,2	240,7	241,8																			
S5	242,9	239,4	238,6	240,4	241,5	243,7	242,6	240,8	242,8	243,8																			
Max	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Min	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235

비가동 비가동


▶ 예열 구간 : 130~200℃(60~120sec)

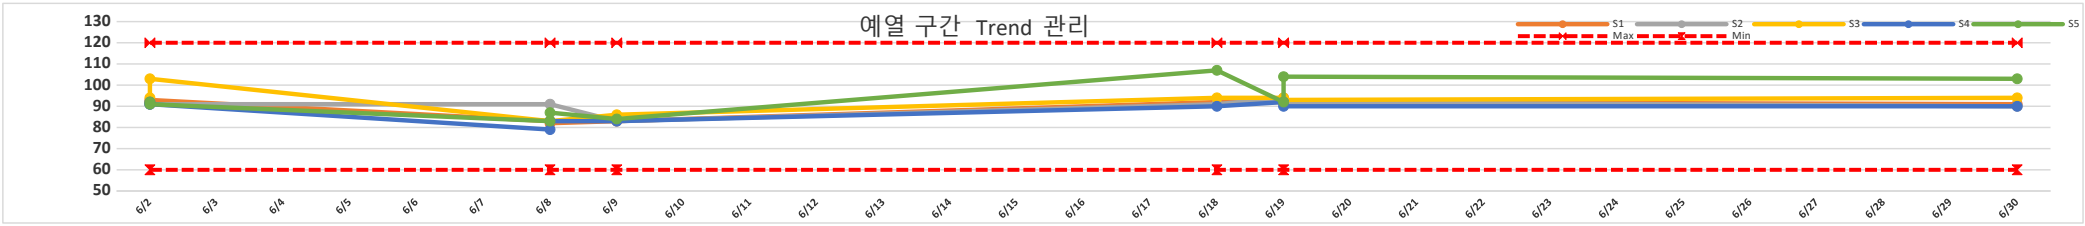

측정일-시간	6/8	6/8	6/9	6/2	6/2	6/19	6/30	6/2	6/18	6/19																			
S1	82	83	83	92	93	92	91	93	92	92																			
S2	91	91	83	91	91	92	90	91	91	94																			
S3	83	83	86	94	103	93	94	94	94	94																			
S4	83,0	79,0	83,0	91,0	91,0	90,0	90,0	92,0	90,0	92,0																			
S5	87,0	83,0	84,0	92,0	91,0	104,0	103,0	92,0	107,0	92,0																			
Max	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Min	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

비가동 비가동

▶ Oven 구간 : 220~220℃(20~60sec)

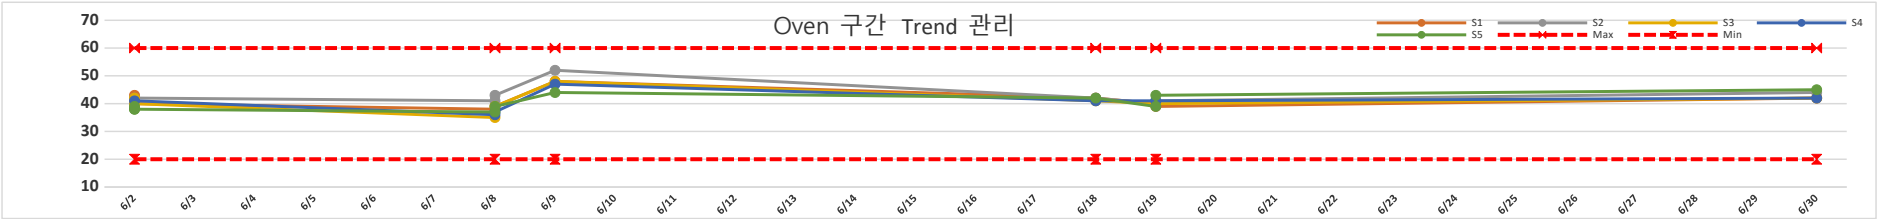

측정일-시간	8-Jun	8-Jun	9-Jun	2-Jun	2-Jun	19-Jun	30-Jun	2-Jun	18-Jun	19-Jun																			
S1	39	38	48	41	40	39	42	43	42	40																			
S2	43	41	52	42	42	41	44	42	42	40																			
S3	39	35	48	42	40	40	42	41	41	40																			
S4	37,0	36,0	47,0	41,0	41,0	41,0	42,0	41,0	41,0	41,0																			
S5	39,0	37,0	44,0	38,0	38,0	43,0	45,0	39,0	42,0	39,0																			
Max	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Min	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

▶ Zone Setting:

Date	item	Line	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8	Zone 9	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13
08-Tháng 06	TOP	LINE C	220	210	210	210	210	230	250	275	290	290			
	BOT		220	210	210	210	210	230	250	275	290	290			
	Con'v speed(m/min)		0,86												
08-Tháng 06	TOP	LINE C	220	210	210	210	210	230	250	275	300	290			
	BOT		220	210	210	210	210	230	250	275	300	290			
	Con'v speed(m/min)		0,9												
09-Tháng 06	TOP	LINE C	220	210	210	210	210	230	250	275	290	290			
	BOT		220	210	210	210	210	230	250	275	290	290			
	Con'v speed(m/min)		0,86												
46175,2659606		LINE D	200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
			200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
			0,85												
46175,8910301		LINE D	200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
			200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
			0,85												
46192,8455787		LINE D	200	190	200	190	210	210	220	260	280	280			
			200	190	200	190	210	210	220	260	280	280			
			0,85												
46203,9455671		LINE D	200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
			200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
			0,85												
02-Tháng 06	TOP	LINE D	200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
	BOT		200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
	Con'v speed(m/min)		0,85												
18-Tháng 06	TOP	LINE D	200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
	BOT		200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
	Con'v speed(m/min)		0,85												
19-Tháng 06	TOP	LINE D	200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
	BOT		200	190	200	190	200	210	220	260	280	280			
	Con'v speed(m/min)		0,85												