
REFLOW 온도 TREND 관리

LA080WH1-SL01 **DONGYANG**


▶ Peak 온도 관리 기준 : 235℃ ~ 245℃

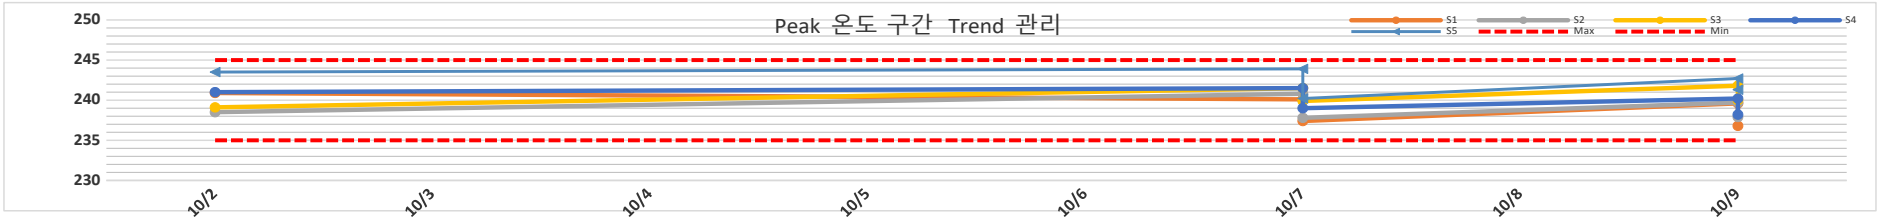

측정일-시간	10/7	10/7	10/9	10/9	10/2																									
S1	237,4	240,1	236,8	239,6	240,9																									
S2	237,8	240,8	237,9	239,7	238,5																									
S3	239,9	241,5	240	241,8	239,1																									
S4	239	241,5	238,2	240,2	241																									
S5	240,2	243,9	241,3	242,7	243,5																									
Max	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Min	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235

비가동 비가동


▶ 예열 구간 : 130~200℃(60~120sec)

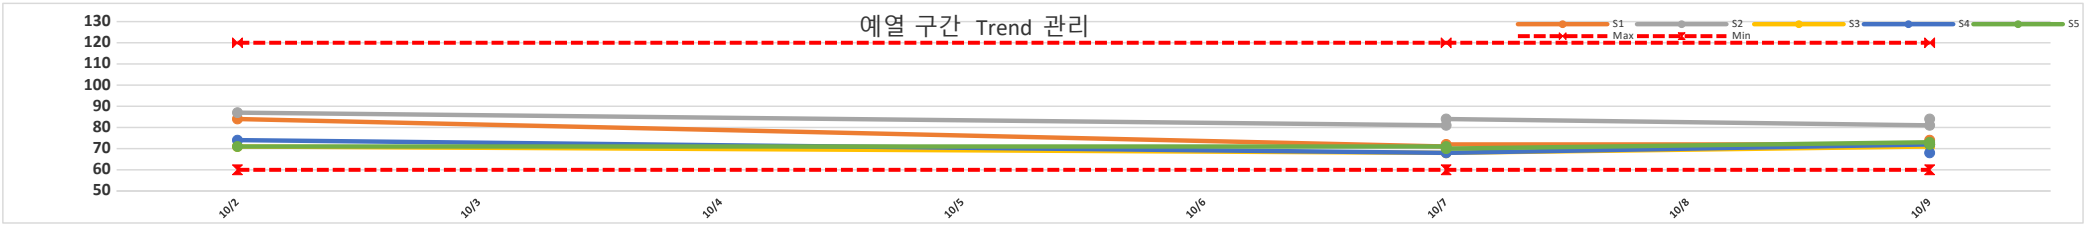

측정일-시간	10/7	10/7	10/9	10/9	10/2																									
S1	72	71	74	72	84																									
S2	84	81	84	81	87																									
S3	68	68	72	71	71																									
S4	68,0	68,0	68,0	72,0	74,0																									
S5	70,0	71,0	72,0	73,0	71,0																									
Max	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Min	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

비가동 비가동

▶ Oven 구간 : 220~220℃(20~60sec)

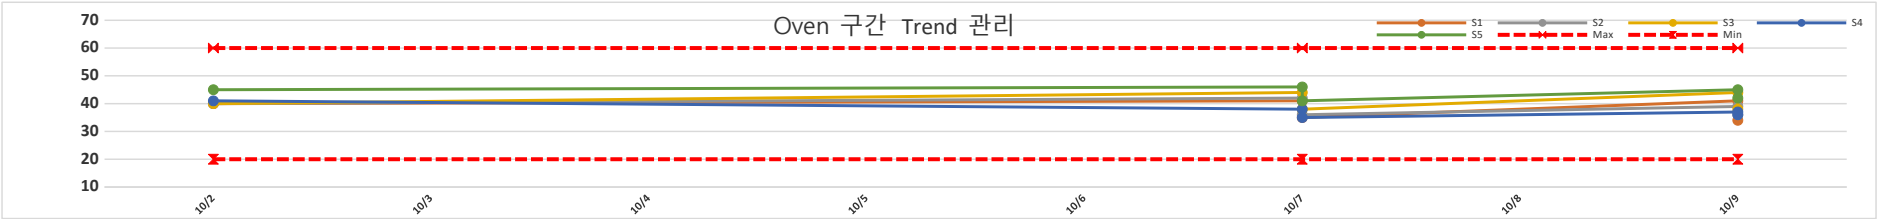

측정일-시간	7-Oct	7-Oct	9-Oct	9-Oct	2-Oct																									
S1	35	41	34	41	40																									
S2	36	42	36	39	40																									
S3	38	44	38	44	40																									
S4	35,0	38,0	36,0	37,0	41,0																									
S5	41,0	46,0	42,0	45,0	45,0																									
Max	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Min	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

▶Zone Setting:

Date	item	Line	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8	Zone 9	Zone 10	Zone 11	Zone 12	Zone 13
07-Tháng 10	TOP	LINE C	220	210	210	210	230	245	265	285	295	290			
	BOT		220	210	210	210	230	245	265	285	295	290			
	Con'v speed(m/min)		0,95												
07-Tháng 10	TOP	LINE C	220	210	210	210	230	245	265	285	295	290			
	BOT		220	210	210	210	230	245	265	285	295	290			
	Con'v speed(m/min)		0,95												
09-Tháng 10	TOP	LINE C	220	210	210	210	230	245	265	285	295	290			
	BOT		220	210	210	210	230	245	265	285	295	290			
	Con'v speed(m/min)		0,95												
46304,7055556		LINE C	220	210	210	210	230	245	265	285	295	290			
			220	210	210	210	230	245	265	285	295	290			
			0,95												
46297,0649537		LINE D	200	200	190	190	200	210	250	260	280	270			
			200	200	190	190	200	210	250	260	280	270			
			0,95												