

Báo cáo huấn luyện mô hình ML

Mã job: 7200d0d5-5ec6-463b-98d8-da3486d52cad

Thời điểm kích hoạt: 2026-06-12T22:13:43.797625+00:00

Ngôi nhà thí nghiệm: 7011fb1f3-b3b3-4104-9cdd-6d3fa45cfdca

Báo cáo sinh lúc: 2026-06-12T22:14:09.328052+00:00

Chưa đạt mục tiêu (RMSE 6.32 dB > 3.0 dB)

Sai số cao hơn mục tiêu 3.32 dB. Bổ sung dữ liệu đa dạng gateway/khoang cách.

1. Tóm tắt

HOLD-OUT RMSE

6.32 dB

HOLD-OUT MAE

4.64 dB

HOLD-OUT BIAS

+0.62 dB

HOLD-OUT R²

0.89

So với lần huấn luyện trước: **-0.00 dB RMSE** (cải thiện).

2. Cấu hình huấn luyện

Thuật toán	ExtraTreesRegressor (scikit-learn)
n_estimators	1500
max_depth	20
min_samples_split	5
min_samples_leaf	2
random_state	42
Số đặc trưng	21 (20 numeric + 1 categorical)

3. Dữ liệu huấn luyện

TỔNG SỐ MẪU

10,210

SỐ GATEWAY

13

KHOẢNG CÁCH TRUNG BÌNH

0.69_{km}

Phân phối Spreading Factor

SF	Số mẫu	Tỷ lệ
SF12	4,880	47.8%
SF7	2,828	27.7%
SF10	2,502	24.5%


Phân phối khoảng cách (km)

Min	P25	P50	P75	Max
0.00	0.56	0.69	6.33	26.89


4. Kết quả huấn luyện

RMSE training	1.88 dB
MAE training	1.21 dB
R ² training	0.97
n training	10,210


Lưu ý: RMSE trên tập huấn luyện thường rất thấp do mô hình ghi nhớ dữ liệu. Đánh giá chính xác chất lượng tổng quát hóa cần xem mức 5. Hold-out.

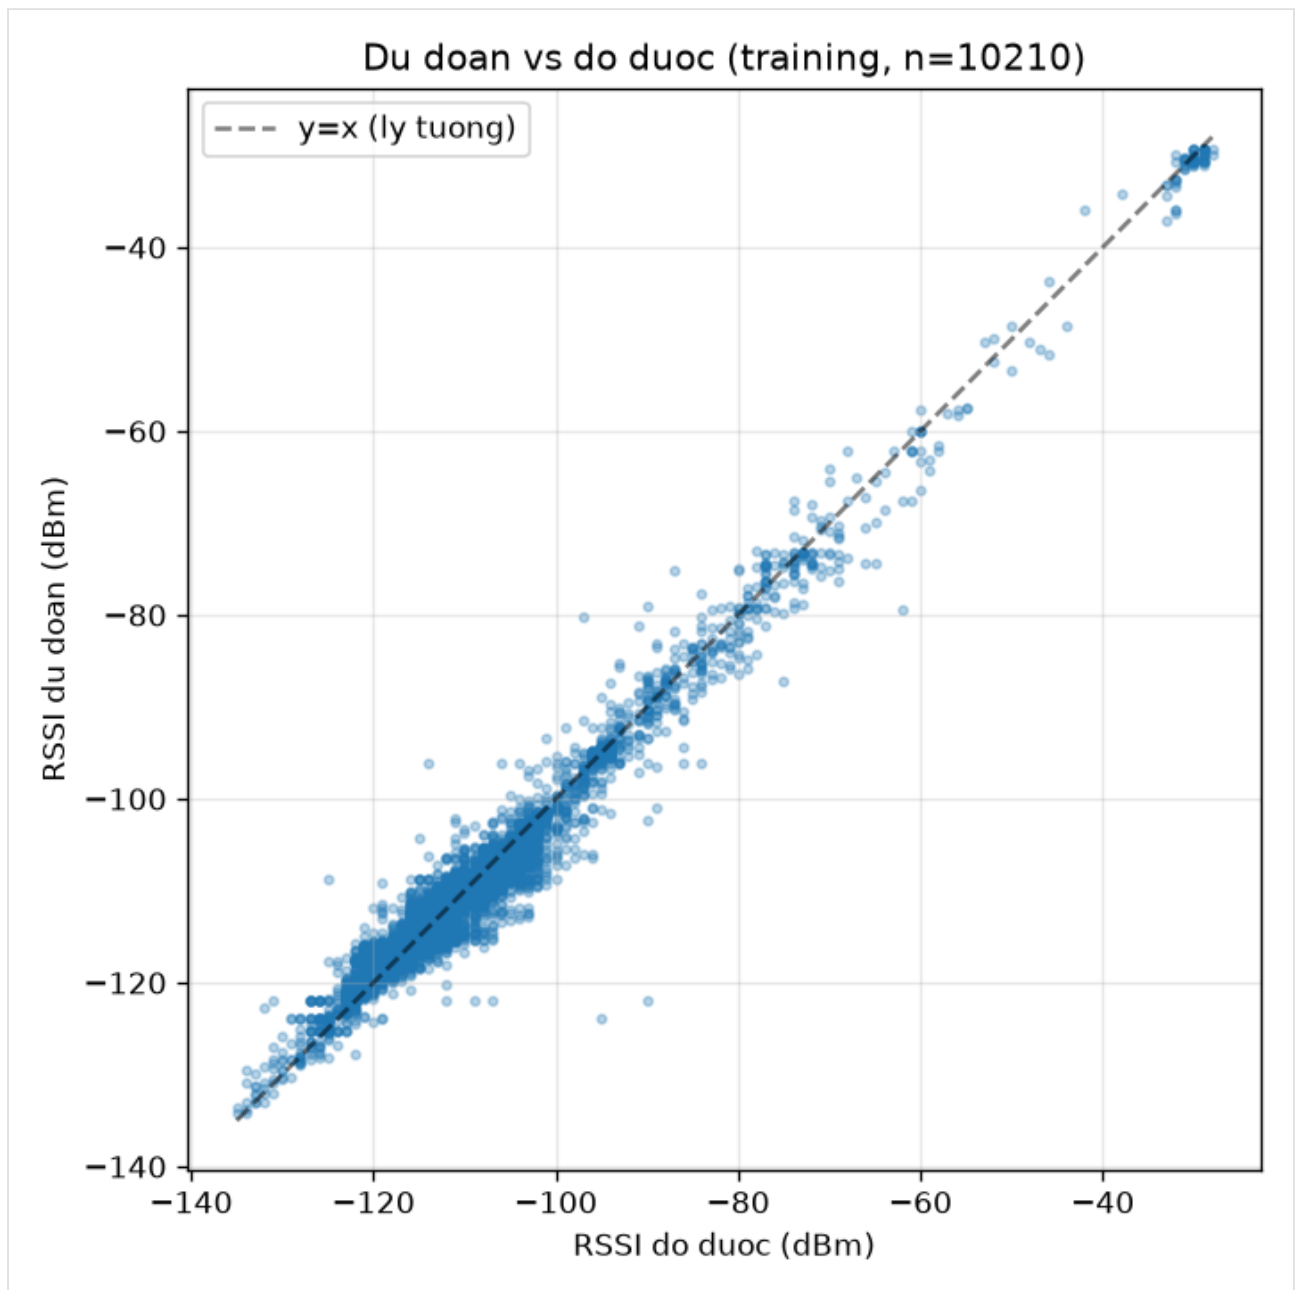

Du doan vs do duoc (training)

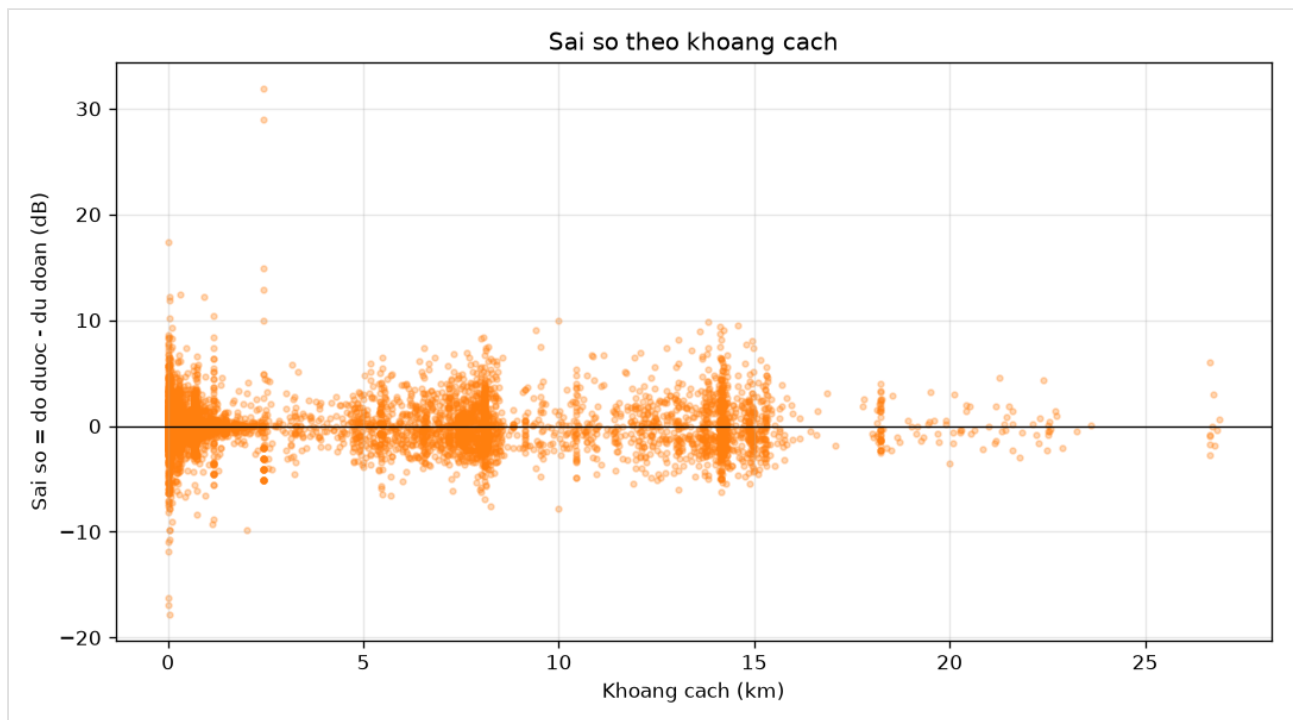

Sai so theo khoang cach (training)

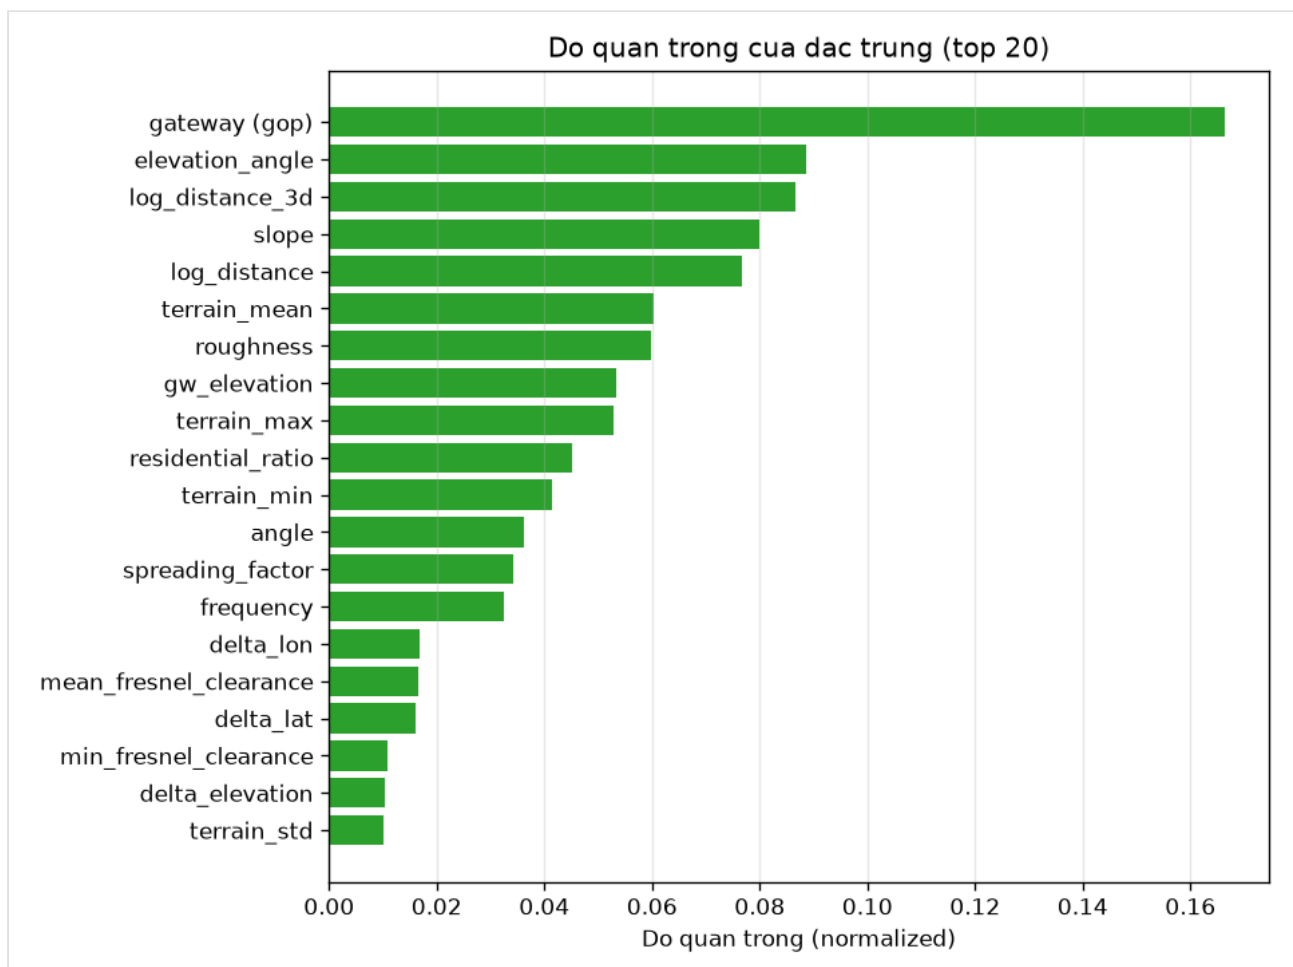

Do quan trong dac trung

5. Đánh giá hold-out (2026-01-01 – 2026-02-28)


Dữ liệu hold-out là survey thực địa tại địa điểm 2026-01-01 đến 2026-02-28 — hoàn toàn không có trong tập huấn luyện, đại diện cho hiệu năng thực tế.

5.1. Theo khoảng cách


Khoảng cách (km)	n	RMSE	MAE	bias
0.0-2.0	291	6.59 dB	4.82 dB	+0.62 dB
2.0-5.0	45	4.31 dB	3.54 dB	+0.73 dB
5.0-10.0	1	2.27 dB	2.27 dB	-2.27 dB

5.2. Theo gateway

Gateway	n	RMSE	MAE	bias
a840411eebb44150	222	6.69 dB	5.24 dB	+1.04 dB
ac1f09fffe06fcf2	60	4.02 dB	3.26 dB	+0.31 dB
a84041ffff1ec39f	47	6.60 dB	3.23 dB	+0.01 dB
ac1f09fffe00ab20	8	8.02 dB	6.68 dB	-5.12 dB

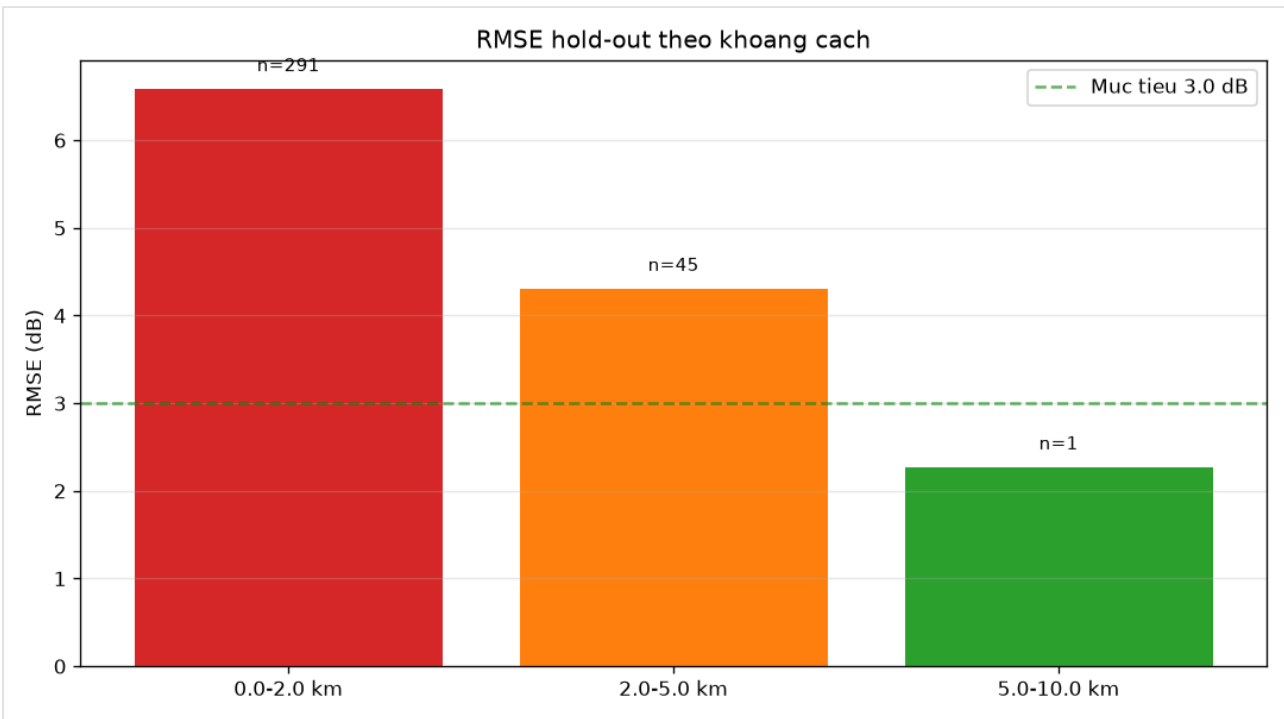

Hold-out RMSE theo khoảng cách

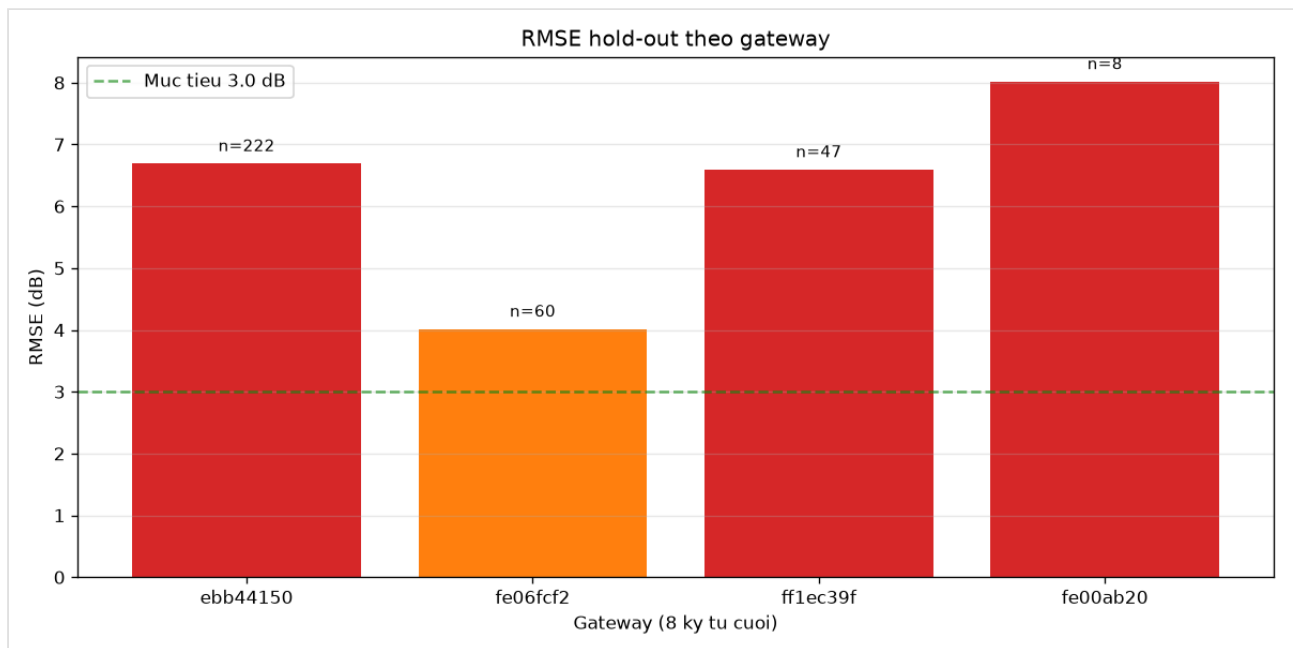

6. Khuyến nghị

- Sai số RMSE hold-out 6.32 dB cao hơn mức tiêu 3.0 dB.
- Phân bố sai cao chủ yếu là *shadow fading* vật lý — cần đổi lý thuyết ở khu vực đô thị thành ~6-8 dB.
- Đề xuất: bổ sung khảo sát ở khoảng cách > 2 km, nhiều gateway hơn, môi trường đa dạng (LOS bình vs NLOS phổ biến).