
PCI-DB64R 일체형 제어 보드

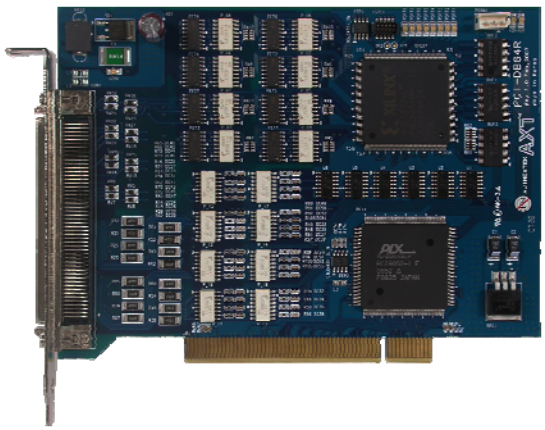

PCI-DB64R 보드는 저가형 산업용 디지털 출력 보드로서 24Vdc 레벨의 Isolated 디지털 입/출력 64접점을 제공한다.

- 24Vdc 레벨 디지털 입/출력 64접점 제공
- 입/출력 접점 절연
- 싱크/소스 입력 방식 제공
- 입력 신호 LPF 내장
- 입력 신호에 대한 인터럽트
- 최대 500mA, 싱크 출력 방식 제공
- 출력 접점 고전류 보호 기능
- 외부 입력 전원 역전압 보호 기능
- PCI Bus 인터페이스

제품 특징

24Vdc 레벨 디지털 입력/출력

24Vdc 레벨의 디지털 입력 32 접점과 출력 32접점을 제공

입/출력 접점 절연

디지털 입/출력 64접점은 포토 커플러로 최대 2500Vrms까지 절연되어 신뢰성 있는 제어를 제공

싱크/소스 입력 방식 제공

입력 방식으로 싱크(Sink)또는 소스(Source) 방식을 제공

입력 신호 LPF 내장

디지털 입력 신호는 Low pass filter를 거쳐 입력되며, 고주파성 외란에 대해서 안정적인 입력을 제공

입력 신호 인터럽트 제공

입력 접점 중 8접점에 대해서 인터럽트 발생 기능을 제공
인터럽트 검출 방식으로 상승 에지, 하강 에지, 상승/하강 에지를 지원

최대 500mA, 싱크 출력 방식 제공

디지털 출력 1접점 동작 기준으로 최대 500mA 까지 싱크(Sink) 방식으로 전류를 드라이빙하며, 출력 32접점 동시 동작 기준으로 최대 200mA까지 전류를 드라이빙

출력 접점 고전류 보호 기능

디지털 출력 접점에 과전류가 흐를 경우 해당 접점에서 전류를 차단하는 기능

외부 입력 전원 역전압 보호 기능

내부 출력 제어 전원으로 입력되는 외부 입력 전원에 대해서 극성을 반대로 연결 할 경우 내부 회로를 보호하는 기능

PCI Bus 인터페이스

PCI R2.1 Bus 인터페이스를 지원하는 시스템에 적용

외부 I/O 100pin SCSI-II Female 커넥터

100pin SCSI-II Female 커넥터를 사용하여 견고하고 정확한 결선을 제공

EzSoftware AXT, EzSoftware AXL 소프트웨어 제공

EzSoftware AXT, EzSoftware AXL 소프트웨어를 제공하여, 쉽고 빠른 제어를 지원

제품 사양

항 목	사 양
입력 / 출력 접점 수	입력 32접점 / 출력 32접점
입력 / 출력 방식	입력 : 싱크(Sink) / 소스(Source) 출력 : 싱크(Sink, Open drain)
최대 싱크 전류1	500mA (24Vdc, 1접점 동작 기준)
최대 싱크 전류2	200mA (24Vdc, 32접점 동시 동작 기준)
최대 입력 / 출력 전압	30Vdc
권장 입력 / 출력 전압	24Vdc
입력 / 출력 절연 전압	2500Vrms
입력 로직 레벨 전압	HIGH 레벨 : 18 ~ 24Vdc(INACTIVE) LOW 레벨 : 0 ~ 1.5Vdc (ACTIVE)
입력 전류	12Vdc 기준 : Max. 2.5mA 24Vdc 기준 : Max. 5.1mA
입력 직렬 저항	4.7KΩ@0.5W
인터럽트 소스	8(DI00 ~ DI07)
인터럽트 방식	상승 에지, 하강 에지, 상승/하강 에지
입력 신호 지연 시간	50us, Typical
출력 접점 ESD 보호 전압	4kV (Human body)
출력 신호 지연 시간	50us, Typical
Bus Interface	33MHz, PCI R2.1 Bus
내부 소비 전류	Max.500mA (5Vdc)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	124g
보드 외형 치수	170 (W) mm x 135 (L) mm


EMC & Safety

항 목	사 양
Conducted emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
Radiated emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
ESD	Test according to EN61000-4-2 (Pass)
Burst	Test according to EN61000-4-4 (Pass)
Surge	Test according to EN61000-4-5 (Pass)
Dips/interruptions	Test according to EN61000-4-11 (Pass)


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware AXT, EzSoftware AXL
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#


내부 기능 블록도

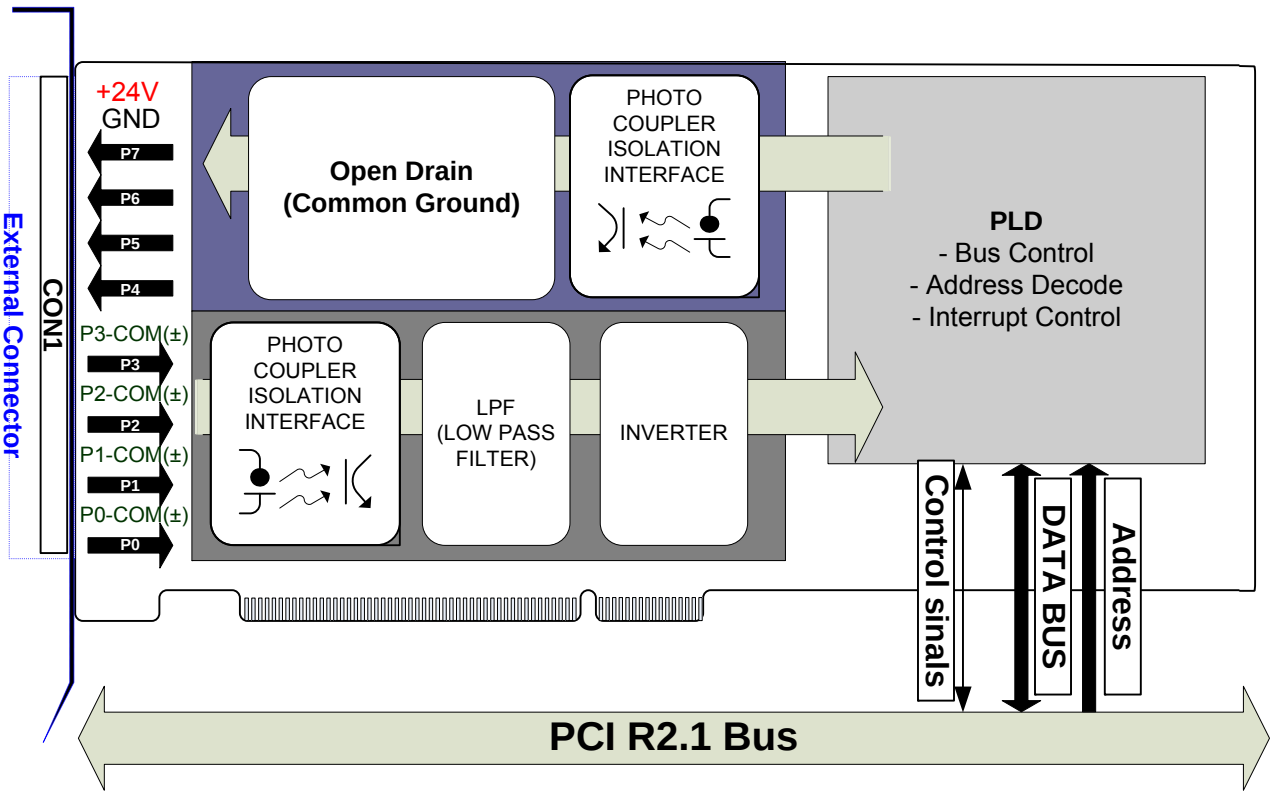

외부 I/O 100pin SCSI-II Female 커넥터 핀 정보

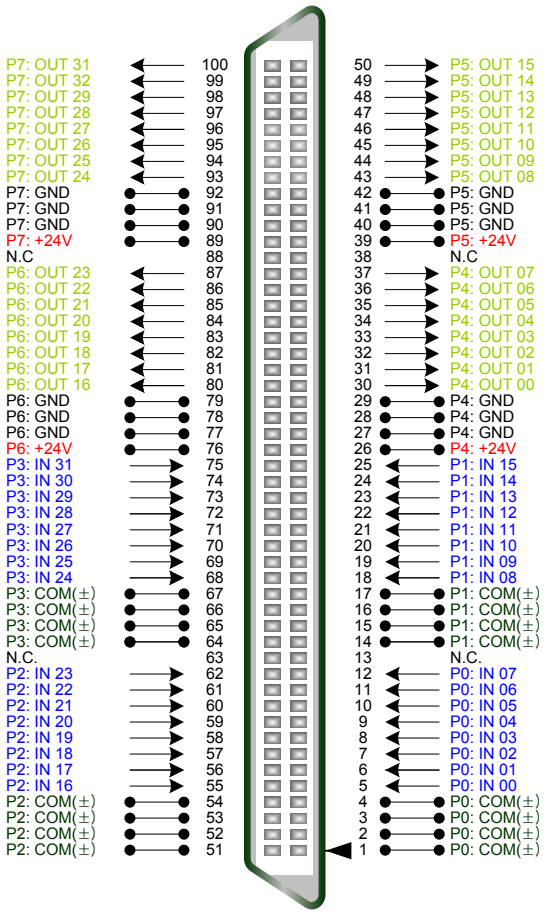

외형 치수

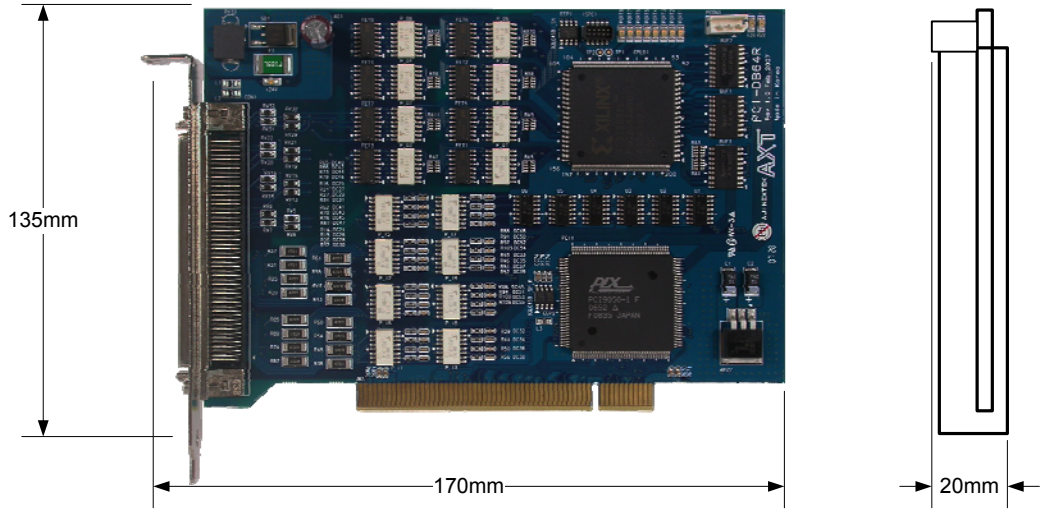

주문 정보

제 품 명	사 양
PCI-DB64R v1.0	24Vdc Level Isolated Digital I/O 64ch Single DIO Controller