
PCI-DI64R 일체형 제어 보드

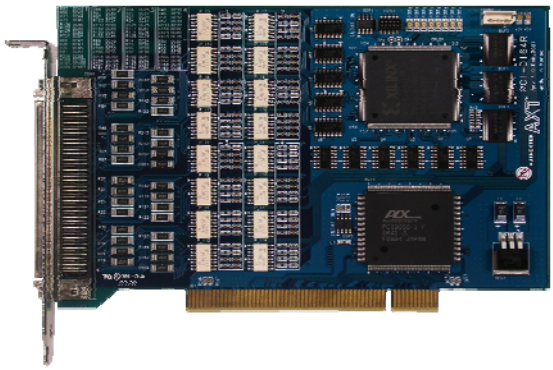

PCI-DI64R 보드는 저가형 산업용 디지털 입력 보드로서 24Vdc 레벨의 Isolated 디지털 입력 64접점을 제공한다.

- 24Vdc 레벨 디지털 입력 64 접점 제공
- 입력 접점 절연
- 싱크/소스 입력 방식 제공
- 입력 신호 LPF 내장
- 입력 신호에 대한 인터럽트
- PCI Bus 인터페이스

제품 특징

24Vdc 레벨 디지털 입력

24Vdc 레벨의 디지털 입력 64 접점을 제공

입력 접점 절연

디지털 입력 64접점은 포토 커플러로 최대 2500Vrms까지 절연되어 신뢰성 있는 제어를 제공

싱크/소스 입력 방식 제공

입력 방식으로 싱크(Sink)또는 소스(Source)를 제공

입력 신호 LPF 내장

디지털 입력 신호는 Low pass filter를 거쳐 입력되며, 고주파성 외란에 대해서 안정적인 입력을 제공

입력 신호 인터럽트 제공

입력 접점 중 8접점에 대해서 인터럽트 발생 기능을 제공하며, 인터럽트 검출 방식으로 상승 에지, 하강 에지, 상승/하강 에지를 지원

PCI Bus 인터페이스

PCI R2.1 Bus 인터페이스를 지원하는 시스템에 적용

외부 I/O 100pin SCSI-II Female 커넥터

100pin SCSI-II Female 커넥터를 사용하여 견고하고 정확한 결선을 제공

EzSoftware AXT, EzSoftware AXL 소프트웨어 제공

EzSoftware AXT, EzSoftware AXL 소프트웨어를 제공하여, 쉽고 빠른 제어를 지원

제품 사양

항 목	사 양
접점 수	64접점
입력 방식	싱크(Sink), 소스(Source)
최대 입력 전압	30Vdc
권장 입력 전압	24Vdc
입력 절연 전압	2500Vrms
입력 로직 레벨 전압	HIGH 레벨 : 18 ~ 24Vdc(INACTIVE) LOW 레벨 : 0 ~ 1.5Vdc (ACTIVE)
입력 전류	12Vdc 기준 : Max. 2.5mA 24Vdc 기준 : Max. 5.1mA
입력 직렬 저항	4.7KΩ@0.5W
인터럽트 소스	8(DI00 ~ DI07)
인터럽트 방식	상승 에지, 하강 에지, 상승/하강 에지
입력 신호 지연 시간	50us, Typical
Bus Interface	33MHz, PCI R2.1 Bus
내부 소비 전류	Max.500mA (5Vdc)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	120g
보드 외형 치수	170 (W) mm x 135 (L) mm


EMC & Safety

항 목	사 양
Conducted emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
Radiated emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
ESD	Test according to EN61000-4-2 (Pass)
Burst	Test according to EN61000-4-4 (Pass)
Surge	Test according to EN61000-4-5 (Pass)
Dips/interruptions	Test according to EN61000-4-11 (Pass)


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware AXT, EzSoftware AXL
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#


내부 기능 블록도

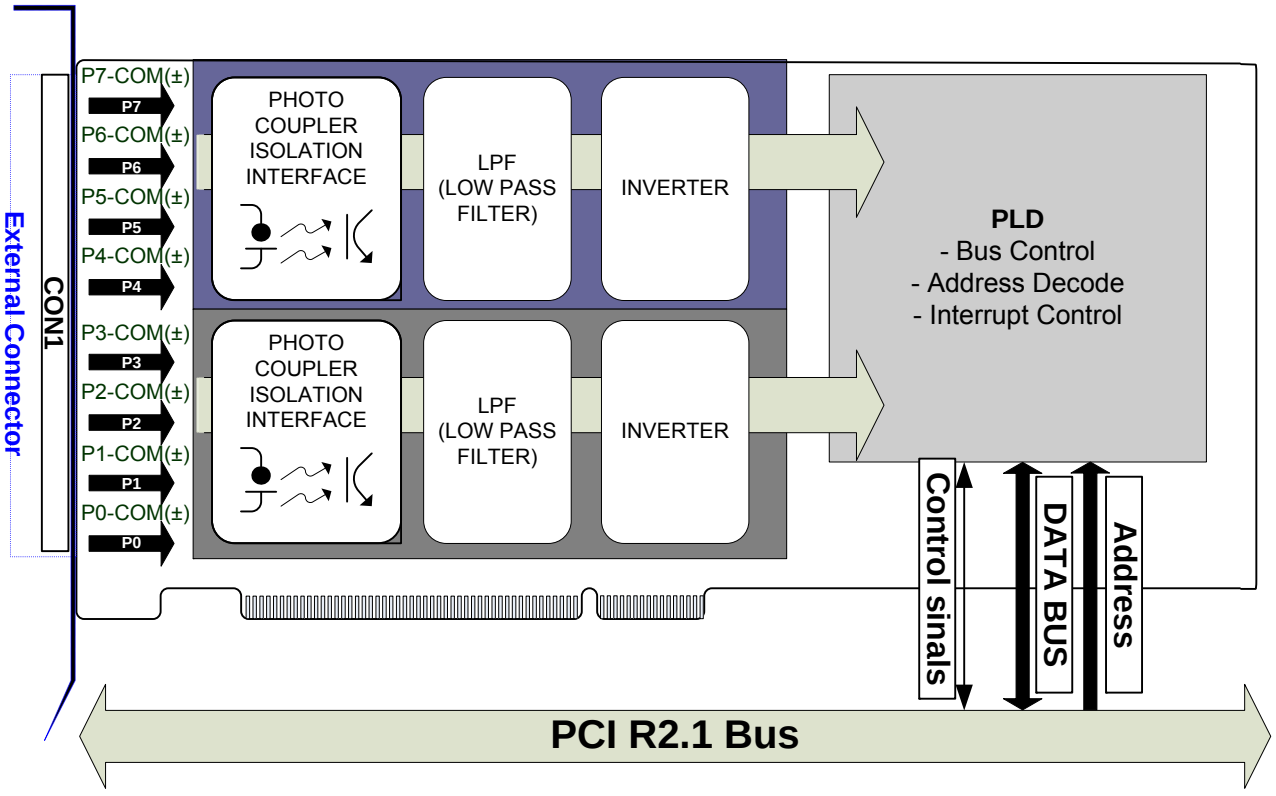

외부 I/O 100pin SCSI-II Female 커넥터 핀 정보

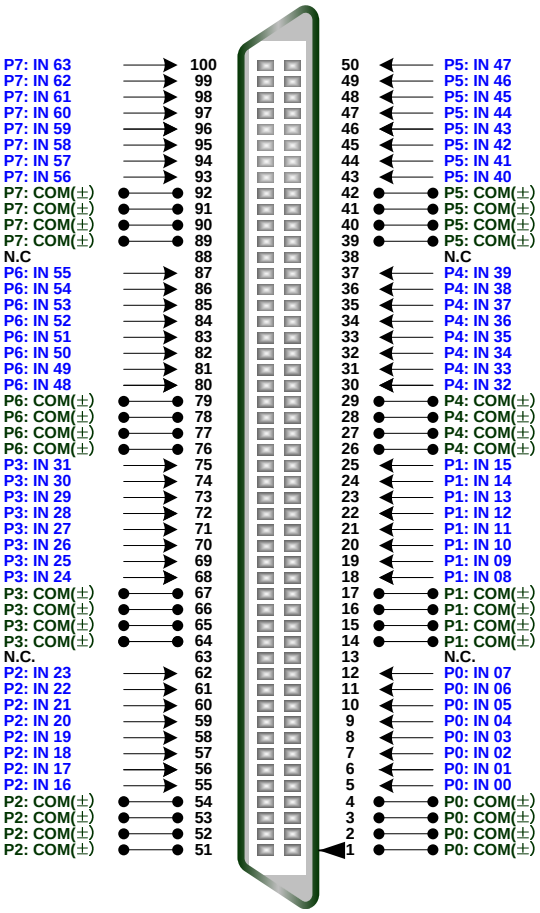

외형 치수

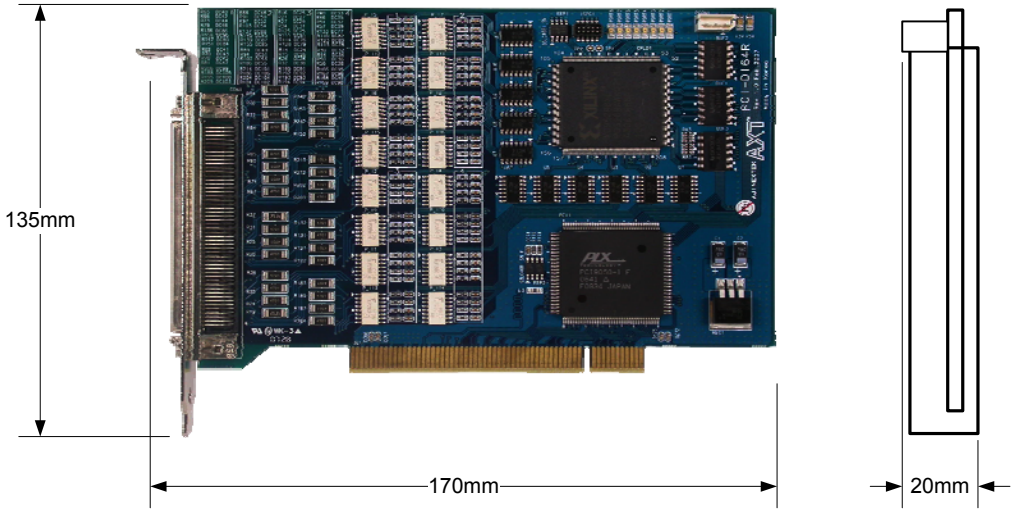

주문 정보

제 품 명	사 양
PCI-DI64 v1.0	24Vdc Level Isolated Digital Input 64ch Single DIO Controller