
PCI-DO64R일체형 제어 보드

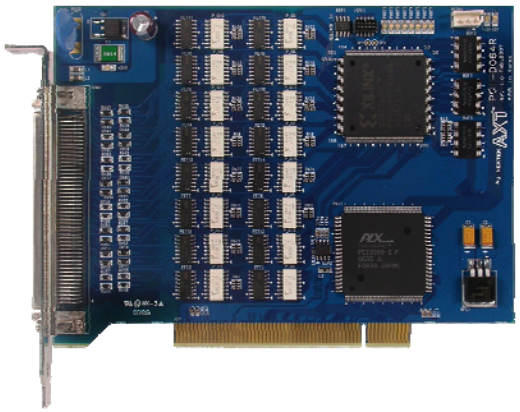

PCI-DO64R 보드는 저가형 산업용 디지털 출력 보드로서 24Vdc 레벨의 Isolated 디지털 출력 64접점을 제공한다.

- 24Vdc 레벨 디지털 출력 64 접점 제공
- 출력 접점 절연
- 최대 500mA, 싱크 출력 방식 제공
- 출력 접점 고전류 보호 기능
- 외부 입력 전원 역전압 보호 기능
- PCI Bus 인터페이스

제품 특징

24Vdc 레벨 디지털 출력

24Vdc 레벨의 디지털 출력 64 접점을 제공

출력 접점 절연

디지털 출력 64접점은 포토 커플러로 최대 2500Vrms까지 절연되어 신뢰성 있는 제어를 제공

최대 500mA, 싱크 출력 방식 제공

디지털 출력 1접점 동작 기준으로 최대 500mA 까지 싱크(Sink) 방식으로 전류를 드라이빙하며, 출력 64접점 동시 동작 기준으로 최대 200mA까지 전류를 드라이

출력 접점 고전류 보호 기능

디지털 출력 접점에 과전류가 흐를 경우 해당 접점에서 전류를 차단하는 기능

외부 입력 전원 역전압 보호 기능

내부 출력 제어 전원으로 입력되는 외부 입력 전원에 대해서 극성을 반대로 연결 할 경우 내부 회로를 보호하는 기능을 제공

PCI Bus 인터페이스

PCI R2.1 Bus 인터페이스를 지원하는 시스템에 적용

외부 I/O 100pin SCSI-II Female 커넥터

100pin SCSI-II Female 커넥터를 사용하여 견고하고 정확한 결선을 제공

EzSoftware AXT, EzSoftware AXL 소프트웨어 제공

EzSoftware AXT, EzSoftware AXL 소프트웨어를 제공하여, 쉽고 빠른 제어를 지원

제품 사양

항 목	사 양
접점 수	64접점
출력 방식	싱크(Sink, Open drain)
최대 출력 전압	30Vdc
최대 싱크 전류1	500mA (24Vdc, 1접점 동작 기준)
최대 싱크 전류2	200mA (24Vdc, 64접점 동시 동작 기준)
권장 출력 전압	24Vdc
출력 절연 전압	2500Vrms
출력 접점 ESD 보호 전압	4kV (Human body)
출력 신호 지연 시간	50us, Typical
Bus Interface	33MHz, PCI R2.1 Bus
내부 소비 전류	Max.500mA (5Vdc)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	124g
보드 외형 치수	170 (W) mm x 135 (L) mm


EMC & Safety

항 목	사 양
Conducted emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
Radiated emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
ESD	Test according to EN61000-4-2 (Pass)
Burst	Test according to EN61000-4-4 (Pass)
Surge	Test according to EN61000-4-5 (Pass)
Dips/interruptions	Test according to EN61000-4-11 (Pass)


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware AXT, EzSoftware AXL
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#


내부 기능 블록도

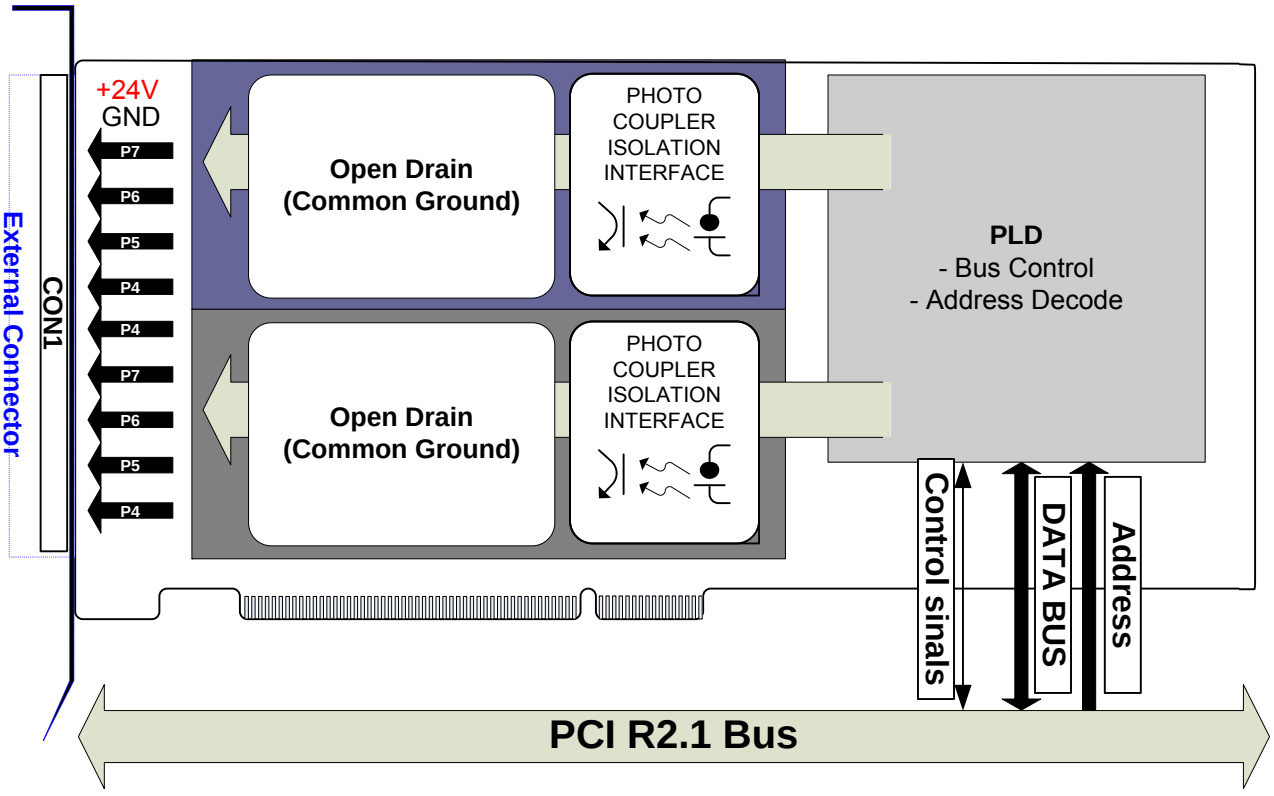

외부 I/O 100pin SCSI-II Female 커넥터 핀 정보

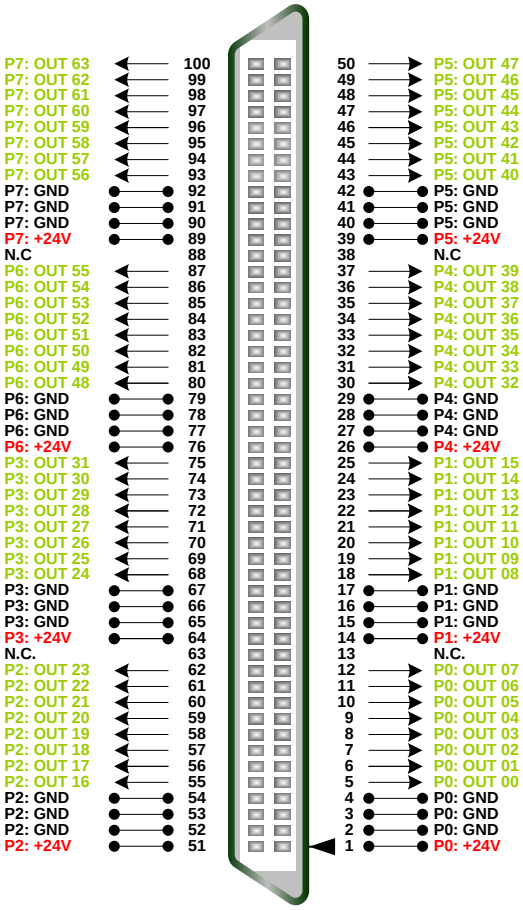

외형 치수

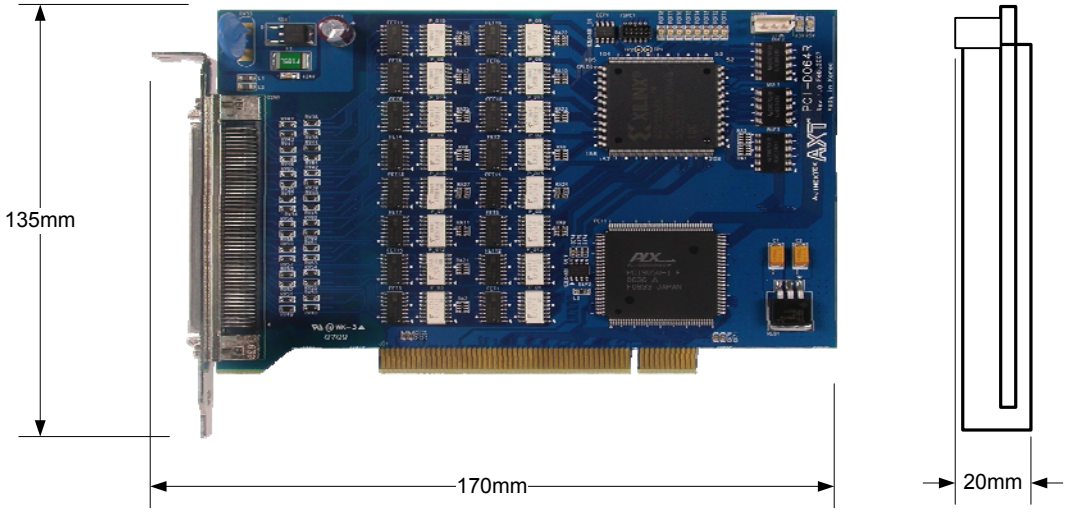

주문 정보

제 품 명	사 양
PCI-DO64R v1.0	24Vdc Level Isolated Digital Output 64ch Single DIO Controller