PCIe-DB64R 일체형 제어 보드



PCIe-DB64R 보드는 저가형 산업용 디지털 입/출력 보드로서 24Vdc 레벨의 Isolated 디지털 입력 32접점/출력 32접점을 제공한다.

- 24Vdc 레벨 디지털 입력 32접점/출력 32접점 제공
- 입/출력 접점 절연
- 싱크/소스 입력 방식 제공
- 입력 신호 LPF 내장
- 입력 신호에 대한 인터럽트
- 최대 500mA, 싱크 출력 방식 제공
- 출력 접점 과전류 보호 기능
- 외부 입력 전원 역전압 보호 기능
- PCI Express X1 Lane Bus 인터페이스

제품 특징

24Vdc 레벨 디지털 입력/출력
24Vdc 레벨의 디지털 입력 32접점과 출력32접점을 제공

입/출력 접점 절연
디지털 입력 32접점/출력 32접점은 포토 커플러로 절연되어 신뢰성 있는 제어를 제공

싱크/소스 입력 방식 제공
입력 방식으로 싱크(Sink)또는 소스(Source) 방식을 제공

입력 신호 LPF 내장
디지털 입력 신호는 Low Pass Filter를 거쳐 입력되며, 고주파성 외란에 대해서 안정적인 입력을 제공

입력 신호 인터럽트 제공
입력 접점 중 16접점(00 ~ 15 CH)에 대해서 인터럽트 발생 기능을 제공 인터럽트 검출 방식으로 상승 에지, 하강 에지, 상승/하강 에지를 지원

최대 500mA, 싱크 출력 방식 제공
디지털 출력 1접점 동작 기준으로 최대 500mA 까지 싱크(Sink) 방식으로 전류를 드라이빙하며, 출력 32접점 동시 동작 기준으로 최대 100mA까지 전류를 드라이빙

출력 접점 과전류 보호 기능
디지털 출력 접점에 과전류가 흐를 경우 해당 접점에서 전류를 차단하는 기능

외부 입력 전원 역전압 보호 기능
내부 출력 제어 전원으로 입력되는 외부 입력 전원에 대해서 극성을 반대로 연결 할 경우 내부 회로를 보호하는 기능

PCI Express X1 Lane Bus 인터페이스
PCI Express r1.0a, X1 Lane Bus 인터페이스를 지원하는 시스템에 적용

외부 I/O 100pin SCSI-II Female 커넥터
100pin SCSI-II Female 커넥터를 사용하여 견고하고 정확한 결선을 제공

EzSoftware RM 소프트웨어 제공
EzSoftware RM 소프트웨어를 제공하여, 쉽고 빠른 제어를 지원

제품 사양

항 목	사 양
입력 / 출력 접점 수	입력 32접점 / 출력 32접점
입력 / 출력 방식	입력 : 싱크(Sink) / 소스(Source), 출력 : 싱크(Sink, Open Drain)
입력 / 출력 절연 방식	포토 커플러 절연
정격 입력 / 출력 전압	24Vdc (리플률 ±5% 이내)
최대 입력 / 출력 전압	30Vdc
입력 로직 레벨 전압 (Source)	OFF : 12 ~ 24Vdc (INACTIVE) ON : 0~ 1.5Vdc (ACTIVE)
최대 출력 전류 1	500mA (24Vdc, 1접점 동작 기준 – 매뉴얼 참조)
최대 출력 전류 2	100mA (24Vdc, 32접점 동시 동작 기준)
내부 소비 전류	Max 780mA (3.3Vdc)
PCI Express 버스 방식	PCI Express r1.0a, X1 Lane
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	111g
보드 외형 치수	167.65 (W) mm x 111.15 (L) mm


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows XP, Windows 7 32bit/64bit
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware RM
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#


Related Accessory

제 품	모 델 명
Cable	C100T50-xTS(x : 1,2 ... : 케이블 길이[m])
Terminal block	T50-DI1 , T50-DO1


내부 기능 블록도

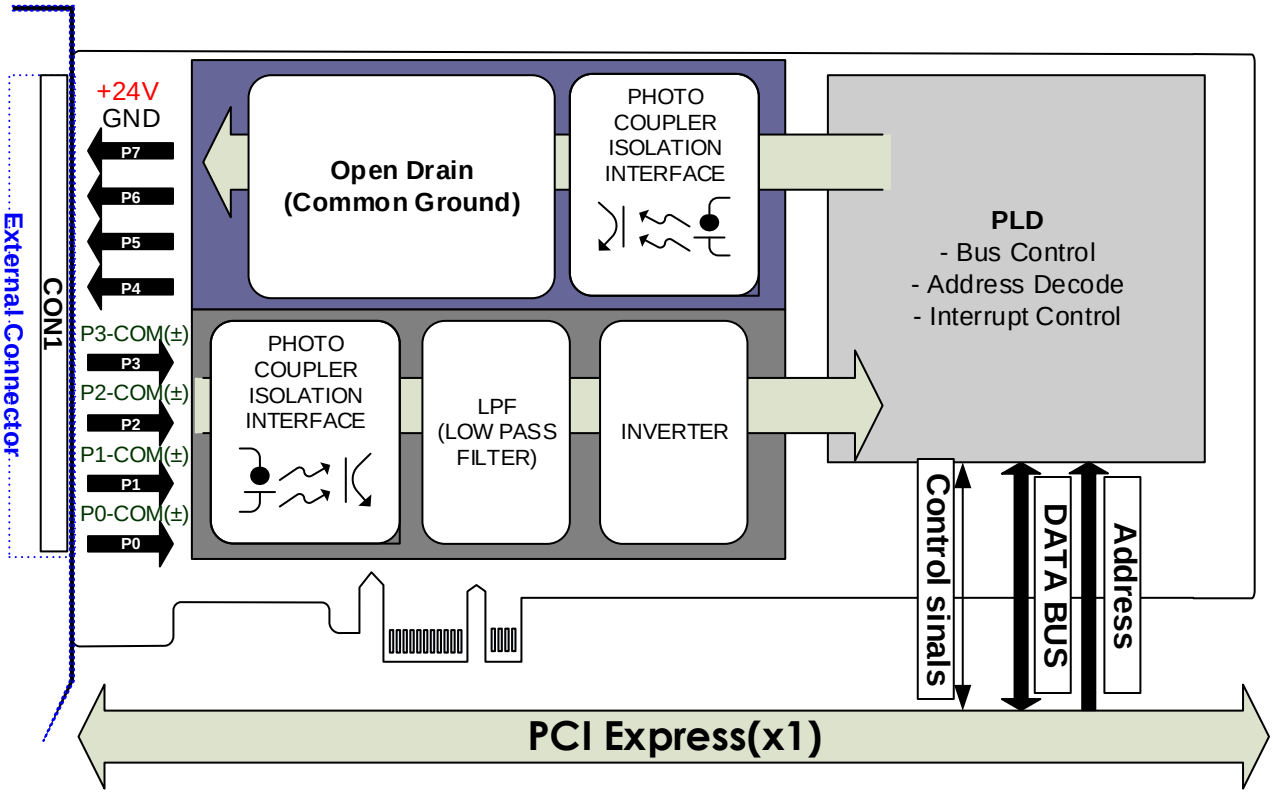

외형 치수

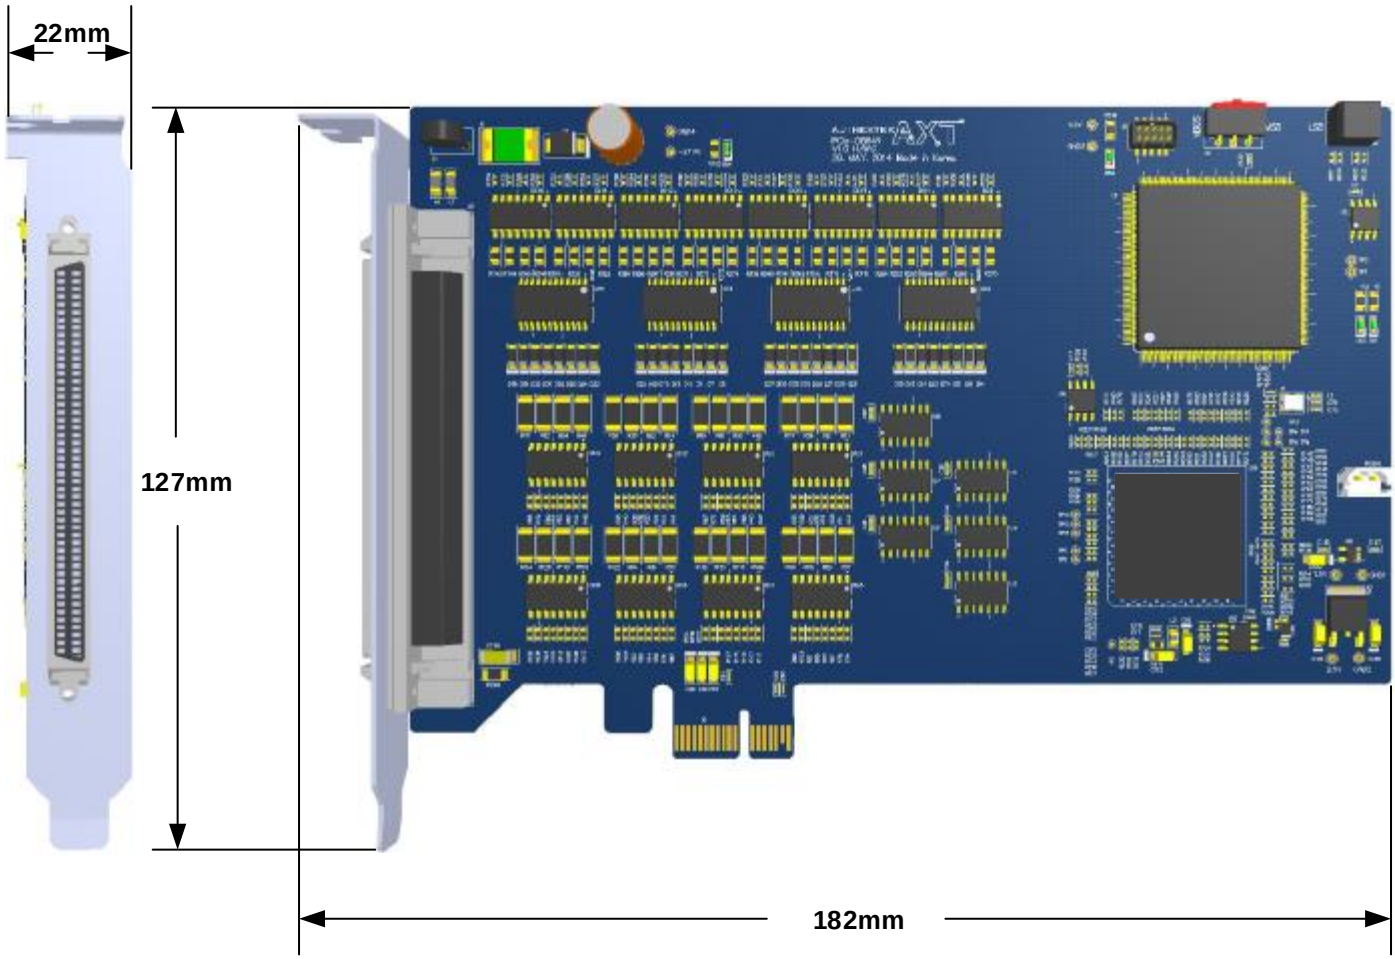

외부 I/O 100Pin SCSI-II Female 커넥터 핀 정보

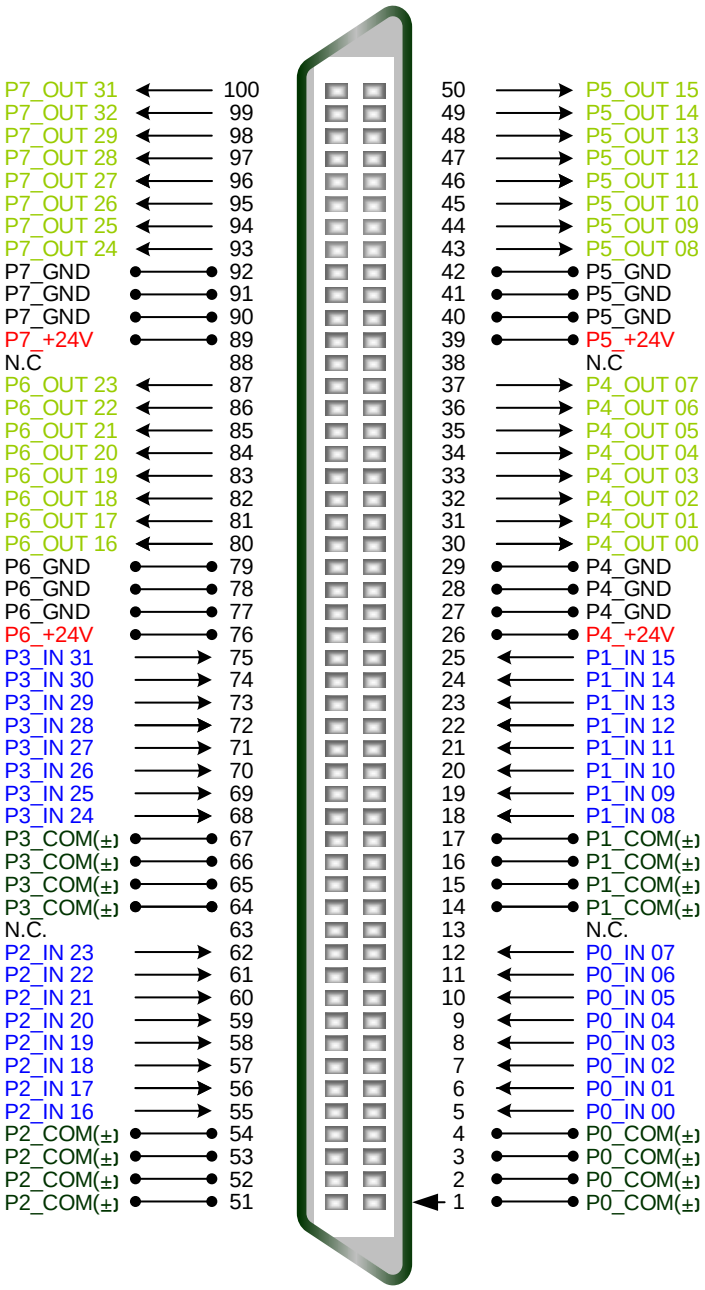

PCIe-DB64R V1.0 I/O CON1
SCSI 100pin