
SIO-AI4RB 4채널 12bit 아날로그 입력 모듈

AJINEXTEK AXT

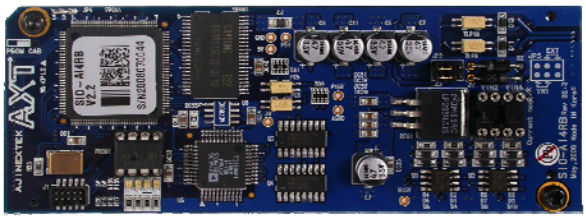

SIO-AI4RB는 12비트 분해능에 최대 100KS/s 샘플링 속도와 4채널 공통그라운드 신호(single-ended) 아날로그 입력을 제공하는 모듈 타입 제품으로 2개의 트리거 모드를 지원하여 외부 기기와 동기화된 샘플링 데이터를 획득 할 수 있으며, 최대 ±10V 입력 전압 범위를 가지는 제품이다. 모듈 타입으로 제공 하므로써 디지털 입/출력 및 모션 모듈과 조합되는 제품으로 구성 할 수 있어 응용 범위가 크다.

- 4채널 공통 그라운드 신호(Singel-ended) 모드
- 1채널 사용시 최대 100KS/s 샘플링 속도
- 설정 가능한 ±10V, ±5V, 0~10V, 0~5V, 4~20mV 입력 범위
- 5V, 24V 레벨 트리거 모드
- 채널 당 1204개의 데이터 저장

제품특징

분해능

12비트 A/D 변환 분해능

입력 채널

4채널 공통 그라운드 신호 입력(single-ended)모드

샘플링 속도

1채널 사용시 최대 100KS/s 샘플링 속도

입력 범위

±10V, ±5V, ±0~10V, 0~5V, 4~20mA 입력 범위

레벨 트리거 모드

5V, 24V 레벨 트리거 모드.

트리거 모드

소프트, 외부, 내부 트리거 모드 지원

FIFO(내장 메모리)

채널 당 1024개의 내장 메모리

인터럽트

입력 데이터 개수에 따른 인터럽트 설정 가능

제품 사양

항 목	사 양
채널 수	4 채널
분해능	12비트
내부 메모리	채널 당 1024 WORD(FIFO)
전압 범위	±10V, ±5V, 0~10V, 0~5V, 4~20mA
모드	Single-ended 모드
샘플링 속도	1채널 사용 시 최대 100KS/s
정밀도	@±3LSB full scale
트리거 모드	소프트, 내부, 외부 타임 모드
내부 소비 전류	Max.500mA(5V), Max.300mA(3.3V), Max.50mA(±12V)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	36g
보드 외형 치수	120 (W) mm x 45 (L) mm


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware AXT, EzSoftware AXL
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#


Related Accessory

제 품	모 델 명
Base carrier board	BC3R, BC6R, BPHR, BPFR, BPHD, BIHR, BIFR
Cable	C6836-xTS(x : 1,3,5,7,10 : 케이블 길이[m])
Terminal block	T36-PR v1.0

내부 기능 블록도

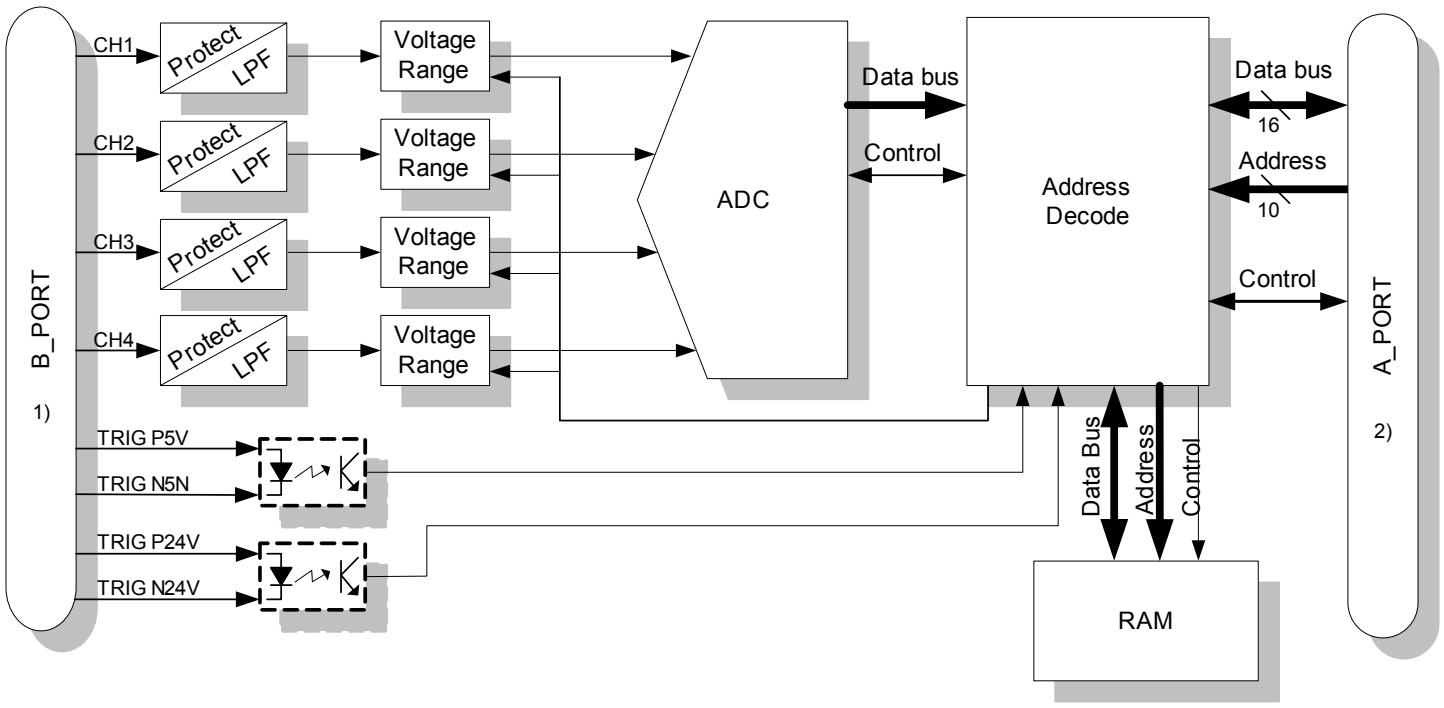

하드웨어 셋팅

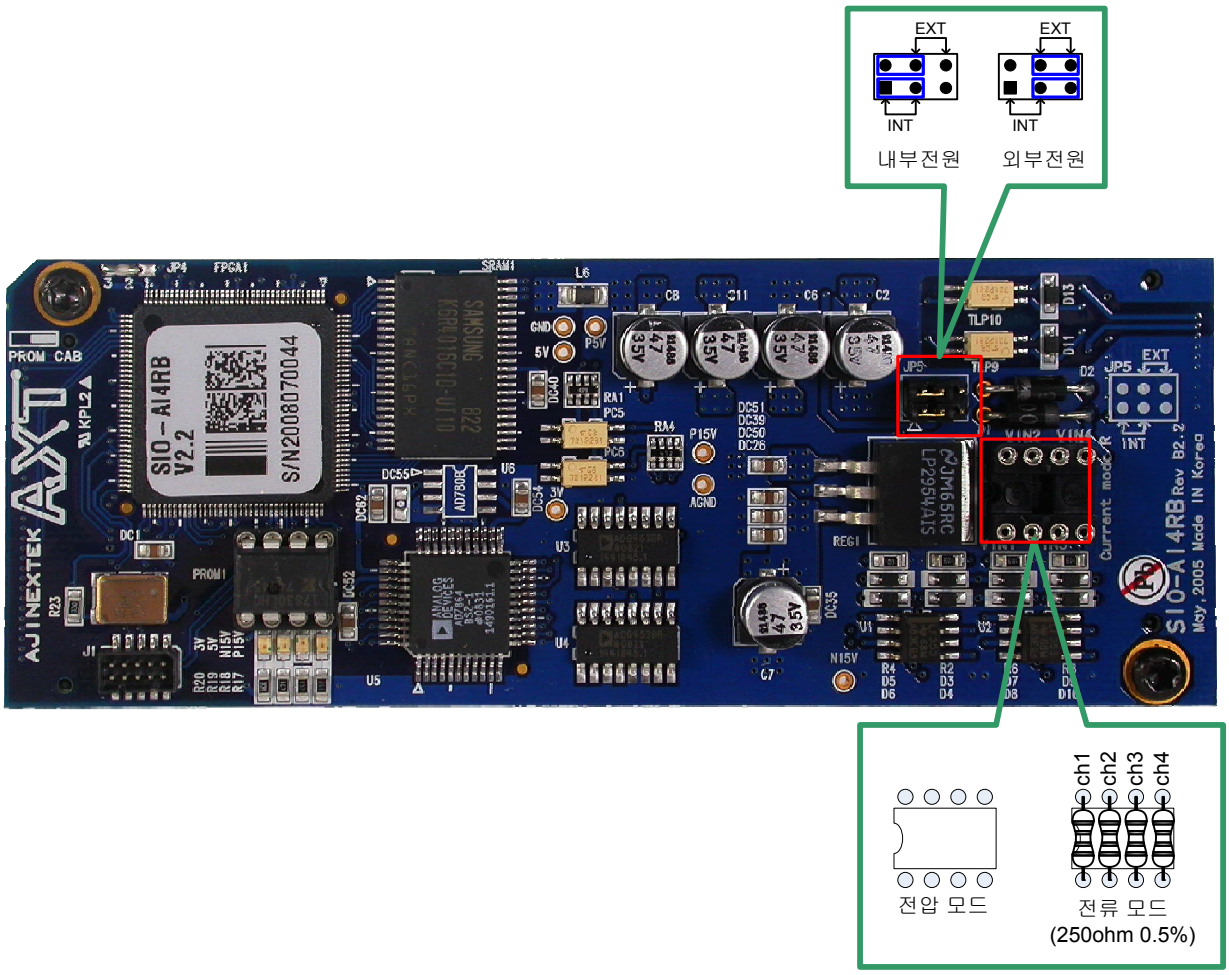

터미널 단자대 커넥터 핀 정보 (T36-PR V1.0)

핀 번 호	기 능	핀 번 호	기 능
1	+12V : 외부전원 사용 시	19	+12V : 외부전원 사용 시
2		20	NC
3	TRIG P5V (5V Trigger Signal)	21	TRIG N5V (5V Trigger GND)
4	TRIG P24V (24V Trigger Signal)	22	TRIG N24V (24V Trigger GND)
5	AGND	23	
6	Analog Input 1	24	
7	AGND	25	
8	Analog Input 2	26	
9	AGND	27	
10	Analog Input 3	28	
11	AGND	29	
12	Analog Input 4	30	
13	±12V GND : 외부전원 사용 시	31	±12V GND : 외부 전원 사용 시
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18	-12V : 외부전원 사용 시	36	-12V : 외부전원 사용 시

