
SIO-AI8F 8채널 16bit 아날로그 입력 모듈

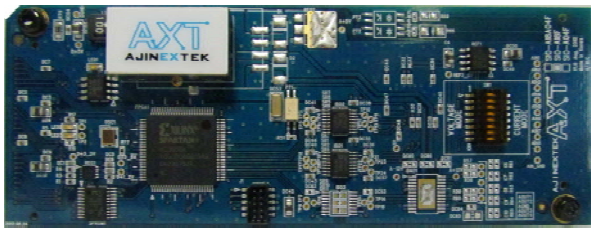

SIO-AI8F는 16비트 분해능에 최대 40us 샘플링 속도와 8채널 공통그라운드신호(single-ended) 아날로그 입력을 제공하는 모듈 타입 제품으로 최대 ±10V 입력 전압 범위를 가지는 제품이다.
모듈 타입으로 제공 함으로서 디지털 입/출력 및 모션 모듈과 조합되는 제품으로 구성 할 수 있어 응용 범위가 크다.

- 8채널 공통 그라운드 신호(Singel-ended) 모드
- 1채널 사용시 최대 40us 샘플링 속도
- 설정 가능한 입력 범위 ±10V, ±5V, 4~20mV(전류 모드)
- 입력 단자와 전원간 절연

제품특징

분해능

16비트 A/D 변환 분해능

입력 채널

8채널 공통 그라운드 신호 입력(single-ended)모드

샘플링 속도

1채널 사용시 최대 40us 샘플링 속도

입력 범위

±10V, ±5V, 4~20mA(전류 모드)

트리거 모드

소프트 트리거 모드 지원

절연형

입력 단자와 전원간 절연

제품 사양

항 목	사 양
채널 수	8 채널
분해능	16비트
입력 범위	±10V, ±5V, 4~20mA (전류 모드)
모드	Single-ended 모드
샘플링 속도	1채널 사용 시 최대 40us
정밀도	Full Scale @ ±0.02%이하
트리거 모드	소프트
내부 소비 전류	Max.210mA(5V), Max.35mA(3.3V)
절연 구분	입력 단자와 전원간 절연
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	30g
보드 외형 치수	120 (W) mm x 45 (L) mm


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP, Windows 7 32bit/64bit
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware RM
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#


Related Accessory

제 품	모 델 명
Base carrier board	BPFR, BPHR, BPHD
Cable	C6836-Xts(x : 1,3,5,7,10 : 케이블 길이[m])
Terminal block	T36-PR v1.0

내부 기능 블록도

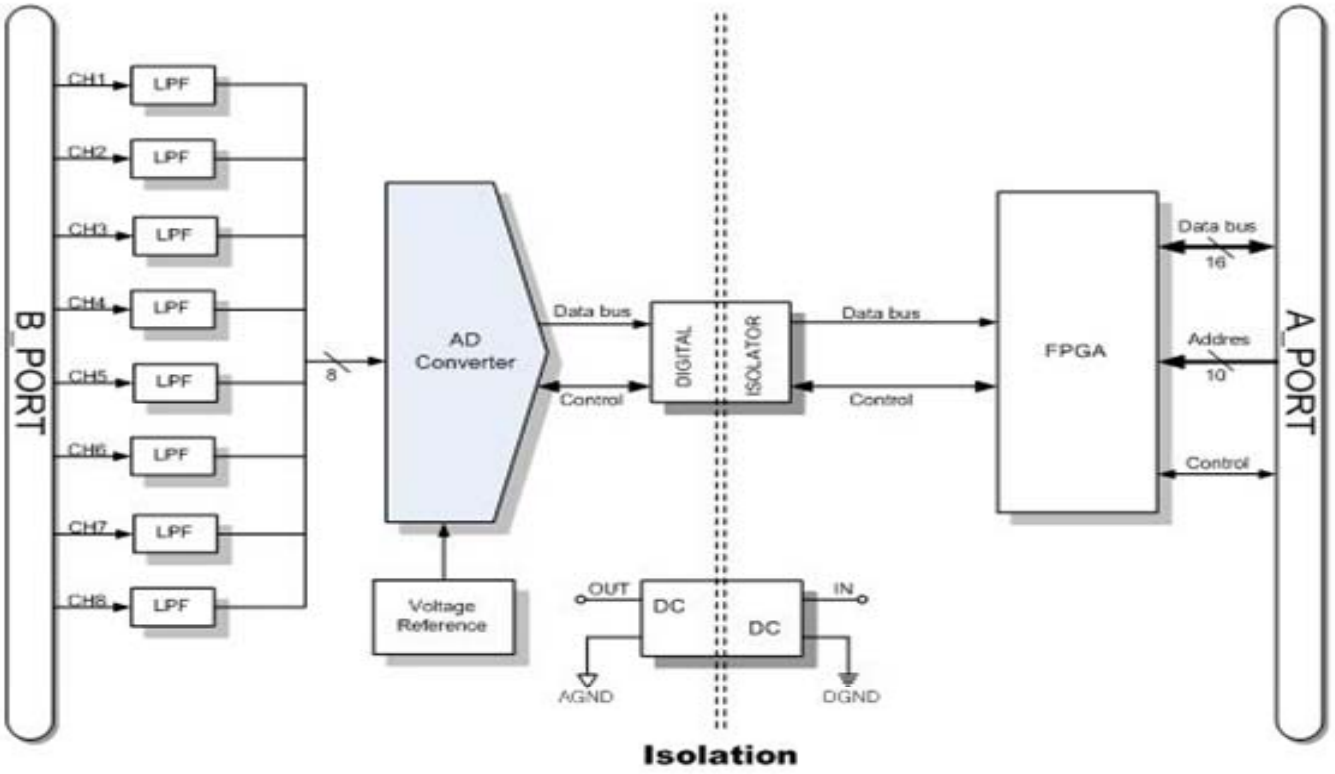

하드웨어 셋팅

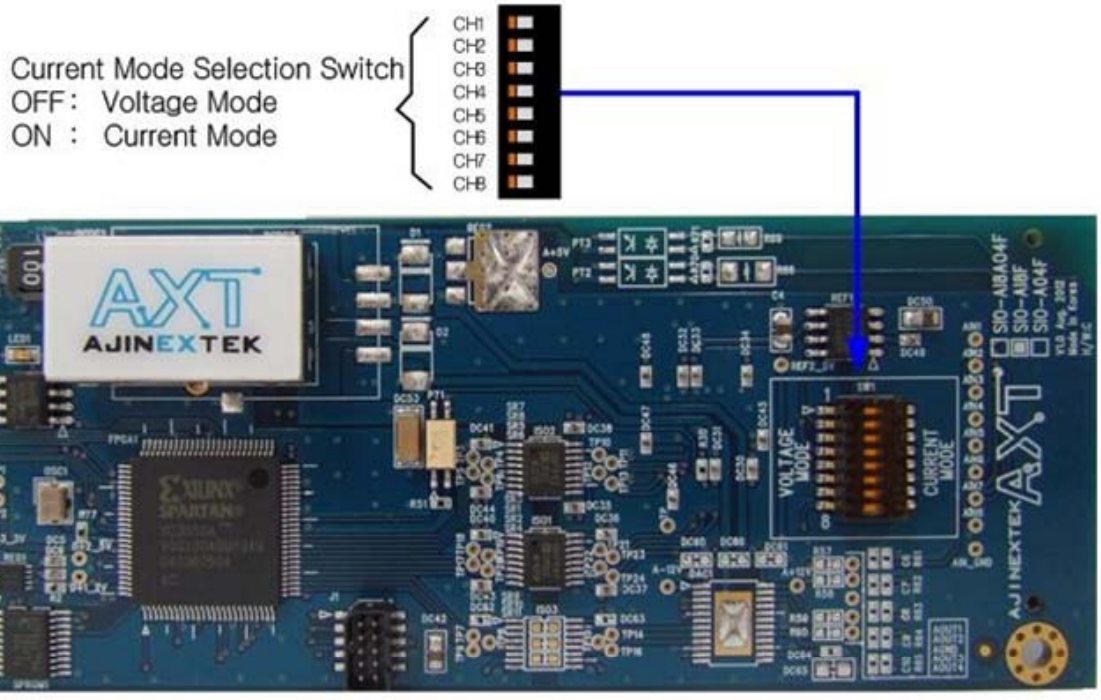

터미널 단자대 커넥터 핀 정보 (T36-PR V1.0)

핀 번 호	기 능	핀 번 호	기 능
1	NC	19	NC
2	NC	20	NC
3	NC	21	NC
4	NC	22	NC
5	Analog Input Channel 1	23	AIGND
6	Analog Input Channel 2	24	AIGND
7	Analog Input Channel 3	25	AIGND
8	Analog Input Channel 4	26	AIGND
9	Analog Input Channel 5	27	AIGND
10	Analog Input Channel 6	28	AIGND
11	Analog Input Channel 7	29	AIGND
12	Analog Input Channel 8	30	AIGND
13	NC	31	NC
14	NC	32	NC
15	NC	33	NC
16	NC	34	NC
17	NC	35	NC
18	NC	36	NC

