
SIO-AO4F 4채널 16bit 아날로그 출력 모듈

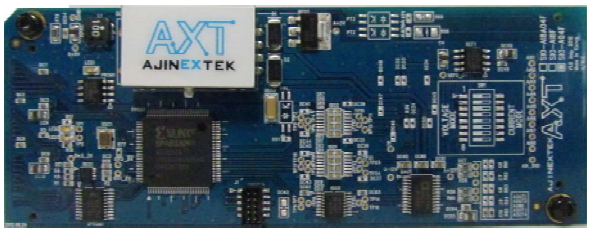

SIO-AO4F는 16비트 분해능에 4채널 아날로그 출력을 제공하는 모듈 타입으로 최대 ±10V 출력 전압 범위를 가지는 제품이다.
모듈 타입으로 제공 하므로써 디지털 입/출력 및 모션 모듈과 조합되는 제품으로 구성 할 수 있어 응용 범위가 크다.

- 각 채널 별로 출력 범위 설정
- 설정 가능한 ±10V, ±5V 출력 범위
- 전원 인가 시 0V 출력
- 출력 단자와 전원간 절연

제품특징

분해능

16비트 D/A 변환 분해능

출력 채널

4채널 전압 모드

데이터 셋업 시간

1채널 사용시 최대 4us(Output Voltage Settling Time : Max 12us)

출력 범위

±10V, ±5V 출력 범위

초기 값

전원 인가 시 출력 전압은 0V로 셋팅.

출력 전압 범위 설정 가능

채널 별로 각각 출력 전압 범위를 다르게 설정 가능

절연형

출력 단자와 전원간 절연

제품 사양

항 목	사 양
채널 수	4 채널
분해능	16비트
전압 범위	±10V, ±5V
모드	전압 모드
데이터 셋업 시간	1채널 사용 시 최대 4us (Output Voltage Settling Time : Max 12us)
정밀도	Full Scale @ ±0.04%이하
내부 소비 전류	Max.280mA(5V), Max.35mA(3.3V)
절연 구분	출력 단자와 전원간 절연
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	30g
보드 외형 치수	120 (W) mm X 45 (L) mm


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP, Windows 7 32bit/64bit
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware RM
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#

Related Accessory

제 품	모 델 명
Base carrier board	BPFR, BPHR, BPHD
Cable	C6836-xTS(x : 1,3,5,7,10 : 케이블 길이[m])
Terminal block	T36-PR v1.0

내부 기능 블록도

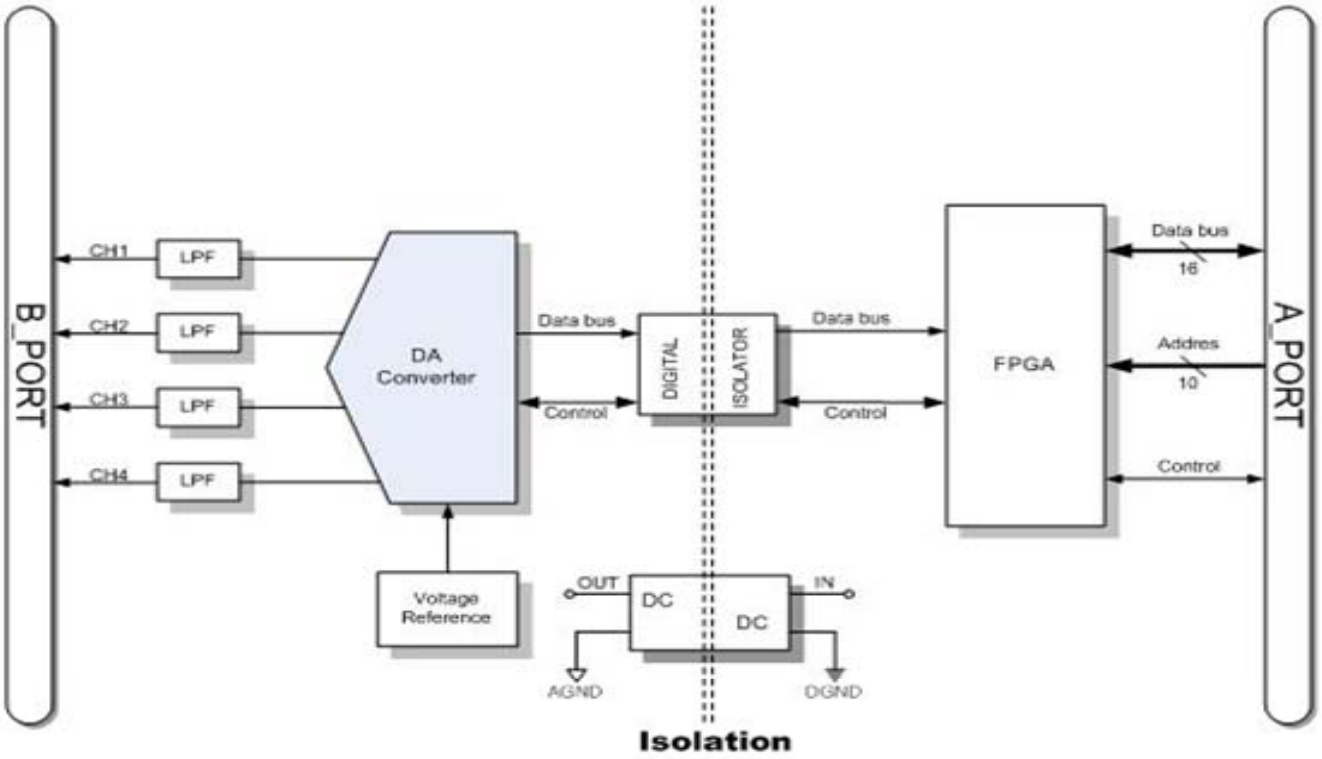
B_PORT
CH1
CH2
CH3
CH4
LPF
LPF
LPF
LPF
DA Converter
Voltage Reference
Data bus
Control
DIGITAL ISOLATOR
Data bus
Control
FPGA
Data bus
16
Addres
10
Control
A_PORT
OUT
DC
DC
IN
AGND
DGND
Isolation

터미널 단자대 커넥터 핀 정보 (T36-PR V1.0)

핀 번 호	기 능	핀 번 호	기 능
1	NC	19	NC
2	NC	20	NC
3	NC	21	NC
4	NC	22	NC
5	NC	23	NC
6	NC	24	NC
7	NC	25	NC
8	NC	26	NC
9	NC	27	NC
10	NC	28	NC
11	NC	29	NC
12	NC	30	NC
13	Analog Output Channel 1	31	AOGND
14	Analog Output Channel 2	32	AOGND
15	Analog Output Channel 3	33	AOGND
16	Analog Output Channel 4	34	AOGND
17	NC	35	NC
18	NC	36	NC

