
SIO-DB32P 디지털 입/출력 모듈

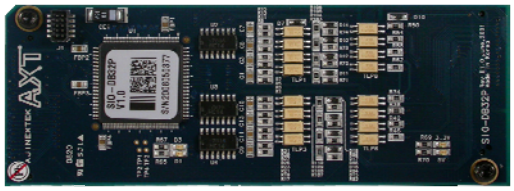

디지털 입/출력 모듈 보드는 캐리어(베이스)보드 위에 장착되어 디지털 입/출력 신호를 제어할 수 있는 입력 모듈, 출력 모듈, 입/출력 모듈이 있으며, 각 모듈은 최대 32접점을 지원한다.

SIO-DB32P 모듈 보드는 24Vdc 레벨의 디지털 입력 16접점, 출력 16접점을 제공하며, 입/출력 신호는 포토커플러로 외부 회로와 절연되어 신뢰성 있는 제어를 제공한다.

- 24Vdc 레벨 디지털 입력 16 접점, 출력 16접점 제공
- 입/출력 접점 절연
- 싱크 입력 방식 제공
- 입력 신호에 대한 인터럽트
- 30mA 싱크 출력
- 다양한 시스템 인터페이스

제품 특징

24Vdc 레벨 디지털 입/출력

24Vdc 레벨의 디지털 입력 16 접점, 출력 16 접점을 제공

입/출력 접점 절연

디지털 입/출력 접점은 포토 커플러로 최대 2500Vrms까지 절연되어 신뢰성 있는 제어를 제공

싱크 입력 방식

입력 방식으로 싱크(Sink)를 제공

입력 신호 LPF 내장

디지털 입력 Low pass filter를 거쳐 입력되며, 고주파성 외란에 대해서 안정적인 입력을 제공

입력 신호 인터럽트

입력 접점에 대해서 인터럽트 발생 기능을 제공하며, 인터럽트의 검출 방식으로 상승 에지, 하강 에지, 상승/하강 에지를 지원

30mA 싱크 출력

디지털 출력 방식은 싱크(Sink)로 최대 30mA까지 전류 제어

다양한 시스템 인터페이스

사용자가 원하는 PCI, ISA, cPCI 와 같은 다양한 시스템 인터페이스를 AnyBus Carrier Board로 제공

외부 I/O 68pin Champ 커넥터

68Pin Champ 커넥터를 사용하여 견고하고 정확한 결선을 제공

EzSoftware AXT, EzSoftware AXL 소프트웨어 제공

EzSoftware AXT, EzSoftwareAXL 소프트웨어를 제공하여, 쉽고 빠른 제어를 지원

제품 사양

항 목	사 양
입력 / 출력 접점 수	입력 16 접점 / 출력 16 접점
입력 / 출력 방식	싱크(Sink)
최대 싱크 전류	30mA
최대 입력 / 출력 전압	30Vdc
권장 입력 / 출력 전압	24Vdc
입력 로직 레벨 전압	HIGH 레벨 : 12 ~ 30Vdc LOW 레벨 : 0 ~ 1.5Vdc (ACTIVE 레벨)
입력 전류	12Vdc 기준 : Max. 2.5mA 24Vdc 기준 : Max. 5.1mA
입력 직렬 저항	4.7KΩ@0.125W
인터럽트 소스	16
인터럽트 방식	상승 에지, 하강 에지, 상승/하강 에지
입/출력 신호 지연 시간	50us, Typical
입/출력 절연 전압	2500Vrms
Bus Interface	ISA, PCI, CompactPCI
내부 소비 전류	Max.135 mA (3.3Vdc), Max.75 mA (5Vdc)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 60°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	29g
보드 외형 치수	120 (W) mm x 45 (L) mm

EMC & Safety

항 목	사 양
Conducted emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
Radiated emission	Test according to EN55022 Class A (Pass)
ESD	Test according to EN61000-4-2 (Pass)
Burst	Test according to EN61000-4-4 (Pass)
Surge	Test according to EN61000-4-5 (Pass)
Dips/interruptions	Test according to EN61000-4-11 (Pass)


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware AXT, EzSoftware AXL
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#

Related Accessory


제 품	모 델 명
Base carrier board	BC3R, BC6R, BPHR, BPFR, BPHD, BIHR, BIFR
Cable	C6836-xTS(x : 1,3,5,7,10 : 케이블 길이[m])
Terminal block	T36-PR v1.0

내부 기능 블록도

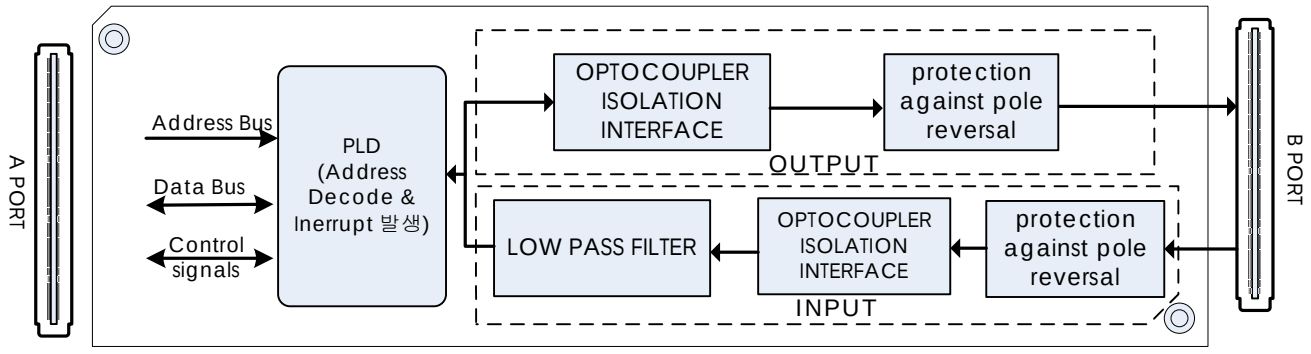


외부 I/O 68pin CHAMP 커넥터 핀 정보

* SIO-DB32P 모듈 보드는 AnyBus Carrier Board에 장착되어 외부 I/O와 AnyBus Carrier Board의 68pin CHAMP 커넥터로 통해서 연결된다.

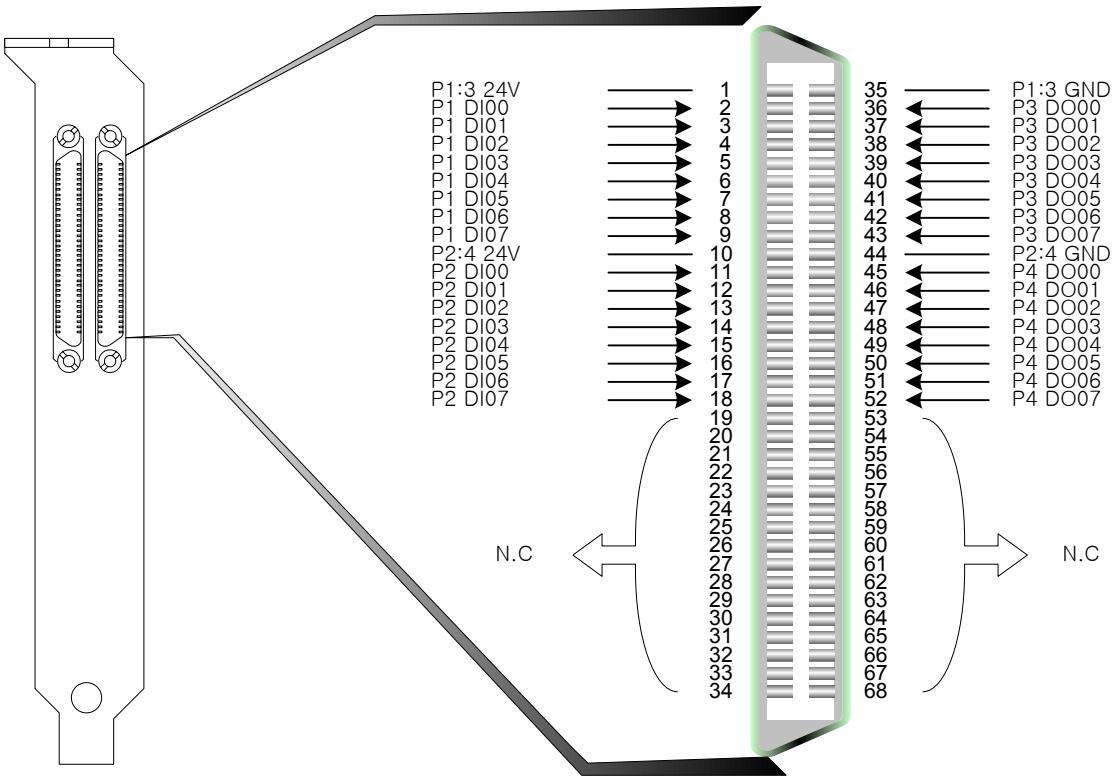

외형 치수

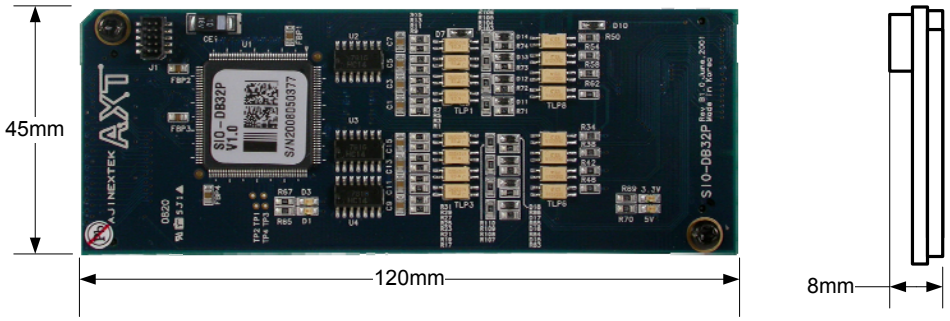

주문 정보

제 품 명	사 양
SIO-DB32P v1.0	24Vdc Level Isolated Digital Input 16ch, Output 16ch Module