# N3MLIII-AI16

AJINEXTEK AXT



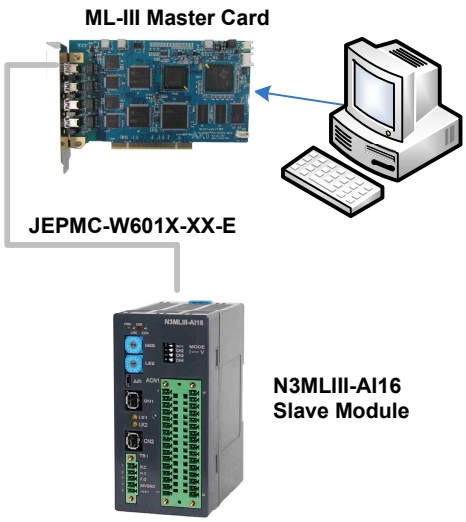

**N3MLIII-AI16 모듈** 은 MECHATROLINK-III 통신 마스터 제품에 연결하여 사용하는 아날로그 입력 슬레이브 모듈입니다.

- MECHATROLINK-III 기반 16ch 아날로그 입력 슬레이브 모듈
- 아날로그 입력 16ch (16ch 전압 모드, 4ch 전류 모드)
- 제품 상태 표시 LED 내장
- Ezsoftware RM 소프트웨어 제공

## 제품 사양

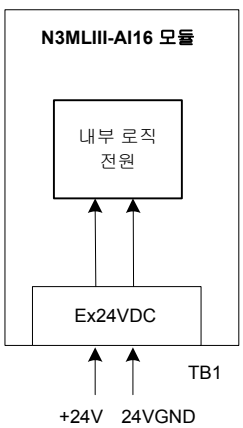
| 항 목 | 사 양 |
|---|---|
| 모듈 기능 | MECHATROLINK-III 기반 16ch 아날로그 입력 슬레이브 모듈 |
| 전송 주기 | 125us, 250us, 500us, 1ms, 2ms, 4ms, 8ms |
| 통신 모드 | 사이클릭, 이벤트-드리븐 |
| Node ID 변경 | 16진수 로터리 스위치 X 2개( 03h ~ EFh ) |
| 고정 방식 | 표준 35mm DIN RAIL 장착 |
| 내부 소비 전류 | MAX. 150mA, 24VDC (모듈 외부 TB1 연결) |
| LED 표시 | Power(노란색), Link(녹색), Error(빨간색), Connection(녹색) |
| 아날로그 입력 | Analog input 16ch<br>전압 모드 : -10V ~ 10V<br>전류 모드 : -20mA ~ 20mA (CH1~4 지원, 모드 스위치 ON시)<br>분해능 : 16 Bit<br>샘플링 속도 : Max 4KHz (com. cycle 250us)<br>Connector : DINKLE사의 16 X 2EA ( ESC381VM-16P ) or<br>Phoenix사의 16 X 2EA ( MC 1,5/16-STF-3,81 ) |
| 동작 온도 / 습도 | 온도 0 ~ 55°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것) |
| 보관 온도 | -20 ~ 70°C |
| 중 량 | 202g |
| 제품 외형 치수 | 112 (H) mm X 90 (D) mm X 54 (W) mm |

## 시스템 구성




## 회로 구성도

■ 전원 회로 구성도




■ 아날로그 입력 회로 구성도

