N3MLIII-CNT2

AJINEXTEK AXT




N3MLIII-CNT2 모듈 은 MECHATROLINK-III 통신 마스터 제품에 연결하여 사용하는 카운터 슬레이브 모듈 입니다.

- MECHATROLINK-III 기반 2ch 카운터 슬레이브 모듈
- 카운터 입력 2ch (Max. 4MHz)
- Trigger 출력 2ch (Differential, TTL, Open-collector)
- 제품 상태 표시 LED 내장
- Ezsoftware RM 소프트웨어 제공

제품 사양


항 목	사 양
모듈 기능	MECHATROLINK-III 기반 2ch 카운터 슬레이브 모듈
전송 주기	125us, 250us, 500us, 1ms, 2ms, 4ms, 8ms
통신 모드	사이클릭, 이벤트-드리븐
Node ID 변경	16진수 로터리 스위치 X 2개(03h ~ EFh)
고정 방식	표준 35mm DIN RAIL 장착
내부 소비 전류	MAX. 200mA, 24VDC (모듈 외부 TB1 연결)
LED 표시	Power(노란색), Link(녹색), Error(빨간색), Connection(녹색)
엔코더 입력 속도	Max. 4MHz
엔코더 계수 범위	28 Bit
트리거 출력	Trigger Out 2ch 트리거 펄스 유지 시간 : 1us ~ 50ms 타입 : Differential, TTL(5VDC Level), Open-collector(24VDC Level)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 55°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	185g
제품 외형 치수	112 (H) mm X 90 (D) mm X 44 (W) mm

시스템 구성

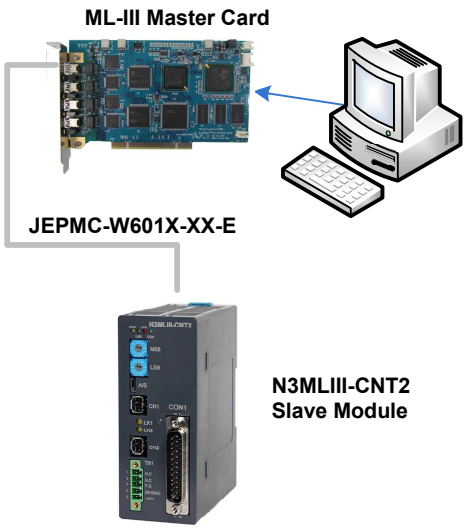

회로 구성도

■ 전원 회로 구성도

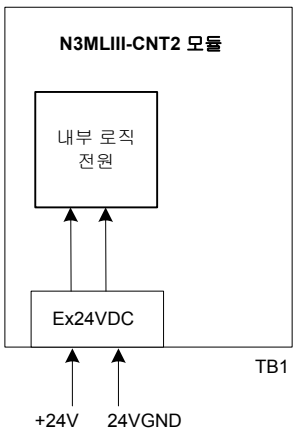

■ 엔코더 입력 회로 구성도

