N3MLIII-DB32T

AJINEXTEK AXT




N3MLIII-DB32T 모듈 은 MECHATROLINK-III 통신 마스터 제품에 연결하여 사용하는 디지털 입력/출력 슬레이브 모듈입니다.

- MECHATROLINK-III 기반 32ch 디지털 입력/출력 슬레이브 모듈
- 디지털 입력 16ch (최소 2mA 이상/접점, 24V 레벨)
- 디지털 출력 16ch (최대 50mA이하/접점, 24V 레벨)
- 제품 상태 표시 LED 내장
- Ezsoftware RM 소프트웨어 제공

제품 사양


항 목	사 양
모듈 기능	MECHATROLINK-III 기반 32ch 디지털 입력/출력 슬레이브 모듈
전송 주기	125us, 250us, 500us, 1ms, 2ms, 4ms, 8ms
통신 모드	사이클릭, 이벤트-드리븐
Node ID 변경	16진수 로터리 스위치 X 2개(03h ~ EFh)
고정 방식	표준 35mm DIN RAIL 장착
내부 소비 전류	MAX. 250mA, 24VDC (모듈 외부 TB1 연결)
LED 표시	Power(노란색), Link(녹색), Error(빨간색), Connection(녹색) IN1 ~ IN16 (녹색), OUT1 ~ OUT16 (빨간색)
디지털 입출력	Digital input/output 32ch, 24VDC Level (16ch Input, 16ch Output) IN1~IN16 : Photo-coupler isolation (MIN. 2mA 이상/접점) OUT1~OUT16 : Photo-coupler + Drive IC (MAX. 50mA 이하/접점) PCOM, NCOM : Digital I/O Positive and Negative Common Connector : DINKLE사의 16 X 2EA (ESC381VM-16P) or Phoenix사의 16 X 2EA (MC 1,5/16-STF-3,81)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 55°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	203g
제품 외형 치수	112 (H) mm X 90 (D) mm X 54 (W) mm

시스템 구성

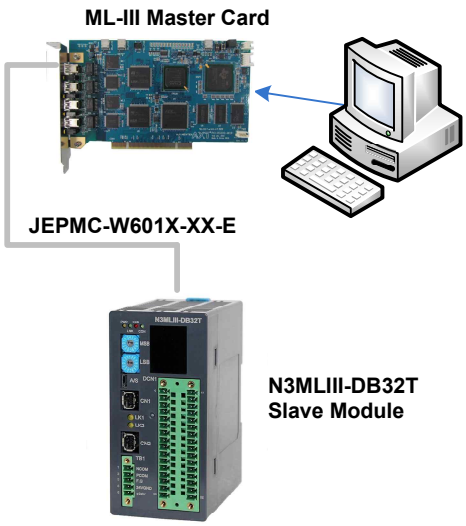

회로 구성도

■ 전원 회로 구성도

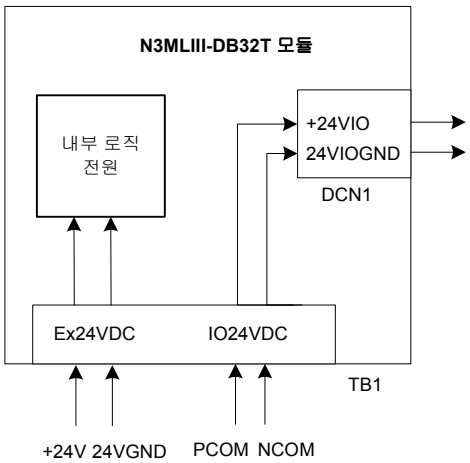

■ 디지털 입출력 회로 구성도

