N3MLIII-PM4Q

AJINEXTEK AXT




N3MLIII-PM4Q 모듈 은 MECHATROLINK-III 통신 마스터 제품에 연결하여 사용하는 4축 모션 슬레이브 모듈 입니다.

- MECHATROLINK-III 기반 4축 모션 슬레이브 모듈
- 최대 10Mpps 펄스 출력 지원
- 다양한 펄스 출력 방식 및 엔코더 입력 지원
- 펄스 기반 서보 드라이브 및 스텝 드라이브 인터페이스 내장
- 제품 상태 표시 LED 내장
- Ezsoftware RM 소프트웨어 제공

제품 사양


항 목	사 양
모듈 기능	MECHATROLINK-III 기반 4축 모션 슬레이브 모듈
전송 주기	125us, 250us, 500us, 1ms, 2ms, 4ms, 8ms
통신 모드	사이클릭, 이벤트-드리븐
Node ID 변경	16진수 로터리 스위치 X 2개(03h ~ EFh)
고정 방식	표준 35mm DIN RAIL 장착
내부 소비 전류	MAX. 200mA, 24VDC (모듈 외부 TB1 연결)
LED 표시	Power(노란색), Link(녹색), Error(빨간색), Connection(녹색)
펄스 출력	속도 : Max. 10Mpps 인터페이스 : Differential
엔코더 입력	속도 : Max. 4MHz 인터페이스 : High speed optocoupler
모션 제어용 입력 / 출력	입력 신호: ALARM, INP, RDY, LIMIT+, LIMIT-, ORG, IN2, IN3, EMG 입력 인터페이스: Source, 24VDC 출력 신호: SVON, ALMC, DCC, TRG, BRK, OUT2, OUT3 출력 인터페이스: Sink, 24VDC Connector : 모션- Honda 26pin X 4EA, 모션 IO- AMP 26pin X 2EA
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 55°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	251g
제품 외형 치수	112 (H) mm X 90 (D) mm X 54 (W) mm

시스템 구성

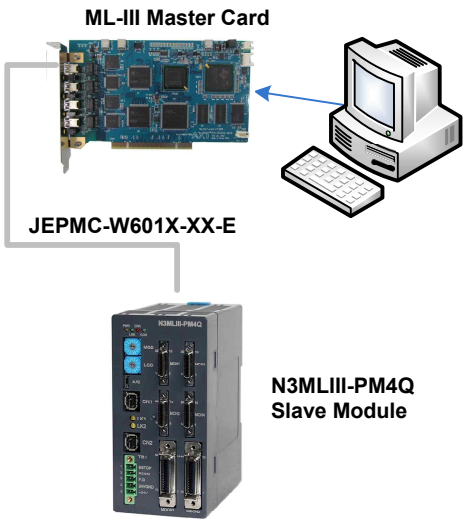

회로 구성도

■ 전원 회로 구성도

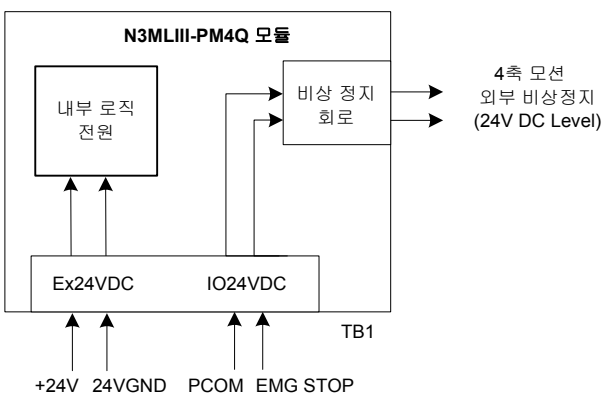

■ 펄스 출력 회로 구성도

