N3RTEX-AI16

AJINEXTEK AXT




N3RTEX-AI16 모듈 은 RTEX (Realtime Express) 통신 마스터 제품에 연결하여 사용하는 아날로그 입력 슬레이브 모듈입니다.

- 100Mbps Full duplex
- RTEX 기반 16ch 아날로그 입력 슬레이브 모듈
- 아날로그 입력 16ch (16ch 전압 모드, 4ch 전류 모드)
- 제품 상태 표시 LED 내장
- Ezsoftware RM 소프트웨어 제공

제품 사양


항 목	사 양
모듈 기능	RTEX 기반 16ch 아날로그 입력 슬레이브 모듈
Node ID 변경	10진수 로터리 스위치 X 2개(00 ~ 31)
고정 방식	표준 35mm DIN RAIL 장착
내부 소비 전류	MAX. 150mA, 24VDC (모듈 외부 TB1 연결)
LED 표시	Power(노란색), Link(녹색), Error(빨간색), Communication(녹색)
아날로그 입력	Analog input 16ch 전압 모드 : -10V ~ 10V 전류 모드 : -20mA ~ 20mA (CH1~4 지원, 모드 스위치 ON시) 분해능 : 16 Bit 샘플링 속도 : Max 4KHz (com. cycle 250us) Connector : DINKLE사의 16 X 2EA (ESC381VM-16P) or Phoenix사의 16 X 2EA (MC 1,5/16-STF-3,81)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 55°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	214g
제품 외형 치수	112 (H) mm X 90 (D) mm X 54 (W) mm

시스템 구성

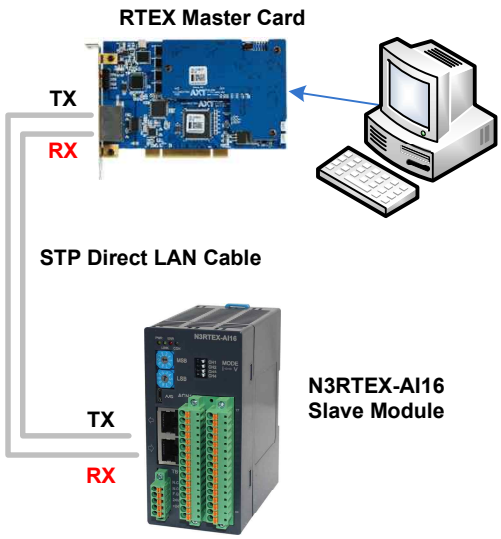

회로 구성도

■ 전원 회로 구성도

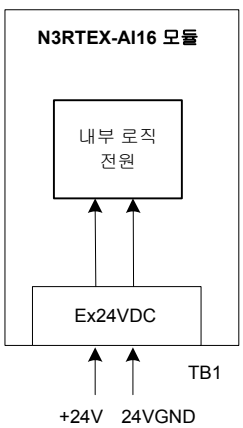

■ 아날로그 입력 회로 구성도

