N3RTEX-CNT2

AJINEXTEK AXT




N3RTEX-CNT2 모듈 은 RTEX (Realtime Express) 통신 마스터 제품에 연결하여 사용하는 카운터 슬레이브 모듈 입니다.

- 100Mbps Full duplex
- RTEX 기반 2ch 카운터 슬레이브 모듈
- 카운터 입력 2ch (Max. 4MHz)
- Trigger 출력 2ch (Differential, TTL, Open-collector)
- 제품 상태 표시 LED 내장
- Ezsoftware RM 소프트웨어 제공

제품 사양


항 목	사 양
모듈 기능	RTEX 기반 2ch 카운터 슬레이브 모듈
Node ID 변경	10진수 로터리 스위치 X 2개(00 ~ 31)
고정 방식	표준 35mm DIN RAIL 장착
내부 소비 전류	MAX. 200mA, 24VDC (모듈 외부 TB1 연결)
LED 표시	Power(노란색), Link(녹색), Error(빨간색), Communication(녹색)
엔코더 입력 속도	Max. 4MHz
엔코더 계수 범위	28 Bit
카운터 입력	Signal : ENC A+, A-, B+, B-, Z+, Z- Input type : Differential input (Line Receiver) Signal level : ANSI TIA/EIA-422-B Line Receiver
트리거 출력	Trigger Out 2ch 트리거 펄스 유지 시간 : 1us ~ 50ms 타입 : Differential, TTL(5VDC Level), Open-collector(24VDC Level)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 55°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	195g
제품 외형 치수	112 (H) mm X 90 (D) mm X 44 (W) mm

시스템 구성

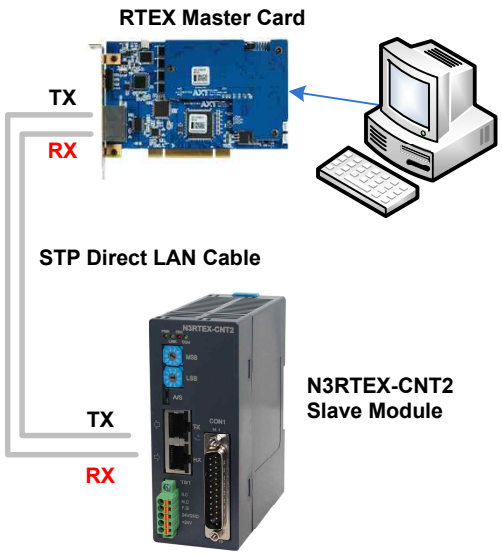

회로 구성도

■ 전원 회로 구성도

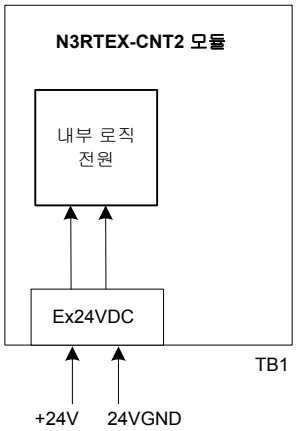

■ 엔코더 입력 회로 구성도

