PCI-R1604-SIIIH

SSCNET III/H Master Board

AJINEXTEK AXT



PCI-R1604-SIIIH는 SSCNET III/H(이하 SIIIH)통신 프로토콜을 통해 최대 32개의 Slave 노드를 제어 하는 SIIIH 용 마스터 보드이다. 32개의 Slave 노드 중 기본적으로 16개의 서보 드라이버(SIIIH용 서보- MR-J4-B)를 장착할 수 있으며, Option 보드 장착 시 모든 Slave 노드(32개)에 서보 드라이버를 장착 할 수 있다.

다양한 제어 프로그램을 빠르고 간단하게 작성 할 수 있는 200여 개의 모션 함수와 각 프로그램 언어별 예제 프로그램이 기본 제공된다.

- SSCNET III/H (MITSUBISH 분산 네트워크 규격)
- 기본 16Axes(최대32 Axes 확장 가능)
- 최대 32 SIIIH 서보 드라이버 제어
- 0.888 uSec 마다 32 모듈 전체 정보 경신
- 모션 동기 구동 (최대 32 동기 구동, 2~4축 직선 보간, 2축 원호 보간 지원)

제품 특징

구동 축수

기본 16축 제어(확장 시 20,24,28,32축 제어 가능)

통신 프로토콜

SSCNET III/H (MITSUBISH 분산 네트워크 규격)

네트워크 연결

전용 Fiber-optic cable, 최장 : 20m(노드간), 최장 : 320m(전체)

동기 구동

축 단위 최대 32축 동기 구동, 2~4축 직선/ 2축 원호 보간

구동 방식

지정 거리 구동, 조그 구동, 신호검출 구동, 보간 구동, ECAM 구동

오버라이드 기능

구동 중 속도 및 거리 변경 기능 지원

다양한 가감속 모드

대칭 사다리꼴, 대칭 S자, 비대칭 사다리꼴, 비대칭 S자 구동 지원

모션 지령 속도

최고 모션 위치 지령 변경 속도 : ~10.0000Mpps

고급 모션 구동

서보 드라이버 제어속도 구동/토크 구동 기능, 실시간 위치 보강 기능, ECAM 기능

모션 위치 범위

32 Bit Range Count (Command / Actual 동일)

지원 슬레이브

MITSUBISH사의 MR-J4-B-xxx

버스 연결 방식

PCI 2.1 Memory Access, 32bit

지원 개발 환경

OS : Microsoft사의 Wondows XP/7(32bit,64bit)

개발 도구 : Visual-C++, Delphi, C-Builder, Visual-Basic, C#

추가 개발 환경 : RTX kernel library 제공


제품 사양

항 목	사 양
지원 통신 프로토콜	SSCNET Ⅲ/H (MITSUBISH 분산 네트워크 규격)
SIIIH	2 port(각 포트당 최대 16개의 Slave 장착 가능)
제어 축 수	기본 16 Axes, Option 보드 장착시 최대 32 Axes
모션 컨트롤 칩셋	CAMC-QI 4EA
모션 지령 속도	~10.0Mpps Command Position change rate (Clock 39.3216MHz 기준)
LED 표시	각 포트당 : Comm(녹색), Error(적색)
연결 가능 모듈 수	최대 32 SSCNET Slave Module
모션 지령 범위	32-bit Range Counter(command/actual 동일)
Bus Interface	PCI 2.2, Memory Access, 32bit
내부 소비 전류	Max 1.0A (5Vdc)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 50°C / 습도 80% 이하
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	130g (30축으로 확장 시 172g)
보드 외형 치수	174.63 (W) mm x 106.00 (L) mm


지원 소프트웨어

항 목	사 양
시스템 운영 체제	Windows 2000, XP, 7(32/64 bit)
사용자 에이전트 소프트웨어	EzSoftware RM
사용자 개발 소프트웨어 지원 언어	Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C#, RTX kernel

내부 기능 블록도

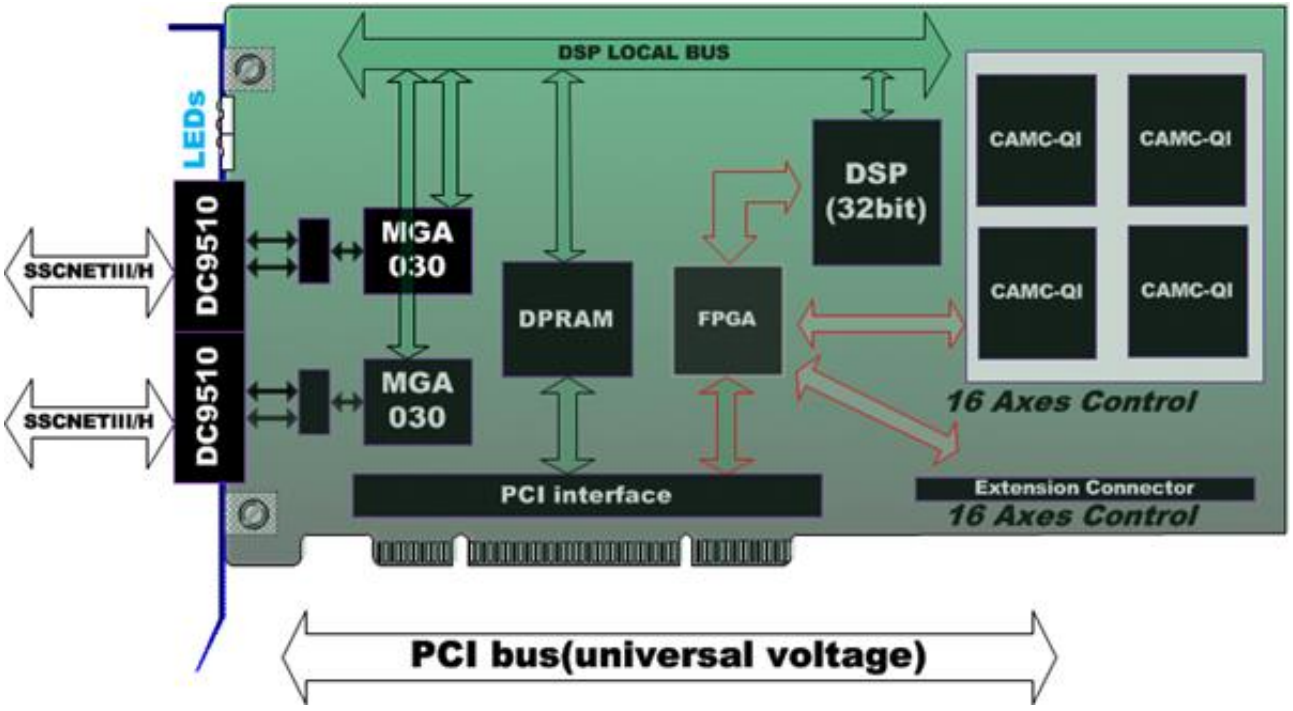


커넥터 및 LED 정보

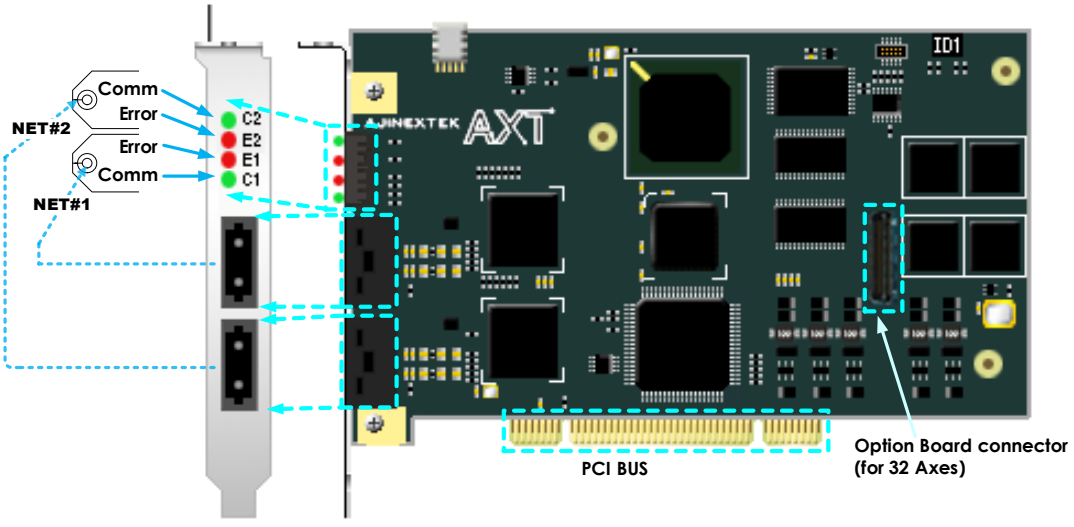

Related Accessory


제 품	모 델 명
Cable(0.15m ~ 50m)	MR-J3BUS_M-x-xx (SSCNETIII 전용 케이블, Fiber-optic)

SSCNET Network System

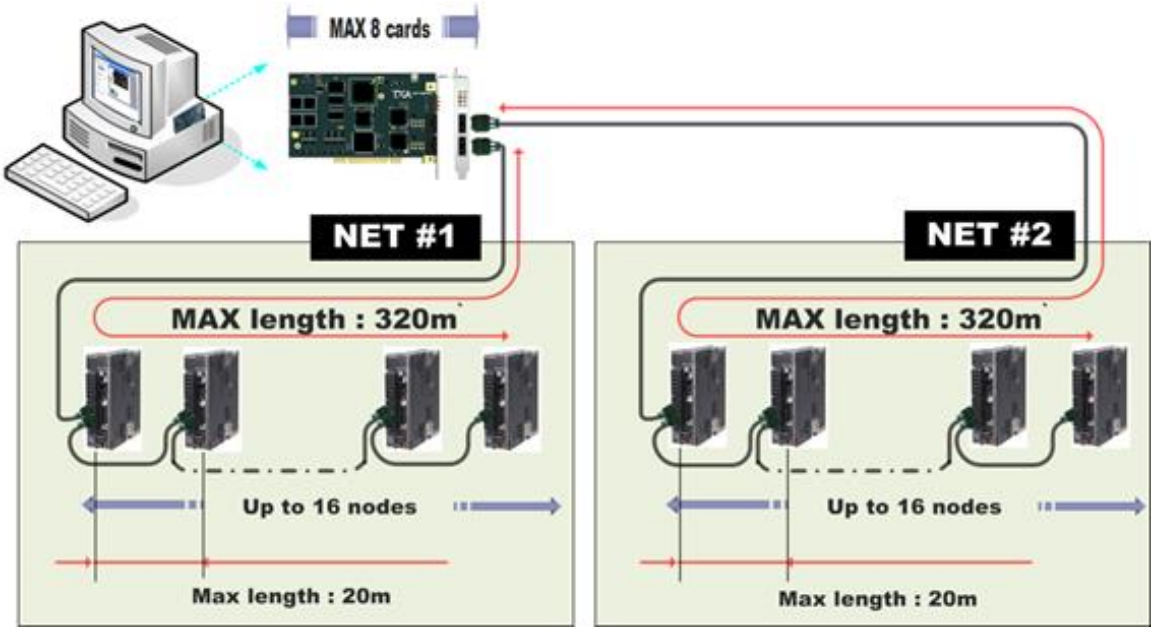

PCI-R1604-SIIIH는 최대 32 Slave 모듈을 장착 할수 있다.(각 NET에 최대 16개)

Slave Module



MR-J4-xxB(MRJ4 SIIIH Series)

Servo driver for SIIIH, Motor(HG-KR, HG-SR, LM-U2, LM-H3, LM-K2, LM-FP, TM-RF)
*자세한 모터 선정은 MR-J4-B 매뉴얼 참조.