RTEX-AI8

RTEX 기반 AI 모듈



RTEX-AI8 모듈 은 RTEX 통신 Master 보드인 PCI-R1604에 연결하여 사용하는 아날로그 입력 Slave 기능모듈입니다.

RTEX-AI8 모듈 은 내부에 8채널의 아날로그 입력을 제어할 수 있는 기능을 포함하고 있습니다.(총 8 채널)

- RTEX용 Slave 아날로그 입력 기능 확장모듈
- 최대 32개의 Slave 모듈 연결 가능(노드ID 셋팅)
- 8채널 아날로그 입력 제어
- 입력 범위 : 전압 모드 (-10~10V), 전류 모드(4~20mA)

제품 특징


RTEX 고속 통신 프로토콜용 Slave 아날로그 입력 기능확장모듈

RTEX용 Master 보드인 PCI-R1604에 연결하여 사용할 수 있도록 설계된 Slave 아날로그 입력 기능 모듈로서 아날로그 입력 8채널이 탑재

Analog Input

모듈은 8채널의 아날로그 입력을 제어할 수 있는 기능이 탑재

입력 방식은 전압 모드와 전류 모드 방식이 있으며, 전압 모드 일 경우에는 -10~10V, 전류 모드일 경우에는 4~20mA로 입력 범위를 설정 가능

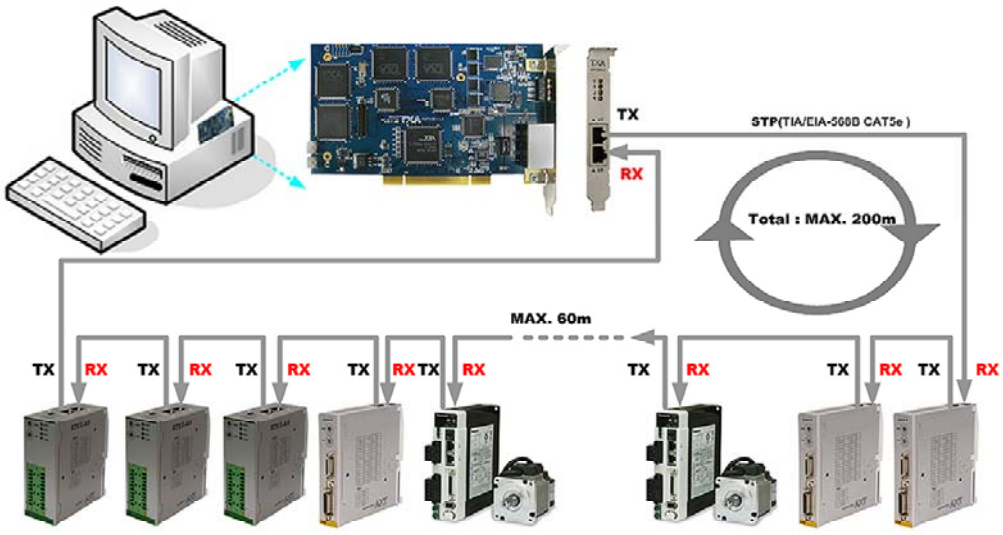


< 시스템 구성 >

제품 사양


항 목	사 양
모듈 기능	RTEX 기반 Slave 아날로그 입력 8채널 모듈
Node ID 변경	16진수 로터리 스위치 X 2 개 (0 ~ 31)
고정 방식	표준 DIN RAIL 장착
내부 소비 전류	MAX. 500mA, 24Vdc (모듈 외부 TB1 연결)
LED 표 시	Power(노란색), Live(녹색), Error(빨간색), Com(노란색)
아날로그 입력	8 Channel Input 접점 전류 모드 : -10~10V, 전압 모드 : 4~20mA 분해능 : 16 Bit 샘플링 속도 : 100kHz Connector : Phoenix사의 10 X 2 (MCD 1,5/20-GIF-3,81)
동작 온도 / 습도	온도 0 ~ 55°C / 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것)
보관 온도	-20 ~ 70°C
중 량	235g
제품 외형 치수	100 (H) mm X 90 (D) mm X 40 (W) mm

입력 회로 구성도


■ 전원 회로 구성도

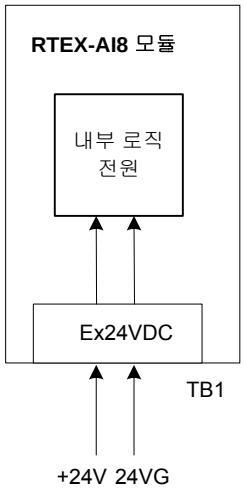

■ 아날로그 입력 회로 구성도

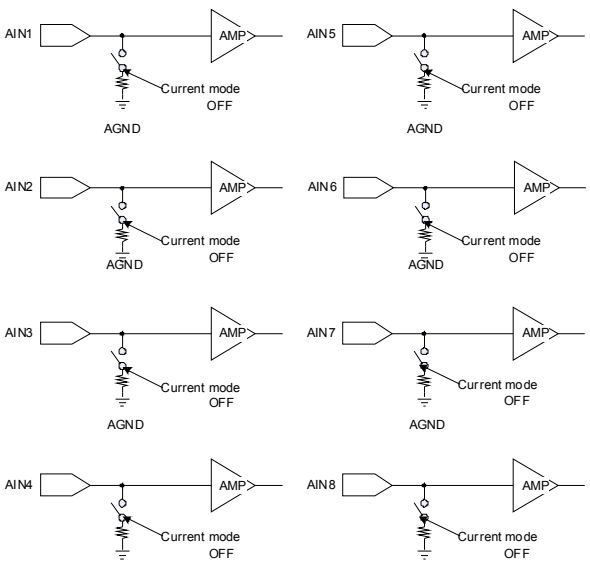

제품 외관 및 각 부분 명칭 설명

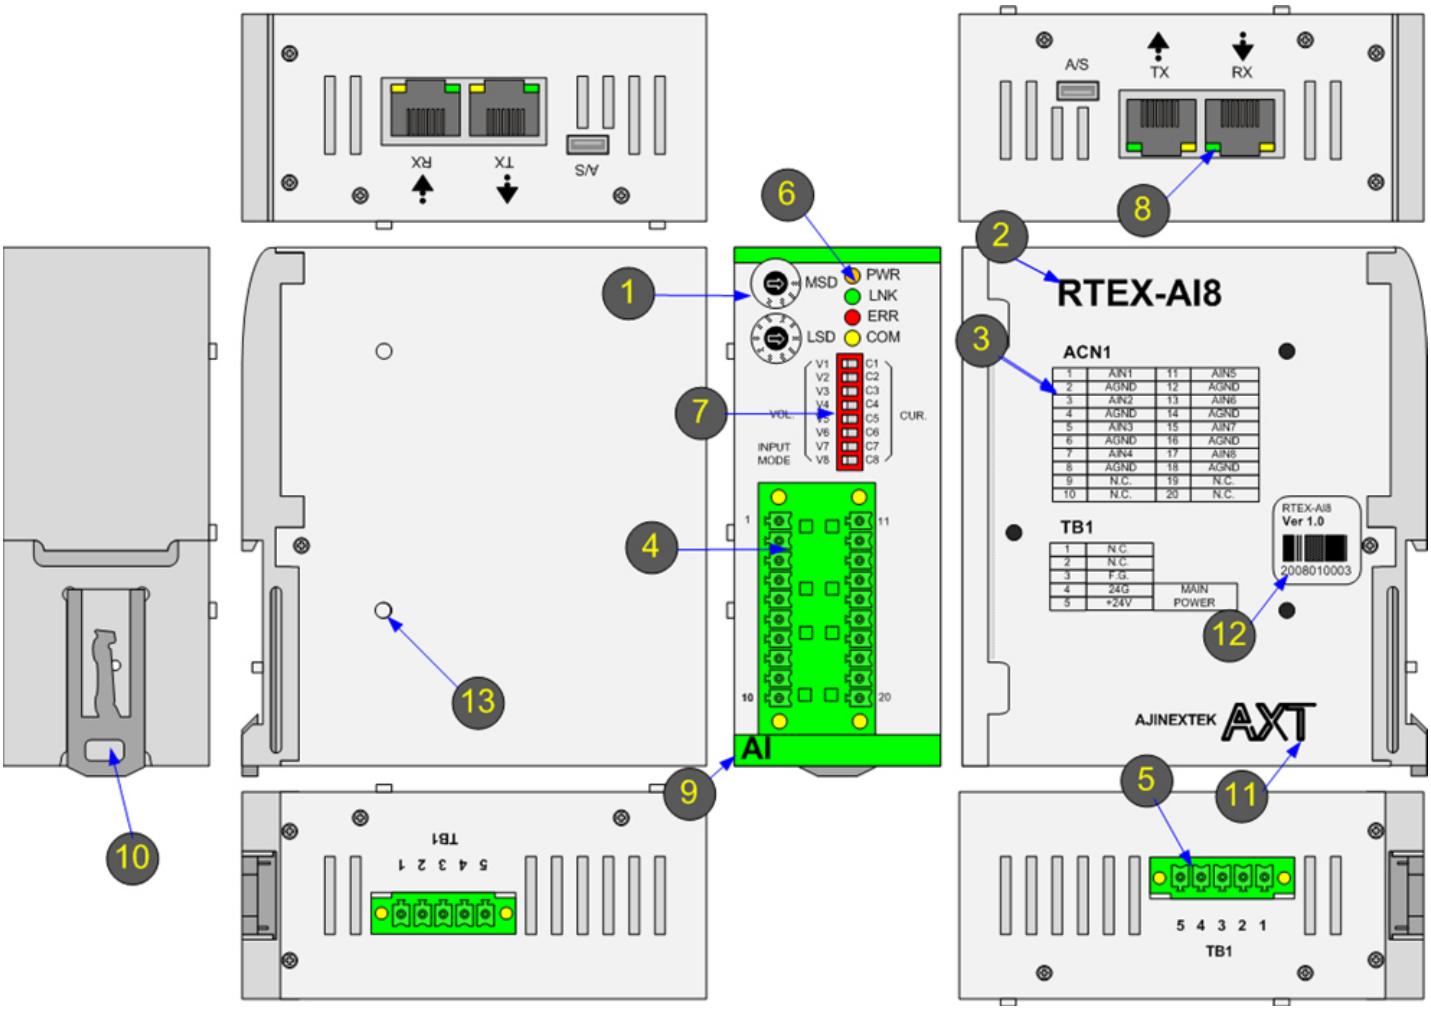

1 : 모듈 ID 로터리 스위치(0~31)

2 : 제품명 표시

3 : ACN1 아날로그 입력연결 커넥터 핀 번호 및 신호명

4 : 아날로그 입력 연결 Connector(ACN1)

5 : 24V DC 커넥터(TB1)

6 : Network 상태표시 LED

7 : 전압/ 전류 모드 선택 스위치

8 : RJ45 커넥터(TX,RX)

9 : 전면 색깔 표시(AI 모듈 녹색)

10 : DIN 레일 고정용 플라스틱 핀

11 : 회사로고

12 : DIN 레일 고정용 플라스틱 핀

13 : Slave 기능모듈 고정홀