AJINEXTEK AXT

32 CHANNEL OC형 DIGITAL INPUT/OUTPUT TERMINAL BLOCKS

APC-EB36-E V4.0

■특징

- ●16 channel 입력/16 channel 출력(OC형 출력)
- ●출력 - 각 Channel 최대 전류 500mA
- ●역전압 및 출력 channel 과전류 보호기능
- ●입/출력 상태 및 Power 표시용 LED 장착
- ●55° Angled Screw Terminal 결선

■응용 분야

- ●FA 장비
- ●반도체 장비
- ●교육용 장비
- ●외부 장치 제어



APC-EB36-E V4.0 Terminal Block

■전기적 사양

채널 수	16 channel input / 16 channel output
출력 전류	Type(권장) : 450mA, Max(최대) : 500mA
출력 방식	OC 형
입력 구동 전류	3mA 이상
입력 방식	Active Low
입력 전압 레벨	Low : 0V ~ 12V / High : 14V ~ 24V
모니터 LED	입/출력 상태 확인용 LED 32개, POWER 1개

■POWER

구동 전원	DC 24 Volt [±2V]
MAX 소비전류	250mA


■외형 규격

규격	147mm L x 52mm W x 41mm H
Screw Terminal	5.08mm pitch
입력커넥터	36pin D-ribbon Connector (1.27mm pitch)
설치 환경	35mm 레일 장착 지원

■ACCESSORIES

C6836-xTS	0.8mm-1.27mm 비대칭 Twist Pair Cable(x=길이)


■CONFIGURATION GUIDE

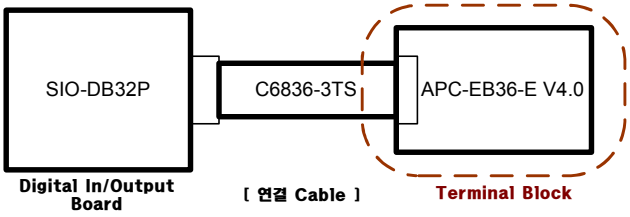

■CONNECTOR PIN ASSIGNMENTS


P4_OUT7	36	18	P2_IN7
P4_OUT6	35	17	P2_IN6
P4_OUT5	34	16	P2_IN5
P4_OUT4	33	15	P2_IN4
P4_OUT3	32	14	P2_IN3
P4_OUT2	31	13	P2_IN2
P4_OUT1	30	12	P2_IN1
P4_OUT0	29	11	P2_IN0
N24V	28	10	P24V
P3_OUT7	27	9	P1_IN7
P3_OUT6	26	8	P1_IN6
P3_OUT5	25	7	P1_IN5
P3_OUT4	24	6	P1_IN4
P3_OUT3	23	5	P1_IN3
P3_OUT2	22	4	P1_IN2
P3_OUT1	21	3	P1_IN1
P3_OUT0	20	2	P1_IN0
N24V	19	1	P24V

[TOP VIEW]



■TERMINAL BLOCKS 결선도

[TOP VIEW]

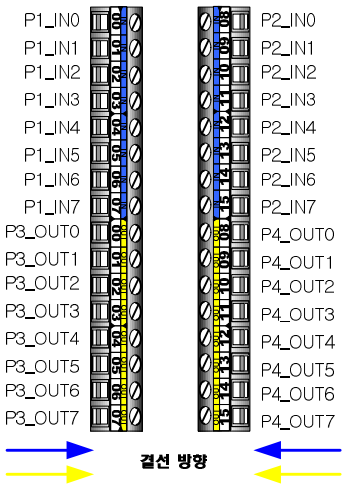

ⓒ2004 by ajinextek Corporation. All rights reserved.