
# DIGITAL OUTPUT TERMINAL BLOCKS

# APC – EO36 Ver5.0

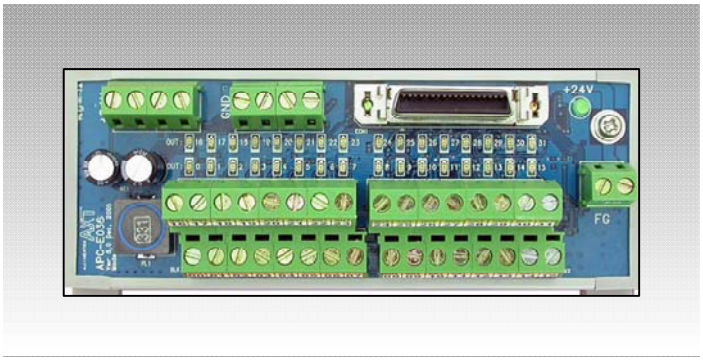

## ■ 소개

디지털 출력 모듈 SIO-DO32P, SIO-DO32T의 전용 단자대로 디지털 출력 32접점을 결선하는 터미널 단자대입니다. 디지털 출력 32접점은 각 채널 별로 동시에 최대 전류 300mA까지 사용할 수 있습니다.

## ■ 특징

- 디지털 출력 32접점
- 디지털 출력 접점 과전류, ESD 보호
- 디지털 출력 각 접점 최대 전류 300mA 지원
- 외부 DC 24V 역전압 보호
- 외부 DC24V 전원 상태 표시 LED(Green)
- 디지털 출력 상태 표시 LED(Red)

## ■ 전기적 사양

- 출력 접점 수: 32
- 출력 방식: 오픈 컬렉트 방식
- 출력 Sink 최대 전류: 300mA (32 접점 동시 사용)
- 출력 표시 LED: 32개 (Red)
- 전원 표시 LED: 1개 (Green)
- 동작 온도: 0 ~ 60°
- 보관 온도: -20° ~ 80°


## ■ 외부 전원

- 외부 입력 전압: DC 24V(±2V)
- 최대 소비 전류: 10A


## ■ 외형 규격

- 외형 치수: 132 x 52 x 41 (L x W x H)mm
- ECN1 커넥터: Miniature Ribbon Connector (2-175887-5, AMP)
- Screw Terminals: 5.0mm Pitch (TLD-200, SEOIL)
- 설치 환경: 35mm Rail

## ■ 제품 구성

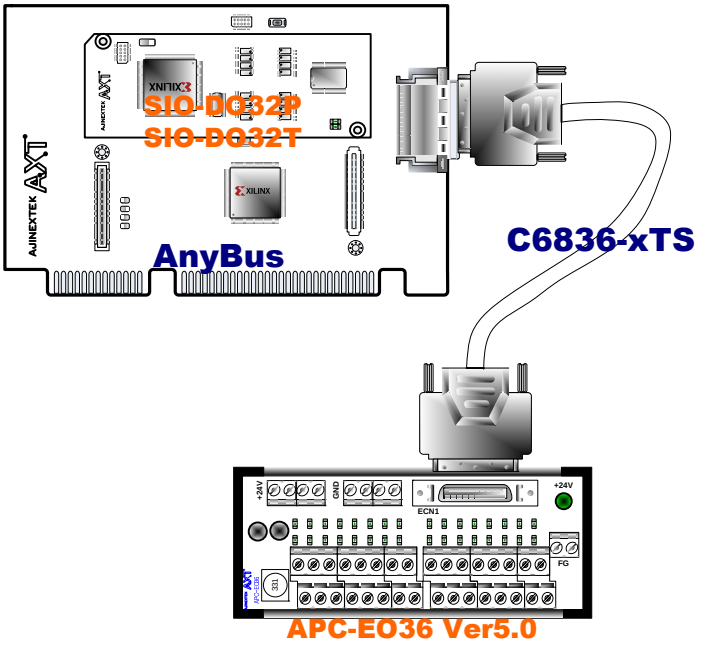



## ■ 외부 연결 커넥터 및 터미널 단자 접점 설명

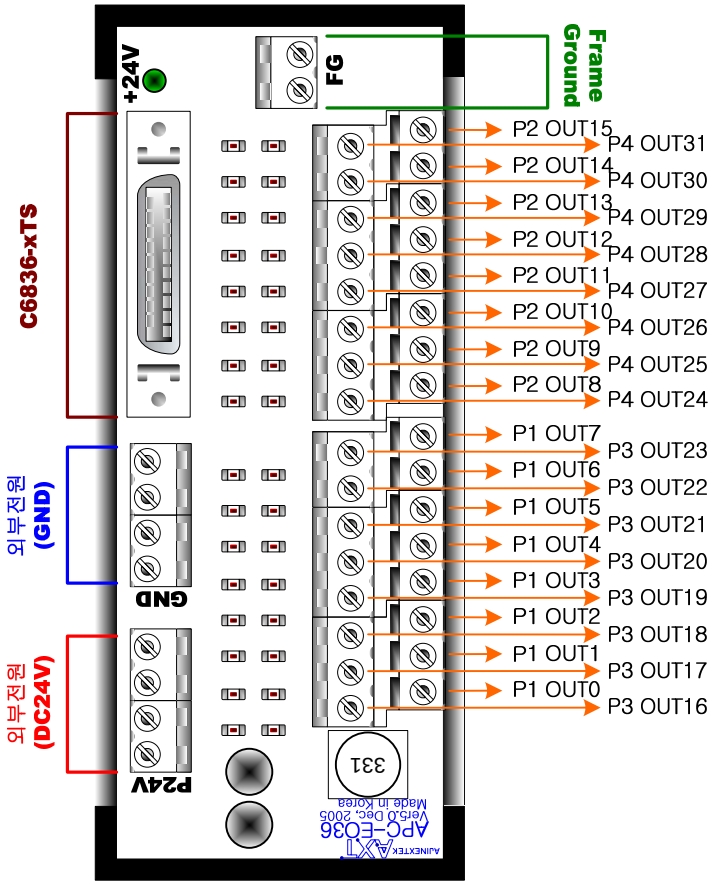

# DIGITAL OUTPUT TERMINAL BLOCKS

# APC – EO36 Ver5.0

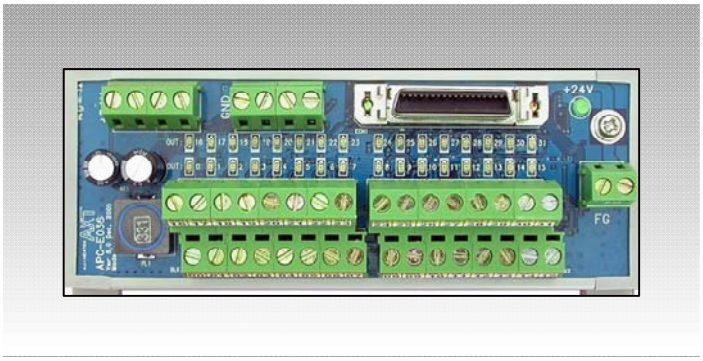

## ■ 소개

디지털 출력 모듈 SIO-DO32P, SIO-DO32T의 전용 단자대로 디지털 출력 32접점을 결선하는 터미널 단자대입니다. 디지털 출력 32접점은 각 채널 별로 동시에 최대 전류 300mA까지 사용할 수 있습니다.

## ■ 특징

- 디지털 출력 32접점
- 디지털 출력 접점 과전류, ESD 보호
- 디지털 출력 각 접점 최대 전류 300mA 지원
- 외부 DC 24V 역전압 보호
- 외부 DC24V 전원 상태 표시 LED(Green)
- 디지털 출력 상태 표시 LED(Red)

## ■ 전기적 사양

- 출력 접점 수: 32
- 출력 방식: 오픈 컬렉트 방식
- 출력 Sink 최대 전류: 300mA (32 접점 동시 사용)
- 출력 표시 LED: 32개 (Red)
- 전원 표시 LED: 1개 (Green)
- 동작 온도: 0 ~ 60°
- 보관 온도: -20° ~ 80°


## ■ 외부 전원

- 외부 입력 전압: DC 24V(±2V)
- 최대 소비 전류: 10A

## ■ 외형 규격

- 외형 치수: 132 x 52 x 41 (L x W x H)mm
- ECN1 커넥터: Miniature Ribbon Connector (2-175887-5, AMP)
- Screw Terminals: 5.0mm Pitch (TLD-200, SEOIL)
- 설치 환경: 35mm Rail

## ■ 제품 구성

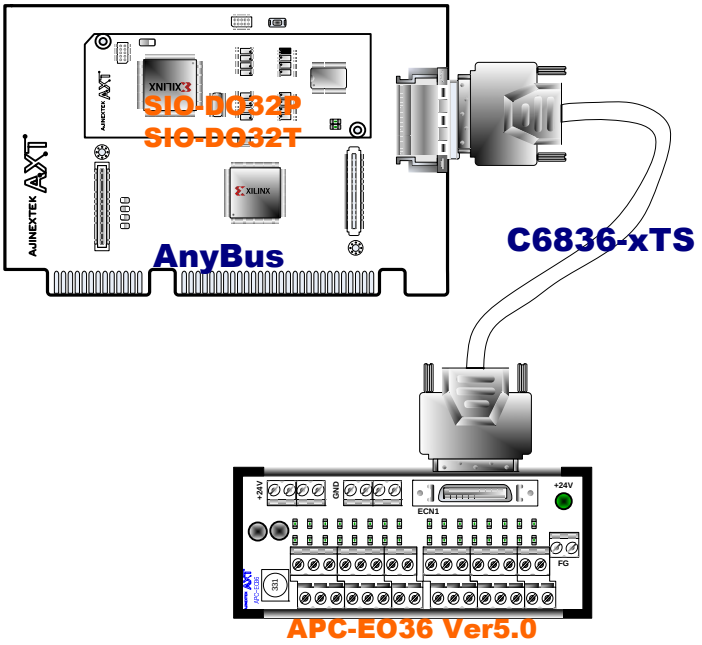


## ■ 외부 연결 커넥터 및 터미널 단자 접점 설명

